Form No. 3412-986 Rev A

Set met kap

Workman® MD/MDX/MDE werkvoertuig

Modelnr.: 07324

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3412-986 A

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



decal115-7670

115-7670

1. Knelgevaar bij omkanteling – Lees de *Gebruikershandleiding*; de rolbeugel moet gemonteerd zijn voor een doeltreffende kantelbeveiliging; de kap alleen biedt geen bescherming bij omkanteling.

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
Achterste steunbuis	1	De kap monteren.
Steunbeugel links achteraan	1	
Steunbeugel rechts achteraan	1	
Bout (5/16" x 2¾")	8	
Bout (5/16" x 2")	2	
Bout (5/16" x 1¾")	4	
Platte ring (5/16")	10	
Flensmoer (5/16")	25	
Bout (5/16" x 1")	10	
Rechtersteunbeugel van dashboard	1	
Slotbout (5/16" x ¾")	2	
Platte ring (⅜")	2	
Bout (⅜" x 1") – enkel machines met rolbeugel	2	
Inpersmoeren – enkel machines met rolbeugel	2	
Inbusschroef met bolkop (5/16" x 2") – enkel modellen uit 2016 en later	1	
Afstandsring – enkel modellen uit 2016 en later	1	
Platte ring (11/32") – enkel modellen uit 2016 en later	1	
Borgmoer (5/16") – enkel modellen uit 2016 en later	1	

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

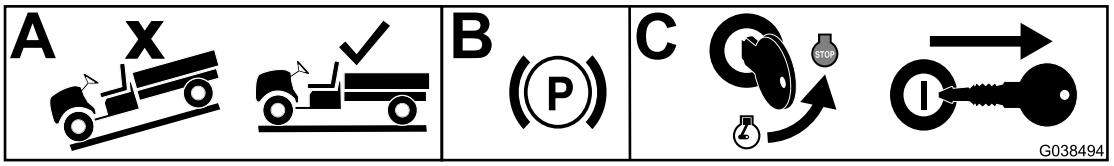

g038494


Figuur 1

De kap monteren

1. Als uw machine uitgerust is met een rolbeugel, dient u geen achterste steunbuis te monteren; ga verder met stap 3. Als uw machine geen rolbeugel heeft, gaat u als volgt te werk om de achterste steunbuis te monteren:

   Opmerking: Op machines met een rolbeugel zijn de onderdelen beschreven in de volgende substappen niet nodig.


   A. Monteer losjes de steunbeugels op de achterste steunbuis; gebruik hierbij 4 bouten (5/16" x 2¾"), 4 bouten (5/16" x 1¾"), 4 platte ringen (5/16") en 8 flensmoeren (5/16") zoals afgebeeld in Figuur 2.

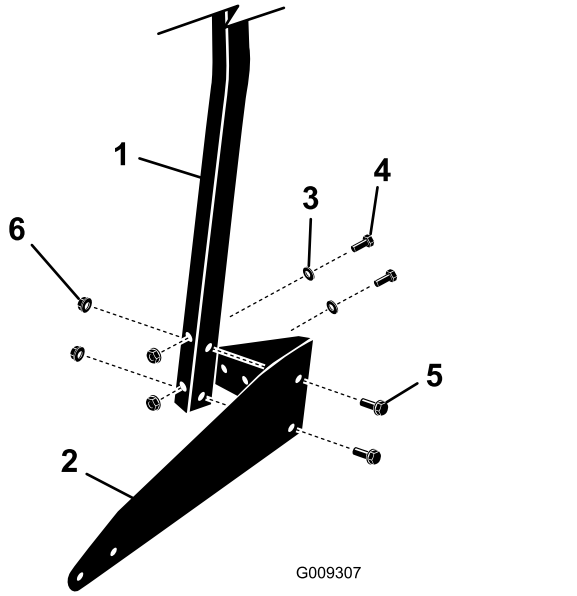

Figuur 2
Linkerkant getoond

1. Achterste steunbuis	4. Bout (5/16" x 2¾")
2. Steunbeugel links achteraan	5. Bout (5/16" x 1¾")
3. Platte ring (5/16")	6. Flensmoer (5/16")

   B. Monteer de achterste buis en de steunbeugels losjes op de machine; gebruik 8 bouten (5/16" x 1") en 8 flensmoeren (5/16") zoals afgebeeld in Figuur 3.

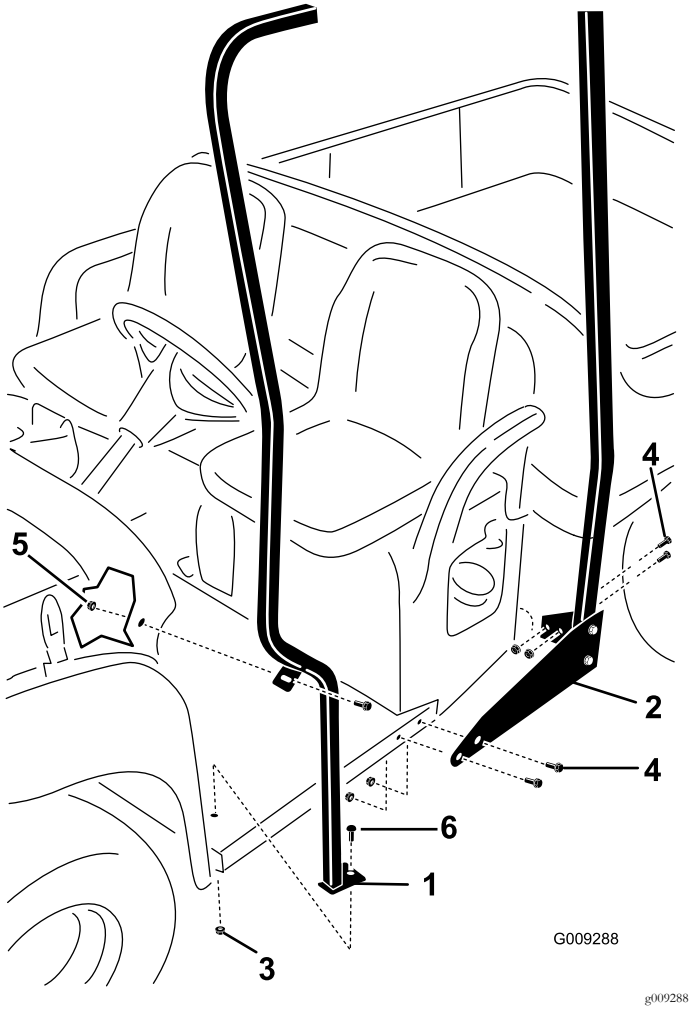


Figuur 3
Linkerkant getoond

1. Steun linksvoor	4. Bout (5/16" x 1")
2. Achterste steunbuis (gemonteerd)	5. Flensmoer (5/16") – Aan de linkerkant is deze reeds aanwezig; de moer voor de rechterkant zit bij de losse onderdelen
3. Flensmoer (5/16")	6. Slotbout (5/16" x ¾")

2. Monteer de steunbuis linksvoor op de machine zoals getoond in Figuur 3.

3. Zoek de aanwezige beugel op de dwarsbuis en onder de rechterkant van het dashboard, en verwijder de beugel onder het dashboard (Figuur 4).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

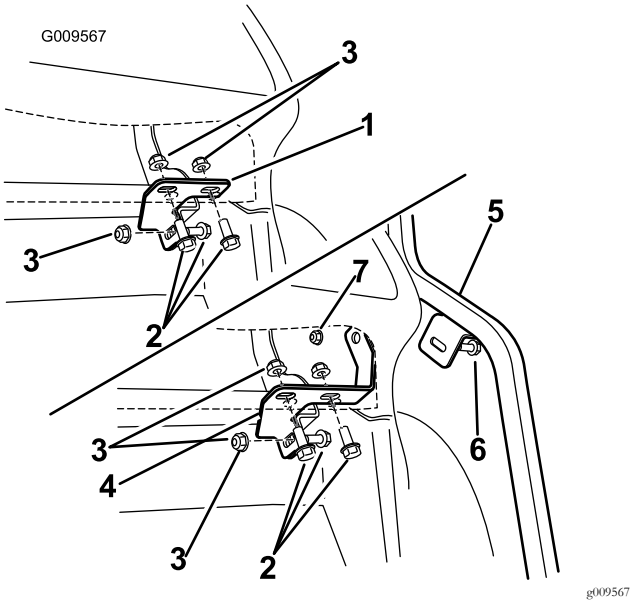


Figuur 4

Rechterkant van het dashboard afgebeeld; uitsluitend modellen uit 2015 en vroeger

1. Beugel (reeds aanwezig)
2. Bout (reeds aanwezig)
3. Moer (reeds aanwezig)
4. Steunbeugel van dashboard (los onderdeel)
5. Steunbuis rechtsvoor
6. Dashboardbout (5/16" x 1")
7. Flensmoer (5/16")

4. **Uitsluitend voor modellen uit 2015 en vroeger**: monteer de nieuwe steunbeugel van het dashboard op de machine; ga daarbij als volgt te werk:
   A. Breng de dashboardbout (5/16" x 1") aan door de steunbuis rechtsvoor, het dashboard en de dashboardbeugel (Figuur 4).
   B. Monteer de flensmoer (5/16") losjes om de dashboardbeugel en de steunbuis te bevestigen aan de machine (Figuur 4).
   C. Monteer het overige bevestigingsmateriaal dat u eerder verwijderd hebt om de dashboardbeugel aan de dwarsbuis en het frame te bevestigen (Figuur 4).
5. **Uitsluitend voor modellen uit 2016 en later**: bevestig de kapsteun als volgt aan de dashboardsteun:
   A. Monteer de afstandsring en de platte ring (11/32") tussen het dashboard en de dashboardsteun (Figuur 5).
   B. Breng de inbusschroef met bolle kop (5/16" x 2") aan door de kapsteun, het dashboard en de dashboardsteun (Figuur 5).
   C. Monteer de flensmoer (5/16") om de dashboardsteun te bevestigen aan de kapsteun (Figuur 5).

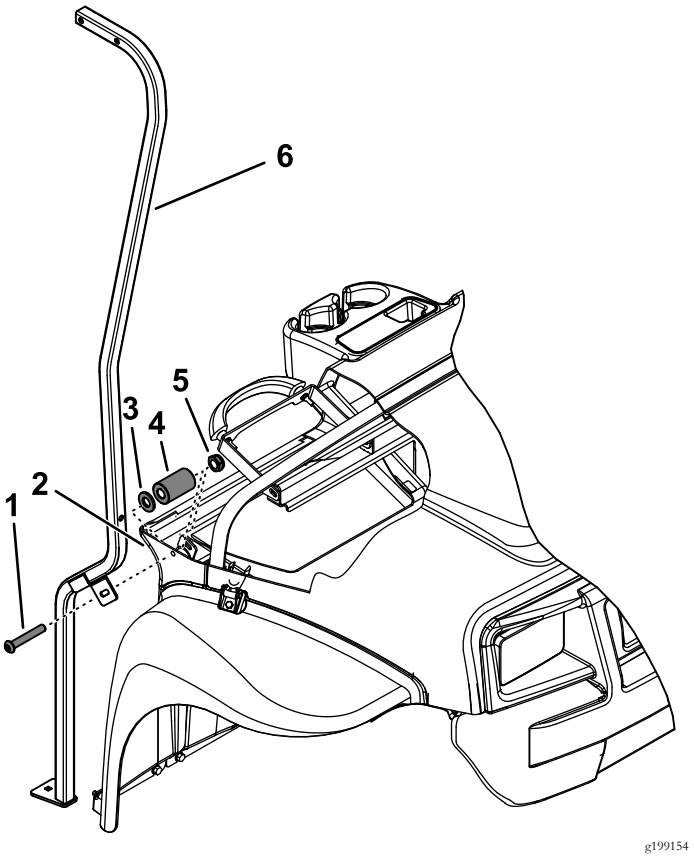

Figuur 5

Uitsluitend modellen uit 2016 en later

1. Inbusschroef met bolle kop (5/16" x 2")
2. Bevestigingsbeugel van dashboard
3. Platte ring (11/32")
4. Afstandsstuk
5. Borgmoer (5/16")
6. Kapsteun

6. Verwijder de achterste bout en moer waarmee het dashboard aan de voorste framesteun aan de linkerkant van de machine is bevestigd (Figuur 3).

Opmerking: Bewaar de achterste bout en moer.

7. Monteer de voorste steunen losjes op de bodem van de machine (Figuur 3).

Belangrijk: Gebruik aan de linkerkant de reeds aanwezige moer die u zonet verwijderd hebt en de bout (5/16" x 1").

Gebruik aan de rechterkant een bout (5/16" x 1") en een flensmoer (5/16") uit de losse onderdelen. Bevestig de onderkant van de beide buizen aan de bodem van de machine; gebruik hierbij de slotbouten (5/16" x ¾") en de flensmoeren (5/16").


8. Neem de kap uit de losse onderdelen. Zoek en verwijder de gemonteerde inpersmoer, ring en bout

waarmee de achterste dwarsbuis van het interne kapframe aan de kap is bevestigd. Bewaar deze onderdelen om de kap op de achterste steunframes te monteren.

9. Als uw machine uitgerust is met een rolbeugel, breng de inpersmoeren dan aan in de openingen in de rolbeugel (Figuur 8).

10. Til de kap op het steunframe en monteer de kap losjes op de voorste steunen; gebruik hierbij 4 schroeven (5/16" x 2¾"), 4 platte ringen (5/16") en 4 flensmoeren (5/16") zoals afgebeeld in Figuur 6.

Opmerking: De kapsteun is al losjes op de kap gemonteerd (Figuur 6).

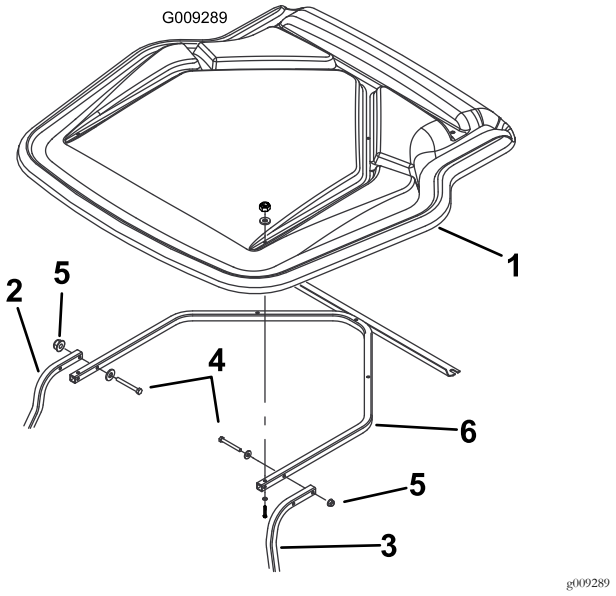


Figuur 6

1. Kap	4. Schroef (5/16" x 2¾") en ring (5/16")
2. Steun rechtsvoor	5. Flensmoer (5/16")
3. Steun linksvoor	6. Kapsteun

11. Bevestig de kap als volgt aan het achterste steunframe:


A. Als uw machine niet uitgerust is met een rolbeugel, bevestig dan de kap op de achterste steunbuis met 2 schroeven (5/16" x 2"), 2 ringen (5/16") en 2 flensmoeren (5/16") zoals afgebeeld in Figuur 7.

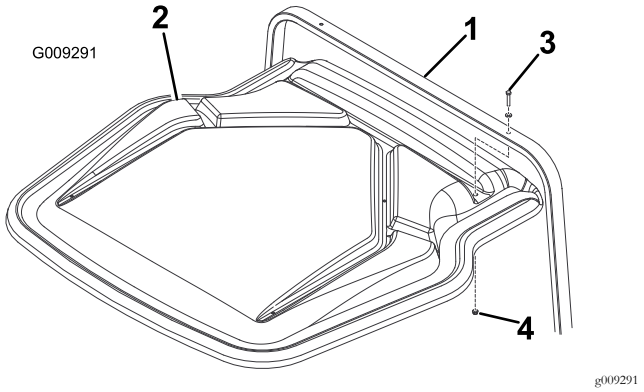

Figuur 7
Machine zonder rolbeugel

1. Achterste steunbuis	3. Bout (5/16" x 2") en ring (5/16")
2. Kap	4. Flensmoer (5/16")

B. Als uw machine wel uitgerust is met een rolbeugel, bevestig dan de kap op het rolbeugelframe met 2 bouten (⅜" x 1") en 2 platte ringen (⅜") in de inpersmoeren die u eerder gemonteerd hebt (Figuur 8).

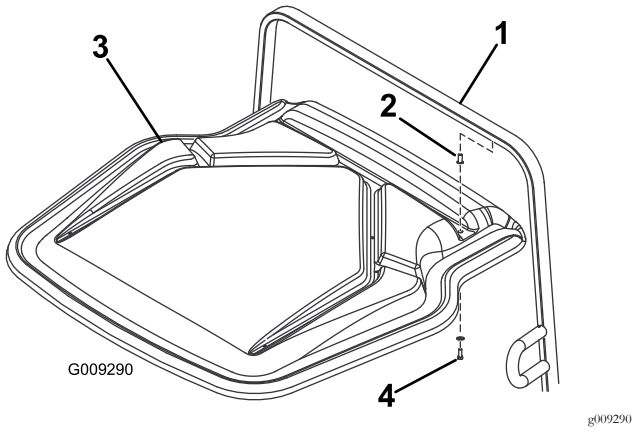

Figuur 8
Machine met rolbeugel

1. Rolbeugel	3. Kap
2. Inpersmoer	4. Bout (⅜" x 1") en ring (⅜")

12. Maak al het bevestigingsmateriaal vast; begin onderaan de machine en werk zo naar boven.

Opmerkingen:



Count on it.