



Glidepladesæt

Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster® 4000- eller 4100-serien

Modelnr. 136-4360

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sænk klippeenhederne.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Brug en donkraft til at hæve maskinen.

Bemærk: Donkraftpunkterne sidder foran og bag på maskinen. Se *betjeningsvejledningen* til din maskine.

⚠ FARE

Mekaniske eller hydrauliske donkræfter kan svigte og forårsage alvorlige skader.

- Brug støttebukke til understøttelse af maskinen.
- Brug ikke hydrauliske donkræfter.

2

Montering af glidepladerne


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bageste, ydre glideplade
1	Bageste glideplade
2	Forreste glideplade
4	Låseskive
4	Skrue med unbrakokærv
4	Fjederskive
4	Bolt (M10 X 30 mm)
4	Bolt (3/8-16 x 4 tommer)
4	Flangemøtrik

Montering af de bageste glideplader

1. Fjern de eksisterende bolte og spændeskiver (4 bolte og 4 spændeskiver) fra monteringspladen som vist i [Figur 1](#).



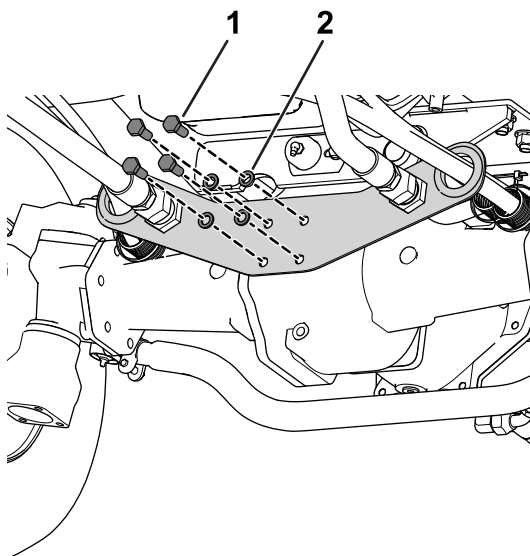


Figur 1

g204660

1. Bolt – eksisterende
2. Spændeskive – eksisterende

2. Brug 4 bolte (M10 x 30 mm) og 4 fjederskiver til at fastgøre den bageste glideplade til monteringspladen (Figur 2).

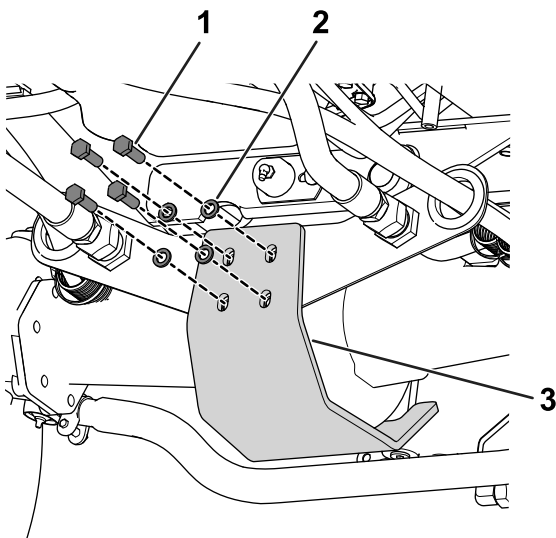


Figur 2

g204659

1. Bolt (M10 X 30 mm)
2. Fjederskive
3. Bageste glideplade

3. Fjern 2 bolte fra akseldækslerne på begge sider af maskinen (Figur 3).

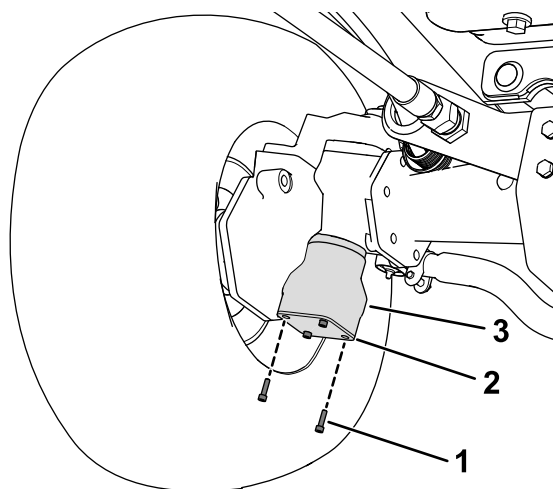


Figur 3

Højre side vist

g207711

1. Bolt
2. Akseldæksel
3. Aksel

4. Brug 2 skruer med unbrakokærv og 2 låseskiver til at fastgøre de bageste, ydre glideplader til akseldækslerne på begge sider af maskinen (Figur 4).

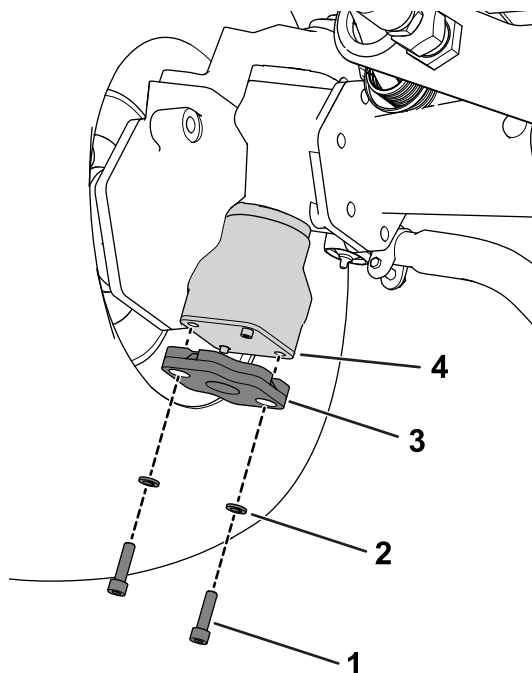

Figur 4


Højre side vist

g204658

1. Skruer med unbrakokærv
2. Sikringsskive
3. Bageste, ydre glideplade
4. Akseldæksel

Montering af de forreste glideplader

1. Fjern de eksisterende bolte og møtrikker (2 bolte og 2 møtrikker) fra manifolden på maskinens venstre side ([Figur 5](#))

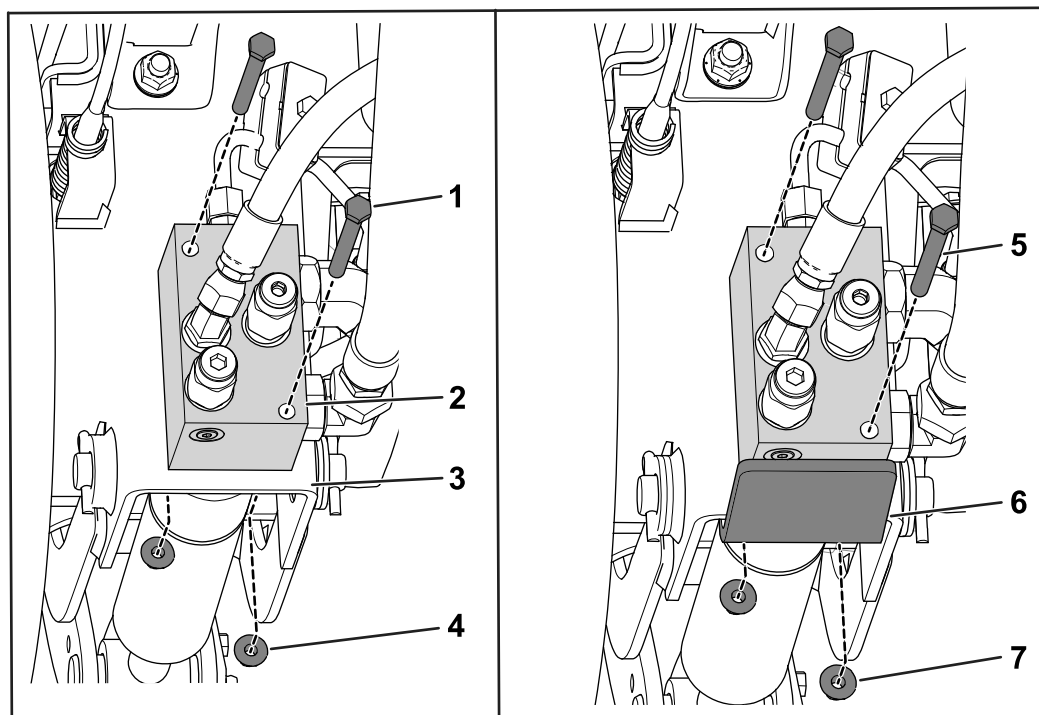


Figur 5

Set fra venstre side

g205111

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt – eksisterende | 5. Bolt (3/8-16 x 4 tommer) |
| 2. Manifold | 6. Forreste glideplade |
| 3. Navbeslag | 7. Flangemøtrik |
| 4. Møtrik – eksisterende | |
-
2. Ret hullerne i en af de forreste glideplader ind efter hullerne i manifolden ([Figur 5](#)).
 3. Brug 2 bolte (3/8-16 x 4 tommer) og 2 flangemøtrikker til at fastgøre forreste glideplade på navbeslaget ([Figur 5](#)).

4. Gentag trin 1 til 3 for at montere den anden forreste glideplade på maskinens højre side (Figur 6).

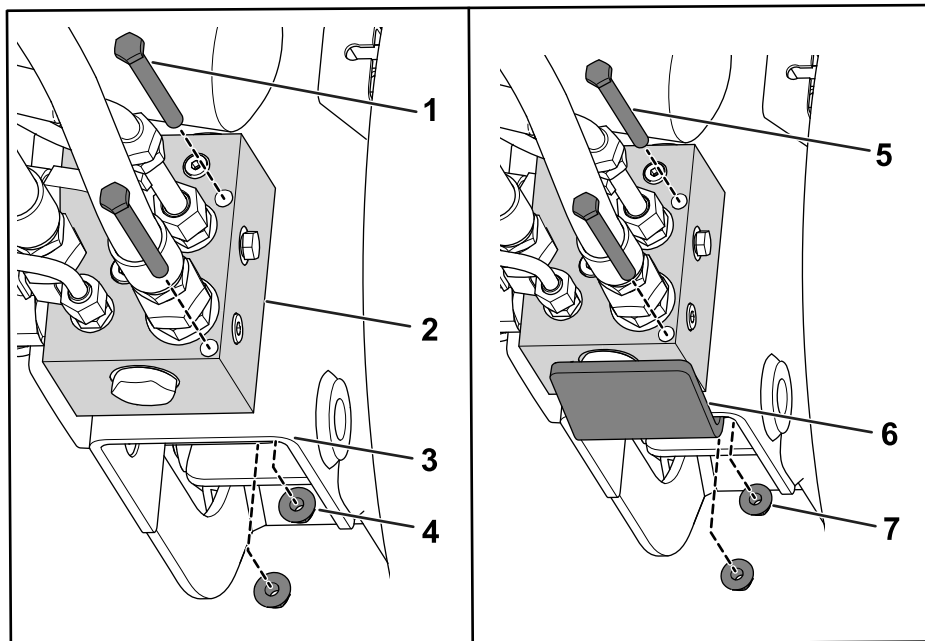

g205112

Figur 6
Højre side vist

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt – eksisterende | 5. Bolt (3/8-16 x 4 tommer) |
| 2. Manifold | 6. Forreste glideplade |
| 3. Navbeslag | 7. Flangemøtrik |
| 4. Møtrik – eksisterende | |