



Sæt til trådløs timetæller

Workman® GTX-arbejdskøretøj

Modelnr. 136-6323

Modelnr. 136-6324

Form No. 3413-422 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargøring af maskinen.
Ledningsnet til trådløs timetæller	1	Monter den trådløse timetæller (til benzindrevne maskiner).
Ledningsnet til trådløs timetæller	1	Monter den trådløse timetæller (til eldrevne maskiner).
Relæ (48 V)	1	
Skrue (nr. 4 x 3/4 tomme)	2	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

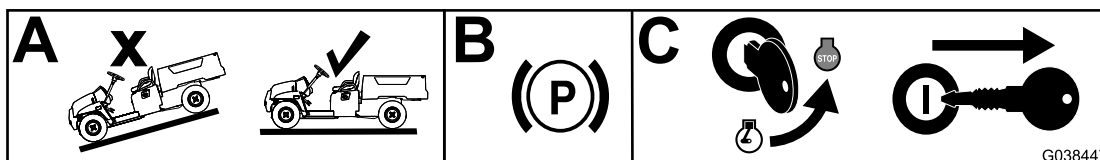

Figur 1


G038447

g038447



Montering af den trådløse timetæller (til benzindrevne maskiner)


1. Kobl det eksisterende hunstik med 2 sokler fra den eksisterende timetæller, og sæt det i hanstikket med 2 ben på den trådløse timetællers ledningsnet (Figur 2 og Figur 3).

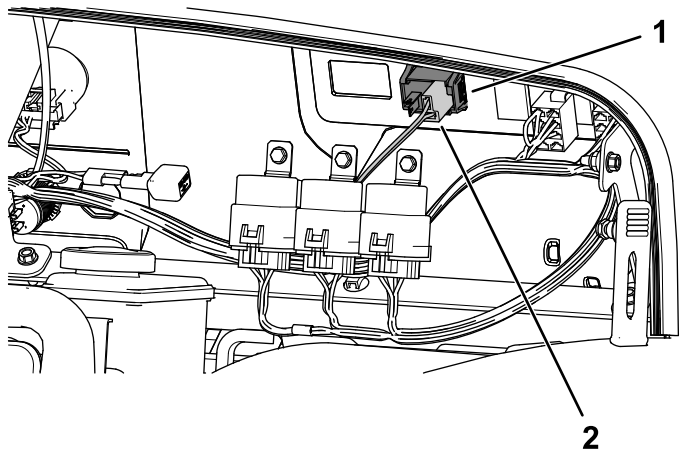

Figur 2

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Eksisterende timetæller | 2. Eksisterende hunstik med 2 sokler |
|----------------------------|--------------------------------------|

2. Tilslut hunstikket med 2 sokler på den trådløse timetællers ledningsnet til den eksisterende timetæller (Figur 3).
3. Tilslut hunstikket med 6 sokler til den nye trådløse timetæller (Figur 3).

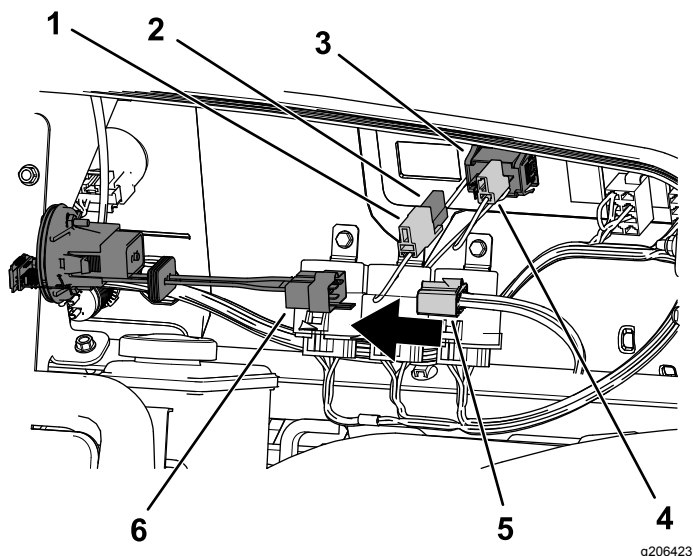


Figur 3

- | | |
|--|---|
| 1. Hanstik med 2 ben (trådløs timetællers ledningsnet) | 4. Hunstik med 2 sokler (trådløs timetællers ledningsnet) |
| 2. Eksisterende hunstik med 2 sokler | 5. Hunstik med 6 sokler (trådløs timetællers ledningsnet) |
| 3. Eksisterende timetæller | 6. Trådløs timetæller |

Montering af den trådløse timetæller (til eldrevne maskiner)


1. Kobl det eksisterende hunstik med 2 sokler fra den eksisterende timetæller, og sæt det i hanstikket med 2 ben på den trådløse timetællers ledningsnet (Figur 4 og Figur 5).

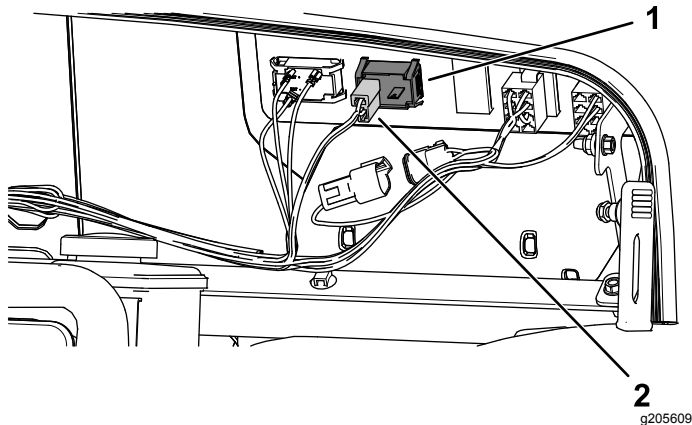

Figur 4

1. Eksisterende timetæller
2. Eksisterende hunstik med 2 sokler


2. Tilslut hunstikket med 2 sokler på den trådløse timetællers ledningsnet til den eksisterende timetæller (Figur 5).
3. Tilslut hunstikket med 6 sokler til den nye trådløse timetæller (Figur 5).

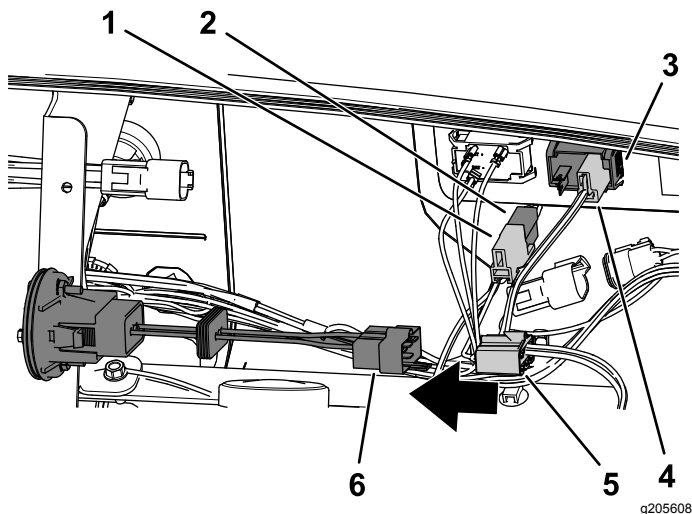

Figur 5

1. Hanstik med 2 ben (trådløs timetællers ledningsnet)
2. Eksisterende hunstik med 2 sokler
3. Eksisterende timetæller
4. Hunstik med 2 sokler (trådløs timetællers ledningsnet)
5. Hunstik med 6 sokler (trådløs timetællers ledningsnet)
6. Trådløs timetæller


4. Tilslut hunstikket med 4 sokler på den trådløse timetællers ledningsnet til hanstikket med 4 ben på den eksisterende 12 V-omformer (Figur 6).

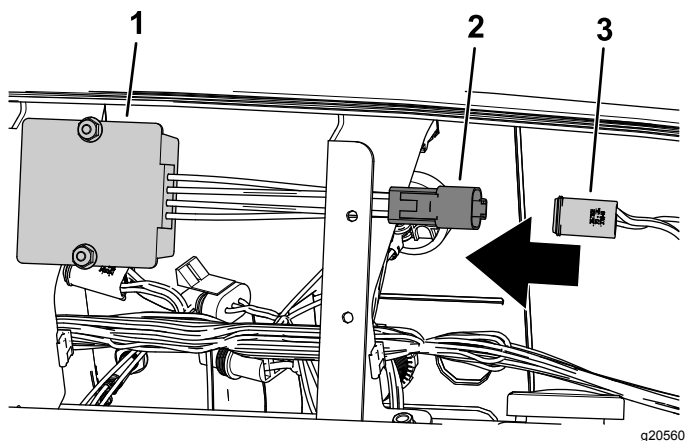

Figur 6

1. 12V-omformer
2. Stik med 4 ben (eksisterende 12 V-omformer)
3. Stik med 4 sokler (trådløs timetællers ledningsnet)


5. Tilslut hanstikket med 4 ben på den trådløse timetællers ledningsnet til hunstikket med 4 sokler på hovedmaskinens ledningsnet (Figur 7).

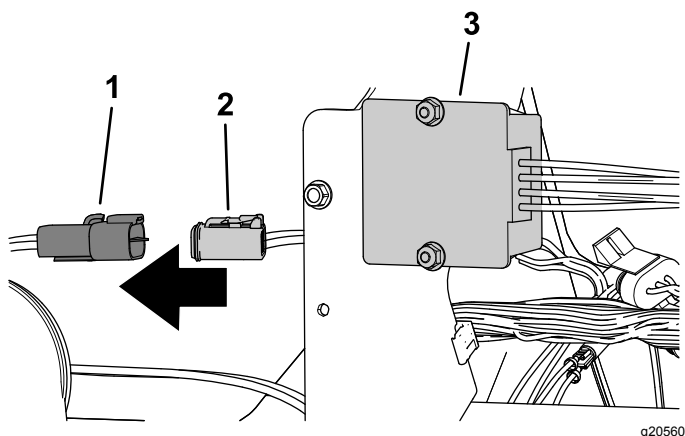

Figur 7

1. Stik med 4 ben (trådløs timetællers ledningsnet)
2. Stik med 4 sokler (hovedmaskinens ledningsnet)
3. 12 V-omformer (for områdereference)


6. Monter relæet på venstre skærm med 2 skruer (nr. 4 x 3/4 tomme) som vist i [Figur 8](#).

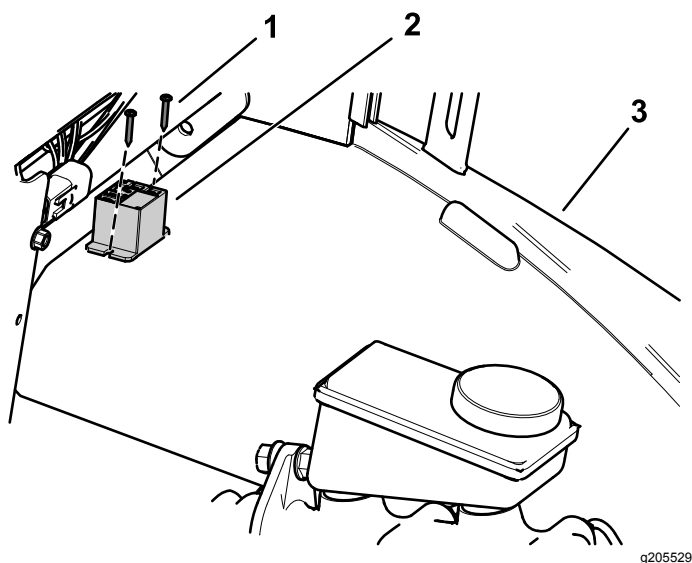

Figur 8

1. Skruer (nr. 4 x 3/4 tomme) 3. Venstre skærm
2. Relæ

7. Slut den trådløse timetællers ledningsnetstik til relæet som vist i [Figur 9](#).

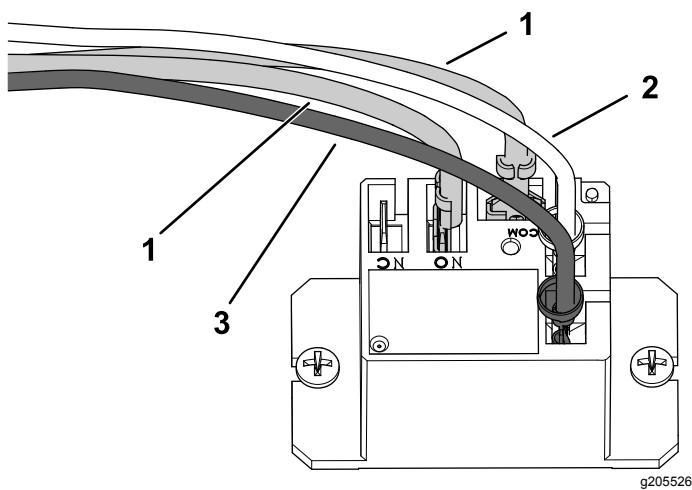

Figur 9

1. Lyserød ledning 3. Brun ledning
2. Hvid ledning