



Accuset

TX 1000 compacte werktuigdrager

Modelnr.: 136-5802

Form No. 3412-232 Rev B

Installatie-instructies

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



decal115-2047

115-2047

1. Waarschuwing – Raak het hete oppervlak niet aan.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Accu	1	De reserveaccu in gebruik nemen en opladen.
3	Geen onderdelen vereist	–	De aanwezige accu verwijderen.
4	Band Aandrukstang Voorscherm	1 2 1	De reserveaccu en het voorscherm monteren.




1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Breng de armen van de lader omlaag.
4. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

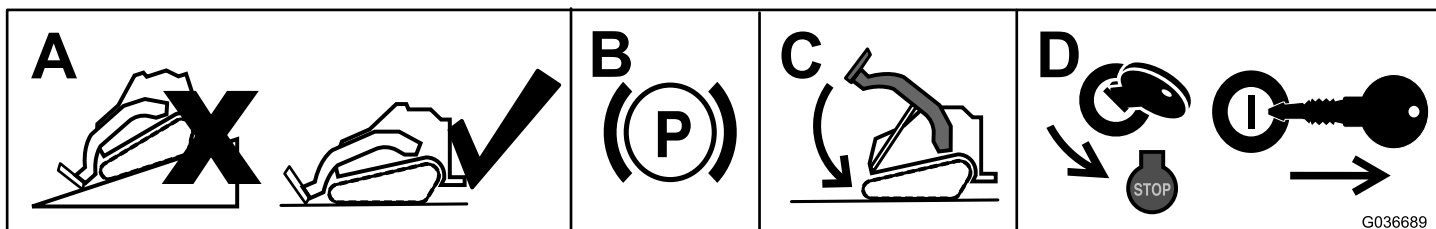

Figuur 1

2

De reserveaccu in gebruik nemen en opladen

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Accu
---	------

Procedure

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing
 Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

1. Verwijder de vuldoppen van de accu (Figuur 2).

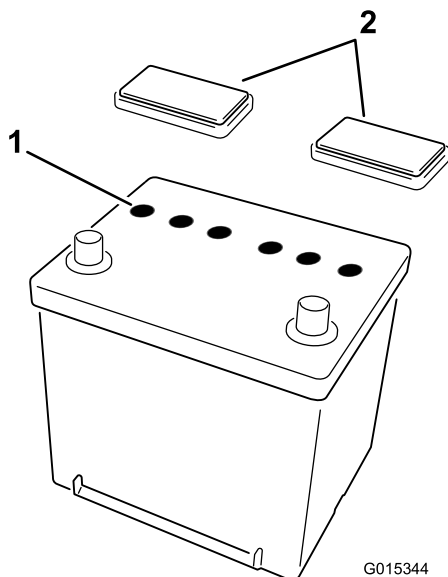

Figuur 2

1. Openingen cellen
2. Vuldoppen

2. Giet voorzichtig accuzuur in elke cel tot het peil de vullijn bereikt.

Opmerking: Gebruik uitsluitend accuzuur (met een soortelijk gewicht van 1,260) als u de accu voor de eerste keer vult.

Belangrijk: Belangrijk: Giet geen accuzuur in de accu als deze in de machine zit. Er zou dan accuzuur in de machine kunnen komen, waardoor corrosie kan ontstaan.

⚠ GEVAAR

Accuzuur bevat zwavelzuur; deze stof is dodelijk bij inname en veroorzaakt ernstige brandwonden.


- U mag accuzuur nooit inslikken en moet elk contact met huid, ogen of kleding vermijden. Draag een veiligheidsbril en rubberhandschoenen om uw ogen en handen te beschermen.
- Vul de accu alleen bij op plaatsen waar schoon water aanwezig is om indien nodig uw huid af te spoelen.

3. Plaats de vuldoppen (Figuur 2).
4. Sluit een acculader van 3 tot 4 A aan op de accupolen. Laad de accu op gedurende 4 tot 8 uur bij 3-4 A (Figuur 3).

⚠ WAARSCHUWING

Bij het opladen produceert de accu gassen die tot ontplofing kunnen komen.

Rook nooit in de buurt van de accu en zorg ervoor dat er geen vonken of vlammen vlakbij de accu komen.

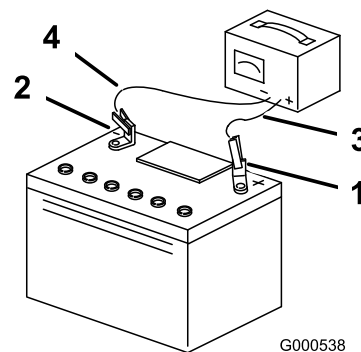

Figuur 3

1. Pluspool van de accu
2. Minpool van de accu
3. Rode (+) oplaadkabel
4. Zwarte (-) oplaadkabel

5. Als de accu is opgeladen, maakt u de lader los van de accupolen. Laat de accu 5-10 minuten op zijn plaats zitten.

Opmerking: Nadat de accu in gebruik is genomen, mag u deze uitsluitend bijvullen met

gedistilleerd water en enkel wanneer het peil te laag is; in normale gebruiksomstandigheden bij onderhoudsvrije accu's is dit echter niet nodig.


3

De aanwezige accu verwijderen

Geen onderdelen vereist


Procedure

1. Open de motorkap en zet deze vast met de steunstang.
2. Verwijder en bewaar de 4 bouten van het bovenscherm (Figuur 4).

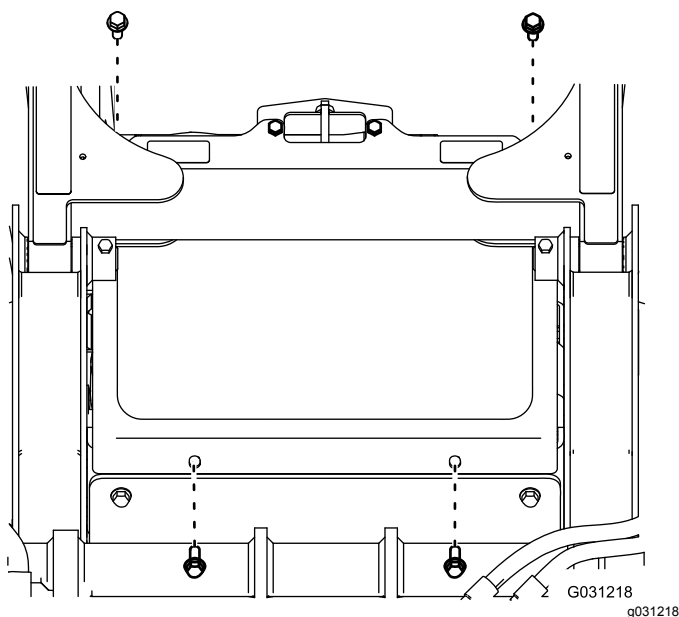

Figuur 4

3. Verwijder het bovenscherm.
4. Verwijder en bewaar de 2 bouten (5/16 x 3/4 inch), 2 moeren (5/16 inch) en de sluiting voor de motorkap van het voorscherm (Figuur 5).

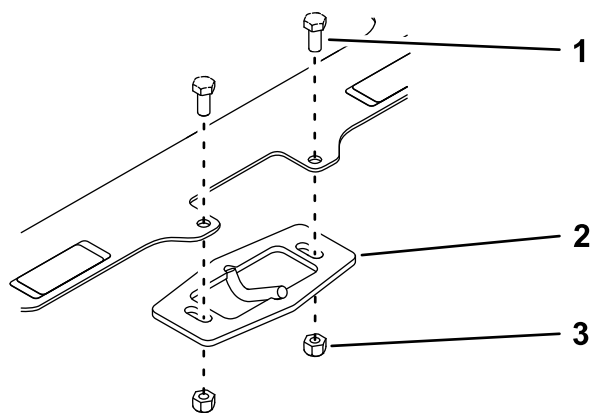

Figuur 5


1. Bout (5/16" x 3/4")
2. Moer (5/16")
3. Sluiting van de motorkap

5. Maak de min kabel (zwart) los van de accu. Maak daarna de plus kabel (rood) los (Figuur 6). Bewaar het bevestigingsmateriaal van de kabel.

⚠ WAARSCHUWING

Als accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen, waardoor lichamelijk letsel kan ontstaan.

- Maak altijd de min kabel (zwart) van de accu los voordat u de plus kabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd de plus kabel (rood) van de accu aan voordat u de min kabel (zwart) aansluit.

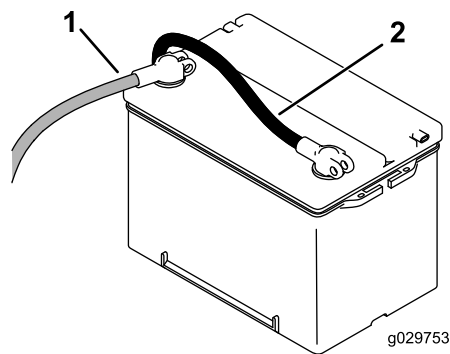

Figuur 6


1. Pluskabel van de accu
2. Min kabel van de accu

6. Verwijder en bewaar de 2 vleugelmoeren. Verwijder de beugel en de 2 aandrukstangen, en gooi de beugel en de stangen weg (Figuur 7).

⚠ WAARSCHUWING

Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.
- Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.

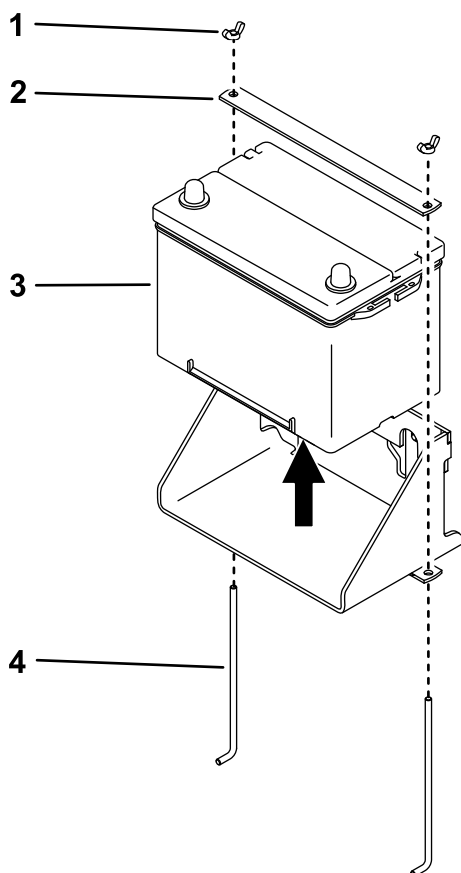

Figuur 7

g193112

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Vleugelmoer (2) | 3. Accu |
| 2. Beugel | 4. Aandrukstang (2) |

7. Verwijder de accu en voer deze af bij een erkend inzamelcentrum.

4

De reserveaccu en het voorscherm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Band
2	Aandrukstang
1	Voorscherm

Procedure

1. Monteer de vervangaccu met de meegeleverde beugel en 2 aandrukstangen, en met de 2 vleugelmoeren die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 7](#).
2. Koppel de pluskabel (rood) aan op de pluspool (+) en de minkabel (zwart) op de minpool (-) van de accu ([Figuur 6](#)).

Opmerking: Maak de kabels vast met het eerder gebruikte kabelbevestigingsmateriaal.

3. Om corrosie van de accuklemmen te voorkomen, moet hierop u een dun laagje Grafo 112X-vet (Toro onderdeelnr. 505-165), vaseline of dunvloeibare smeeroilie aanbrengen. Schuif het rubberen kapje over de pluspool van de accu heen.
4. Monteer de motorkapvergrendeling op het bijgeleverde voorscherm zoals getoond in [Figuur 5](#).
5. Monteer het meegeleverde voorscherm. Gebruik hierbij de bouten die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 4](#).
6. Sluit de motorkap.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.