



Bezpečnosť

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65

Tento produkt obsahuje chemickú látku alebo chemické látky, o ktorých je v štáte Kalifornia známe, že spôsobujú rakovinu a vrodené chyby alebo poškadzujú reprodukčné orgány.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky



Bezpečnostné štítky a štítky s pokynmi sú pre operátora ľahko viditeľné a nachádzajú sa v blízkosti každej oblasti potenciálneho nebezpečenstva. Akýkoľvek poškodený alebo chýbajúci štítok nahradte za nový.



decal115-2047

115-2047

1. Varovanie – nedotýkajte sa horúcich povrchov.

Inštalácia

Vynímateľné diely

Aby ste overili, že boli dodané všetky súčiastky, použite tabuľku nižšie.

Postup	Popis	Množstvo	Použitie
1	Nie sú treba žiadne diely	–	Pripravte stroj.
2	Batéria	1	Aktivujte a nabite náhradnú batériu.
3	Nie sú treba žiadne diely	–	Vyberte používanú batériu.
4	Pás Prídržná tyč Predná mriežka	1 2 1	Nainštalujte náhradnú batériu a predný kryt.




1

Príprava stroja

Nie sú treba žiadne diely

Postup

1. Stroj zaparkujte na rovnom povrchu.
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
3. Spustite nakladacie ramená.
4. Vypnite motor a vyberte kľúč.

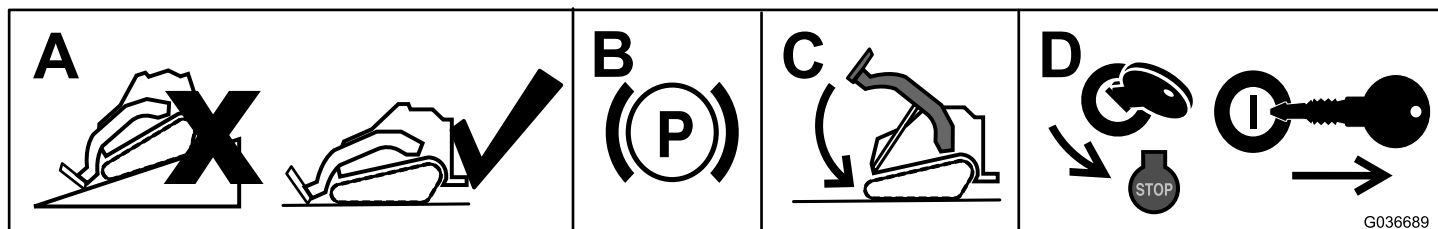

g036689

Obrázok 1

2

Aktivácia a nabitie náhradnej batérie

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

1	Batéria
---	---------


Postup

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

KALIFORNIE

Dôležité upozornenie, poučka 65
Vývody batérie, zorky a s nimi súvisiace príslušenstvo obsahujú olovo a jeho zlúčeniny, čiže chemické látky, ktoré sú v štáte Kalifornia známe ako látky vyvolávajúce rakovinu a negatívne ovplyvňujúce reprodukciu. Po manipulácii s batériou si riadne umyte ruky.

1. Demontujte z batérie odvdzušňovacie uzávery (Obrázok 2).

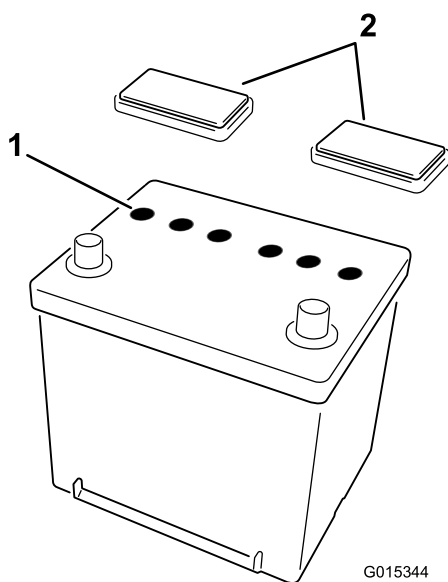

Obrázok 2

1. Odvdzušňovacie otvory článku
2. Odvdzušňovacie uzávery článku

2. Opatrne naplňte každý článok elektrolytom až po mierku naplnenia.

Poznámka: Na prvotné naplnenie batérie použite len elektrolyt (s mernou hustotou 1,260).

Dôležité: Dôležité: Elektrolyt nedolievajte, kým je batéria v stroji. Mohol by sa rozliať, čo by spôsobilo koróziu.

⚠ NEBEZPEČIE

Elektrolyt batérie obsahuje kyselinu sírovú, ktorá je v prípade konzumácie smrteľne jedovatá a spôsobuje vážne popáleniny.


- Nepite elektrolyt a vyhnite sa kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Používajte ochranné okuliare na ochranu vašich očí a gumové rukavice na ochranu rúk.
- Akumulátor naplňajte na mieste, kde je vždy k dispozícii čistá voda na opláchnutie pokožky.

3. Namontujte odvdzušňovacie uzávery (Obrázok 2).
4. Pripojte 3 až 4 A nabíjačku batérií ku kolíkom batérie. Nabíjajte batériu pri prúde 3 až 4 A počas 4 až 8 hodín (Obrázok 3).

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri nabíjaní batérie sa vytvárajú plyny, ktoré môžu explodovať.

Nikdy nefajčite v blízkosti batérie a udržiavajte iskry a plamene mimo batérie.

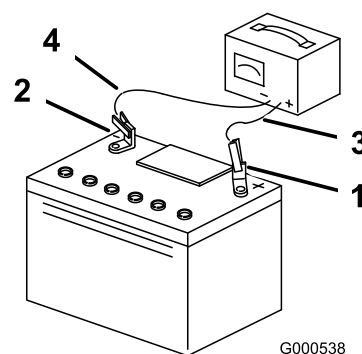

Obrázok 3

1. Kladný kolík batérie
2. Záporný kolík batérie
3. Červený (+) vodič nabíjačky
4. Čierny (-) vodič nabíjačky

5. Ak je batéria nabitá, odpojte nabíjačku od kolíkov batérie. Nechajte batériu 5 až 10 minút odpočívať.

Poznámka: Po aktivácii batérie pridajte v prípade nízkej hladiny elektrolytu len destilovanú vodu. Bezúdržbové batérie by za bežných prevádzkových podmienok nemali vyžadovať pridanie vody.


3

Vybratie používanej batérie

Nie sú treba žiadne diely


Postup

1. Otvorte kapotu a zaistite oporu kapoty.
2. Z vrchnej mriežky odskrutkujte štyri skrutky a odložte ich (**Obrázok 4**).

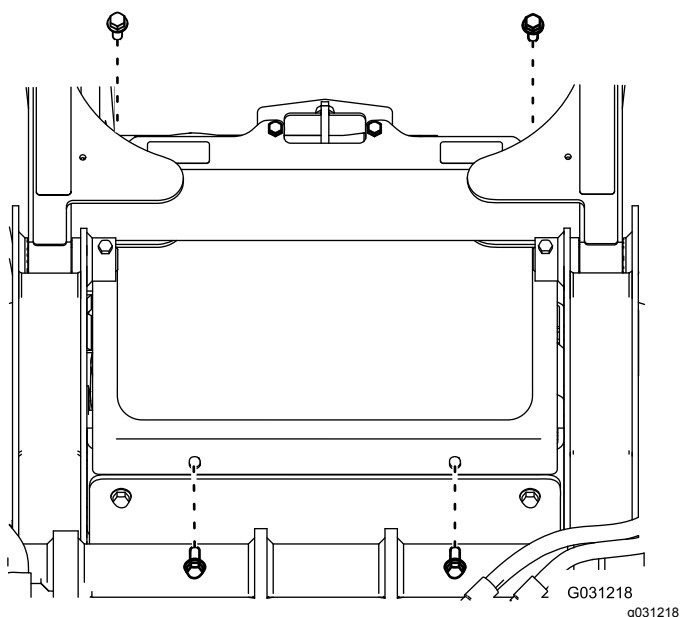

Obrázok 4

3. Zložte vrchnú mriežku.
4. Z prednej mriežky odskrutkujte dve skrutky (5/16 x 3/4 palca), vyberte dve matice (5/16 palca) a demontujte západku kapoty (**Obrázok 5**).

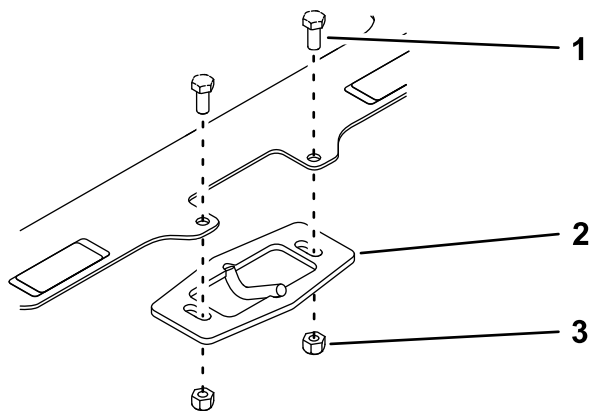

Obrázok 5


1. Skrutka (5/16 x 3/4 palca)
2. Matica (5/16 palca)
3. Západka kapoty

5. Odpojte od batérie záporný (čierny) kábel a potom kladný (červený) kábel (**Obrázok 6**). Súčasti na montáž káblov si odložte.

▲ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Nesprávne vedenie káblov batérie by mohlo viesť k poškodeniu stroja a káblov a spôsobiť iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

- Pred odpojením kladného (červeného) kábla vždy najskôr odpojte záporný (čierny) kábel batérie.
- Pred pripojením záporného (čierneho) kábla vždy najskôr pripojte kladný (červený) kábel batérie.

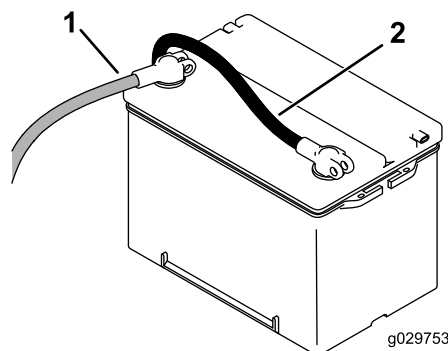

Obrázok 6


1. Kladný kábel batérie
2. Záporný kábel batérie

6. Odskrutkujte a odložte dve krídlové matice. Odskrutkujte a zlikvidujte pás a dve prídržné tyče (**Obrázok 7**).

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Svorky batérie alebo kovové nástroje by mohli spôsobiť skrat cez kovové komponenty a iskrenie. Iskry môžu spôsobiť explóziu plynov batérie s následným poranením osôb.

- Pri demontáži alebo montáži batérie nedovoľte, aby sa póly batérie dotkli kovových častí stroja.
- Nedovoľte, aby kovové nástroje spôsobili skrat medzi svorkami akumulátora a kovovými časťami stroja.

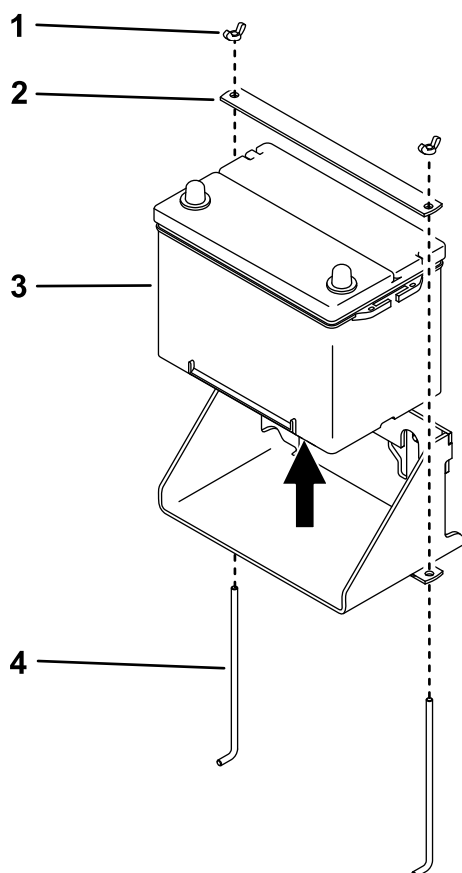

Obrázok 7

g193112

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Krídlová matica (2) | 3. Batéria |
| 2. Pás | 4. Prídržná tyč (2) |

7. Vyberte batériu a zlikvidujte ju v zbernom stredisku určenom na recykláciu.

4

Inštalácia náhradnej batérie a predného krytu

Diely potrebné na prevedenie tohoto kroku:

1	Pás
2	Prídržná tyč
1	Predná mriežka

Postup

1. Náhradnú batériu nainštalujte pomocou pásu a dvoch prídržných tyčí zo súpravy a dvoch krídlových matíc, ktoré ste odskrutkovali podľa postupu na [Obrázok 7](#).
2. Pripojte kladný (červený) kábel ku kladnej (+) svorke a záporný kábel (čierny) k zápornej (-) svorke batérie ([Obrázok 6](#)).

Poznámka: Káble zaistite pomocou predtým použitých súčastí na montáž káblov.

3. Obidve pripojenia batérie natrite mazivom Grafo 112X (po celom povrchu) (číslo dielu Toro 505-165), vazelínou alebo ľahkým mazivom, aby sa zabránilo korózii. Nasuňte gumovú manžetu cez kladnú svorku.
4. Západku kapoty namontujte na prednú mriežku súpravy, ako je zobrazené na [Obrázok 5](#).
5. Prednú mriežku nainštalujte pomocou skrutiek, ktoré ste odskrutkovali podľa postupu na [Obrázok 4](#).
6. Zatvorte kapotu.

Poznámky:

Poznámky:



Count on it.