



Leikkuupöydän jalassarja 254 cm:n taakse poistavaan leikkuupöytään

Groundsmaster® 360 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 136-4470

Asennusohjeet

Asennus



Ajoneuvon valmisteleminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta voimanulosotto ja kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.




Liukulevyjen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Liukulevyt
4	Pultti (3/8 × 7/8 tuumaa)
4	Mutteri (3/8 tuumaa)

Sivupöytien nosto

1. Irrota akun kytkennät. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
2. Nosta sivupöytää jalaksesta ja kiinnitä lukituskahva sivupöydän lukitustappiin ([Kuva 1](#)).

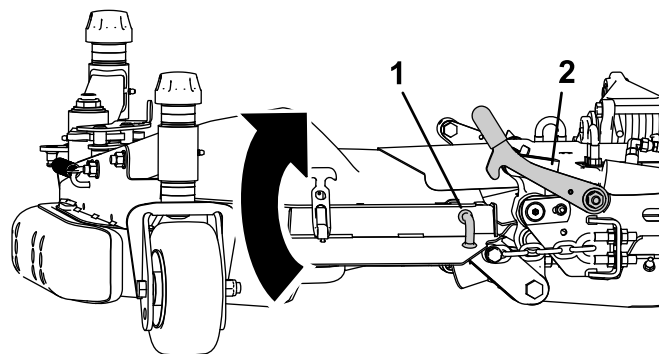

g213562

Kuva 1


1. Lukitustappi
2. Lukituskahva

3. Kytke akku. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.



Levyjen kiinnitysreikien poraus (vain vuotta 2017 vanhemmat mallit)

1. Jos levyt asennetaan vanhempiin malleihin, niihin on ensin porattava reiät. Reiän tulee olla saranan keskellä. Käytä seuraavaa kuvaa apuna reiän poraamisessa.

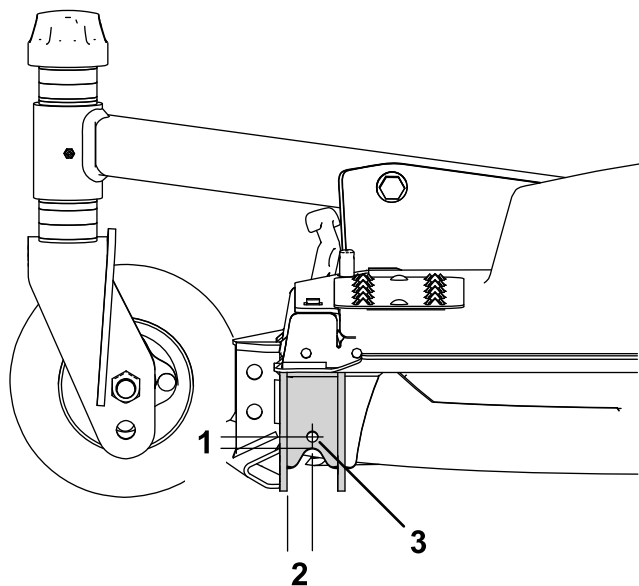

g213151

Kuva 2


Selkeyden vuoksi keskimäinen leikkuupöytä ei näy kuvassa

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. 10,32 mm (13/32 tuumaa) | 3. Reiän leveys: 9,53 mm (3/8 tuumaa) |
| 2. 23,02 mm (29/32 tuumaa) | |

2. Vaihtoehtoisesti voit liu'uttaa levyä saranan takaosaa pitkin ja merkitä porattavan reiän sijainnin.

Liukulevyjen asennus

1. Jos kone on vuosimallia 2017 tai sitä uudempi, irrota nykyiset liukulevyt ja kiinnitystarvikkeet. Niitä ei enää tarvita.
2. Asenna liukulevy saranan takapuolelle kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

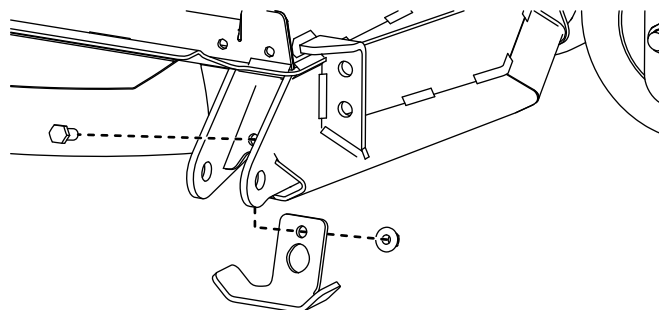

g213204

Kuva 3

Selkeyden vuoksi keskimäinen leikkuupöytä ei näy kuvassa