

# Wagenheberbefestigung

## Aufsitzer mit Nullwendekreis

Modellnr. 136-9200

## Installationsanweisungen

# Sicherheit

**⚠ WARNUNG:**
**KALIFORNIEN**  
**Warnung zu Proposition 65**

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

**⚠ WARNUNG:**

Die Maschine könnte auf eine Person fallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.


- Lesen und verstehen Sie die *Bedienungsanleitung*, bevor Sie Wartungsaufgaben durchführen.
- Parken Sie die Maschine immer auf einer ebenen Fläche, aktivieren die Feststellbremse, stellen den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab, bevor Sie Wartungsarbeiten an der Maschine durchführen.
- Lassen Sie die Maschine nicht für längere Zeit auf dem Wagenheber angehoben.
- Verwenden Sie einen Wagenheber immer auf einer ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber richtig an der Befestigung montiert ist.
- Die Wagenheberbefestigung und der Wagenheber sind für eine Verwendung gedacht, die in diesen Anweisungen beschrieben ist. Eine andere Verwendung kann zu einer unerwarteten Beschädigung oder einem Versagen des Achsständers führen.
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Wagenheber als Stütze. Verwenden Sie geeignete Stützbocke oder entsprechende Stützen.
- Besteigen Sie die Maschine nicht oder steigen von ihr ab, wenn sie mit dem Wagenheber angehoben ist.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Wagenheber und die Befestigung richtig funktionieren und keine sichtbaren Zeichen einer Beschädigung zu sehen sind.



# Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

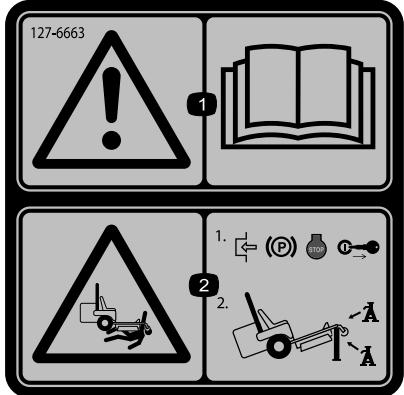

decal127-6663

## 127-6663

1. Warnung: Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*.
2. Quetschgefahr:
  - 1) Aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
  - 2) Bocken Sie die Maschine mit einem vom Hersteller genehmigten Wagenheber auf und verwenden Sie immer einen Stützbock.

# Installation


1

# Vorbereiten der Maschine

**Keine Teile werden benötigt**

## **Verfahren**

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
  2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus, aktivieren die Feststellbremse und stellen Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
  3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

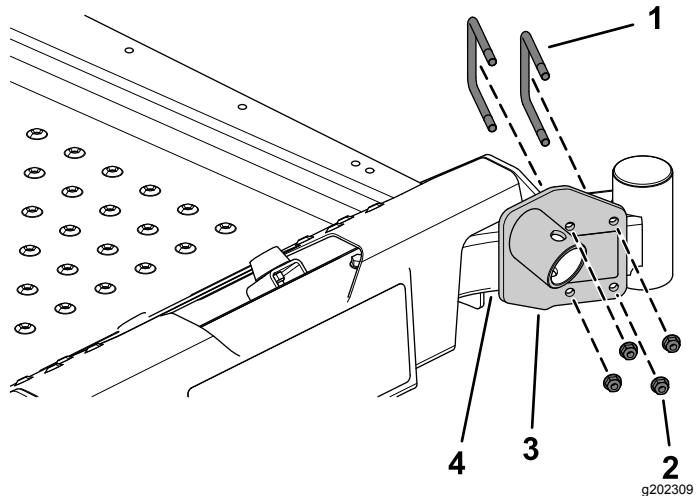

## Bild 1

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. U-Bügel            | 3. Wagenheberbefestigung |
| 2. Bundmutter (5/16") | 4. Vorderachsenrohr      |

# Betrieb

# **Verwenden der Wagenheberbefestigung**

**Wichtig:** Verwenden Sie einen vom Hersteller zugelassenen Wagenheber, der mit der Wagenheberbefestigung eine Hubkapazität von mindestens 907 kg hat.


1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
  2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus, aktivieren die Feststellbremse und stellen Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
  3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
  4. Heben Sie das Mähwerk in die Transportposition an.
  5. Stecken Sie das Wagenheberrohr in die Wagenheberbefestigung, fluchten Sie die Befestigungslöcher aus und befestigen Sie den Wagenheber mit dem Wagenheberstift (**Bild 2**).

**Hinweis:** Der Wagenheber ist nicht Teil dieses Kits.

1	Wagenheberhalterung Montage
2	U-Bügel
4	Bundmutter (5/16")

## **Verfahren**

Befestigen Sie die Wagenheberbefestigung mit zwei U-Bügeln und vier Bundmuttern (5/16") am Vorderachsenrohr, wie in Bild 1 abgebildet.

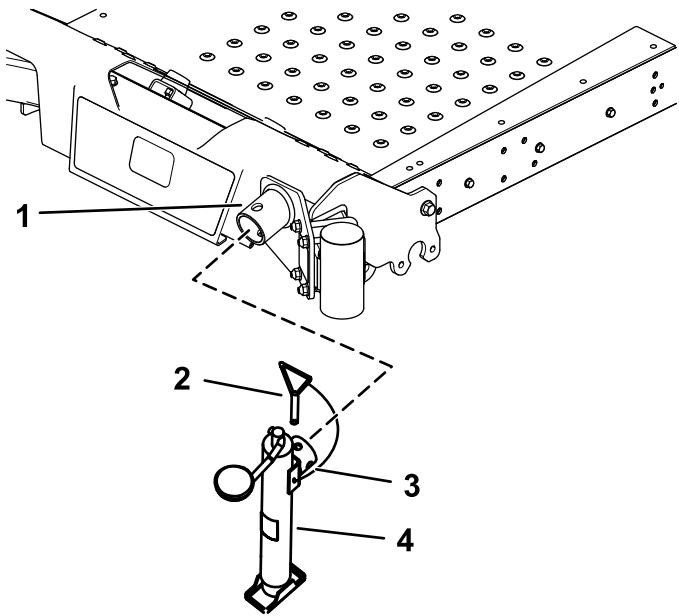

g202641

**Bild 2**

1. Wagenheberbefestigungsrohr 8. Wagenheberrohr
2. Wagenheberstift 4. Wagenheber (nicht Teil des Kits)
  
6. Drehen Sie den Bügel am Wagenheber, um die Maschine auf die gewünschte Höhe anzuheben.

**Hinweis:** Heben Sie den Wagenheber nicht zu sehr an.

### **⚠️ WARNUNG:**

**Das Anheben der Maschine kann zu Kraftstoffverschüttungen führen.**

- Prüfen Sie auf Kraftstoffverschüttungen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Senken Sie den Mäher bei Kraftstoffverschüttungen sofort ab und lassen Sie den Kraftstoff ab, um einer Gefahr vorzubeugen.

7. Senken Sie die Maschine auf die Stützböcke oder entsprechende Stützen ab.
8. Führen Sie die Wartungsarbeiten aus.
9. Entfernen Sie die Stützböcke oder die entsprechenden Stützen, wenn Sie die Wartungsarbeiten abgeschlossen haben.
10. Drehen Sie den Bügel am Wagenheber, um die Maschine abzusenken.
11. Nehmen Sie den Wagenheber ab und bewahren Sie ihn auf.

**Hinweis:** Die Maschine ist nicht für die Lagerung des Wagenhebers gedacht, wenn er

nicht verwendet wird. Fahren Sie nicht mit der Maschine, wenn der Wagenheber montiert ist.