

Kit de soporte del gato

Cortacésped de giro cero con conductor

Nº de modelo 136-9200

Instrucciones de instalación

Seguridad

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

⚠ ADVERTENCIA

La máquina podría caerse encima de alguien y causar graves lesiones o la muerte.


- Lea y comprenda el *Manual del operador* antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- Aparque siempre la máquina en una superficie nivelada, accione el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina.
- No deje la máquina elevada sobre el gato durante largos períodos de tiempo.
- Utilice el gato siempre en una superficie nivelada.
- Asegúrese de que el gato está correctamente sujeto al soporte.
- El soporte y el gato están indicados para su uso con la máquina tal y como se describe en estas instrucciones; otros usos pueden producir daños imprevistos o el fallo del gato.
- No se base únicamente en el gato para sujetar la máquina. Utilice gatos fijos u otro medio de sustentación equivalente.
- No monte ni desmonte la máquina con el gato elevado.
- Antes de cada uso, inspeccione el gato y el kit de montaje y compruebe que funcionan correctamente sin señales visibles de daños.



Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

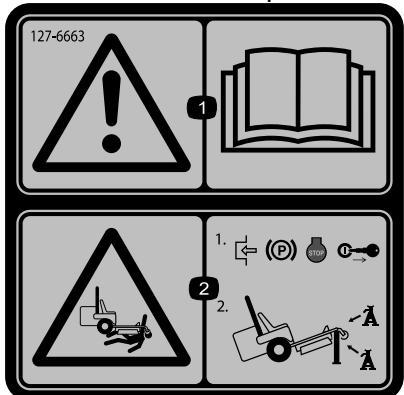

decal127-6663

127-6663

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Peligro de aplastamiento – 1) Accione el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave; 2) Eleve la máquina usando un gato homologado por el fabricante y utilice siempre un gato fijo.

Instalación

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas, ponga el freno de estacionamiento y mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Pare el motor y retire la llave.

2

Instalación del soporte del gato

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte del gato (conjunto)
2	Perno en U
4	Tuerca con arandela prensada (5/16")

Procedimiento

Instale el conjunto de soporte del gato en el tubo del eje delantero con 2 pernos en U y 4 tuercas con arandela prensada (5/16"), tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

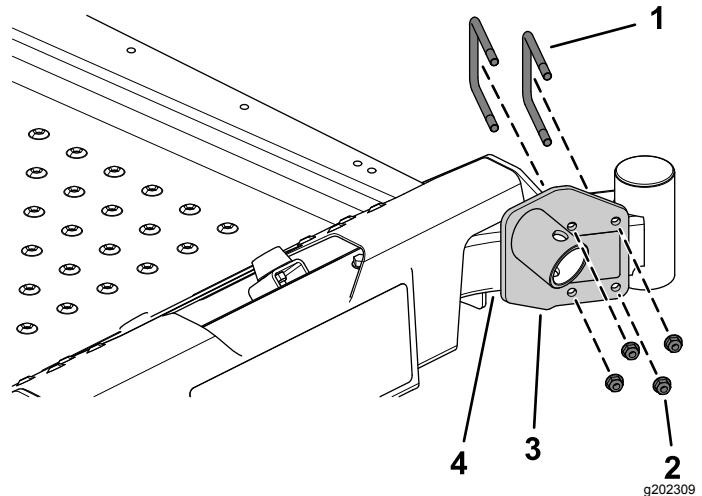


Figura 1

1. Perno en U
2. Tuerca con arandela prensada (5/16")
3. Conjunto de soporte del gato
4. Tubo del eje delantero


Operación

Uso del soporte del gato

Importante: Utilice únicamente gatos homologados con una capacidad nominal de elevación de 907 kg o más con el soporte del gato.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane el mando de control de las cuchillas, ponga el freno de estacionamiento y mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Pare el motor y retire la llave.
4. Eleve la carcasa de corte a la posición de transporte.
5. Introduzca el tubo del gato en el soporte del gato, alinee los taladros de montaje y sujeté el gato con el pasador ([Figura 2](#)).

Nota: El gato no se suministra con este kit.

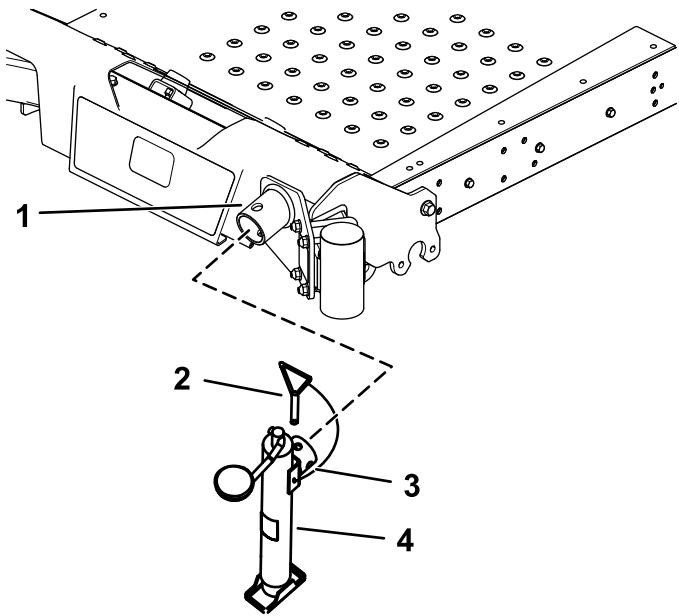

g202641

Figura 2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tubo de montaje del gato | 3. Tubo del gato |
| 2. Pasador del gato | 4. Gato (no se suministra con el kit) |
-
6. Gire la manivela del gato para elevar la máquina hasta la altura deseada.

Nota: No extienda el gato demasiado.

⚠ ADVERTENCIA

La elevación de la máquina podría provocar fugas de combustible.

- **Compruebe si hay fugas de combustible antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.**
- **Si se producen fugas, baje la máquina inmediatamente y drene el combustible para eliminar el peligro.**

7. Baje la máquina sobre soportes fijos u otro soporte equivalente.
8. Realice el procedimiento de mantenimiento.
9. Cuando finalice el mantenimiento, retire los gatos fijos u otro soporte equivalente.
10. Gire la manivela del gato para bajar la máquina.
11. Retire y guarde el gato.

Nota: La máquina no está diseñada para guardar el gato cuando no se esté usando. No conduzca la máquina con un gato instalado.