

Set met kriksteunbeugel

Zitmaaier met nuldraaicirkel

Modelnr.: 136-9200

Installatie-instructies

Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

De machine kan op iemand neervallen en ernstig lichamelijk of de dood veroorzaken.


- Lees de *gebruikershandleiding* en zorg dat u deze begrijpt voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Parkeer de machine altijd op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.
- Plaats de machine niet voor lange tijd op de krik.
- Gebruik een krik altijd op een horizontaal oppervlak.
- Zorg dat de krik stevig aan de kriksteunbeugel is bevestigd.
- De kriksteunbeugel en de krik mogen uitsluitend met de machine gebruikt worden op de manier die beschreven wordt in deze handleiding; als u deze onderdelen op een andere manier gebruikt, kan dat verborgen schade aan of defect van de krik tot gevolg hebben.
- Vertrouw voor ondersteuning niet uitsluitend op de krik. Gebruik goede assteunen of gelijkwaardige middelen om de machine te ondersteunen.
- De machine niet monteren of demonteren terwijl de krik omhoog is gebracht.
- Controleer telkens voor gebruik of de krik en beugelset naar behoren werken en geen tekenen van schade vertonen.



Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

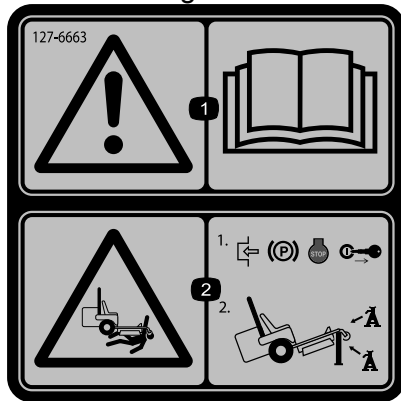

decal127-6663

127-6663

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Lichaamsdelen kunnen bekneld raken – 1) Stel de parkeerrem in werking, schakel de motor uit, en verwijder het sleuteltje; 2) Krik de machine op met een door de fabrikant goedgekeurde krik, en gebruik altijd een assteun.

Installatie

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de messchakelaar uit, stel de parkeerrem in werking en zet de rijhendels naar buiten in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2


De kriksteunbeugel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kriksteunbeugel
2	U-bout
4	Flensmoer (5/16")

Procedure

Monteer de kriksteunbeugel op de voorste asbuis; gebruik de 2 U-bouten en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt afgebeeld in [Figuur 1](#).

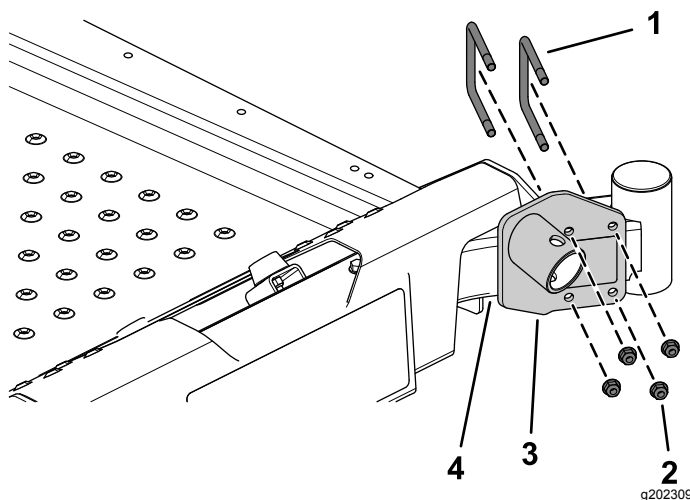

Figuur 1

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. U-bout | 3. Kriksteunbeugel |
| 2. Flensmoer (5/16") | 4. Voorste asbuis |


Gebruiksaanwijzing

De kriksteunbeugel gebruiken

Belangrijk: Gebruik met de kriksteunbeugel alleen een door de fabrikant goedgekeurde krik of krikken met een ondersteuningscapaciteit van minstens 907 kg.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de messchakelaar uit, stel de parkeerrem in werking en zet de rijhendels naar buiten in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Breng het maaidek omhoog in de transportstand.
5. Schuif de kriksteunbuis in de kriksteunbeugel, lijn de bevestigingsgaten uit en maak de krik vast met de borgpen ([Figuur 2](#)).

Opmerking: Deze set wordt geleverd zonder krik.

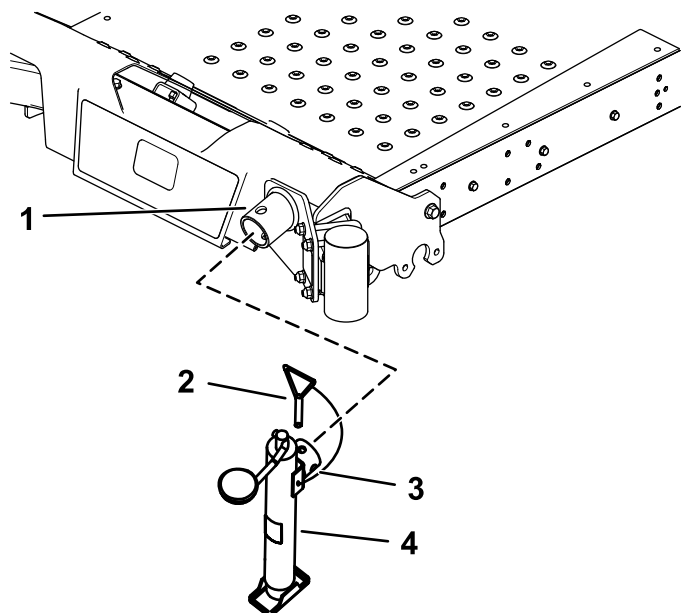

g202641

Figuur 2

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Kriksteunbuis | 3. Krikbuis |
| 2. Borgpen | 4. Krik (niet bij de set geleverd) |

6. Draai aan de handgreep van de krik om de machine op de gewenste hoogte te zetten.

Opmerking: Draai de krik niet te ver uit.

⚠ WAARSCHUWING

De machine omhoog zetten kan lekkende brandstof veroorzaken.

- **Controleer of er brandstof gelekt is voordat u verdergaat met de onderhoudswerkzaamheden.**
 - **Als er brandstof lekt, laat de machine dan onmiddellijk zakken en tap de brandstof af om gevaarlijke situaties te vermijden.**
7. Laat de machine zakken op assteunen of een soortgelijk ondersteuningsmechanisme.
 8. Voer de onderhoudsprocedure uit.
 9. Als de onderhoudswerkzaamheden voltooid zijn, verwijdert u de assteunen of het soortgelijke ondersteuningsmechanisme.
 10. Draai aan de handgreep van de krik om de machine te laten zakken.
 11. De krik verwijderen en opbergen.

Opmerking: Het is niet de bedoeling dat u de krik, wanneer deze niet in gebruik is, op de machine opbergt; de machine is hier niet voor uitgerust. Rij niet met de machine als een krik gemonteerd is.