

Jekkfestesett

Plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 136-9200

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

⚠ ADVARSEL


Maskinen kunne falle på noen og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

- Les og forstå *brugerhåndboken* før du utfører noen form for vedlikehold.
- Før du utfører vedlikehold på maskinen, parker maskinen på en jevn flate, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.
- Ikke la maskinen forbli hevet på jekken over lengre tid.
- Bruk alltid jekken på en jevn flate.
- Sørg for at jekken sitter sikkert på festet.
- Jekkfestet og jekken er beregnet for bruk med maskinen beskrevet i disse instruksjonene. Andre typer bruk kan føre til at jekken skades eller svikter.
- Ikke la jekken være den eneste støtten som tas i bruk. Bruk tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende støtter.
- Ikke sett på eller fjern maskinen fra festet mens jekken er hevet.
- Kontroller at jekken og monteringssettet er i god arbeidsstand og ikke har synlige tegn på skade før bruk.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

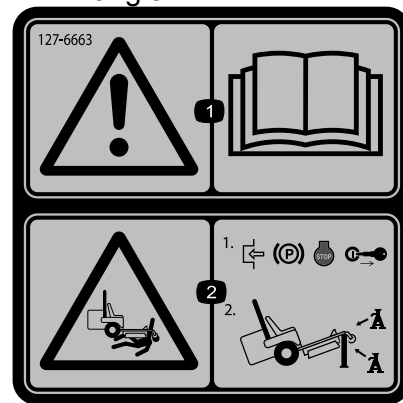

127-6663

decal127-6663

1. Advarsel – les *Brukerhåndboken*.
2. Knusefare – 1) Aktiver parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen, 2) Jekk opp maskinen med en jekk som er godkjent av produsenten, og bruk alltid et jekkstativ.



Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren, aktiver parkeringsbremsen og flytt bevegelseskontroll-spakene til NØYTRAL, LÅST stilling.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2


Montere jekkfestet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Jekkfesteenhet
2	U-bolt
4	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre

Monter jekkfesteenheten til frontakselrøret med to U-bolter og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 1](#).

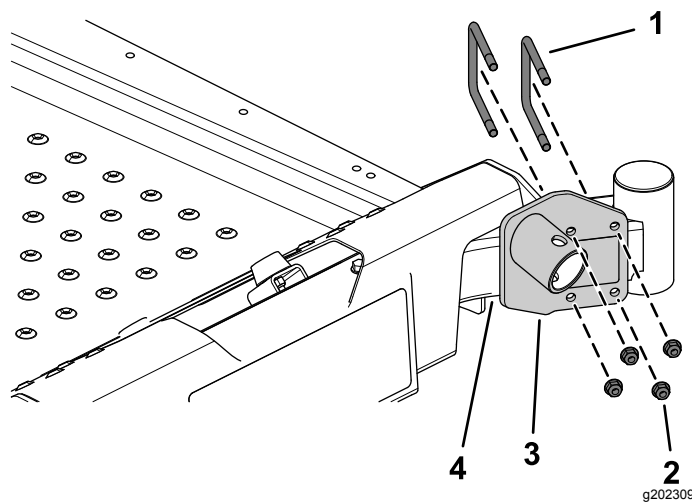

Figur 1

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. U-bolt | 3. Jekkfesteenhet |
| 2. Flensmutter (5/16 tomme) | 4. Frontakselrør |


Bruk

Bruke jekkfestet

Viktig: Bruk kun jekk(er) som er godkjent av produsenten og er klassifisert til løftekapasitet på 907 kg eller høyere, med jekkfestet.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren, aktiver parkeringsbremsen og flytt bevegelseskontroll-spakene til NØYTRAL, LÅST stilling.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Hev klippeenheten til transportstilling.
5. Før jekkrøret inn i jekkfestet, still monteringshullene på linje med hverandre, og fest med jekkpinnen ([Figur 2](#)).

Merk: Jekken følger ikke med i dette settet.

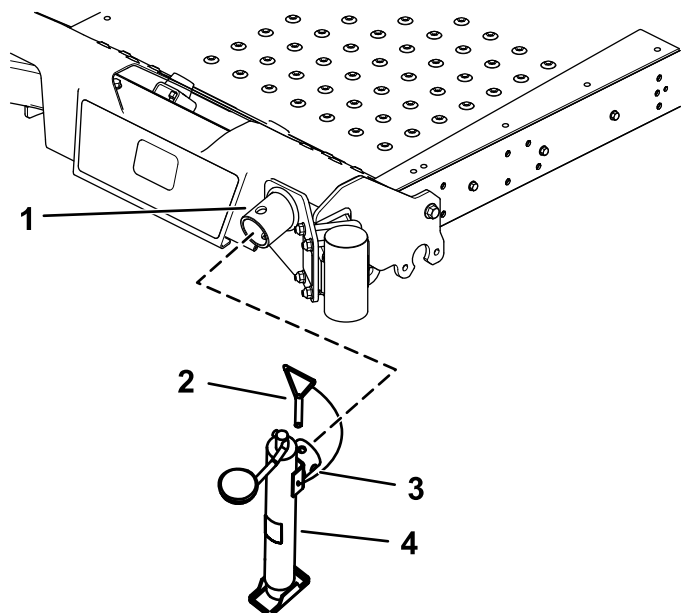

g202641

Figur 2

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Jekkmontert rør | 3. Jekkrør |
| 2. Jekkpinne | 4. Jekk (følger ikke med i settet) |

6. Roter håndtaket på jekken for å heve maskinen til ønsket høyde.

Merk: Ikke utvid jekken for langt.

⚠ ADVARSEL

Heving av maskinen kan føre til drivstofflekkasje.

- **Se etter eventuell drivstofflekkasje før utføring av vedlikehold.**
- **Hvis det oppstår lekkasje, må du senke maskinen og tappe ut drivstoff for å eliminere faren.**

7. Senk maskinen ned på jekkstøttene eller en tilsvarende støtte.
8. Utfør vedlikeholdsprosedyren.
9. Fjern jekkstøttene eller tilsvarende støtter når vedlikeholdet er fullført.
10. Roter håndtaket på jekken for å senke maskinen.
11. Fjern jekken og oppbevar den.

Merk: Maskinen er ikke utformet for å oppbevare jekken når den ikke brukes. Ikke kjør maskinen med jekk montert.

