

Sats för domkraftsfäste

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 136-9200

Monteringsanvisningar

Säkerhet

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

⚠ VARNING

Maskinen kan falla ned på någon och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.


- Läs och se till att du har förstått *bruksanvisningen* innan underhåll utförs.
- Parkera alltid maskinen på ett plant underlag, lägg i parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför underhåll på maskinen.
- Låt inte maskinen vara upphissad på domkraften under en längre tid.
- Ställ alltid domkraften på ett plant underlag.
- Kontrollera att domkraften är ordentligt fastsatt på fästet.
- Domkraftsfästet och domkraften är avsedda att användas tillsammans med maskinen enligt dessa anvisningar. Andra tillämpningar kan leda till att domkraften går sönder och även om den ser ut att vara i gott skick inte fungerar som den ska.
- Stötta inte upp klipparen enbart med domkraften. Använd även lämpliga pallbockar eller liknande stöd.
- Kliv inte in i eller ut ur maskinen när domkraften har höjts upp.
- Inspektera domkraften och monteringsatsen före varje användningstillfälle och kontrollera att de fungerar som de ska och inte visar något tecken på skada.



Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningar är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

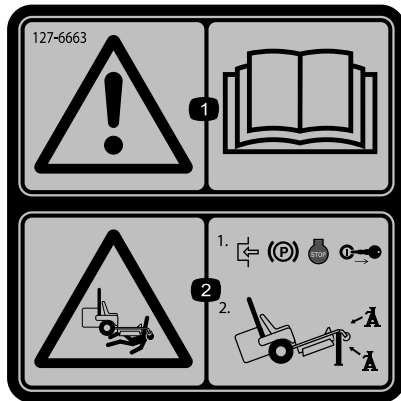

decal127-6663

127-6663

1. Varning – läs bruksanvisningen.
2. Risk för krosskada – 1) Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln. 2) Hissa upp maskinen med en domkraft som är godkänd av tillverkaren och använd alltid en pallbock.

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivreglagebrytaren, dra åt parkeringsbromsen och för rörelsreglagespakarna utåt till det NEUTRALA LÄSLÄGET.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2


Montera domkraftsfästet

Delar som behövs till detta steg:

1	Domkraftsfäste
2	U-bult
4	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Montera domkraftsfästet till framaxelröret med två U-skravar och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).

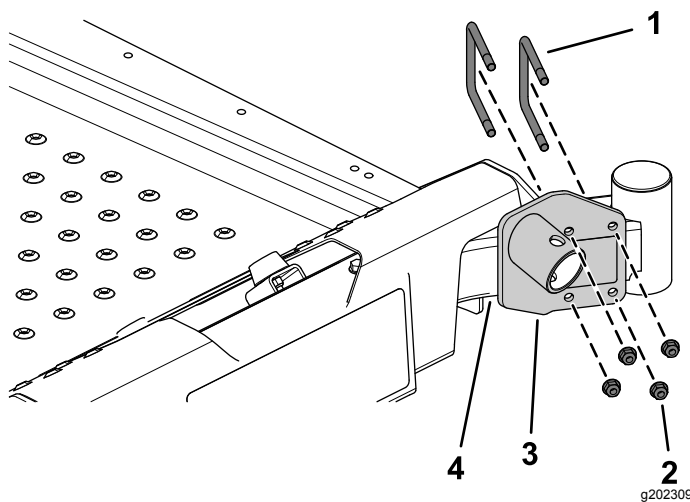

Figur 1

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. U-bult | 3. Domkraftsfäste |
| 2. Flänsmutter (5/16 tum) | 4. Framaxelrör |


Körning

Använda domkraftsfästet

Viktigt: Använd endast av tillverkaren godkända domkrafter som har en lyftkapacitet på 907 kg eller högre tillsammans med domkraftsfästet.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla ur knivreglagebrytaren, dra åt parkeringsbromsen och för rörelsreglagespakarna utåt till det NEUTRALA LÄSLÄGET.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Höj upp klippdäcket till transportläget.
5. För in domkraftsröret i domkraftsfästet, rikta in monteringshålen efter varandra och fäst domkraften med sprinten ([Figur 2](#)).

Obs: Domkraften medföljer inte satsen.

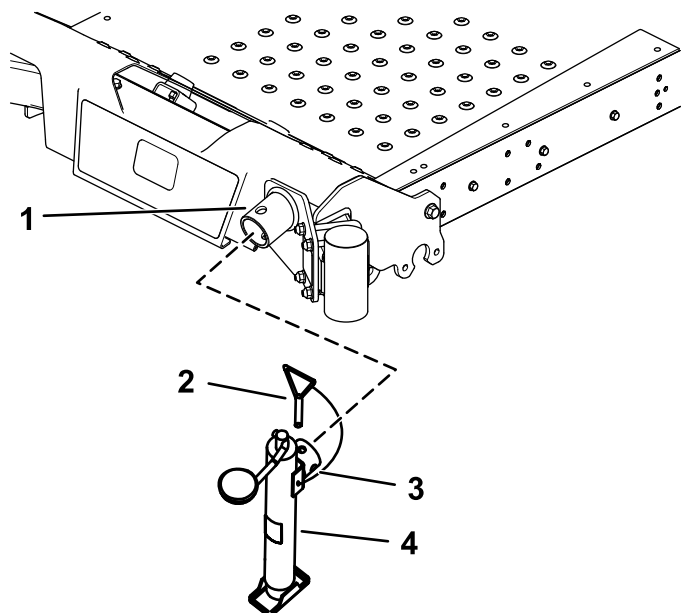

g202641

Figur 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Domkraftsfästets rör | 3. Domkraftsrör |
| 2. Sprint | 4. Domkraft (medföljer inte satsen) |

6. Vrid domkraftens handtag för att höja upp maskinen till önskad höjd.

Obs: Höj inte upp domkraften för mycket.

⚠ VARNING

Upphöjning av maskinen kan leda till bränsleläckage.

- **Kontrollera att inget bränsle har läckt ut innan du utför något underhåll.**
- **Sänk omedelbart maskinen vid eventuellt läckage och tappa för säkerhets skull ut bränslet.**

7. Sänk ned maskinen på pallbockar eller motsvarande stöd.
8. Utför underhållsrutinerna.
9. Ta bort pallbockarna eller motsvarande stöd när underhållet har utförts.
10. Vrid domkraftens handtag för att sänka ned maskinen.
11. Ta bort och lägg undan domkraften.

Obs: Maskinen är inte konstruerad för förvaring av en domkraft som inte används. Kör inte klipparen med en monterad domkraft.