

Sett for å holde klippeenhet

Plentraktor med svingradius på null

Modellnr. 137-2016

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Viktig: Sterke støt under drift kan føre til skade på klippeenheten eller klippehøydesystemet. Vær forsiktig når du bruker en maskin som er utstyrt med sett for å holde klippeenhet.

Montering

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Montere holdebraketter for klippeenhet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Holdebrakett for klippeenhet
2	Sekskantskrue

Prosedyre

1. Finn plasseringene for montering av holdebrakettene for klippeenhet ([Figur 1](#)).

Merk: Se om det finnes monteringshull i rammeskinnene.

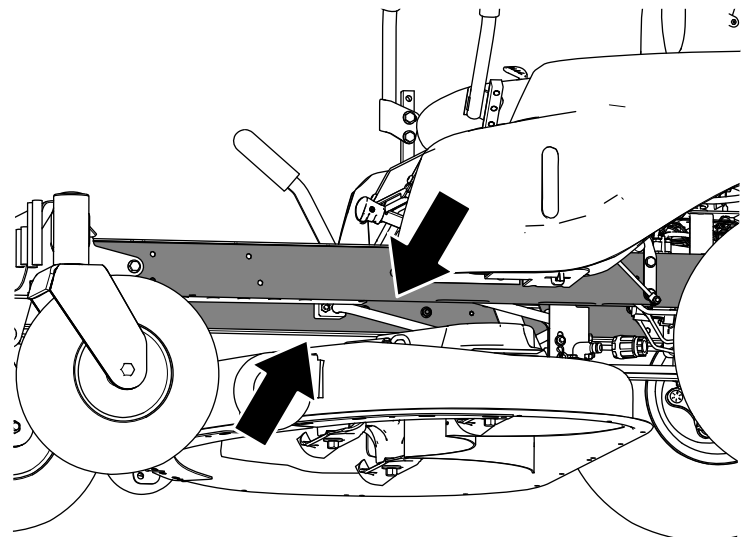

g211213


Figur 1



Hvis det ikke finnes monteringshull i rammeskinnene, utfør følgende:

- A. Mål 19 mm fra innsiden av rammeskinnen og sett et merke (Figur 2).


Merk: Påse at merket er i flukt med fronten av konsollen (Figur 3).

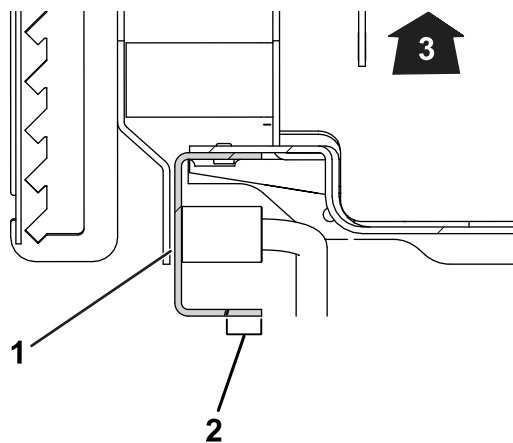

Figur 2

g211423

1. Rammeskinne
2. 19 mm
3. Bak på maskinen

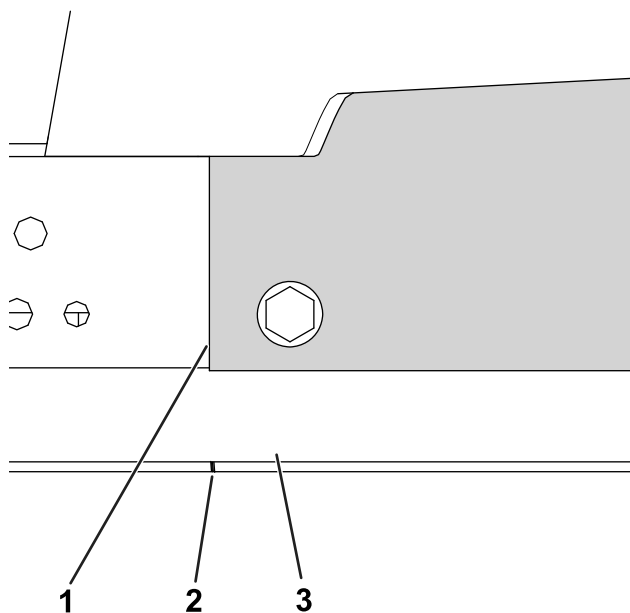

Figur 3


g211424

1. Fronten på konsollen
2. Merke – bor hull
3. Rammeskinne

- B. Bruk merket til å bore et hull (11/32 tomme) i rammen.

2. Bruk en sekskantskrue til å feste en brakett på hver rammeskinne (Figur 4).

Merk: Plasser den øvre tappen på braketten mellom rammeskinnen og midtkonsollen.

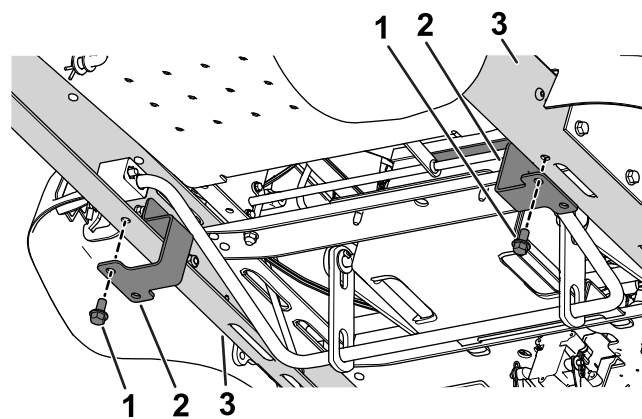

Figur 4

g211214

1. Skrue
2. Holdebrakett for klippeenhet
3. Rammeskinne