



Sett til oppsamler for CE-overensstemmelse

TimeCutter® HD-plentraktor

Modellnr. 137-5001

Form No. 3415-417 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern det eksisterende forhenget og knotten.
2	Forheng Bolt (1/4 x 5/8 tomme)	1 1	Monter det nye forhenget.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.


1

Fjerne det eksisterende forhenget og knotten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, koble inn parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.
2. Fjern det eksisterende forhenget ved å løsne boltene som fester forhenget til rammen og klippeenheten ([Figur 1](#)).

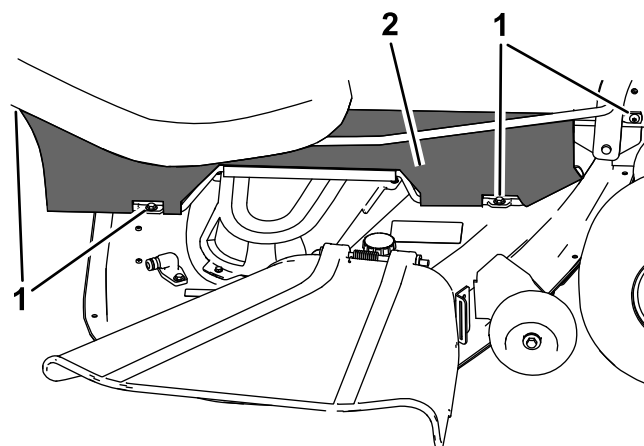

g213267


Figur 1

1. Bolter

2. Forheng




3. Fjern knotten vist i [Figur 2](#).

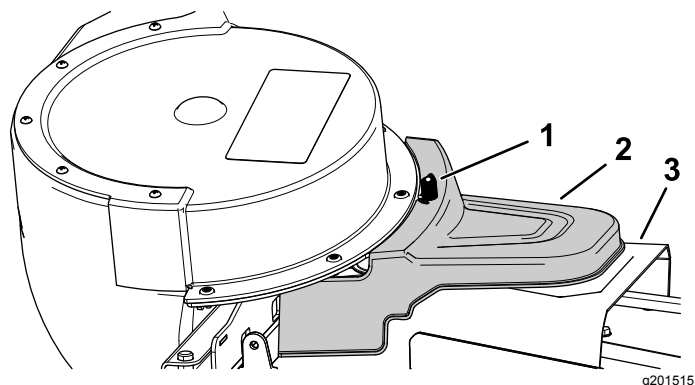

Figur 2

- 1. Knott
- 2. Strømdrevet oppsamlende
- 3. Remdeksel

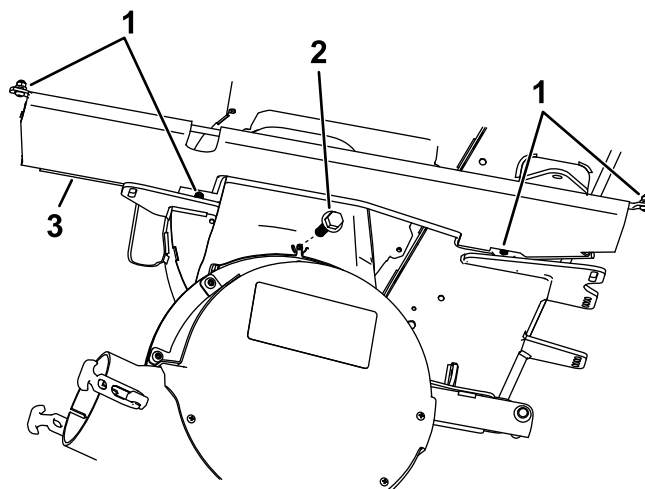

Figur 3

- 1. Eksisterende monteringsdeler for forheng
- 2. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
- 3. Nytt forheng

2

Montere det nye forhenget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Forheng
1	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)

Prosedyre

1. Fjern boltene og holdemutterne fra den rette stangen i det eksisterende forhenget, og ta vare på mutterne og boltene.
2. Fjern den rette stangen fra det eksisterende forhenget.
3. Monter den rette stangen i det nye forhenget, og monter boltene og holdemutterne du fjernet tidligere.
4. Monter det nye forhenget til rammen og klippeenheten med de eksisterende monteringsdelene ([Figur 3](#)).
5. Monter bolten (1/4 x 5/8 tomme) inn i hullet der knotten ble fjernet fra ([Figur 3](#)).