



Kit de soporte de cubo

Cortacésped con conductor TimeCutter® HD

Nº de modelo 136-7494

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactive el mando de control de las cuchillas.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Mueva las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
5. Pare el motor y retire la llave.



Instalación del kit de soporte de cubo

1. Sujete el soporte al protector del motor usando 2 pernos con arandela prensada (5/16" x 3/4") y 2 tuercas con arandela prensada (5/16"), como se muestra en [Figura 1](#).

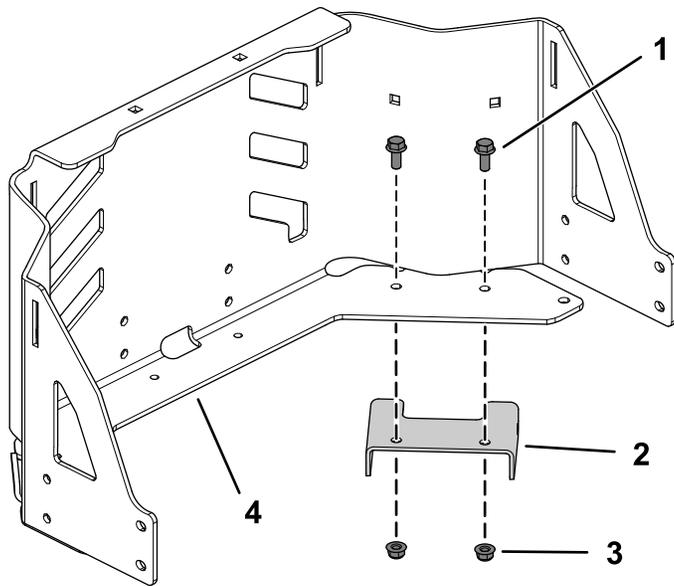


Figura 1

g212124

- | | |
|---|---|
| 1. Perno con arandela prensada (5/16" x 3/4") | 3. Tuerca con arandela prensada (5/16") |
| 2. Soporte | 4. Protector del motor |

2. Sujete la placa al soporte usando el pasador de bloqueo ([Figura 2](#)).

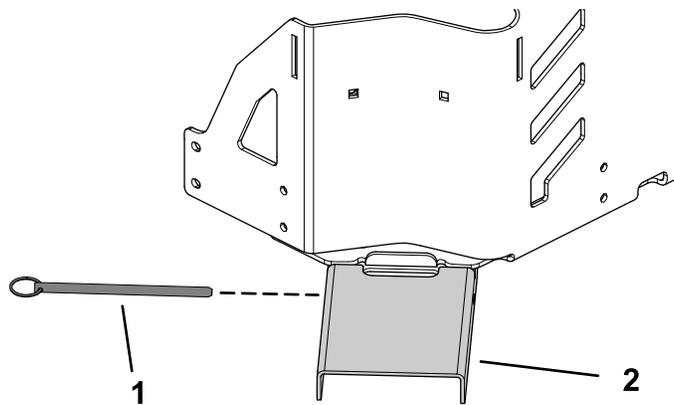


Figura 2

g212122

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Pasador de bloqueo | 2. Placa |
|-----------------------|----------|

3. Sujete el retenedor del cubo al protector del motor usando el perno de cuello cuadrado (5/16" x 7/8") y el pomo ([Figura 3](#)).

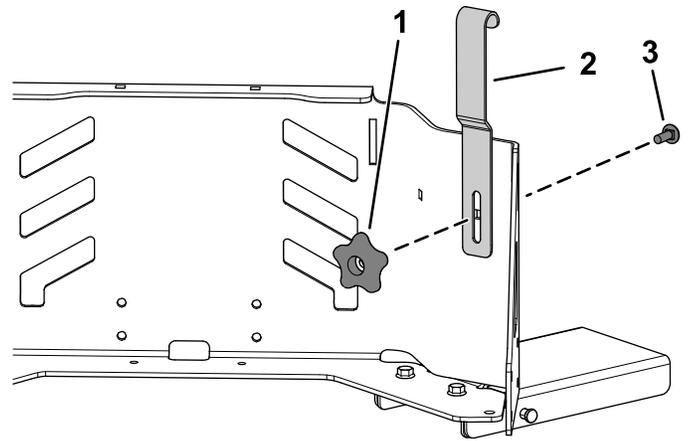


Figura 3

g209905

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Pomo | 3. Perno de cuello cuadrado (5/16" x 7/8") |
| 2. Retenedor del cubo | |