Form No. 3415-392 Rev B

Kit volet en caoutchouc

Balai de tondeuse GrandStand® Multi Force

N° de modèle 137-3920

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Désengagez la PDF, serrez le frein de stationnement et écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Abaissez les béquilles du balai.

Montage des volets

Fixez le volet supérieur et la plaque de support au capot du balai avec 8 boulons et 8 écrous (Figure 1). Serrez les boulons à un couple de 10 à 14 N·m (90 à 100 pi-lb).

Remarque: Veillez à ce que la plaque de support soit incurvée vers le haut, en direction du volet supérieur.

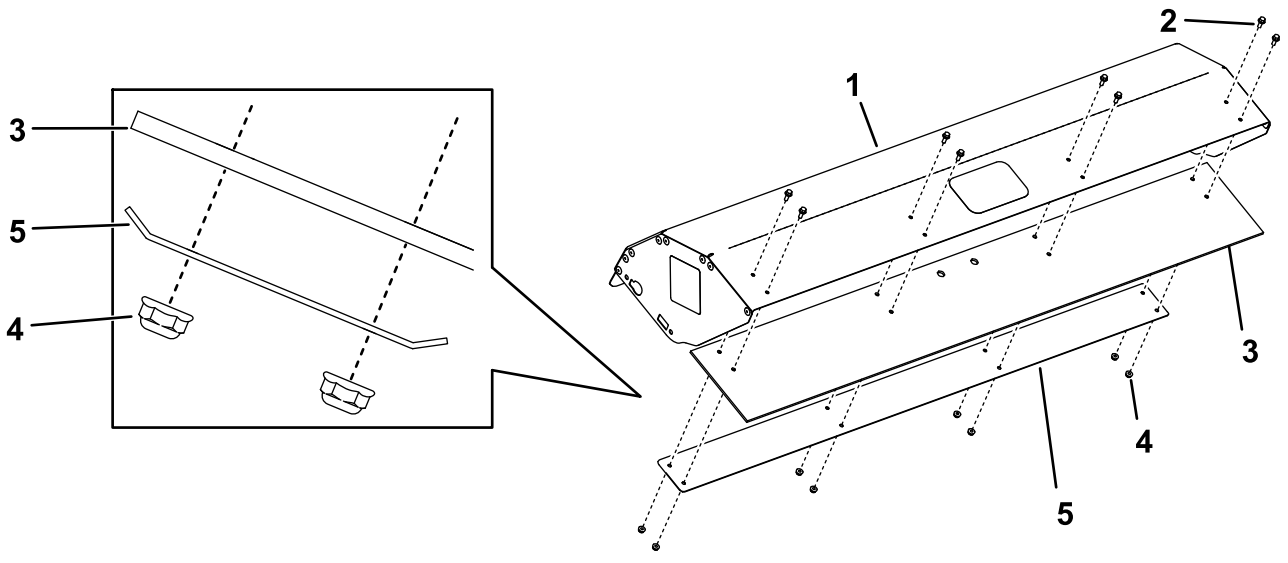

Figure 1

Poils du balai non représentés

1. Capot
2. Boulon (8)
3. Volet supérieur
4. Écrou (8)
5. Plaque de support

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3415-392 B