



Hjælpebremsesystem

Groundsmaster® 5900-plæneklipper med roterende skæreknive, serienummer 400000000 og derefter

Modelnr. 31701

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



136-0007

decal136-0007

1. Bremseser

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen
2	Kræver ingen dele	–	Afbrydelse af batteriet.
3	Kontakt Hjælpebremsemærkat	1 1	Monter kontakt og mærkat.
4	Ledningsnet	1	Før ledningsnettet.
5	Kræver ingen dele	–	Tilslut batteriet.
6	Kræver ingen dele	–	Aktiver bremsesystemet.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

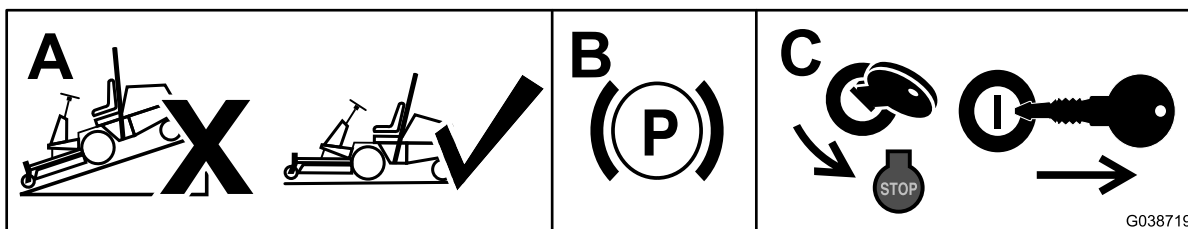

Figur 1

g038719


2

Afbrydelse af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra) ([Figur 2](#)).

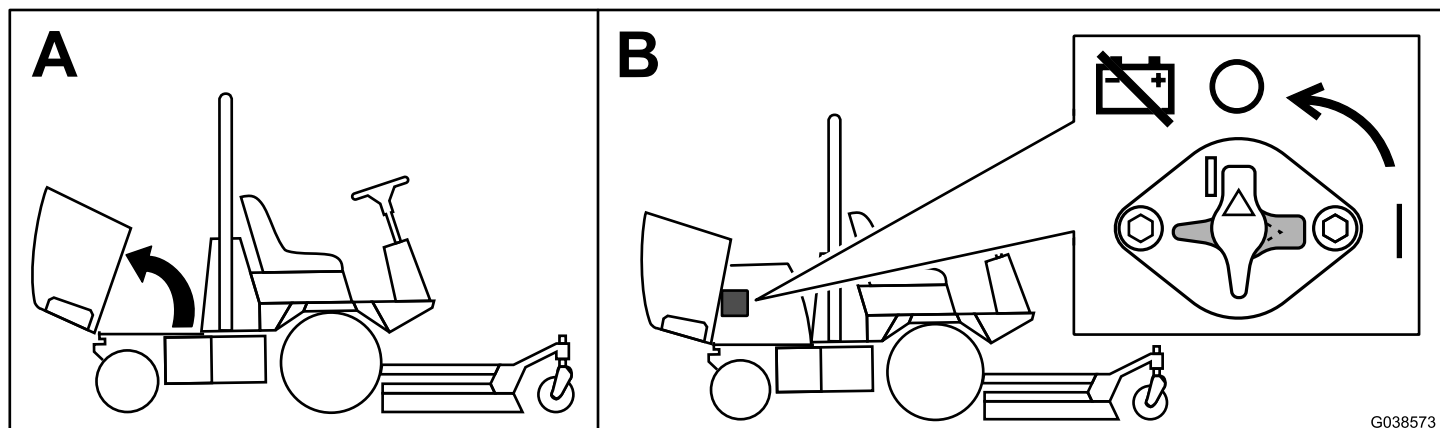

Figur 2

g038573

3

Montering af kontakt og mærkat


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt
1	Hjælpebremsemærkat

Fremgangsmåde

1. Fjern de 6 bolte fra sidepanelet, og fjern sidepanelet fra konsollen (Figur 3).


Bemærk: Gem boltene, og læg dem til side.

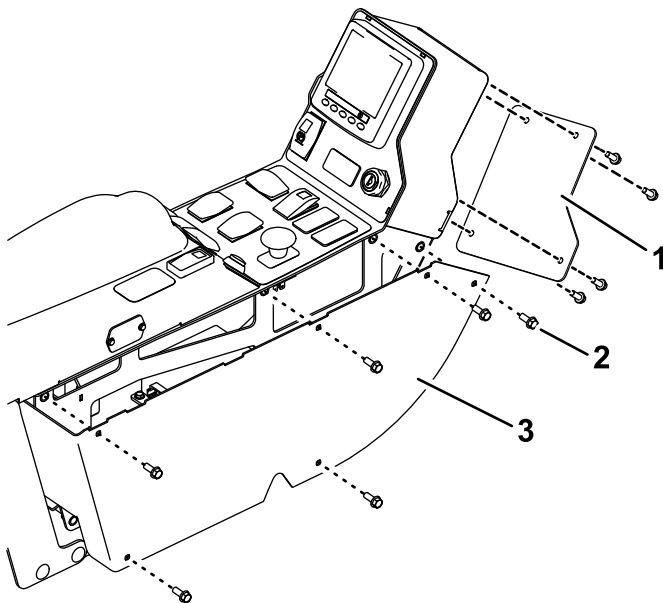

Figur 3

1. Bagpanel
2. Bolt
3. Sidepanel

2. Fjern de 4 bolte fra bagpanelet, og fjern bagpanelet fra konsollen (Figur 3).
3. Fjern proppen fra kontrolpanelet, og monter kontakten (Figur 4).

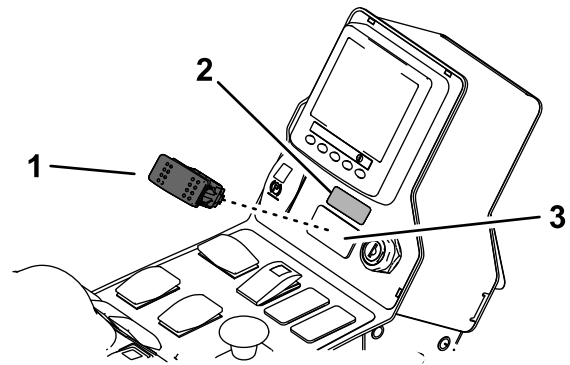

Figur 4

1. Kontakt
2. Hjælpebremsemærkat
3. Prop

4. Sæt hjælpebremsemærket over kontakten (Figur 4).

4


Føring af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
---	-------------

Fremgangsmåde


1. Tilslut det nye ledningsnet til hjælpebremsens kontakt (Figur 5).

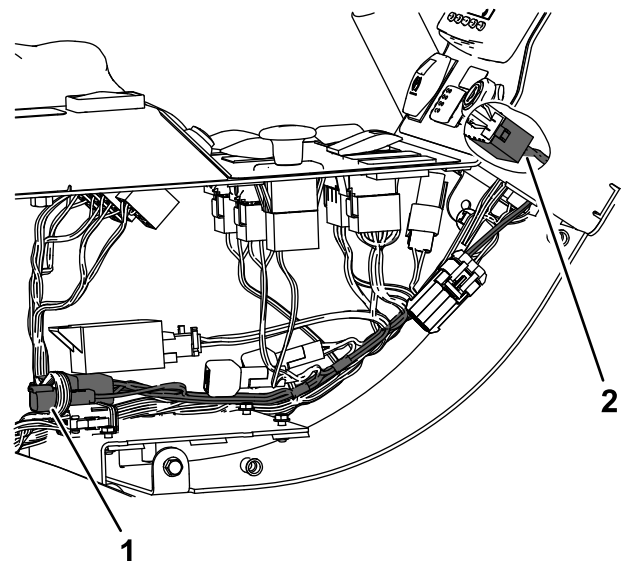

Figur 5

1. Tilslut til EU-lygtestrømticket på hovedledningsnettet.
2. Tilslut til kontakten til hjælpebremsen.

2. Tilslut ledningsnettet til EU-lygtestrømsstikket inden i konsollen (Figur 5).
3. Brug de bolte, du fjernede tidligere, til at montere bag- og sidepanelerne på konsollen (Figur 3).
4. Følg det eksisterende ledningsnet, og før delen af ledningsnettet med ringklemmens stik gennem hullet i den elektriske dækplade bag sædet.
5. Fastgør ringklemmens stik til en tom klemme på motorblokken (Figur 6).

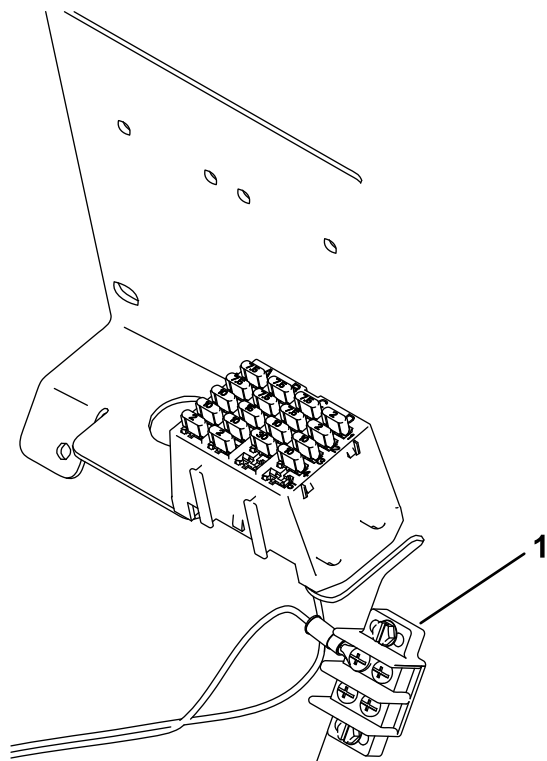

Figur 6

g219749

1. Motorblok


5

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej batteriets afbryderkontakt til positionen ON (til) (Figur 7).

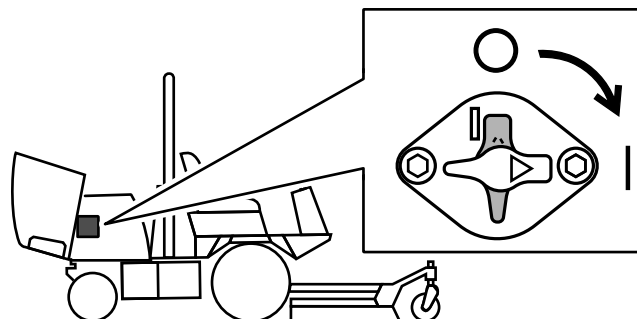

Figur 7

g219795

6

Aktivering af bremsesystemet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få aktiveret bremsesystemet.

Betjening

Brug af kontakten til hjælpebremsen


Tryk på og hold kontakten til hjælpebremsen nede for at mindske motorhastigheden (Figur 8). Slip kontakten for at forhindre deceleration og for at holde den aktuelle motorhastighed.

Bemærk: Du kan bruge kontakten med mellemrum for at nedsætte maskinens fart gradvist.

Hvis du trykker på kontakten, når motorhastigheden er under 1.200 o/min., eller hvis motoren sagtnar farten til 1.200 o/min., slukkes motoren, og maskinen stopper. Sådan startes maskinen igen:

1. Drej tændingskontakten til positionen STOP.
2. Drej tændingskontakten til positionen START.

Bemærk: Slip tændingskontakten, lige så snart motoren starter.

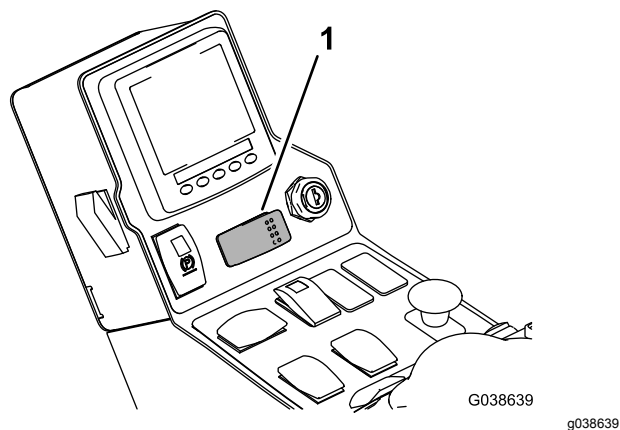

Figur 8

1. Kontakt til hjælpebremse

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.