

TORO®

**Вспомогательная тормозная система**Газонокосилки с вращающимися ножами Groundsmaster®  
серии 5900, имеющие серийные номера 400000000 и выше.

Номер модели 31701

**Инструкции по монтажу****▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****КАЛИФОРНИЯ**

Положение 65, Предупреждение  
В соответствии с информацией,  
имеющейся в распоряжении  
компетентных органов штата  
Калифорния, данное вещество  
содержит химическое соединение  
(соединения), отнесенные к  
категории канцерогенных, способных  
вызвать врождённые пороки и  
оказывающих вредное воздействие на  
репродуктивную систему человека.

**Техника  
безопасности****Наклейки с правилами  
техники безопасности и  
инструкциями**

Наклейки и инструкции по  
технике безопасности должны  
быть хорошо видны оператору и  
установлены во всех местах  
повышенной опасности.  
Заменяйте поврежденные или  
утерянные наклейки.



decal136-0007

136-0007

1. Тормоза



# Монтаж

## Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количе- ство	Использование
<b>1</b>	Детали не требуются	–	Подготовьте машину.
<b>2</b>	Детали не требуются	–	Отсоедините аккумулятор.
<b>3</b>	Переключатель Наклейка вспомогательного тормоза	1 1	Установите переключатель и наклейку.
<b>4</b>	Жгут проводов	1	Проложите жгут проводки.
<b>5</b>	Детали не требуются	–	Подсоедините аккумулятор.
<b>6</b>	Детали не требуются	–	Включите тормозную систему.

# 1

## Подготовка машины

Детали не требуются

### Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.

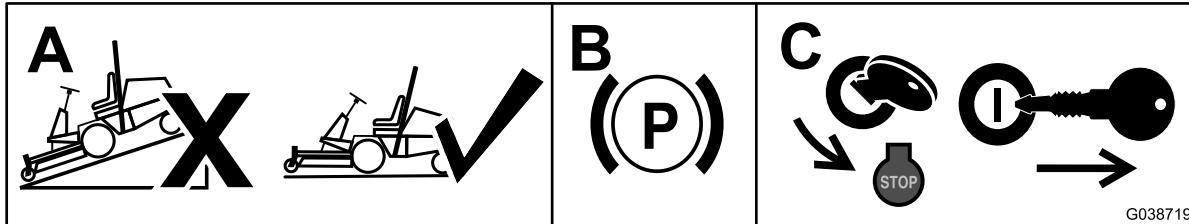


Рисунок 1

g038719

# 2

## Отсоединение аккумулятора

Детали не требуются

### Процедура

Установите переключатель отсоединения аккумулятора в положение OFF (Выкл.) (Рисунок 2).

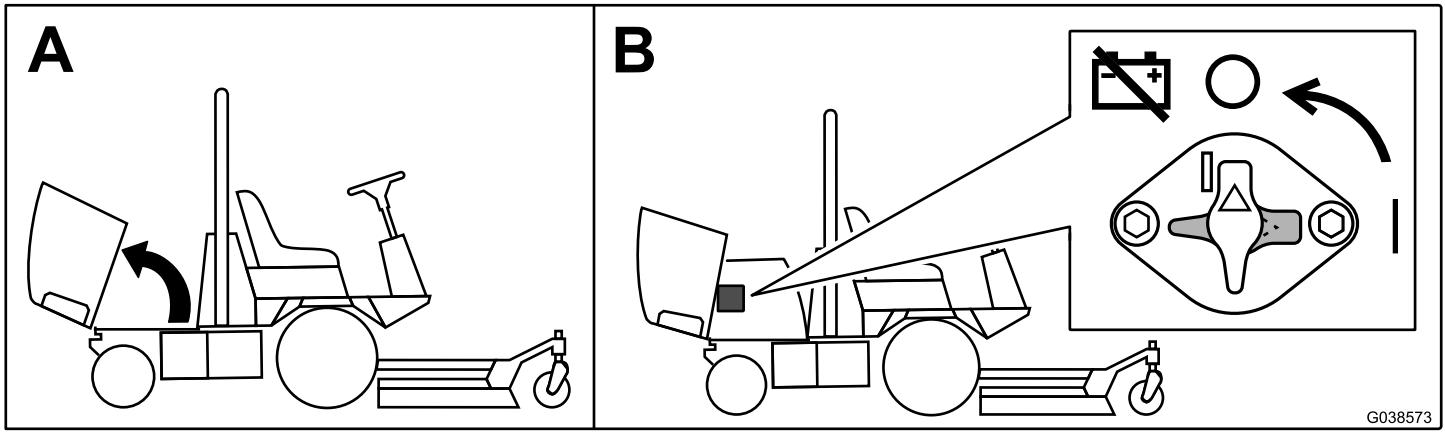


Рисунок 2

g038573

# 3

## Установка переключателя и наклейки

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Переключатель
1	Наклейка вспомогательного тормоза

### Процедура

1. Выверните 6 болтов из боковой панели и снимите боковую панель с пульта ([Рисунок 3](#)).

**Примечание:** Сохраните и отложите в сторону болты.


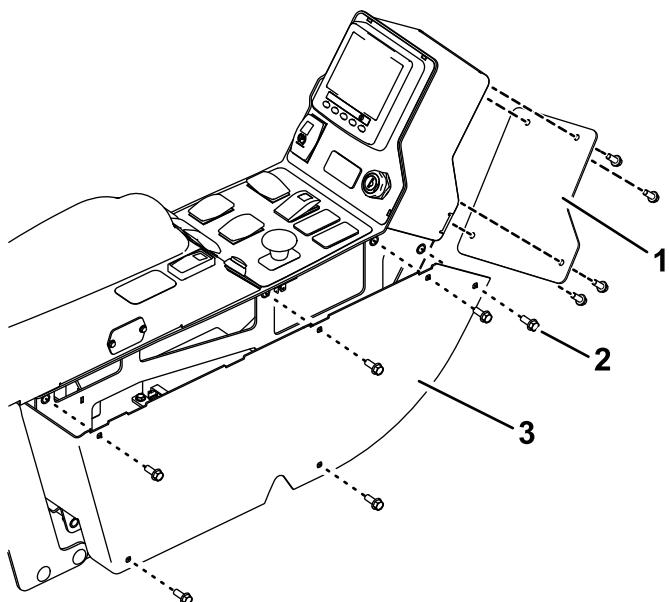


Рисунок 3

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Задняя панель | 3. Боковая панель |
| 2. Болт          |                   |
- 
2. Выверните 4 болта из задней панели и снимите заднюю панель с пульта ([Рисунок 3](#)).
  3. Удалите заглушку с панели управления и установите переключатель ([Рисунок 4](#)).

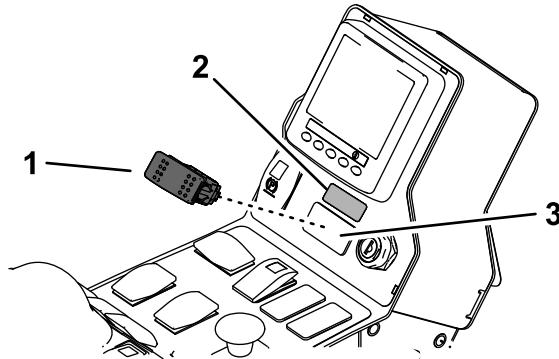

g186717

Рисунок 4

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Переключатель  | 3. Заглушка |
| 2. Наклейка вспомогательного тормоза  |             |
|   |             |
| 4. Прикрепите наклейку вспомогательного тормоза над переключателем ( <a href="#">Рисунок 4</a> ). |             |

# 4

## Прокладка жгута проводки

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов
---	---------------

### Процедура

1. Подсоедините новый жгут проводов к переключателю вспомогательного тормоза ([Рисунок 5](#)).

g226567

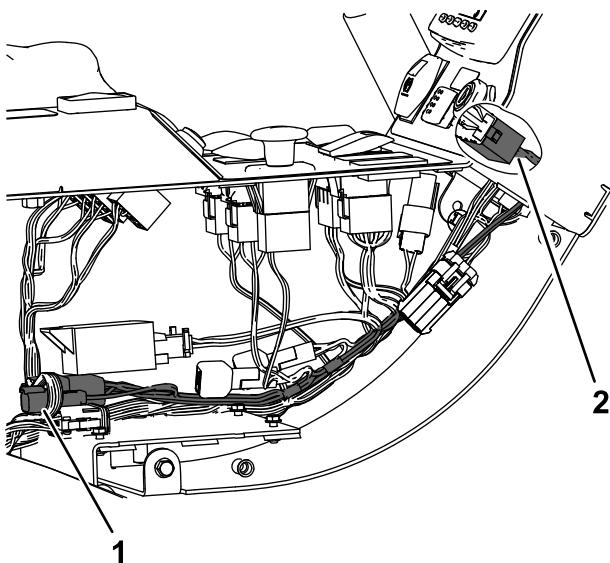


Рисунок 5

1. Подсоедините разъем питания осветительного прибора по стандарту ЕС к главному жгуту проводов.
2. Подсоедините разъем питания осветительного прибора по стандарту ЕС к переключателю вспомогательного тормоза (Рисунок 5).
3. С помощью ранее снятых болтов прикрепите заднюю и боковую панели к пульта (Рисунок 3).
4. Следуя по маршруту прокладки имеющегося жгута проводов, проложите отрезок жгута проводов с разъемом с круглой клеммой через отверстие в плоской крышке электрического оборудования позади сиденья.
5. Подсоедините разъем с круглой клеммой к свободной клемме блока заземления (Рисунок 6).

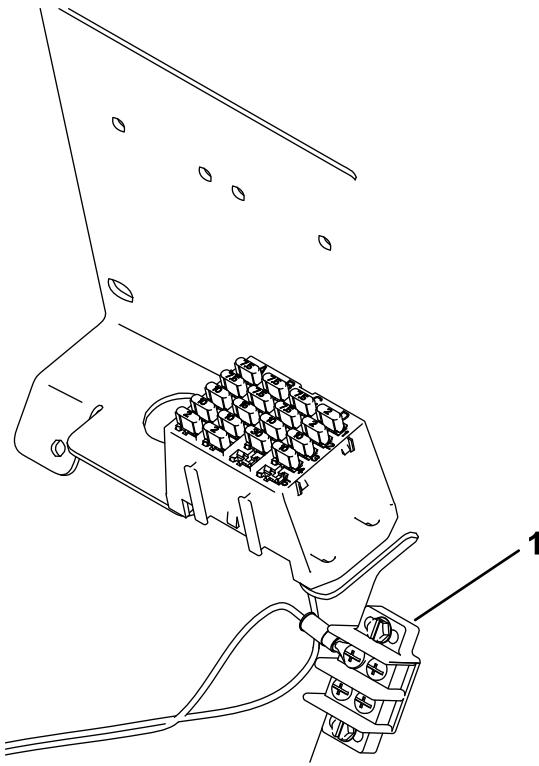


Рисунок 6

1. Блок заземления

# 5

## Подсоединение аккумулятора

Детали не требуются

### Процедура

Установите переключатель отсоединения аккумулятора в положение ON (Вкл.) (Рисунок 7).

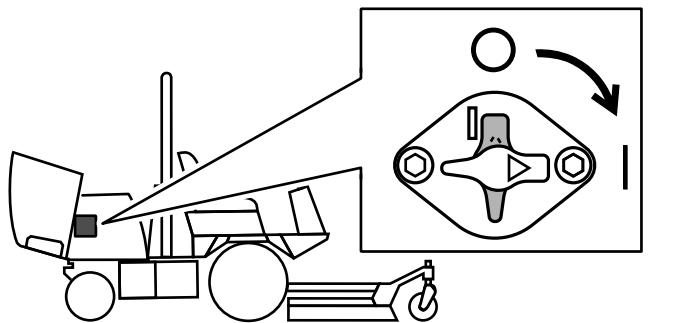


Рисунок 7

# 6

## Включение тормозной системы

Детали не требуются

### Процедура

Для включения тормозной системы свяжитесь с официальным дистрибутором компании Toro.

# Эксплуатация

## Применение переключателя вспомогательного тормоза

Нажмите и удерживайте нажатым переключатель вспомогательного тормоза, чтобы уменьшить частоту вращения двигателя (Рисунок 8); отпустите переключатель, чтобы прекратить замедление и оставаться на текущей частоте вращения двигателя.

**Примечание:** Этот переключатель можно нажимать прерывисто, чтобы плавно замедлить машину.

Если вы нажмете этот переключатель, когда частота вращения двигателя ниже 1200 об/мин, или если двигатель снизил частоту до 1200 об/мин, двигатель остановится и машина встанет. Чтобы снова запустить машину:

1. Поверните выключатель зажигания в положение STOP (Останов).
2. Поверните выключатель зажигания в положение START (Пуск).

**Примечание:** Когда двигатель заведется, немедленно отпустите выключатель зажигания.

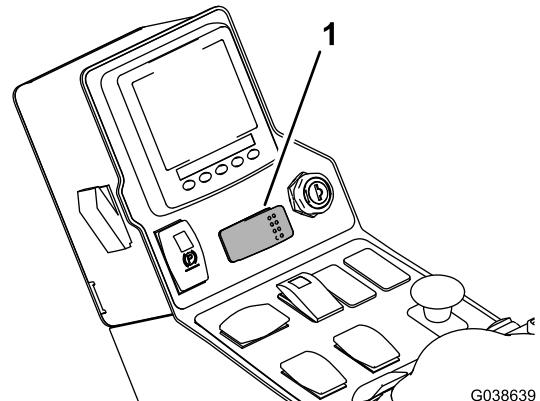


Рисунок 8

1. Переключатель вспомогательного тормоза

## **Примечания:**



**Count on it.**