



Extrabromssystem

Groundsmaster® 5900 rotorklippare med serienummer 400000000 och senare

Modellnr 31701

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal136-0007

136-0007

1. Bromsar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Koppla loss batteriet.
3	Omkopplare Dekal för extrabroms	1 1	Montera omkopplaren och dekalen.
4	Kablage	1	Dra kablaget.
5	Inga delar krävs	–	Anslut batteriet.
6	Inga delar krävs	–	Aktivera bromssystemet.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

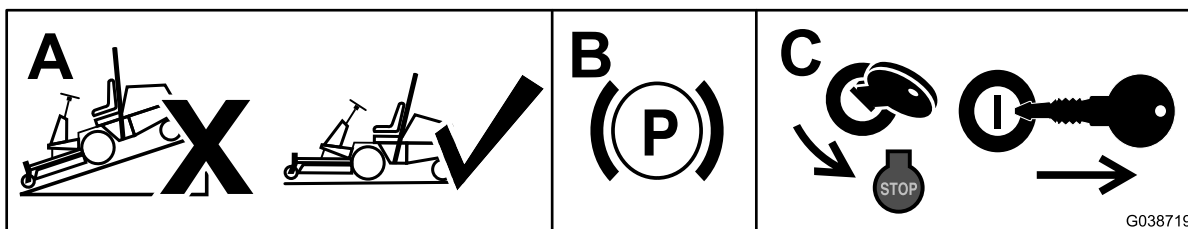

Figur 1

g038719


2

Koppla loss batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det AVSTÄNGDA läget ([Figur 2](#)).

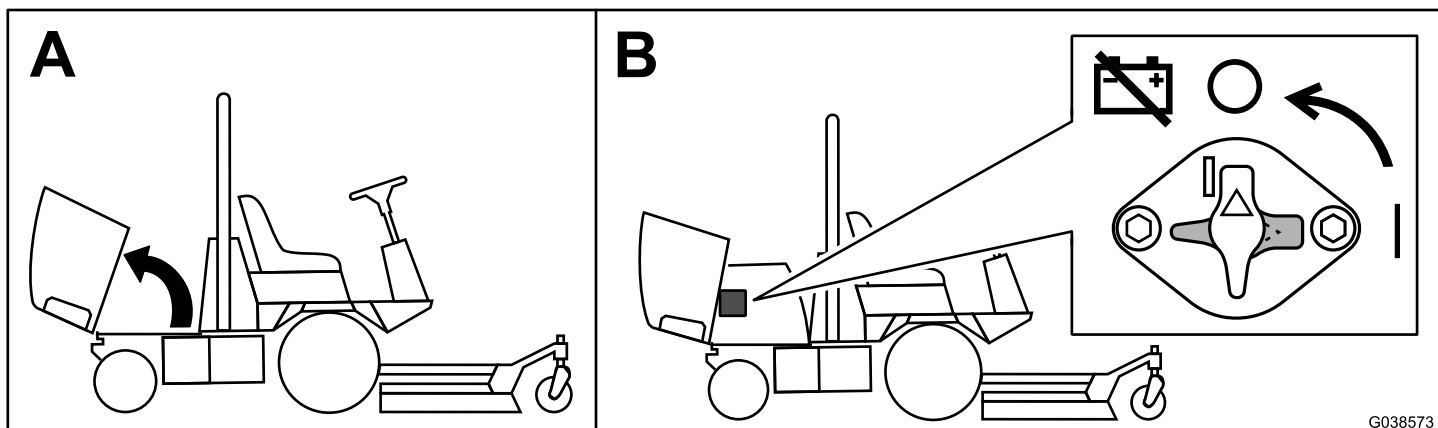

Figur 2

G038573

g038573

3

Montera omkopplaren och dekalen


Delar som behövs till detta steg:

1	Omkopplare
1	Dekal för extrabroms

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de sex skruvarna från sidopanelen och ta bort sidopanelen från konsolen (Figur 3).


Obs: Spara skruvarna och lägg dem åt sidan.

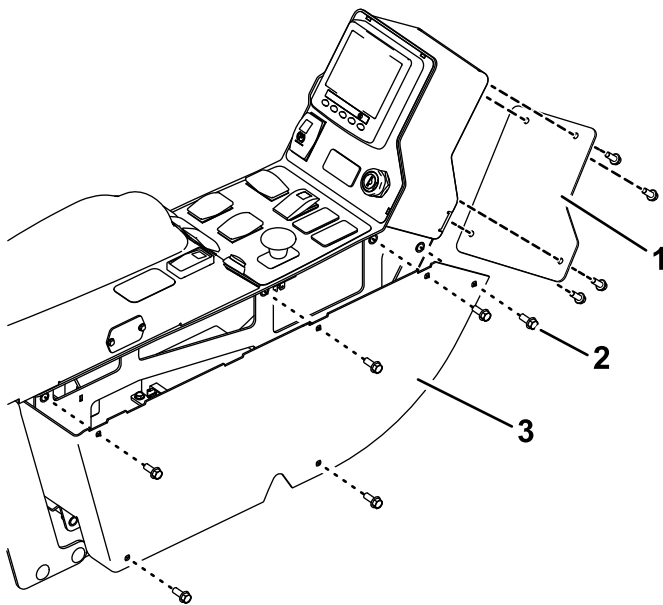

Figur 3

1. Bakpanel
2. Skruv
3. Sidopanel

2. Ta bort de fyra skruvarna från bakpanelen och ta bort bakpanelen från konsolen (Figur 3).
3. Ta bort pluggen från kontrollpanelen och montera omkopplaren (Figur 4).

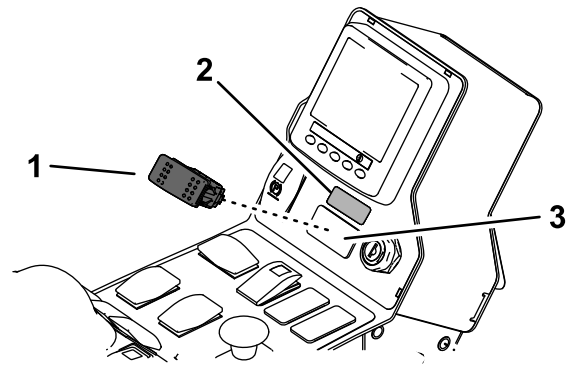

Figur 4

1. Brytare
2. Dekal för extrabroms
3. Plugg

4. Fäst dekalen för extrabromsen ovanför omkopplaren (Figur 4).

4


Dra kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
---	---------

Tillvägagångssätt


1. Anslut det nya kablaget till extrabromsombkopplaren (Figur 5).

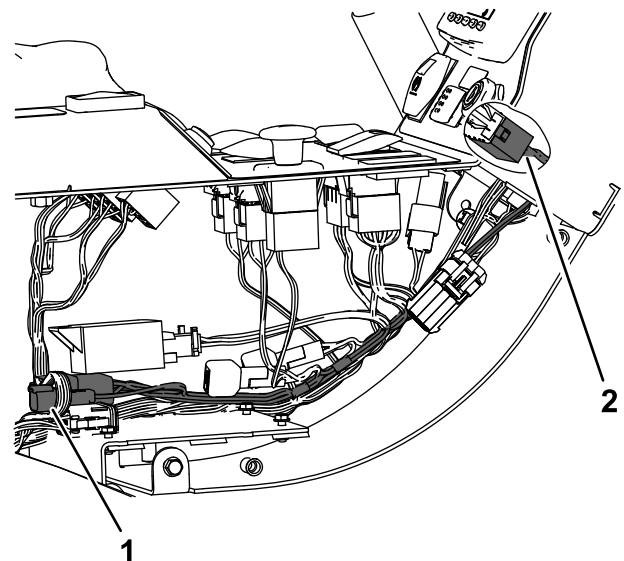

Figur 5

1. Anslut till lampströmskontakten för EU på huvudkablaget.
2. Anslut till extrabromsombkopplaren.

2. Anslut kablaget till lampströmskontakten för EU inuti konsolen (Figur 5).
3. Använd de tidigare borttagna skruvarna för att montera bak- och sidopanelerna på konsolen (Figur 3).
4. Följ det befintliga kablaget och dra den del av kablaget som har ringkopplingen genom hålet i elektronikens skyddsplåt, bakom sätet.
5. Fäst ringkopplingen vid en tom koppling på jordblocket (Figur 6).

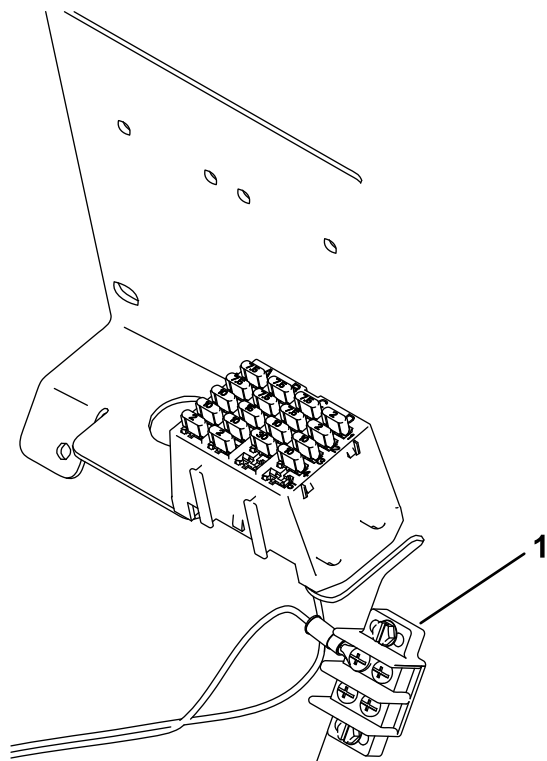

Figur 6

g219749

1. Jordblock


5

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid bortkopplingsbrytaren för batteriet till det PÅSLAGNA läget (Figur 7).

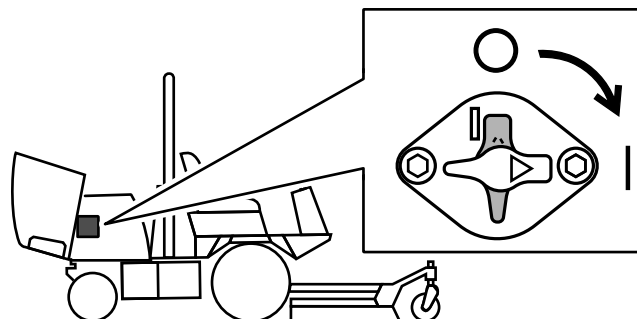

Figur 7

g219795

6

Aktivera bromssystemet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att aktivera bromssystemet.

Körning

Använda extrabromsomkopplaren


Tryck på och håll ned extrabromsomkopplaren för att minska motorhastigheten (Figur 8). Släpp omkopplaren för att avbryta fartsänkningen och behålla aktuell motorhastighet.

Obs: Du kan använda omkopplaren med jämna mellanrum för att gradvis sänka hastigheten.

Om du trycker på omkopplaren när motorhastigheten är under 1 200 varv/min eller om motorn bromsas in till 1 200 varv/min, stängs motorn av och maskinen stannar. Så här startar du motorn igen:

1. Vrid tändningslåset till STOPPLÄGET.
2. Vrid tändningslåset till STARTLÄGET.

Obs: Släpp omedelbart tändningslåset när motorn startar.

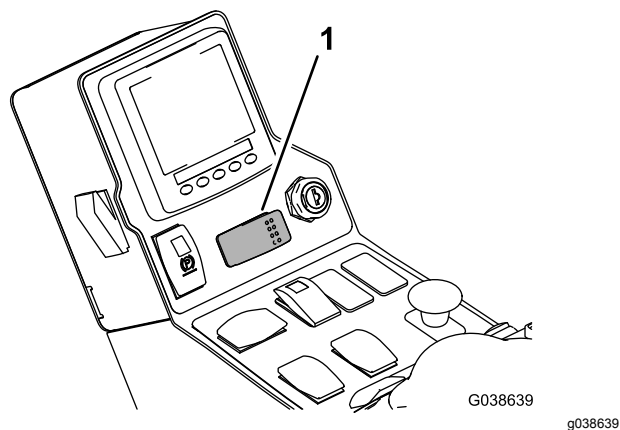

Figur 8

1. Extrabromsomkopplare

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.