



Tenningstidsbrytersett

Workman® MDX-bruksbil

Modellnr. 137-9982

Form No. 3418-355 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen for montering.
2	Ledningssatsen Tidsbrytermodul Relé Skrue	1 1 1 2	Monter ledningssats, relé og tidsbryter.
3	Kabelfeste	3	Fullføre monteringen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å sitte i normal arbeidsstilling.

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Hev lasteplanet. Se *brukerhåndboken* for maskinen.
5. Koble fra batteriet. Se *brukerhåndboken* for maskinen.




2

Montere ledningssats, relé og tidsbrytermodul

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssatsen
1	Tidsbrytermodul
1	Relé
2	Skrue

Bruk de følgende instruksjonene og illustrasjonene til å føre og koble til ledningssatsen. Se [Figur 1](#) for en oversikt over ledningssatsens stilling.

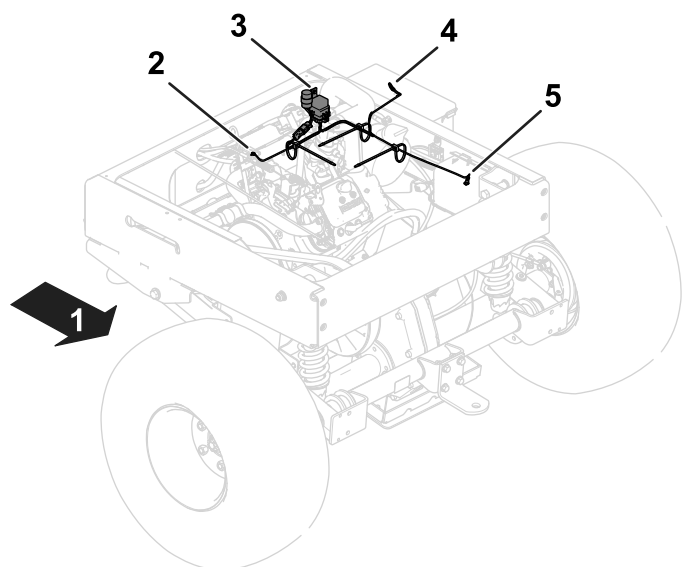


Figur 1

Lasteplan fjernet for klaring

1. Baksiden av maskinen
2. Ringterminal – motorens tennmagnet
3. Tidsurmodul og relé
4. Ringterminal – negativ batteriklemme
5. Ringterminal – solenoid

Montere tidsbrytermodul og relé

1. Mål og bor to hull ($\frac{1}{8}$ tomme) inn på høyre side av frontplaten på bakrammen. Se [Figur 2](#) for riktig plassering av hullene på frontplaten.

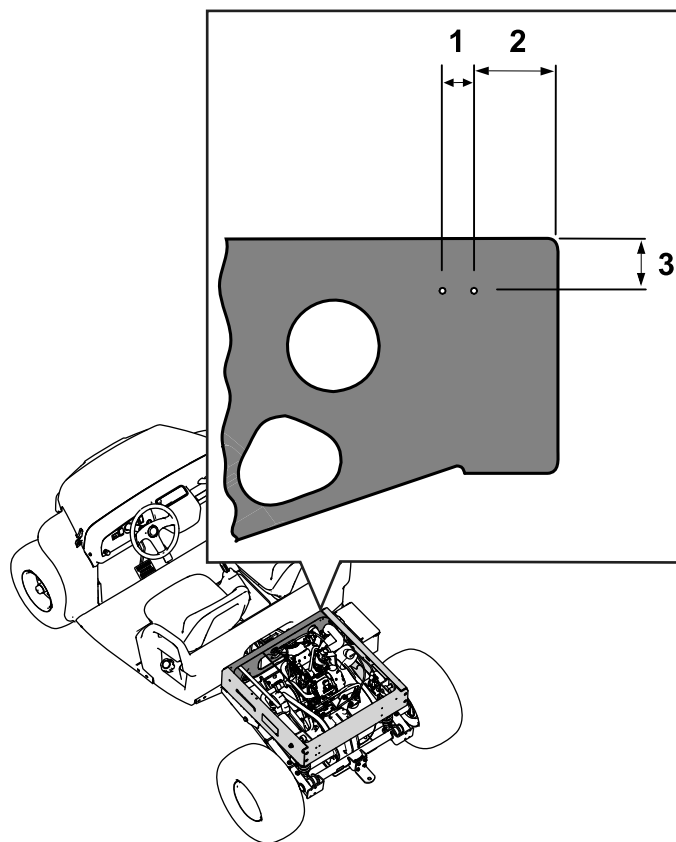


Figur 2

Lasteplan fjernet for klaring

1. 1,9 cm
2. 5,2 cm
3. 3,25 cm

2. Bruk to skruer til å montere tidsbrytermodulen og releet til hullene i frontplaten ([Figur 3](#)).

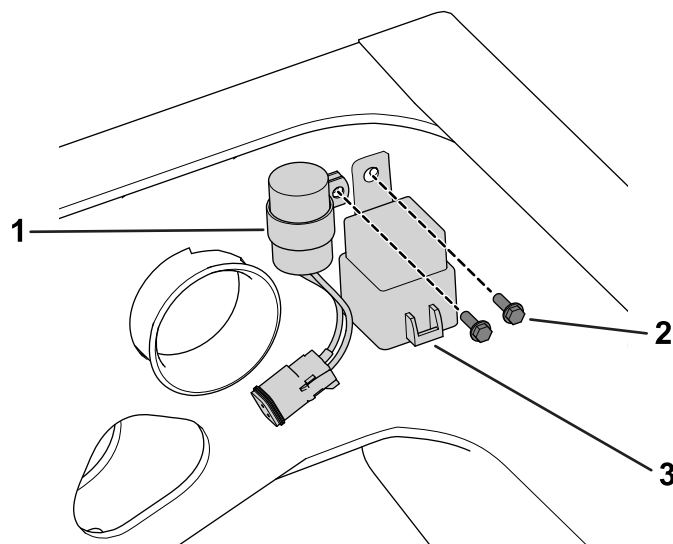


Figur 3

1. Tidsbrytermodul
2. Skruer
3. Relé

Montere ledningssatsen til solenoiden og motoren


1. Fjern dekslet fra start/kjør-solenoiden (Figur 4).

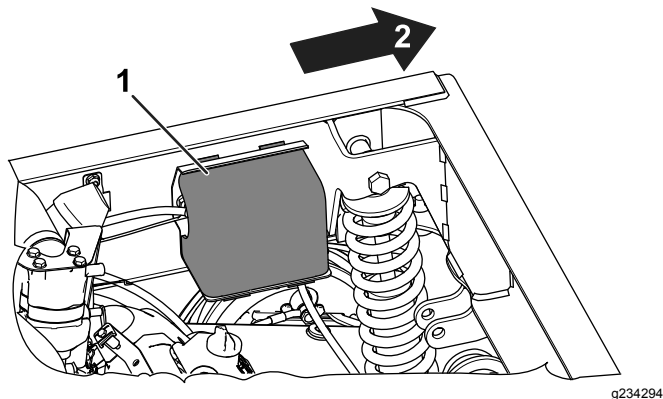

Figur 4

1. Solenoiddeksel
2. Baksiden av maskinen


2. Bruk solenoidmutteren og låseskiven til å feste ringterminalen til solenoiden (Figur 5).

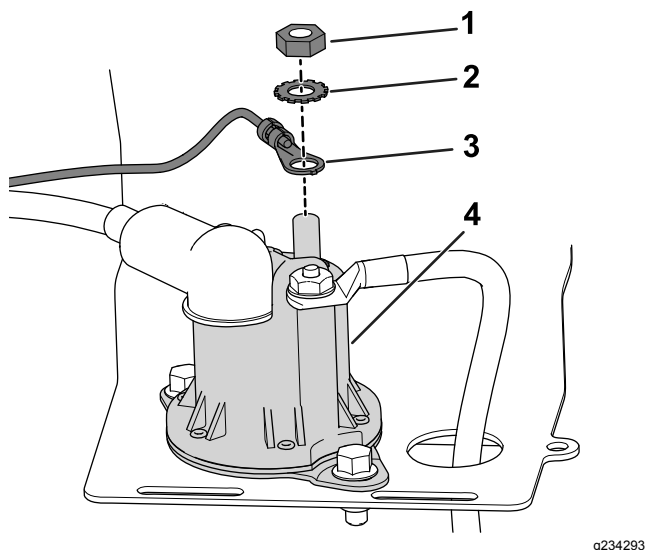

Figur 5

1. Mutter
2. Låseskive
3. Ringterminal
4. Solenoid

3. Monter dekslet over solenoiden.
4. Koble ledningssatsen til tidsbrytermodulen og releet (Figur 6).

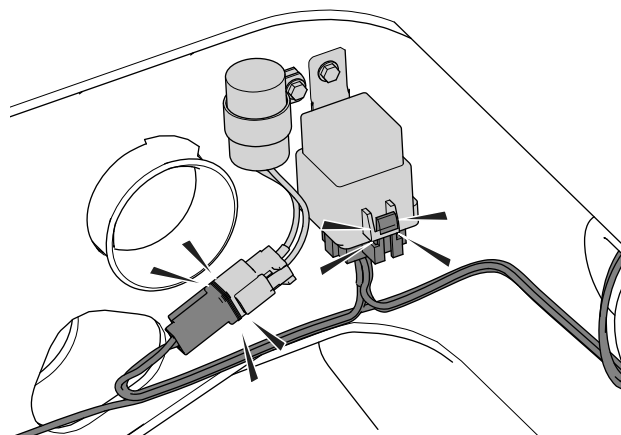

Figur 6

5. Monter ringterminalen til motoren tennmagnet. Se Figur 1 for plassering av ledningssatsen.

3


Fullføre monteringen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Kabelfeste
---	------------

Prosedyre

1. Koble den positive batterikabelen til den positive batteriklemmen. Se maskinens *brugerhåndbok*.
2. Koble ringterminalen på ledningssatsen til den negative batteriklemmen. Se Figur 1 for plassering av ledningssatsen.
3. Koble den positive batterikabelen til den negative batteriklemmen. Se maskinens *brugerhåndbok*.
4. Bruk tre kabelfester til å feste settets ledningssats til den eksisterende ledningssatsen. Se Figur 7 for plassering av kabelfestene.

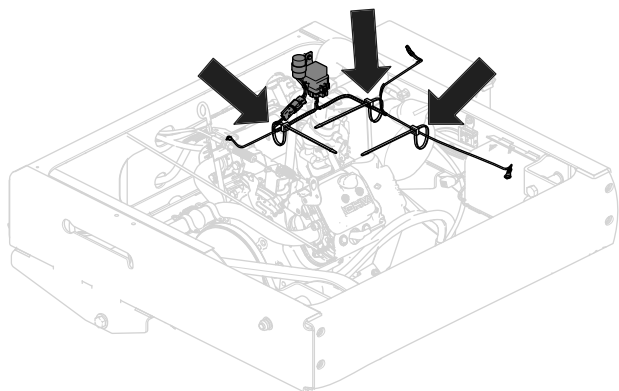

g234304

Figur 7
Lasteplan fjernet for klaring
