



Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen före monteringen.
2	Kablage Timermodul Relä Skruv	1 1 1 2	Montera kablaget, reläet och timern.
3	Kabelband	3	Slutför monteringen.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.
4. Höj upp lastflaket. Se maskinens *bruksanvisning*.
5. Koppla loss batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.




2

Montera kablaget, reläet och timermodulen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
1	Timermodul
1	Relä
2	Skruv

Dra och anslut kablaget med hjälp av följande anvisningar och illustrationer. Se [Figur 1](#) för en översikt över kablgets placering.

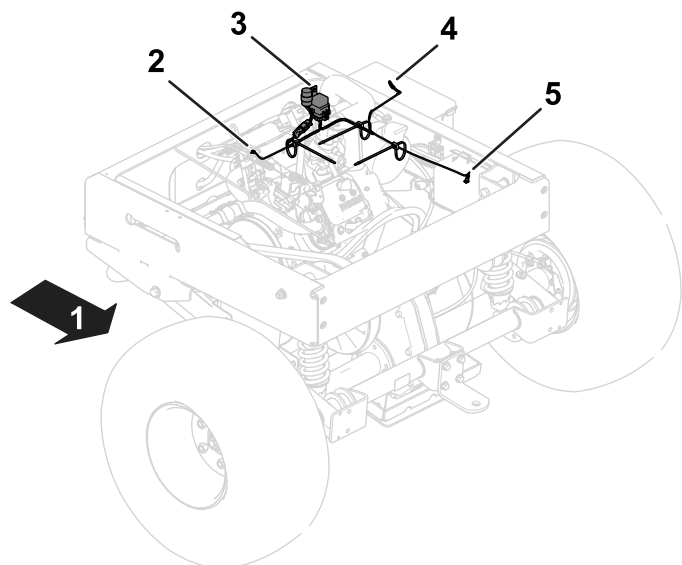


Figur 1

För tydlighetens skull visas inte lastflaket här

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Maskinens bakre del | 4. Ringkoppling – batteriets minuspol |
| 2. Ringkoppling – motorns magnet | 5. Ringkoppling – elektromagnet |
| 3. Timermodul och relä | |

Montera timermodulen och reläet

- Mät ut och borra två hål ($\frac{1}{8}$ tum) i den högra sidan av den bakre ramens framplatta. Se [Figur 2](#) för var du lämpligen kan placera hålen i framplattan.

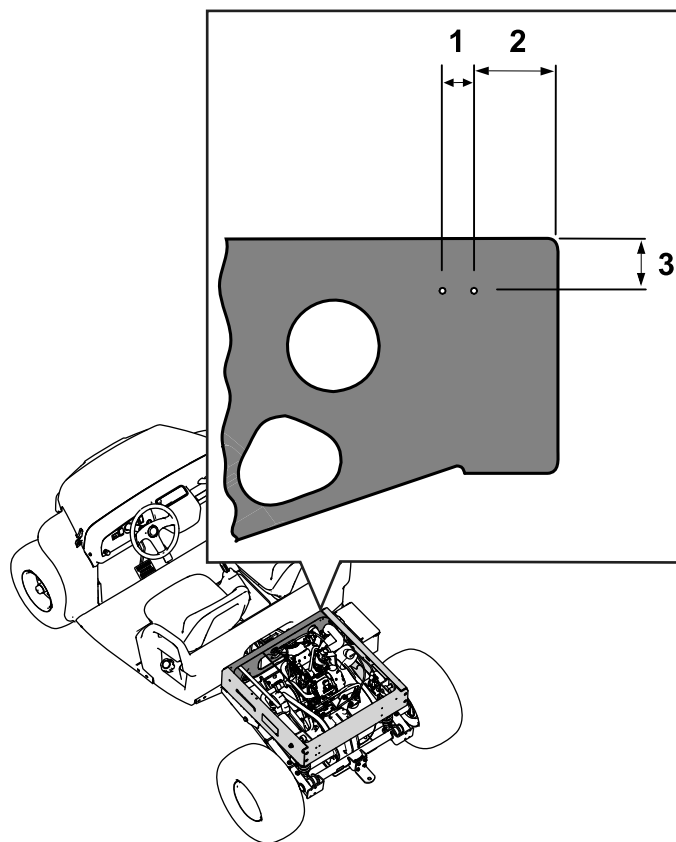


Figur 2

För tydlighetens skull visas inte lastflaket här

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 1,9 cm | 3. 3,25 cm |
| 2. 5,2 cm | |

- Använd två skruvar för att montera timermodulen och reläet i hålen i framplattan ([Figur 3](#)).

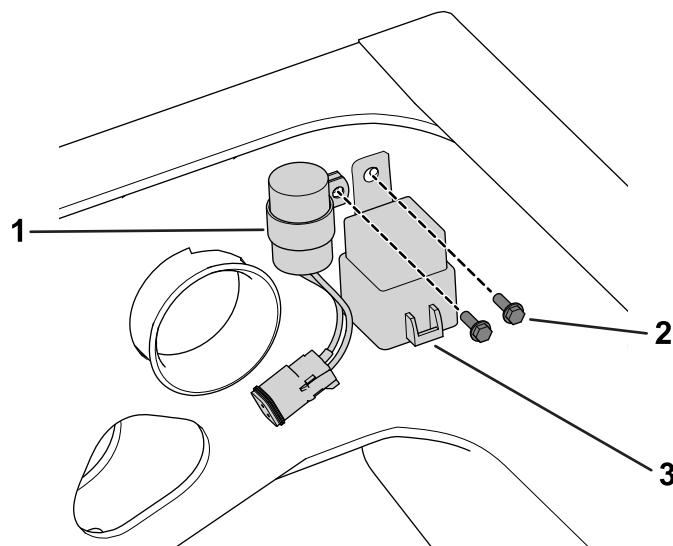


Figur 3

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Timermodul | 3. Relä |
| 2. Skruv | |

Dra kablaget till elektromagneten och motorn


1. Ta bort kåpan från starta/kör-elektromagneten (Figur 4).

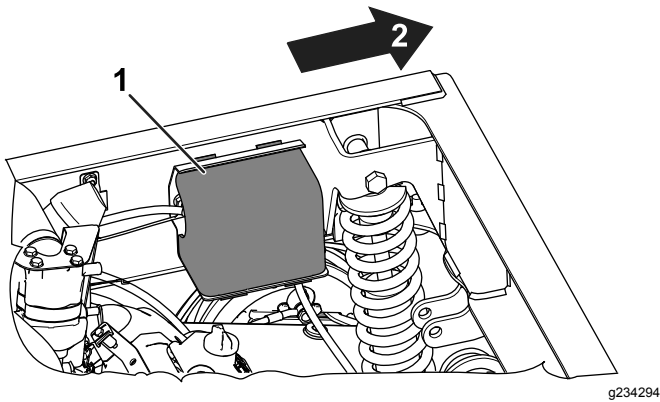

Figur 4

1. Elektromagnetskåpa
2. Maskinens bakre del


2. Använd elektromagnetsmuttern och låsbrickan för att fästa ringkopplingen på elektromagneten (Figur 5).

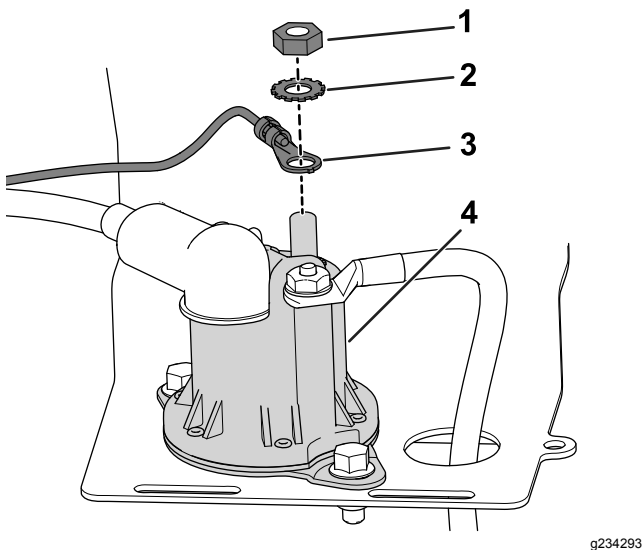

Figur 5

1. Mutter
2. Låsbricka
3. Ringkoppling
4. Elektromagnet

3. Montera kåpan över elektromagneten.
4. Anslut kablaget till timermodulen och reläet (Figur 6).

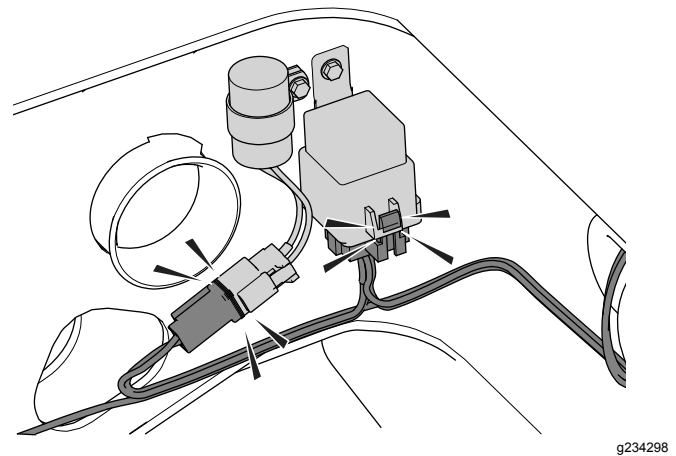

Figur 6

5. Montera ringkopplingen på motorns magnet. Se Figur 1 för kablgets placering.

3


Slutföra monteringen

Delar som behövs till detta steg:

3	Kabelband
---	-----------

Tillvägagångssätt

1. Anslut batteriets pluskabel till batteriets pluspol. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Anslut kablgets ringkoppling till batteriets minuspol. Se Figur 1 för kablgets placering.
3. Anslut batteriets minuskabel till batteriets minuspol. Se maskinens *bruksanvisning*.
4. Använd tre kabelband för att fästa satskablaget vid det befintliga kablaget. Se Figur 7 för kabelbandens placering.

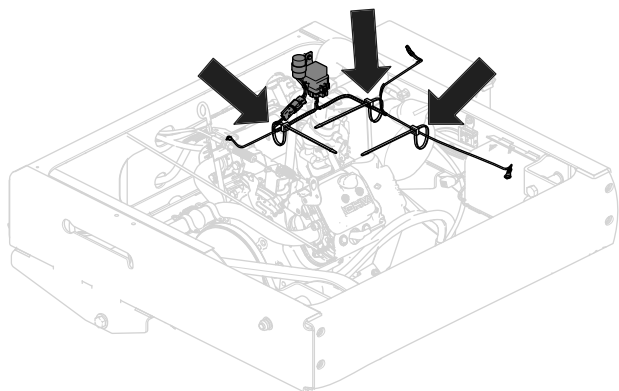

g234304

Figur 7

För tydlighetens skull visas inte lastflaket här
