



Mellanstort 32RD-klippdäck med bakre utkast

Modellnr 02710—Serienr 316000001 och högre

Modellnr 02711—Serienr 316000001 och högre

Modellnr 02712—Serienr 316000001 och högre

Inställningsanvisningar

Anvisningarna gäller bara återförsäljare.

Anvisningarna gäller för återförsäljare som monterar ett klippdäck (modeller 02710, 02711 och 02712) på en medelstor kraftenhet (modeller 30069 och 31914).

⚠ VARNING

Om du utför underhåll medan motorn är igång kan händer, andra kroppsdelar och klädesplagg fastna i rörliga delar, vilket kan leda till allvarliga skador.

Om du måste utföra underhåll medan motorn är igång ska händer, fötter, klädesplagg och kroppsdelar hållas borta från klippenheten och rörliga delar.

⚠ VARNING

Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift.

Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

Viktigt: Läs och se till att du förstår dessa monteringsanvisningar innan du påbörjar arbetet. Se *reservdelskatalogen* och *bruksanvisningen* för maskinen för att fastställa vilken av dessa delar som ska monteras.

Viktigt: Säkerställ att all lyftutrustning är i gott skick, säker och har rätt lyftkapacitet. Ta hjälp när du ska lyfta svårhanterliga eller tunga laster.

Viktigt: Dra åt alla fästelement till angivet moment. Du får inte borra, kapa eller på något sätt modifiera de delar som ska monteras.


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ställ maskinen på ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills motorn har svalnat.
3. Höj upp och stötta traktorenheten.
4. Ta bort de fyra hjulmuttrarna som håller fast de båda hjulen på traktorenheten ([Figur 1](#)).

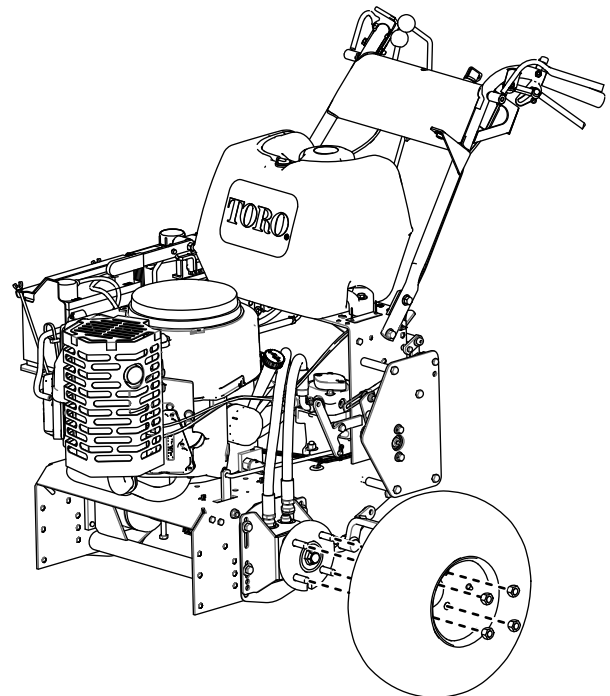


g237244

Figur 1
Vänster sida visas



5. Ta bort hjulen (Figur 1).
6. Ta bort däckskyddet och kraftuttagets inkopplingslänkaxel innan du lyfter det roterande klippdäcket och för det i läge mot kraftenheten (Figur 2).

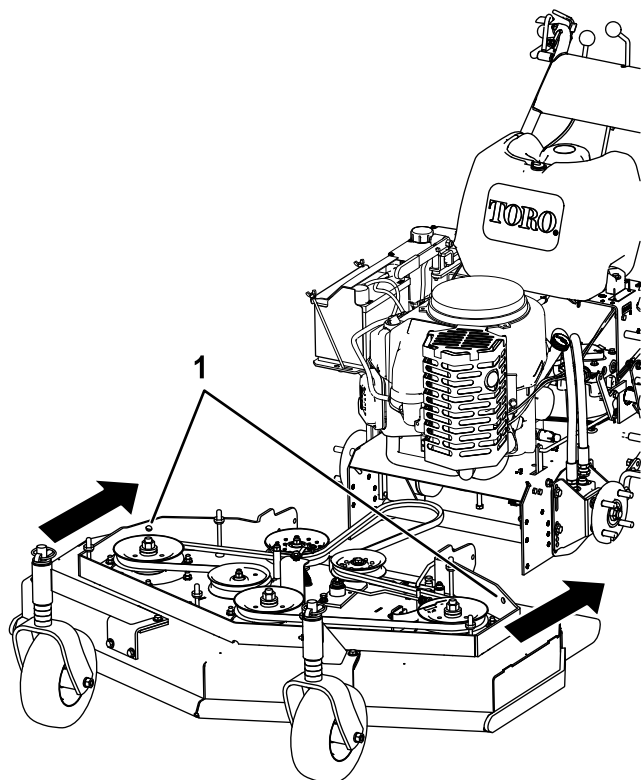

Figur 2

g237246

1. Lyftpunkter

Obs: Alla borttagna komponenter ska sparas för senare montering.

2

Montera klippdäck


Delar som behövs till detta steg:

8	Skruv (3/8 x 1 tum)
8	Böjd bricka
8	Flänsmutter (3/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Montera åtta skruvar (3/8 x 1 tum), böjda brickor och flänsmutterar och säkra det roterande klippdäcket mot kraftenheten enligt Figur 3.

Viktigt: Kontrollera att motordäcket är parallellt med klippdäcket (+/-0,5 grader) innan du drar åt fästsruvarna.

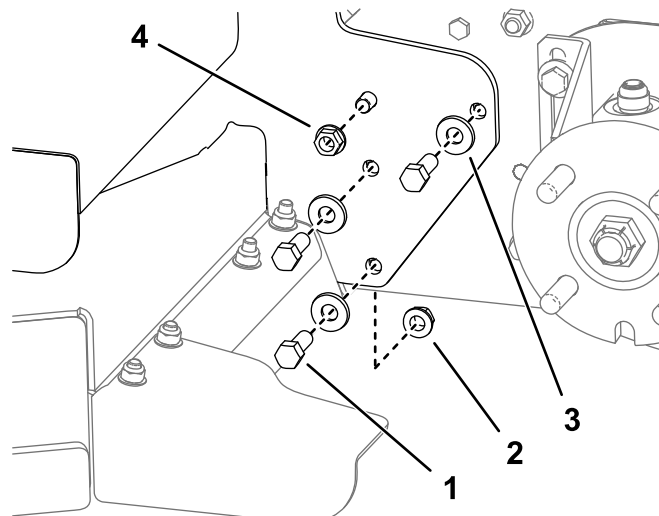


Figur 3

g237289

1. Skruv (3/8 x 1 tum)
2. Flänsmutter (3/8 tum)
3. Böjd bricka
4. Omvänt fästelement

Obs: Montera skruvar och brickor tillsammans på samma sida av ramen. Det omvända fästelement monteras med skruvänden och muttern vända utåt.

2. Dra åt skruvarna med åtdragningsmoment 40–47 Nm.
3. Skruva in kraftuttagets inkopplingslänkaxel i kraftenhetens vinkelhävarmok och anslut därefter den andra änden till stödarmen och säkra den med hårnålssprinten (Figur 4).

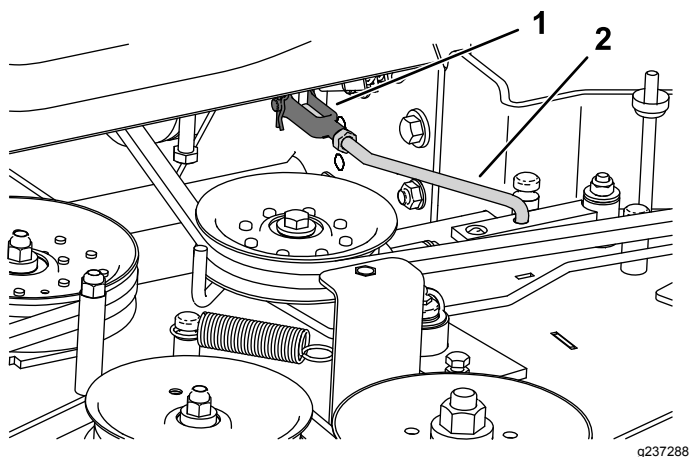


Figur 4

1. Vinkelhävarmsok
2. Kraftuttagets inkopplingslänk

4. Justera kraftuttagets inkoppling enligt anvisningar i avsnittet Justera klipparens remspänning i traktorenhetens *bruksanvisning*.
5. Kontrollera inställningen för kraftuttagets säkerhetsbrytare enligt anvisningar i avsnittet Justera klipparens remspänning i traktorenhetens *bruksanvisning*.
6. Kontrollera däckdrivremmens dragning (Figur 5). Anvisningar om hur du justerar däckdrivremmen finns i avsnittet Justera klipparens remspänning i traktorenhetens *bruksanvisning*.

Viktigt: Kontrollera att remmen är på rätt sida av remstyrningen under motorramen och justera remstyrningen.

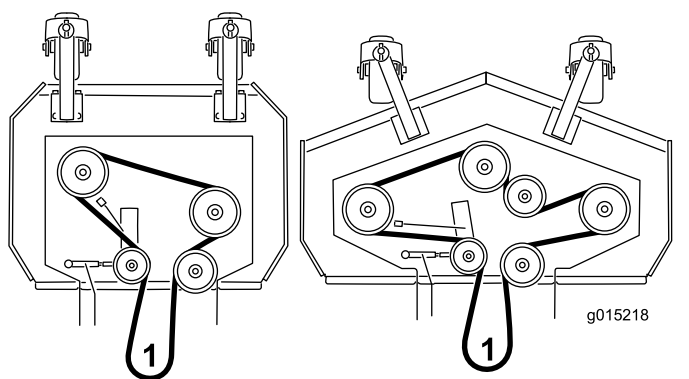

Figur 5

Kraftuttag inkopplat

1. Till motorns drivskiva

7. Kontrollera och justera knivbromsen, se avsnittet Justera knivbromsen i *bruksanvisningen*.

3


Montera skydden

Delar som behövs till detta steg:

1	Mittre utkastarskydd
2	Bult (M8 x 25 mm)
4	Bricka (M8-17)
2	Låsmutter (M8)
1	Drivskiveskydd
2	Vagnsbult (M10 x 25 mm)
2	Kraftig bricka (M10)
2	Fjäderbricka (M10)
2	Mutter (M10)
1	Undersidesskydd
1	Dresskydd

Tillvägagångssätt

1. Montera det mittre utkastarskyddet under maskinen mellan motorramen och klippläcket.

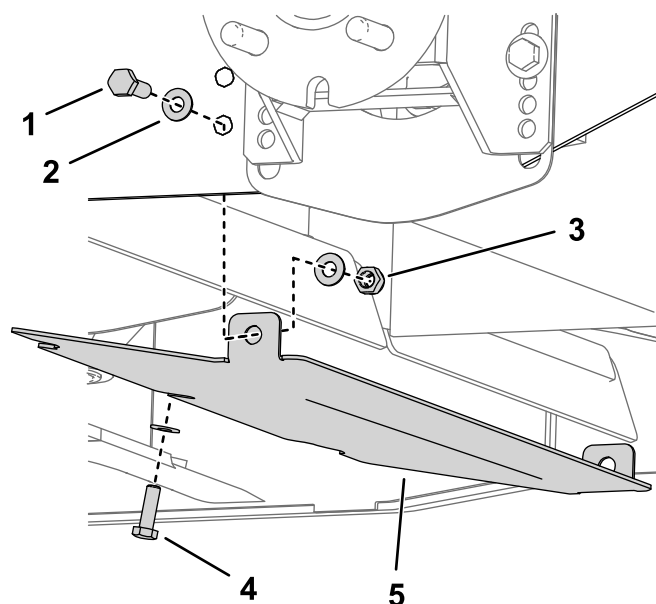


Figur 6

1. Bult (M8 x 25 mm)
2. Bricka (M8-17)
3. Bricka (M8-17) och låsmutter (M8)
4. Centrumbult och bricka
5. Mittre utkastarskydd

- A. Ta bort centrumbult, mutter och brickor från däckets centruminspänning (Figur 6).


- B. Montera skyddet på traktorenheten med 2 bultar (M8 x 25 mm), 4 brickor (M8–17) och 2 låsmuttrar (M8) i det nedre hålet på motorramen (Figur 6).
 - C. Säkra skyddets framsida i däckets centrumbulten, brickan och muttern du tog bort tidigare (Figur 6).
2. Se avsnittet Justera klipphöjden i *bruksanvisningen* och kontrollera höjden för bakaxeln beroende på vilken klipphöjd du vill ha.
 3. Montera drivhjulen på naven och fäst dem med hjulmuttrarna för drivhjul. Dra åt hjulmuttrarna till 122–129 Nm.
 4. Sänk enheten till marken.
 5. Centra drivskiveskyddet i bakdelen av motorramen och montera det med två vagnsskruvar (M10 x 25 mm), kraftiga brickor (M10), fjäderbrickor och muttrar (M10) enligt Figur 7.

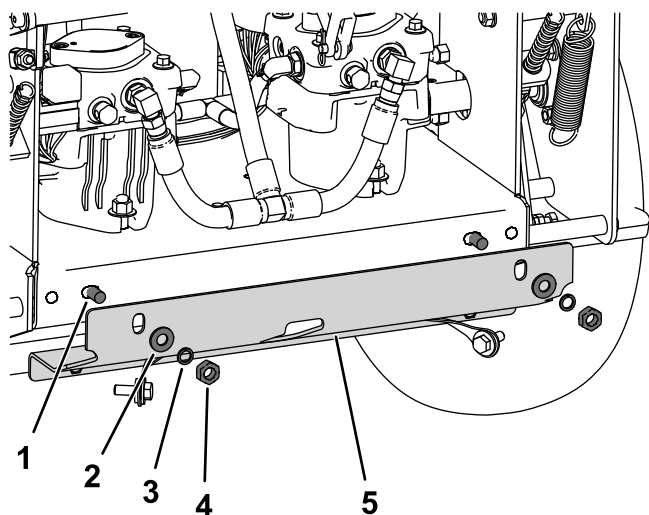

Figur 7

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Vagnsskruv (M10 x 25 mm) | 4. Mutter (M10) |
| 2. Kraftig bricka (M10) | 5. Drivskiveskydd |
| 3. Fjäderbricka | |

6. Kontrollera om undersidesskyddet går att montera. Justera läget för drivskiveskyddet vid behov (Figur 8).
7. Montera undersidesskyddet och dressskyddet på drivskiveskyddet och fäst dem med skruvarna med snoddarna på drivskiveskyddet (Figur 8).

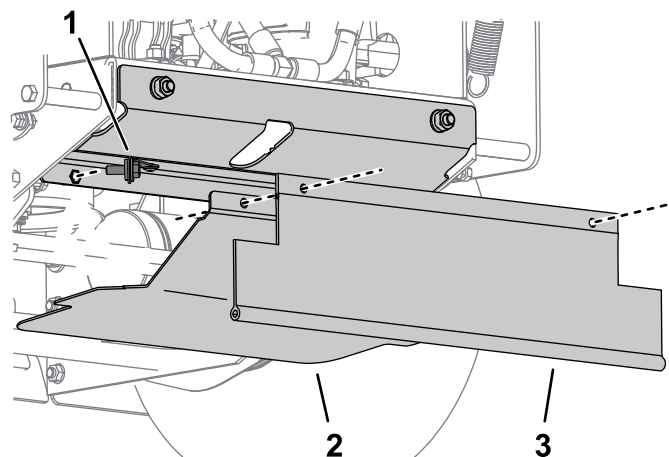

Figur 8

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Skruv med snodd | 3. Dressskydd |
| 2. Undersidesskydd | |

8. Justera svänghjulets läge och knivhöjden till korrekt klipphöjd enligt anvisningarna i avsnittet Justera klipphöjden i *bruksanvisningen*.

4

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Montera däckskyddet och fäst det med de fästelement som togs bort i steg 6 av 1 [Förbereda maskinen \(sida 1\)](#).
2. Om hydraulpumpens överströmningsventil är öppen stänger du överströmningsventilerna, men dra inte åt dem för hårt.
3. Kontrollera att alla fästelement är korrekt åtdragna och att alla vätskenivåer är korrekta.
4. Starta motorn och kontrollera att alla reglage fungerar, se *bruksanvisningen* för traktorenheten.
5. Samla ihop alla delar och all dokumentation för kunden. Fyll i garantin och dokument för besiktning före leverans.

Obs: Du måste fylla i ett garantiregistreringskort för kraftenheten och ett för däckets.

5

Ställa in tomgången

Delar som behövs till detta steg:


1	Skruv (M5 x 50)
---	-----------------

Tillvägagångssätt

För att uppfylla kraven i EU:s bullerdirektiv måste återförsäljaren verifiera en korrekt motorhastighet på 2 900 varv/min när kraftenheten är ansluten till modellerna 02710 och 02711, och 3 500 varv/min när kraftenheten är ansluten till modell 02712.

2 900/3 500 varv/min är motorvarvtal utan belastning, justerat med kraftuttaget i urkopplat läge (Off). Varvtalet får variera +0/-50 varv/min. Motorn ska vara varm vid justering (kör den 15 minuter innan du justerar varvtalet). Kontrollera motorvarvtalet en gång till.

1. Lossa låsmuttern och skruva loss tomgångsskruven några varv. När du ställer in motorvarvtalet på kraftenheter som är anslutna till modellerna 02710 och 02711 ersätter du tomgångsskruven med den skruv för hög tomgång (M5 x 50) som medföljer 02710 och 02711 ([Figur 9](#)).

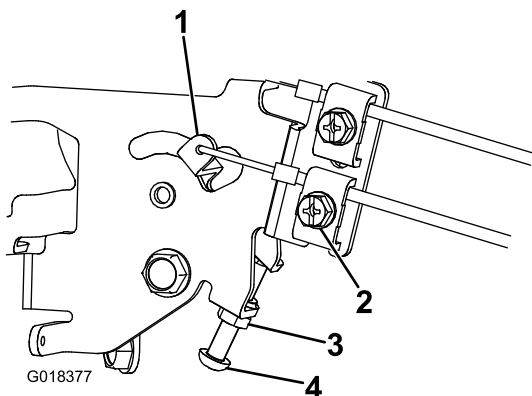

g018377

Figur 9

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Växelväljarspak | 3. Låsmutter |
| 2. Kabelskruv | 4. Tomgångsskruv för hög tomgång |

2. Flytta gasreglaget på förarens kontrollpanel för att uppnå önskat motorvarvtal.

3. Vrid tomgångsskruven för hög tomgång så att dess ände precis rör vid hastighetsreglaget och dra åt låsmuttern ([Figur 9](#)).
4. Kontrollera det höga tomgångsvarvtalet. Upprepa proceduren vid behov.
5. Lossa kabelskruven och justera kabellängden så att gasreglaget på förarens kontrollpanel är inställd på full gas när hastighetsreglaget rör vid den tidigare inställda tomgångsskruven för hög tomgång.
6. Dra åt kabelskruven.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.