



Wheel Horse®

13-32 XLE

Ciężnikowa kosiarka do trawy

Numer modelu 71209 - 9900001 i wyższe

Instrukcja obsługi


Ważne: Poniższą instrukcję obsługi należy przeczytać bardzo dokładnie. Zawarte zostały w niej informacje o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo operatorowi i pozostałym osobom. Przed przystąpieniem do pracy z tym produktem, należy zapoznać się ze wszystkimi przyciskami i prawidłowym sposobem ich wykorzystania.

Wstêp

Dziêkujemy za nabycie wyrobu firmy Toro.

Politykê firmy “Toro” jest, by nasze produkty w pełni spełniały wymagania klientów. Wszelkie pytania, ewentualne problemy techniczne i zgłoszenia wymiany czêści prosimy kierować do autoryzowanych przedstawicieli firmy “Toro”, którzy z przyjemnoœciê odpowiedziê na wszelkie Państwa wêtpliwoœci.

Zgłaszajêc siê do autoryzowanych przedstawicieli firmy “Toro” lub naszych fabryk, prosimy o wcześniejsze przygotowanie numeru seryjnego oraz modelu posiadanego produktu. Numery te umoŹliwiê naszym przedstawicielom dostarczenie dokêadnych informacji o konkretnym wyrobie. Tabliczka z oznaczeniem modelu i numeru seryjnego znajduje siê na urzêdzeniu, w miejscu przedstawionym na schemacie poniŹej.

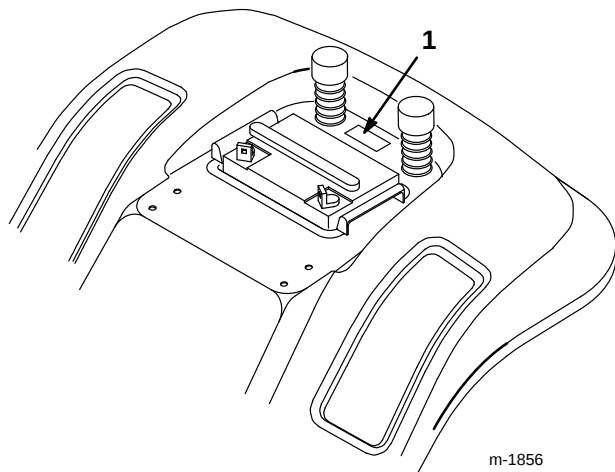

m-1856

1. Tabliczka z modelem i numerem seryjnym produktu (pod siedzeniem)

Dla uêatwienia radzimy zapisaê model oraz numer seryjny wyrobu w miejscu poniŹej.

Model nr. _____

Numer seryjny. _____

Prosimy uwagênie zapoznaê siê z treœciê niniejszego podrêcznika, w którym przedstawiono zasady wêœciwej obsêugi i utrzymania urzêdzenia. Zapoznanie siê z nim zapobiegnie ewentualnym nieszcêœliwym wypadkom i uszkodzeniom produktu. Mimo, iŹ nasze najwyŹszej klasy urzêdzenia zostaêy zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniajêcy ich peêne bezpieczeŹstwo, odpowiedzialnoœæ za prawidêowe i bezpieczne ich uŹytkowanie ponosi sam wêœciciel. Jest on równieŹ odpowiedzialny za odpowiednie przeszkolenie osób, którym powierzona zostanie obsêuga urzêdzenia.

W niniejszym podrêczniku zastosowano system znaków ostrzegawczych, który pomaga w rozpoznaniu ewentualnych czynników ryzyka i zapobieŹeniu obraŹeniom ciaêa, a nawet œmierci. W treœci opracowania hasêa **NIEBEZPIECZEŹSTWO**, **OSTRZE`ENIE** oraz **UWAGA** sêuê oznaczeniu stopnia zagroŹenia dla uŹytkownika, jednakŹe niezaleŹnie od niego zawsze zachowywaê naleŹy szczególê ostroŹnoœæ.

Hasło **NIEBEZPIECZEŃSTWO** wskazuje na szczególnie istotne zagrożenie, mogące spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć użytkownika, jeżeli nie zostaną zachowane zalecane środki ostrożności.

Hasło **OSTRZEŻENIE** oznacza zagrożenie mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć, jeżeli nie będą zachowane doradzane środki ostrożności.

Hasło **UWAGA** ostrzega przed zagrożeniami mogącymi spowodować mniej rozległe obrażenia, jeżeli nie będą zachowane doradzane środki ostrożności.

Ważne informacje poprzedzają również dwa inne hasła, to jest: “Ważne”, w przypadku ważnych informacji o charakterze technicznym oraz “Uwaga”, dla informacji o charakterze ogólnym, na które należy zwrócić uwagę.

Lewa i prawa strona maszyny określa się siedząc w normalnej pozycji operatora.

Spis treści

	Strona		Strona
Bezpieczeństwo pracy	2	Konserwacja	22
Wskazówki bezpieczeństwa	2	Tabela okresów konserwacyjnych	22
Poziom natężenia akustycznego	5	Smarowanie	23
Poziom mocy akustycznej	5	Ciężnienie powietrza w kołach	23
Poziom wibracji	5	Hamulec	24
Wykres nachylenia	6	Schemat elektryczny	25
Wykaz użytych symboli	7	Bezpiecznik	26
Wykaz użytych symboli	8	Światła przednie	26
Wykaz użytych symboli	9	Akumulator	27
Benzyna i olej	10	Świeca zapłonowa	30
Zalecane rodzaje benzyny	10	Zbiornik paliwa	31
Łrodek stabilizujący/Mieszanka		Filtr paliwowy	32
specjalna	11	Filtr powietrza	32
Napełnianie zbiornika paliwowego	11	Olej silnikowy	35
Sprawdzać poziom oleju w silniku	11	Ostrza tnące	37
Użytkowanie	12	Usuwanie kosiarki	38
Zachowywanie ostrożności	12	Instalowanie kosiarki	41
Elementy sterownicze	12	Pas napędzający ostrza	42
Hamulec postojowy	13	Wyrównanie boczne kosiarki	43
Ustawianie siedzenia	13	Nachylenie ostrza przód – tył	44
Światła przednie	13	Czyszczenie dolnej części kosiarki	46
Funkcja kontroli ostrza (PTO)	14	Czyszczenie i przechowywanie	
Ustawianie wysokości cięcia	14	kosiarki	47
Uruchamianie i zatrzymywanie		Usuwanie usterek	49
silnika	15		
System bezpieczeństwa	16		
Jazda tyłem	16		
Sprawdzanie systemu			
bezpieczeństwa	17		
Jazda do przodu lub do tyłu	18		
Wybieranie żądanej szybkości	18		
Zatrzymywanie maszyny	19		
Wylot boczny skoszonej trawy	19		
Instalowanie osłony wylotowej	20		
Wskazówki dotyczące koszenia			
trawy	20		

Bezpieczeństwo pracy

Urządzenie to zgodne jest lub wykracza nawet poza Normy Europejskie obowiązujące w chwili produkcji, niemniej jednak nieważne jest jego użytkowanie lub konserwacja przez użytkownika mogą być źródłem poważnych obrażeń. Aby ograniczyć ryzyko potencjalnych wypadków do minimum, należy uważnie zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa przedstawionych w niniejszym podręczniku i zwrócić baczną uwagę na ostrzegawcze symbole graficzne  **NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE oraz UWAGA**, poprzedzające zalecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Nie zastosowanie się do niniejszych wskazówek doprowadzić może do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci.

Wskazówki bezpieczeństwa

Nieprawidłowo użytkowana maszyna może obciążyć rękę i nogi i wyrzucać przedmioty w górę. W celu uniknięcia poważnych obrażeń, a nawet śmierci należy zawsze postępować zgodnie z przedstawionymi tu wskazówkami.



OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Gazy wydechowe z silnika zawierają tlenek węgla – bezwonną, śmiertelną truciznę.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Tlenek węgla jest wysoce śmiertelny; w Kalifornii (St. Zjedn.) uważany jest za czynnik powodujący uszkodzenia płuc.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Silnika nie należy zapuszczać w przestrzeniach zamkniętych.

Ogólne wskazówki

1. Przed uruchomieniem maszyny prosimy przeczytać, zrozumieć i postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji użytkownika.
2. Obsługę maszyny powierzyć można wyłącznie osobom dorosłym o dużym poczuciu odpowiedzialności, którzy zapoznali się z niniejszymi wskazówkami.
3. Przed przystąpieniem do pracy należy oczyścić teren z kamieni, zabawek, kabli itp., które mogłyby zostać zebrane i wyrzucone w górę przez maszynę.
4. Przed koszeniem należy upewnić się, czy w pobliżu nie przebywają żadne osoby. Po zauważeniu osób postronnych należy natychmiast zatrzymać silnik.
5. Nigdy nie należy przewozić pasażerów.
6. Podczas jazdy tyłem kosząc należy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Przed i podczas cofania się należy zawsze spojrzeć pod siebie i za siebie.
7. Należy zwrócić baczną uwagę na kierunek wylotu skoszonej trawy i nigdy nie kierować go na inne osoby. Nigdy nie należy pracować bez założonej osłony wylotowej lub odpowiednio zainstalowanego pojemnika na skoszoną trawę.
8. Przed skrętem zawsze należy zwolnić. Ostre skręty na każdym podłożu spowodować mogą utratę kontroli nad pojazdem.
9. Nigdy nie należy pozostawiać maszyny bez opieki. Zawsze pamiętać należy o wyłączeniu ostrzy, zaciągnięciu hamulca ręcznego, wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka przed opuszczeniem pojazdu.
10. Gdy kosiarka nie pracuje, ostrza zawsze powinny być wyłączone.

11. Podczas pracy silnika należy zwrócić baczną uwagę, by ręce, nogi, włosy i luźne części ubrania nie pozostawały w bliskości zainstalowanych elementów wyposażenia, spodniej części kosiarki oraz jakichkolwiek innych części ruchomych.
12. Przed przystąpieniem do zdjęcia pojemnika na trawę lub oczyszczenia wylotu należy wyłaczyć silnik.
13. Kosić tylko przy świetle dziennym lub przy dobrym oświetle sztucznego.
14. Nigdy nie należy użytkować maszyny będącej pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
15. Pracując w pobliżu dróg lub przekraczając je należy zwrócić uwagę na ruch uliczny.
16. Ładując lub wyładowując maszynę na przyczepie lub ciężarówkę należy postępować ze szczególną ostrożnością.
17. Nigdy nie należy dotykać rozgrzanych elementów wyposażenia. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub regulacji należy odczekać aż do ich schłodzenia.

Jazda po nierównym terenie

Jazda po nierównym terenie bardzo często powoduje utratę kontroli nad pojazdem lub jego wywrotkę, co grozi może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przewidując trudności podczas przekraczania nierówności terenu lepiej jest zaniechać koszenia.

DOZWOLONE JEST

- Koszenie na zboczach (w górę i w dół) o nachyleniu przekraczającym 5°, nigdy w poprzek.
- Koszenie podczas jazdy w dół zbocza o nachyleniu ponad 10°, nigdy w górę. Jeżeli wjechanie na zbocze jest konieczne, zjeżdżać należy na biegu.
- Usunąć przeszkody takie jak kamienie, gałęzie itp. z terenu, który ma zostać skoszony. Zwrócić uwagę na dziury oraz inne nierówności tereny, które mogłyby spowodować wywrócenie się maszyny. Tego typu przeszkody mogą być ukryte, jeżeli trawa jest wysoka.
- Poruszać się należy z małą prędkością, na niskim biegu, tak by nie musieć się zatrzymać ani zmieniać biegu podczas jazdy po pochyłym zboczu.
- Należy zastosować się do zaleceń producenta dotyczących obciążenia i przeciwwagi kół w celu zapewnienia stabilności pojazdu.
- Stosując pojemniki na trawę oraz inne elementy wyposażenia należy postępować ostrożnie, gdyż mogą one wpłynąć na stabilność maszyny.
- Podczas jazdy po pochyłym zboczu ruchy pojazdu powinny być powolne i stopniowe. Nie należy nagle zmieniać prędkości ani kierunku jazdy.
- Należy unikać ruszania i zatrzymywania się na zboczu. Gdyby kół straciły moc pociągową, należy wyłączyć ostrza i powoli przystąpić do jazdy w dół zbocza.

NIEDOZWOLONE JEST

- Użytkowanie maszyny na zboczach o nachyleniu przekraczającym 15°.
- Unikanie skręcania na zboczach. Jeżeli jest to konieczne, skręcać należy powoli i stopniowo, zjeżdżając w dół zbocza, jeżeli tylko to możliwe.
- Nie należy kosić w pobliżu spadków terenu, rowów ani różnego typu nasypów, gdyż kóło maszyny mogłoby przeskoczyć przez próg terenu lub wpaść w nierówność, co spowodowałoby nagłą wywrotkę cięgnika.
- Nie należy kosić mokrej trawy. Ślubsza siła pociągowa kół na takim podłożu mogłaby spowodować zlizganie się maszyny.

- Nigdy nie należy próbować równoważyć maszyny poprzez stawianie stopy na podłożu.
- Do koszenia na pochyłych zboczach nie należy instalować pojemnika na trawę, gdyż obciążone torby z trawą mogłyby spowodować utratę kontroli nad maszyną lub wywrotkę maszyny.

Dzieci

Obsługujący maszynę musi być szczególnie uczulony na obecność dzieci w pobliżu pracy maszyny i tragiczne wypadki, jakie mogą z tego wynikać. Dzieci często pociągają obecność cięgnika i koszenie nim trawy. Nigdy nie należy zakładać, że dzieci pozostaną w miejscu, w którym uprzednio się znajdowały. Aby zapobiec niebezpiecznym wypadkom należy postępować następująco:

1. Dzieci należy wyprowadzić z pola pracy i powierzyć je uważnej opiece innej odpowiedzialnej osoby dorosłej.
2. W przypadku pojawienia się dziecka należy natychmiast zareagować i wyłączyć urządzenie.
3. Przed i podczas cofania pojazdu należy obejrzeć się w tył i pod siebie by sprawdzić, czy nie znajdują się tam małe dzieci.
4. Nigdy nie należy przewozić dzieci. Mogą one wypaść z pojazdu i zostać dotkliwie zranione lub wpłynąć na bezpieczną pracę urządzenia.
5. Nigdy nie wolno pozwolić na to, by maszynę obsługiwały dzieci.
6. Podjeżdżając do cępych rogów, krzewów, drzew, zakończeń ogrodzenia lub innych obiektów zawężających pole widzenia należy zachować szczególnie ostrożność.

Czynności konserwacyjne

1. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i regulacji należy wyłączyć silnik i odłączyć przewód (przewody) sieci zasilającej.
2. Podczas manipulacji benzyną i innych paliw należy zachować szczególnie ostrożność. Ciecze te są wysoce łatwopalne, a opary ich łatwo wybuchają.
 - A. Należy używać wyłącznie kanistrów zatwierdzonych do tego użytku.
 - B. Nigdy nie należy zdejmować zakrętki ani dolewać paliwa podczas pracy silnika. Zawsze należy odczekać do schłodzenia silnika. Podczas tych czynności nie wolno palić.
 - C. Nigdy nie należy napełniać zbiornika w pomieszczeniu zamkniętym.
 - D. Nie wolno przechowywać cięgnika ani zbiorników z paliwem nieopodal otwartego płomienia, jak np. w pobliżu podgrzewacza wody lub pieca.
3. Nie wolno zapuszczać silnika w przestrzeni zamkniętej.
4. Należy dbać o to, by łańcuchy były mocno zakręcone, zwłaszcza za łańcuchy elementów nożnych ostrza. Sprzęt utrzymywany należy w doskonałych warunkach użytkowania.
5. Nigdy nie należy manipulować urządzeniami bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem maszyny należy upewnić się co do ich prawidłowego funkcjonowania.
6. Maszynę należy czyścić z trawy, liści oraz innych nagromadzonych nieczystości. Wszelkie ślady rozlanego oleju lub paliwa należy starannie wytrzeć. Przed opuszczeniem maszyny w celu jej przechowania należy odczekać do schłodzenia silnika.

7. W przypadku uderzenia w jakiś przedmiot należy zatrzymać pojazd i odszukać przyczynę zdarzenia. Jeżeli jest to konieczne, przed ponownym uruchomieniem maszyny należy ją naprawić.
8. Elementy składowe pojemnika na trawę podlegają zużyciu i uszkodzeniu, powodując tym samym ryzyko wyrzucania wokół drobnych przedmiotów, dlatego też regularnie należy kontrolować stan tych elementów i w razie konieczności zastąpić je częściami zalecanymi przez producenta.
9. Ostrza kosiarki posiadają ostre, łatwo tnące krawędzie. Podczas czynności konserwacyjnych należy założyć rękawiczki lub owinąć ostrza i zachowywać się szczególnie ostrożnie.
10. Aby zapewnić utrzymanie oryginalnych standardów należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
11. Regularnie należy kontrolować działanie hamulców pojazdu, w razie potrzeby dokonując niezbędnych regulacji i napraw.
12. Kwas akumulatorowy jest truciźną i może powodować oparzenia, dlatego też należy unikać kontaktu kwasu ze skórą, oczami i ubraniem. Manipulując baterią trzymać ją w bezpiecznej odległości od twarzy, oczy i ubranie należy chronić.
13. Opary z akumulatora mogą eksplodować, dlatego też nie wolno doń zbliżać ani papierosów, ani źródła ognia lub iskieł.

Poziom natężenia akustycznego

Urządzenie to posiada odpowiednio trwałe natężenie akustyczne dla operatora wynoszące: 100 dB(A), oparte na pomiarach identycznych maszyn w procedurach przedstawionych w Dyrektywie 84/538/EEC i późniejszych poprawkach.

Poziom mocy akustycznej


Urządzenie to posiada poziom mocy akustycznej wynoszący: 100 Lwa, oparty na pomiarach identycznych maszyn w procedurach wyszczególnionych w Dyrektywie 84/538/EEC i poprawkach.

Poziom wibracji

Urządzenie to posiada maksymalny poziom wibracji ręki i ramion, wynoszący 5,39 m/s² i poziom wibracji całego ciała w wysokości 0,27 m/s², oparty na pomiarach identycznych maszyn w zgodności z EN 1033 i EN 1032.

Wykres nachylenia

Przeczytaĉ wszystkie instrukcje bezpieczeŃstwa na stronach 2–8.

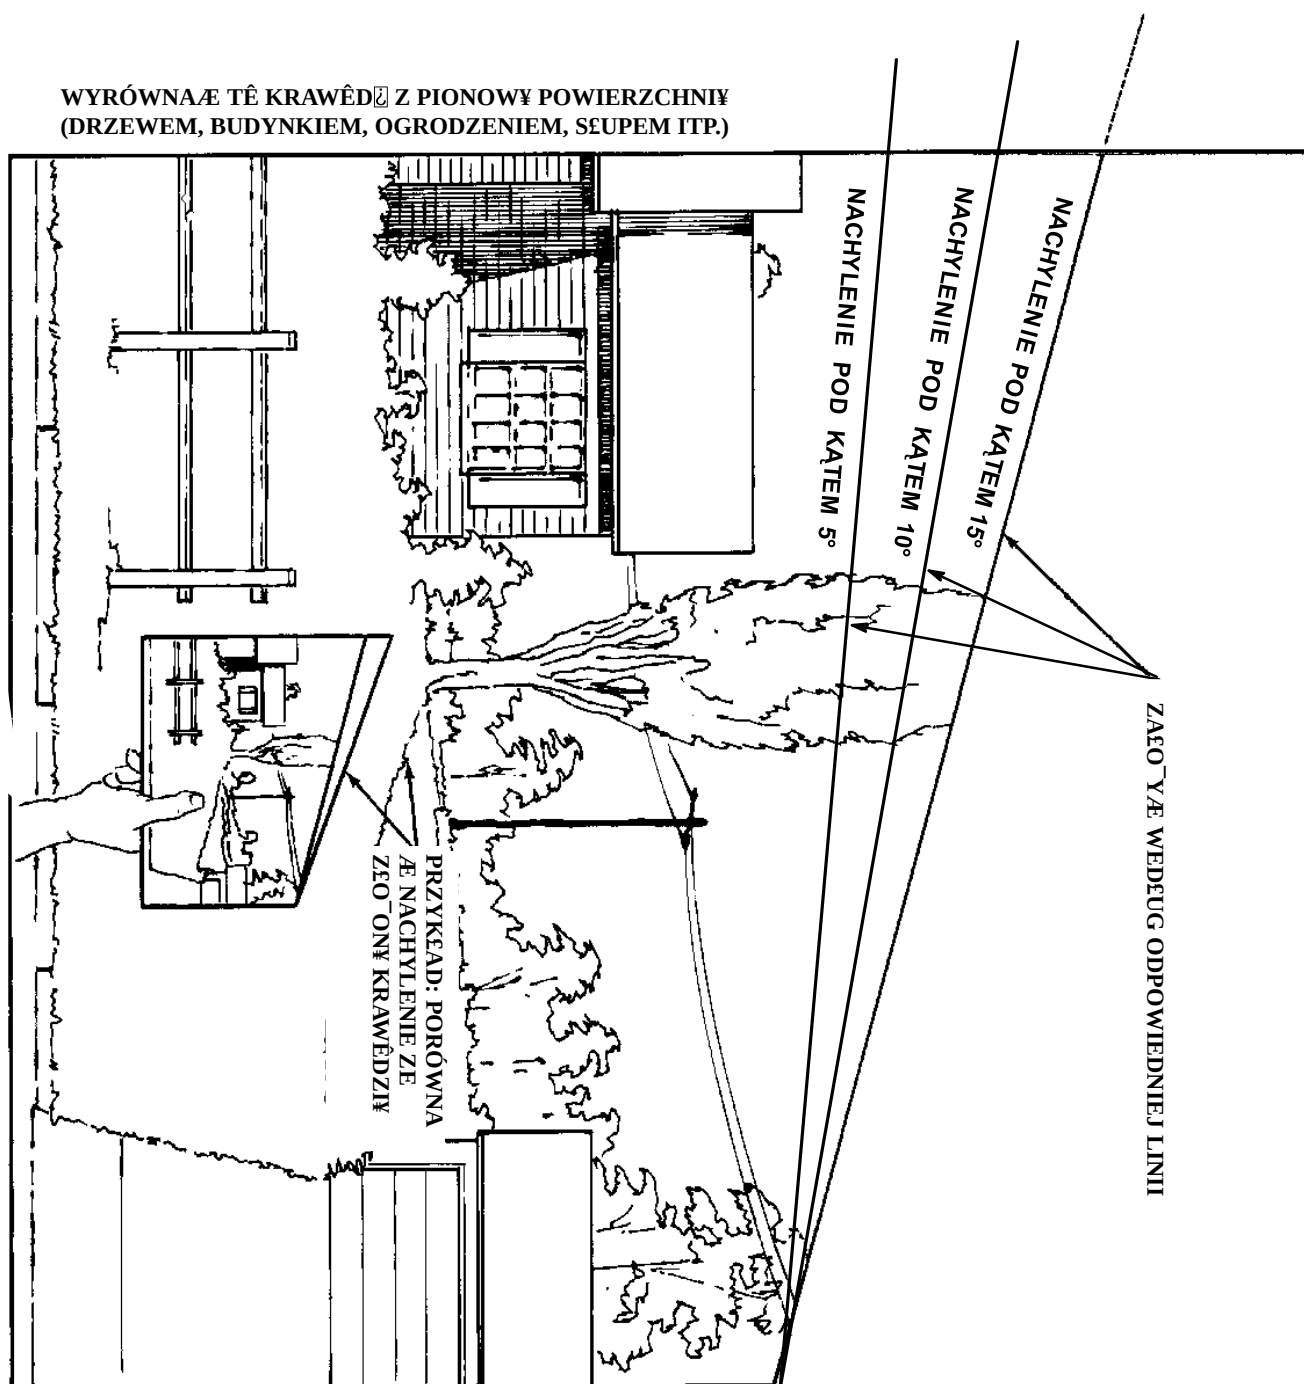

Wykaz użytych symboli

Oznaczenie niebezpieczeństwa




Ryzyko wypadku - kosiarka w ruchu tylnym



Oznaczenie niebezpieczeństwa




Zachować bezpieczną odległość od maszyny



Przeczytać instrukcję obsługi



Zachować bezpieczną odległość od kosiarki



Przeczytać Instrukcję Techniczną by zapoznać się z zasadami prawidłowej obsługi urządzenia



Latające lub odrzucone przedmioty – narażenie całego ciała



Utrzymywać dzieci w bezpiecznej odległości od maszyny



Latające lub odrzucone przedmioty – zamontowana kosiarka boczna. Nie manipulować osłoną deflektora



Przechylenie się maszyny na zboczu góry



Ryzyko okaleczenia palców u nóg lub u ręk - ostrzem kosiarki



Ryzyko wywrotki podczas jazdy pod górę



Ryzyko okaleczenia ręki lub palców - ostrzem kosiarki



Ryzyko wywrotki podczas zjeżdżania w dół



Obracające się ostrze może obciąć palce u nóg lub u stóp. Nie podchodzić do ostrza podczas pracy silnika



Ryzyko wywrotki ROPS



Nie otwierać i nie zdejmować osłony bezpieczeństwa podczas pracy silnika



Jazda tyłem niemożliwa do chwili wciśnięcia przycisku bezpieczeństwa "Key Switch"



Wykaz użytych symboli

Element tnący -
Symbol podstawowy



Jazda na tej maszynie jest
dozwolona tylko na miejscu
pasażera & tylko jeżeli to nie
zasłania widoku kierowcy



Element tnący -
ustawianie wysokości



Element tnący w pozycji
opuszczonej



Ryzyko zgniecenia palców
lub ręki – Siła wywierana
z boku



Element tnący w pozycji
uniesionej




Ruch odrzucający do przodu
lub do tyłu wskutek
nagromadzonej energii



Ryzyko ucięcia lub wciśnięcia
nogi przez obracający się wałek
cierny



Wyłączyć silnik & wyjąć kluczyk
przed wykonaniem czynności
konserwacyjnych lub naprawczych



Ryzyko okaleczenia palców lub
ręki przez wirujące ostrze



Zachować bezpieczną odległość
od wylotu pokosu



Kierunek jazdy -
obustronny



Zachować bezpieczną odległość
od wylotu pokosu



Niższy bieg

L

Ciągnik musi być wyposażony
w 45 kg obciążnik koła tylnego
w przypadku dołączania
przyczepy



Wyższy bieg

H

Cofanie

R

Ryzyko wywrotki maszyny
wylot pokosu ROPS



Luz

N

Ryzyko okaleczenia ręki
przez obracające się noże



Pierwszy bieg

1

Drugi bieg

2

Ryzyko okaleczenia stóp
przez obracające się noże



Trzeci bieg do
ostatniego dostępnego
biegu przedniego

3

Wykaz użytych symboli

Szybko		Paliwo	
Wolno		Poziom paliwa	
Zmniejszanie/Zwiększanie		Zbiornik pusty	
Włączony/Ruch		Zbiornik pełen	
Wyłączony/Zatrzymany		Stan ładowania akumulatora	
Silnik		Światła przednie - Główna/Wysoka wiązka	
Uruchamianie silnika		Układ hamulcowy	
Zatrzymywanie silnika		Hamulec postojowy	
Dławik		Sprzęgło	
Temperatura silnika		PTO (wyłącznik mocy)	
Smarowanie silnika ciężnienie oleju		Sprzęgła	
Smarowanie silnika poziom oleju		Wysprzęgła	
Przycisk bezpieczeństwa "Key Switch"		Wciśnięty	
		Wyciągnięty	

Benzyna i olej

Zalecane rodzaje benzyny

Należy używać benzyny BEZOLOWIOWEJ, właściwej dla użytku samochodowego (minimum 85 oktanów). Stosowanie benzyny ołowiowej dopuszczalne jest wtedy, gdy benzyna bezołowiowa jest niedostępna.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wolno używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol (ponad 10% etanolu), gdyż grozi to uszkodzeniem układu paliwowego. Nigdy nie należy mieszać oleju z benzyną.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- W pewnych warunkach benzyna jest niezwykle łatwopalna i wysoce wybuchowa.

CZYM TO GROZI

- Pożar lub eksplozja benzyny grozi poparzeniem użytkownika oraz innych osób i może być źródłem poważnych szkód materialnych.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Zbiorniki, które mają zostać napełnione należy ustawiać na ziemi, w bezpiecznej odległości od pojazdu.
- Niedopuszczalne jest napełnianie zbiorników wewnątrz pojazdu lub na przyczepie, ponieważ wewnętrzna wykładzina pojazdu lub plastikowa okładzina przyczepy mogą stanowić izolację dla zbiornika i opóźnić spadek obciążenia stałego.
- Dla ułatwienia procedury wyposażenie działające na benzynie można wyjąć z pojazdu lub przyczepy i napełnić je po postawieniu go na gruncie stałym.
- Jeżeli nie jest to możliwe, wyposażenie takie napełniać należy wewnątrz pojazdu lub na przyczepie posługując się przenośnym kanistrem, a tylko w razie konieczności używać węża napełniającego z dyszą.
- Jeżeli konieczne jest użycie węża napełniającego, dysza węża winna przylegać do krawędzi zbiornika lub kanistra aż do zakończenia czynności napełniania.

Āerodek stabilizujĀcy/ Mieszanka specjalna

DolaĀ do benzyny odpowiedniĀ iloĀĀĀ Āerodka stabilizujĀcego/mieszanki specjalnej "Toro". Dodanie Āerodka stabilizujĀcego/mieszanki specjalnej "Toro":

- Pomaga w utrzymaniu ŀwieĀoĀci benzyny przechowywanej przez okres 90 dni lub krócej. Dla dĀuĀszych okresów przechowywania benzyny zaleca siĀ staranne opróĀnienie zbiornika.
- Przyczynia siĀ do oczyszczania silnika podczas jego pracy
- Eliminuje osady w ukĀadzie paliwowym, utrudniajĀce rozruch silnika

WAĀNE: Nie uĀywaĀ metanolu, benzyny zawierajĀcej metanol lub gazohol, zawierajĀcego wiĀcej niĀ 10% etanolu, poniewĀĀ ukĀad paliwowy moĀe ulec zniszczeniu. Nie mieszaĀ oleju z benzynĀ. Nie naleĀy stosowaĀ dodatków do paliwa, które zawierajĀ metanol lub etanol.

NapeĀnianie zbiornika paliwowego

1. WyĀĀczyĀ silnik i zaciĀgnĀĀ hamulec rĀczny.
2. OczyszczaĀ powierzchnię wokół nakrĀtki zbiornika z paliwem i odkrĀciaĀ jĀ. PosĀugujĀc siĀ leĀkiem wlewaĀ benzynĀ bezoĀowiuwĀ do zbiornika, do poziomu 6 mm do 13 mm (1/4 -1/2") poniĀej dna szyjki wlewu. Pusta przestrzeĀ w zbiorniku umoĀliwi rozprĀĀenie benzyny. Nie naleĀy napeĀniaĀ zbiornika do peĀna.
3. Starannie zamocowaĀ nakrĀtkĀ zbiornika paliwowego. WyrzeĀ wszelkie ŀlady rozlanej benzyny.
4. WskaĀnik iloĀci paliwa znajduje siĀ w prawym zbiorniku.

SprawdziĀ poziom oleju w silniku

Przed uruchomieniem silnika i eksploatacjĀ maszyny, naleĀy sprawdziĀ poziom oleju w skrzyni korbowej silnika; patrz Kontrola Poziomu Oleju, strona 35.


Użytkowanie

Zachowywanie ostrożności

Prosimy dokładnie zapoznać się z wszystkimi zaleceniami BHP oraz z symbolami użytymi w treści rozdziału poświęconego bezpieczeństwu pracy. Przyswojenie tych informacji zapobiegnie nieszczęśliwym wypadkom, którym ulec może sam użytkownik, jego rodzina, zwierzęta lub przechodnie.

Elementy sterownicze

Przed uruchomieniem silnika i pracy z maszyną należy zapoznać się z rozmieszczeniem wszystkich elementów sterowniczych w kabinie ciągnika (Rys. 1).

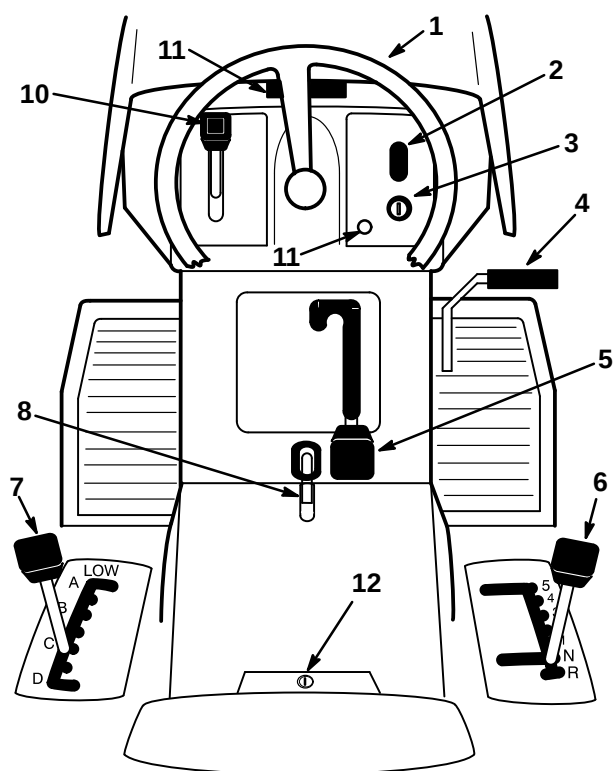

Rysunek 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kierownica | 7. Dźwignia wysokości cięcia (podnośnik) |
| 2. Włącznik światła (wybrane modele) | 8. Dźwignia hamulca postojowego |
| 3. Stacyjka | 9. Dźwignia przepustnicy |
| 4. Pedal sprzęgła/hamulec | 10. Otwieranie maski |
| 5. System kontroli ostrzy (PTO) | 11. Wskaźnik jazdy tyłem |
| 6. Drążek skrzyni biegów | 12. Wyłącznik bezpieczeństwa "Key Switch" |

Hamulec postojowy


Zatrzymując maszynę lub opuszczając ją na chwilę należy zawsze zaciągnąć hamulec postojowy.

Zaciąganie hamulca postojowego

1. Wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca (Rys. 2) i przytrzymać w takiej pozycji.
2. Unieść dźwignię hamulca postojowego (Rys. 2) i stopniowo zdejmować nogę z pedału sprzęgła/hamulca. Pedał ten powinien pozostać w pozycji dolnej.

Zwalnianie hamulca postojowego

1. Nacisnąć pedał sprzęgła/hamulca (Rys. 2). Dźwignia hamulca postojowego zostaje zwolniona.
2. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła/hamulca.

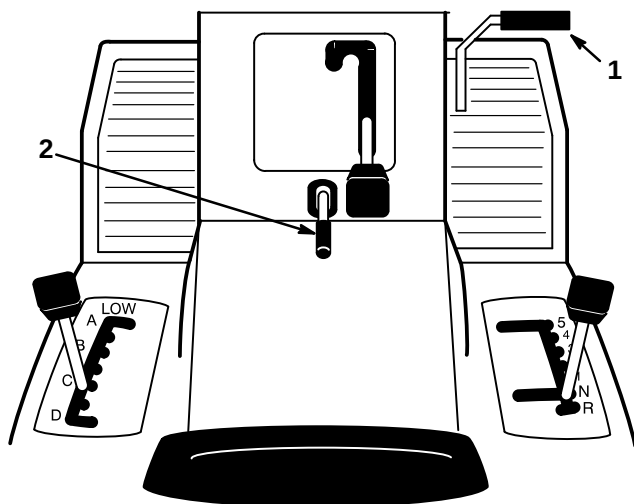


m-1880

Rysunek 2

1. Pedał sprzęgła/hamulec
2. Dźwignia hamulca postojowego

Należy ustawić je tak, aby zapewnić sobie możliwie najlepszą kontrolę nad maszyną oraz wygodne warunki pracy.

1. Podnieść siedzenie i poluzować pokrétło (Rys. 3).
2. Przesunąć siedzenie do żądanej pozycji i dokręcić pokrétło.

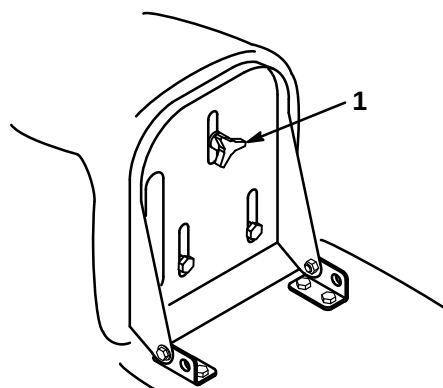

m-1862

Rysunek 3

1. Pokrétło ustawiające

Światła przednie

W niektórych modelach światła przednie proponowane są jako wyposażenie dodatkowe. Przełącznik "ON/OFF" (Rys. 1) steruje światłami przednimi. Światła świecą tylko podczas pracy silnika i przełącznik znajduje się w pozycji - "ON" (włączony).

Ustawianie siedzenia


Siedzenie przesuwane można do przodu i do tyłu.

Funkcja kontroli ostrza (PTO)

Kontrola ostrza (PTO) sprzęga i rozprzega napęd ostrza(y).

Sprzęganie napędu ostrza(y)

1. Wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca, aby zatrzymać maszynę.
2. Przełączyć kontrolę ostrzy (PTO) na "WYŁĄCZONY" (Rys. 4).

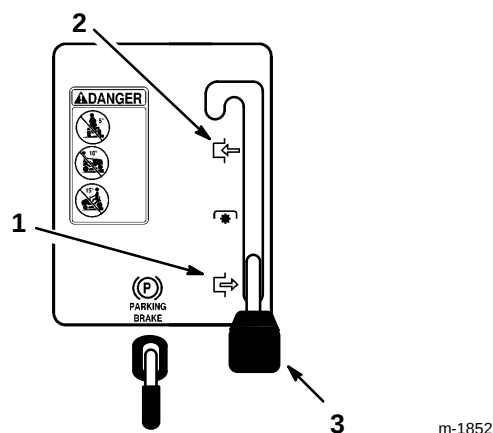


Rysunek 4

1. Sprzęganie Wyłączone
2. Sprzęganie Włączone
3. Kontrola ostrzy (PTO)

Ustawianie wysokości cięcia

Dźwignia wysokości cięcia (podnośnik) jest wykorzystywana do podnoszenia i opuszczania kosiarki na żądaną wysokość cięcia.

1. Wysokość cięcia można ustawić w jednej z siedmiu pozycji od około 25 do 102 mm (1 do 4").
2. Pociągnąć dźwignię wysokości cięcia (podnośnik) i przesunąć do żądanej pozycji (Rys. 5).

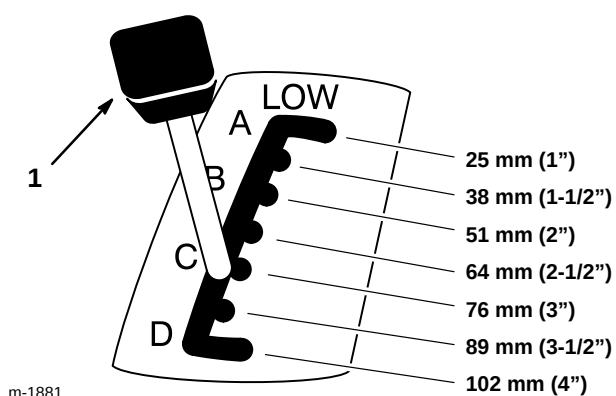

m-1881

Rysunek 5

1. Dźwignia wysokości cięcia (podnośnik)

Rozprzeganie ostrza(y)

1. Wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca, aby zatrzymać maszynę.
2. Przełączyć kontrolę ostrzy (PTO) w pozycję "WYŁĄCZONY" (Rys. 4).

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Uruchamianie

1. Usiąść na siedzeniu.
2. Włożyć hamulec postojowy; patrz Ustawianie Hamulca Postojowego, strona 13.

Uwaga: Silnik nie zostanie uruchomiony, dopóki operator nie ustawi hamulca postojowego lub nie wciśnie w pedał pedału sprzęgła/ hamulca.

3. Dźwignię skrzyni biegów przesunąć w położenie jałowe "N" (Rys. 6).
4. Przekręcić kontrolę ostrzy (PTO) w pozycję "WYŁĄCZONY" (Rys. 7).
5. Przekręcić dźwignię przepustnicy na "DŁAWIK" (Rys. 8).


Uwaga: W przypadku silnika, który już pracuje i jest ciepły, krok 5 może być zbędny.

6. Przekręcić kluczyk w stacyjce zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymać w pozycji "START" (Rys. 9). Gdy silnik zostanie uruchomiony, należy puścić kluczyk.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Jeżeli silnik nie uruchomi się po 30 sekundach nieustannych prób, należy przekręcić kluczyk w pozycję "OFF" (wyłączony) i pozwolić rozrusznikowi silnika wystygnąć; patrz Usuwanie Usterek 49.

7. Po uruchomieniu silnika, powoli przesunąć dźwignię przepustnicy do pozycji "SZYBKO" (Rys. 8). Jeżeli silnik nie pracuje równomiernie, przesunąć dźwignię przepustnicy z powrotem do pozycji "DŁAWIK" na kilka sekund.


Następnie przesunąć dźwignię przepustnicy do pozycji "SZYBKO." W razie konieczności powtórzyć procedurę.



m-1893

Rysunek 6


1. Drążek skrzyni biegów



m-1852

Rysunek 7


1. Sprzęganie Wyłączone
2. Sprzęganie Włączone
3. Kontrola ostrzy (PTO)



m-1859

Rysunek 8

1. Dławik
2. Szybko
3. Wolno



Rysunek 9

1. Start
2. Włączony "On"
3. Wyłączony "Off"

Zatrzymywanie

1. Przesunąć dźwignię przepustnicy do pozycji "WOLNO" (Rys. 8).
2. Przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" - wyłączony (Rys. 9).

Uwaga: Jeżeli silnik pracuje przez dłuższy czas i jest gorący, należy pozostawić go wyłączonego na około minutę, zanim przekręcimy kluczyk w stacyjce do pozycji wyłączonej - "OFF". Umożliwi to ochłodzenie silnika przed jego zatrzymaniem. W nagłym przypadku, silnik zatrzymać można przekręcając kluczyk w stacyjce do pozycji wyłączonej - "OFF".

System bezpieczeństwa

Istota Systemu bezpieczeństwa

Zadaniem systemu bezpieczeństwa jest niedopuszczenie do uruchomienia się silnika, chyba że spełnione zostaną jeden z dwóch następujących warunków :

- Wciśnięty został pedał sprzęgła/hamulca.
- Kontrola ostrzy (PTO) jest "WYŁĄCZONA".

W przypadku, gdyby użytkownik wstał z siedzenia, gdy pedał sprzęgła/hamulca został zwolniony lub gdy ostrza są "WYŁĄCZONE", system bezpieczeństwa natychmiast unieruchomi silnik.

Jazda tyłem

Cięgłnik wyposażony jest w automatyczną blokadę, która uniemożliwia zadziałanie systemu kontroli ostrzy (PTO) gdy pojazd porusza się tyłem. Silnik natychmiast zatrzyma się, jeżeli wyłączony zostanie bieg tylny, a ostrze kosiarki lub inne urządzenie wyposażone w system kontrolny PTO zostało uruchomione.

Nie należy kosić trawy podczas jazdy tyłem, chyba że jest to absolutnie konieczne. Aby umożliwić koszenie podczas jazdy na biegu tylnym lub podczas korzystania z innych urządzeń

wyposażonych w system kontrolny PTO (jak np. rozsiewacz), blokadę koszenia podczas jazdy tyłem można czasowo dezaktywować.

Przed wyłączeniem blokady należy upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się dzieci i czy nikt nie pojawi się podczas koszenia lub pracy z przyczepą. Po wyłączeniu blokady należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ podczas wydobywania się podczas pracy silnika może spowodować, iż osoba kierująca maszyną nie usłyszy pojawienia się dziecka lub innej osoby podczas koszenia trawy.

Po upewnieniu się, iż koszenie podczas jazdy tyłem będzie w pełni bezpieczne, można wyłączyć blokadę wciskając przełącznik bezpieczeństwa "Key Choice" (Rys. 10), który znajduje się z przodu, pod siedzeniem kierowcy, uruchamiając uprzednio ostrze (PTO). Na tablicy sterowniczej pojawi się czerwone światło (Rys. 11), którego zadaniem jest przypominanie kierowcy, że blokada została wyłączona. Blokada pozostanie wyłączona podczas pracy ostrzy lub innego urządzenia sterowanego systemem PTO, aż do chwili wyłączenia ostrzy (systemu PTO) lub wyłączenia silnika.

Uwaga: Wyłącznika bezpieczeństwa "Key Choice" nie wolno uruchamiać, chyba że absolutnie konieczne jest koszenie podczas jazdy tyłem lub dołączenie innych elementów wyposażenia. Należy pamiętać o wyjściu kluczyka z maszyny, jeżeli przewidywane jest, że obsługiwać ją może inna osoba niż doświadczony, doświadczony użytkownik. W ten sposób zapobiegnie się ruchowi cięgłnika do tyłu z równocześnie włączonymi ostrzami lub dołączoną przyczepą. Zarówno kluczyk stacyjki, jak i wyłącznika bezpieczeństwa "Key Choice" należy zawsze wyjąć i

przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci, gdy maszyna jest nieużywana.

! UWAGA

POTENCJALNE ZAGROŻENIA


- Kosiarka w ruchu, w włączonych ostrzami może przewrócić dziecko lub inne osoby znajdujące się w pobliżu.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Dotykanie ostrzy grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.


JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Podczas jazdy tyłem kosić należy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Przed przystąpieniem do jazdy tyłem zawsze należy się obejrzeć za siebie.
- Wyłącznik bezpieczeństwa “Key Choice” należy aktywować tylko jeżeli jest się pewnym, że w pobliżu nie pojawi się żadne dzieci ani inne osoby postronne.
- Zarówno kluczyk stacyjki, jak i wyłącznik bezpieczeństwa “Key Choice” należy zawsze wyjąć i przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych nieupoważnionych osób, gdy maszyna jest nieużywana.

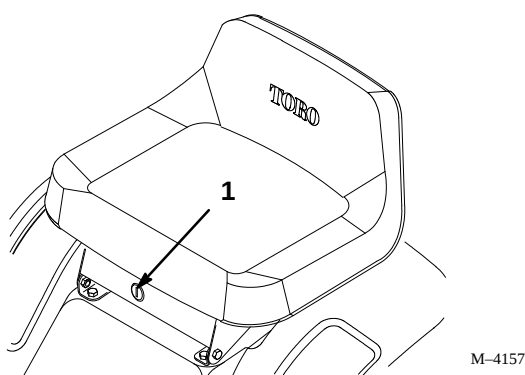

Rysunek 10

1. Wyłącznik bezpieczeństwa “Key Choice”

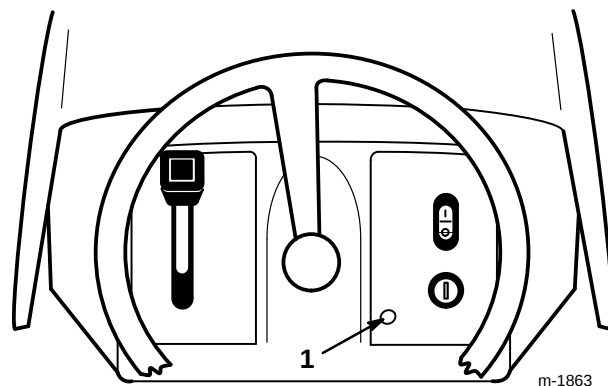

Rysunek 11

1. Wskaźnik jazdy tyłem

Sprawdzanie systemu bezpieczeństwa

Każdorazowo przed użyciem maszyny należy sprawdzić system bezpieczeństwa. W przypadku, gdyby nie zadziałał on w przewidziany sposób należy natychmiast zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela firmy “Toro” z prośbą o dokonanie niezbędnych napraw.

1. Przełączyć dźwignię skrzyni biegów w położenie jałowe “N” i zaciągnąć hamulec postojowy. Ustawić kontrolę ostrzy (PTO) w pozycji “WYŁCZONA”. Następnie należy przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję “START”; silnik nie powinien zadziałać.
2. Gdy dźwignia biegów znajduje się w pozycji jałowej “N”, należy przełączyć kontrolę ostrzy (PTO) na “WYŁCZONY” i zwolnić hamulec postojowy. Następnie przekręcić kluczyk w stacyjce na “START”; silnik nie powinien się uruchomić.
3. Gdy dźwignia biegów znajduje się w pozycji jałowej “N”, włączyć hamulec postojowy i przełączyć kontrolę ostrzy (PTO) na “WYŁCZONY”. Następnie uruchomić silnik. Podczas pracy silnika zwolnić hamulec postojowy i podnieść się nieco z siedzenia; silnik powinien się zatrzymać.

4. Dźwignię kontroli ostrzy PTO ustawiać w pozycji “wyłączony”, a dźwignię skrzyni biegów w pozycji jałowej, następnie uruchomić silnik. Podczas pracy silnika przesunąć dźwignię PTO w pozycję “włączony”, wcisnąć sprzęgło i włączyć tylny bieg. Silnik powinien się zatrzymać.
5. Dźwignię kontroli ostrzy PTO ustawiać w pozycji “wyłączony”, a dźwignię skrzyni biegów w pozycji jałowej, następnie uruchomić silnik. Przetawiać dźwignię PTO w pozycję “włączony”, przekręcić kluczyk bezpieczeństwa “Key Choice” i zwolnić – powinno zapalić się oświetlenie informujące o aktywowaniu wyłącznika bezpieczeństwa. Przesunąć dźwignię PTO w pozycję “wyłączony” - oświetlenie ostrzegawcze powinno zgasnąć.

Jazda do przodu lub do tyłu

Kontrola przepustnicy reguluje szybkość silnika w jednostkach obr/min (ilość obrotów na jedną minutę).

Aby ruszyć do przodu lub do tyłu należy wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca, następnie przełączyć dźwignię biegów na żądaną prędkość jazdy do przodu lub do tyłu. Podczas wolnego zwalniania pedału, maszyna zacznie ruszać. Maszynę sterować za pomocą kierownicy.

Uwaga: Aby możliwa była jazda tyłem, gdy aktywna jest kontrola ostrzy PTO, automatyczna blokada musi zostać wyłączona przez przekręcenie wyłącznika bezpieczeństwa “Key Choice”, znajdujące się z przodu, pod siedzeniem kierowcy.

UWAGA

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Jeżeli pedał sprzęgła/hamulca zwolniony zostanie zbyt szybko, gdy maszyna będzie na biegu, spowodować to może gwałtowny ruch maszyny.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Gwałtowne sprzęgnięcie układu kierowniczego maszyny może spowodować utratę kontroli nad maszyną.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Podczas ruszania z miejsca (do przodu lub do tyłu), pedał sprzęgła/hamulca należy zwalniać powoli.

Wybieranie żądanej szybkości

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. W celu uniknięcia uszkodzenia przełożeń, pedał sprzęgła/hamulca należy zawsze wcisnąć przed zmianą kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

Ruszając z miejsca należy zawsze wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca i włączyć odpowiednią prędkość jazdy. Gdy maszyna jest już w ruchu, można zmieniać prędkość jazdy do przodu, bez konieczności wciskania pedału sprzęgła/ hamulca. W większości przypadków, moc maszyny jest wystarczająca, aby przejść do każdej szybkości. Jeżeli jednak maszyna nie przejdzie do żądanej szybkości (np. #5) z powodu ciężkiego ładunku, należy skorzystać z mniejszej prędkości (np. #2).

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Biegów nie należy przełączać podczas jazdy na terenie nierównym. Znajdując się na zboczu należy wybrać niski bieg, tak by nie musieć się zatrzymać ani zmieniać biegu.

Zatrzymywanie maszyny

Aby zatrzymać maszynę, należy wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca, wyłączyć bieg jałowy, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO) i przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję "OFF" – wyłączony, celem unieruchomienia silnika. Opuszczając maszynę należy zaciągnąć hamulec postojowy; patrz Zaciąganie Hamulca Postojowego, strona 13. Zawsze pamiętać należy o wyjściu kluczyka ze stacyjki.

UWAGA

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Osoby niepożądane mogą próbować uruchomić aktualnie nieużywany traktor.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Próbowanie uruchomić cięglik, dzieci lub inne osoby postronne mogą odnieść poważne obrażenia ciała.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Opuszczając maszynę, zawsze należy wyjść kluczyk ze stacyjki i z wyłącznika bezpieczeństwa "Key Choice" oraz zaciągnąć hamulec postojowy, nawet na okres kilku minut.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wolno używać hamulców zbyt gwałtownie, należy włączyć mniejszą prędkość jazdy. Wybrać mniejszą prędkość tak, aby nie było potrzeby zatrzymywania się lub zmiany prędkości podczas jazdy po pochylonym zboczu.

Wylot boczny skoszonej trawy

NIEBEZPIECZEŃSTWO

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Bez deflektora trawy, osłony wylotowej lub odpowiednio zainstalowanego pojemnika na skoszoną trawę, operator oraz inne osoby są narażone na kontakt z ostrzem i odrzuconymi kawałkami kamieni.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Kontakt z obracającymi się ostrzami kosiarki i odrzuconymi kamieniami może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- NIGDY nie zdejmować z kosiarki deflektora trawy, ponieważ deflektor trawy prowadzi materiał na murawę. Jeżeli deflektor trawy jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić.
- Nie wolno wkładać ręk, ani stóp pod kosiarkę.
- Nie wolno czyścić powierzchni wylotu pokosu, jeżeli nie przełączyliśmy kontroli ostrzy (PTO) na "WYŁĄCZONY" i przekręciliśmy kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączony. Należy ponadto wyjść kluczyk ze stacyjki i odłączyć przewód od świecy zapłonowej.

1. Kosiarka posiada zamontowany na zawiasach deflektor trawy, który kieruje pokos na bok, na


murawie.

2. Aby zamieniać trawę w mulcz, należy najpierw zainstalować osłonę wylotową (znajduje się na wyposażeniu w wybranych modelach) na kosiarce; patrz Instalowanie Osłony Wylotowej, strona 20.

Instalowanie osłony wylotowej

Aby zmieniać kosiarkę z wylotem bocznym na urządzenie do tworzenia mulczu, należy zainstalować osłonę wylotową w bocznej części kosiarki.

1. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Podnieść deflektor trawy i ustawić osłonę wylotową nad otwarciem na dolnej krawędzi kosiarki i przesunąć do przednich zawiasów (Rys. 12).
3. Wsunąć sworzeń do zawiasu (Rys. 12).
4. Przykręcić osłonę wylotową do kosiarki, za pomocą nakrętki skrzydełkowej (Rys. 12).

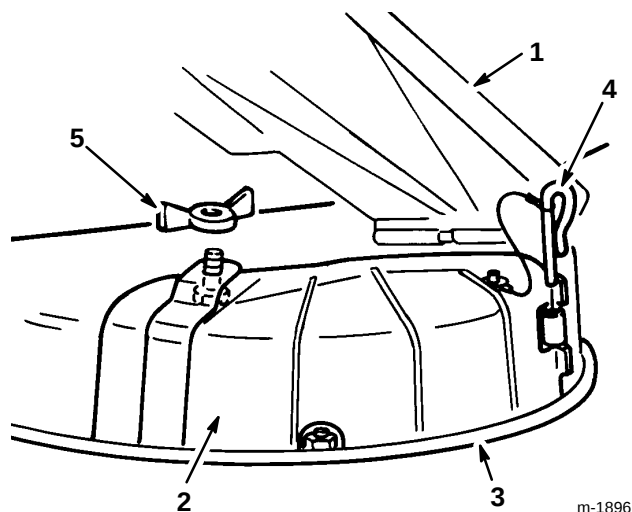

Rysunek 12

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Deflektor trawy | 4. Sworzeń zawiasu |
| 2. Osłona wylotowa | 5. Nakrętka skrzydełkowa |
| 3. Krawędź dolna | |

5. Aby powrócić do kosiarki wylotowej, należy zdjąć osłonę wylotową i opuścić deflektor trawy nad otwarciem wylotu.

Wskazówki dotyczące koszenia trawy

Ustawienie szybkiej przepustowości

Aby uzyskać najlepsze rezultaty koszenia i maksymalny obieg powietrza, należy ustawić silnik na działanie „SZYBKIE”. Powietrze jest potrzebne do pełnego ścięcia kawałków trawy, dlatego też nie należy ustawiać zbyt niskiej wysokości cięcia lub całkownie otaczać kosiarkę nieskosiioną trawą. Jedną stronę kosiarki należy starać się utrzymywać z dala od nieskosiionej trawy, pozwoli to, powietrze zostało wciągnięte do kosiarki.

Pierwsza praca z kosiarką

W celu zapewnienia, aby wysokość cięcia nie kolidowała z nierówną powierzchnią, należy kosić trawę nieco dłuższą niż normalną. Jednak, poprzednia wysokość cięcia jest przeważnie odpowiednia. Podczas koszenia trawy dłuższej niż sześć cali, możemy wykonać koszenie dwukrotnie, aby zapewnić odpowiednią jakość koszenia.

Kosić 1/3 ostrza

Zalecane jest koszenie tylko 1/3 ostrza. Koszenie większą długości ostrza nie jest polecane, chyba że trawa jest przerzedzona lub podczas późnej jesieni, gdy trawa rośnie znacznie wolniej.

Kierunek koszenia

Utrzymywać naprzemienny kierunek koszenia, aby trawa znajdowała się w pozycji pionowej. Pozwoli to również rozrzucić pokos trawy, co ułatwi rozkład i nawożenie.

Koszenie w odpowiednich odstępach czasu

Zazwyczaj należy kosić co 4 dni. Lecz należy pamiętać, że trawa rośnie w różnych proporcjach i w różnych okresach czasu. Dlatego też, aby utrzymać taką samą wysokość cięcia, co jest dobrym ćwiczeniem, należy kosić częściej wcześniej wiosną. Jako że stopień wzrostu trawy jest mniejszy w środku lata, wtedy należy kosić rzadziej. Jeżeli nie możemy kosić przez dłuższy okres czasu, najpierw musimy kosić przy dużej wysokości cięcia, a następnie wykonać koszenie ponownie 2 dni później przy mniejszej wysokości cięcia.

Unikać koszenia zbyt nisko

Jeżeli szerokość cięcia kosiarki jest szersza niż kosiarki używanej poprzednio, należy podnieść wysokość koszenia o jeden wręcz, aby uniknąć skoszenia trawy na nierównej murawie zbyt krótko.

Długa trawa

Jeżeli trawa nieco dłuższa niż normalnie lub jeżeli zawiera dużą ilość wilgoci, należy podnieść wysokość koszenia wyżej, niż zazwyczaj i kosić trawę na tej wysokości. Następnie należy skosić trawę ponownie, używając mniejszego, normalnego ustawienia.

Podczas zatrzymywania

Jeżeli musimy zatrzymać maszynę jadąc do przodu podczas koszenia, snop trawy może spaść na trawnik. Aby tego uniknąć:

1. Gdy ostrze(a) są ustawione w pozycji “WŁĘCZONE”, przejechać do poprzednio skoszonego miejsca.

2. Aby rozproszyć pokos równomiernie, należy wzniesić o jeden lub dwa stopnie ustawienia wysokości cięcia, podczas jazdy do przodu z ostrzami w pozycji “WŁĘCZONE”.

Utrzymywanie dolnej części kosiarki w czystości

Po każdym użyciu należy oczyścić spód kosiarki ze skoszonej trawy oraz brudu, używając specjalnej szczotki. Jeżeli trawa oraz brud zbiorą się wewnątrz kosiarki, jakosć koszenia ulegnie pogorszeniu.

Konserwacja ostrzy

Ostrza należy utrzymywać ostrymi przez cały sezon koszenia, ponieważ ostre ostrze tnie czysto bez rwania czy strzępiania kłosów trawy. Rwanie i strzępienie powoduje, że krawędzie kłosów trawy robią się brązowe, co spowalnia wzrost i zwiększa ryzyko choroby. Co 30 dni, należy sprawdzać ostrość ostrza(y) tnących usuwać wszelkie wyszczerbienia.

Konserwacja

Tabela okresów konserwacyjnych

Czynnoœæ konserwacyjna	Przed kaŹdym uŹyciem	5 godzin	25 godzin	Przed dŹuŹszym okresem przecho- wywania	Na wiosnê	Uwagi
Pierwsza wymiana oleju		X				
Okresowa wymiana oleju (po 50 godzinach lub raz w sezonie)				X		
Sprawdzenie poziomu oleju	X					
Sprawdzenie systemu bezpieczeñstwa	X	X	X		X	
Sprawdzenie ostrzy tnêcych		X	X	X		
Sprawdzenie hamulców		X	X	X	X	
Podwozie—woskowanie			X	X		Czêœciej w zakurzonych, brudnych warunkach
ObsŹuga piankowego filtra powietrza			X	X		
Papierowy filtr powietrza—wymiana				X		
Sprawdzenie œwiecy zapŹonowej			X	X	X	
Sprawdzenie zuŹycia/pêkniêcia pasów				X		
Spuszczanie paliwa				X		
Silnik—czystoœæ czêœci zewnêtrznych			X	X		
Mycie spodniej czêœci kosiarki	X			X		
ZŹuszczone powierzchnie—pomalowaæ				X		
Akumulator—sprawdziæ elektrolit		X		X	X	
Akumulator—naŹadowaæ, odŹŹczyæ przewody				X		
Filtr paliwa—wymieniæ				X		
Opony—sprawdziæ ciœnienie powietrza			X	X	X	

! UWAGA

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Jeżeli operator pozostawi kluczyk w stacyjce, które może uruchomić silnik.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Przypadkowe uruchomienie silnika może spowodować poważne obrażenia operatora lub innych osób.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć przewód od świecy zapłonowej przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych. Przewód należy ponadto położyć tak, aby nie zetknął się przypadkowo ze świecą zapłonową.

Smarowanie

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Maszynę należy smarować co 25 godzin pracy lub raz na rok. Smarowanie należy wykonywać częściej, gdy warunki pracy są szczególnie zakurzone lub piaszczyste.


Rodzaj smarowania: Smarowanie ogólne.

Sposób smarowania

1. Rozprzeżnięcie kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Wyczyścić szmatką smarowane części. Należy pamiętać o zdrapaniu wszelkich części farby z powierzchni części przeznaczonych do smarowania.
3. Przyłożyć smarownicę do powierzchni części i wpuścić smar.
4. Wyrzucić nadmierną ilość smaru.

Miejsca przeznaczone do smarowania

1. Smarować przednie koła oraz czopy kierownicy do momentu, aż smar zacznie wydobywać się na zewnątrz (Rys. 13).

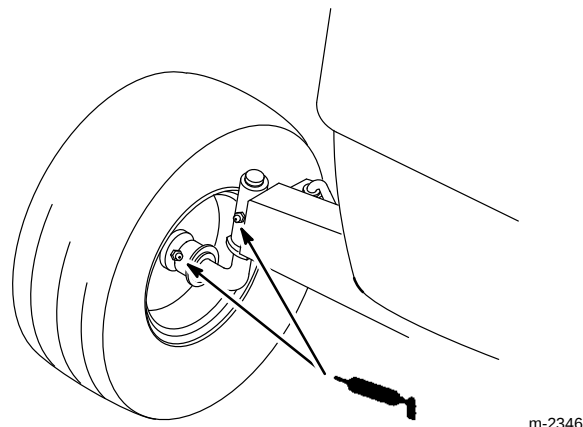


Rysunek 13

Ciśnienie powietrza w kołach

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Utrzymywać ciśnienie powietrza w przednich i tylnych kołach według zalecanych wielkości. Sprawdzać ciśnienie na trzpieniu zaworu każdorazowo po 25 godzinach pracy lub co rok. Ciśnienie powietrza w kołach należy sprawdzać, gdy są one zimne, aby odczytać prawidłowy wynik.

- Dla cięgników o numerach seryjnych 9905000 i niższych, ciśnienie należy wyregulować na poziomie 12 funtów na cal kwadratowy (83 kPa) dla przednich i tylnych kół maszyny.
- Dla cięgników o numerach seryjnych 9905001 i wyższych, ciśnienie należy wyregulować na poziomie 138 kPa (20 funtów na cal kwadratowy) (opony z oznaczeniami "Kenda", "Super Turf").

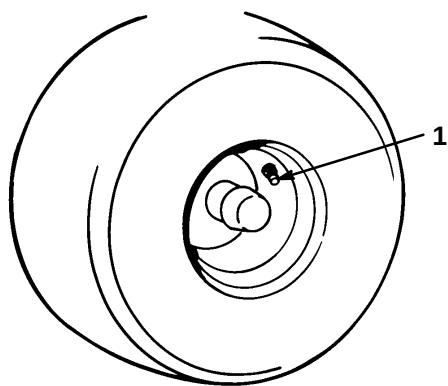

m-1872

Rysunek 14

1. Trzpień zaworu

Hamulec

Hamulec znajduje się po prawej stronie tylnej osi, wewnątrz tylnego koła (Rys. 15). Jeżeli hamulec nie działa zbyt pewnie lub siła hamowania nie jest wystarczająca, należy dokonać niezbędnych ustawień.

Sprawdzanie hamulców


1. Zaparkować maszynę na płaskiej powierzchni, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Jeżeli tylne koło zablokuje się i zacząć się ślizgać, gdy zaczniemy pchać traktor do przodu, oznacza to że nie musimy regulować hamulców. Ustawienie hamulców jest konieczne w przypadku, gdy koło się skręca, lecz nie zatrzymuje; patrz Ustawianie Hamulców, strona 24.

Ustawianie Hamulców

1. Przed ustawieniem sprawdzić hamulce; patrz Sprawdzanie Hamulców, strona 24.

2. W celu zwiększenia odporności hamulców, należy dokręcić nakrętkę ustawiającą hamulce (Rys.15) 1/8 obrotu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara; po czym sprawdzić hamulce ponownie. Kontynuować ustawianie i sprawdzanie do momentu, aż hamulce będą ustawione prawidłowo.
3. Wcisnąć pedał sprzęgła/hamulca, aby zwolnić hamulec postojowy.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Jeżeli hamulec postojowy został zwolniony, tylne koła powinny swobodnie się obracać podczas pchania traktora. Jeżeli zauważymy, że hamulec nieco "ciężnie", należy nieznacznie poluzować nakrętkę tak, aby koła zaczęły swobodnie się obracać. Jeżeli nie uda nam się tego dokonać, należy natychmiast zgłosić się do autoryzowanego punktu serwisowego.

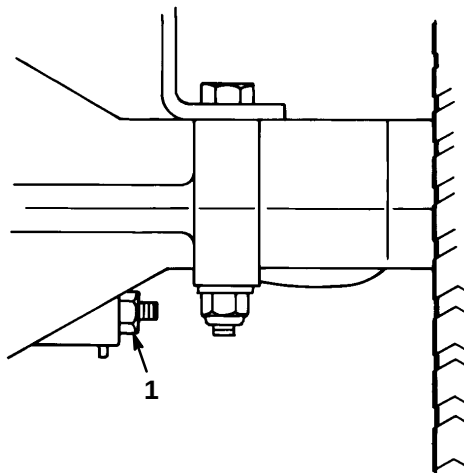


m-1895

Rysunek 15

1. Nakrętka regulująca hamulce

Schemat elektryczny

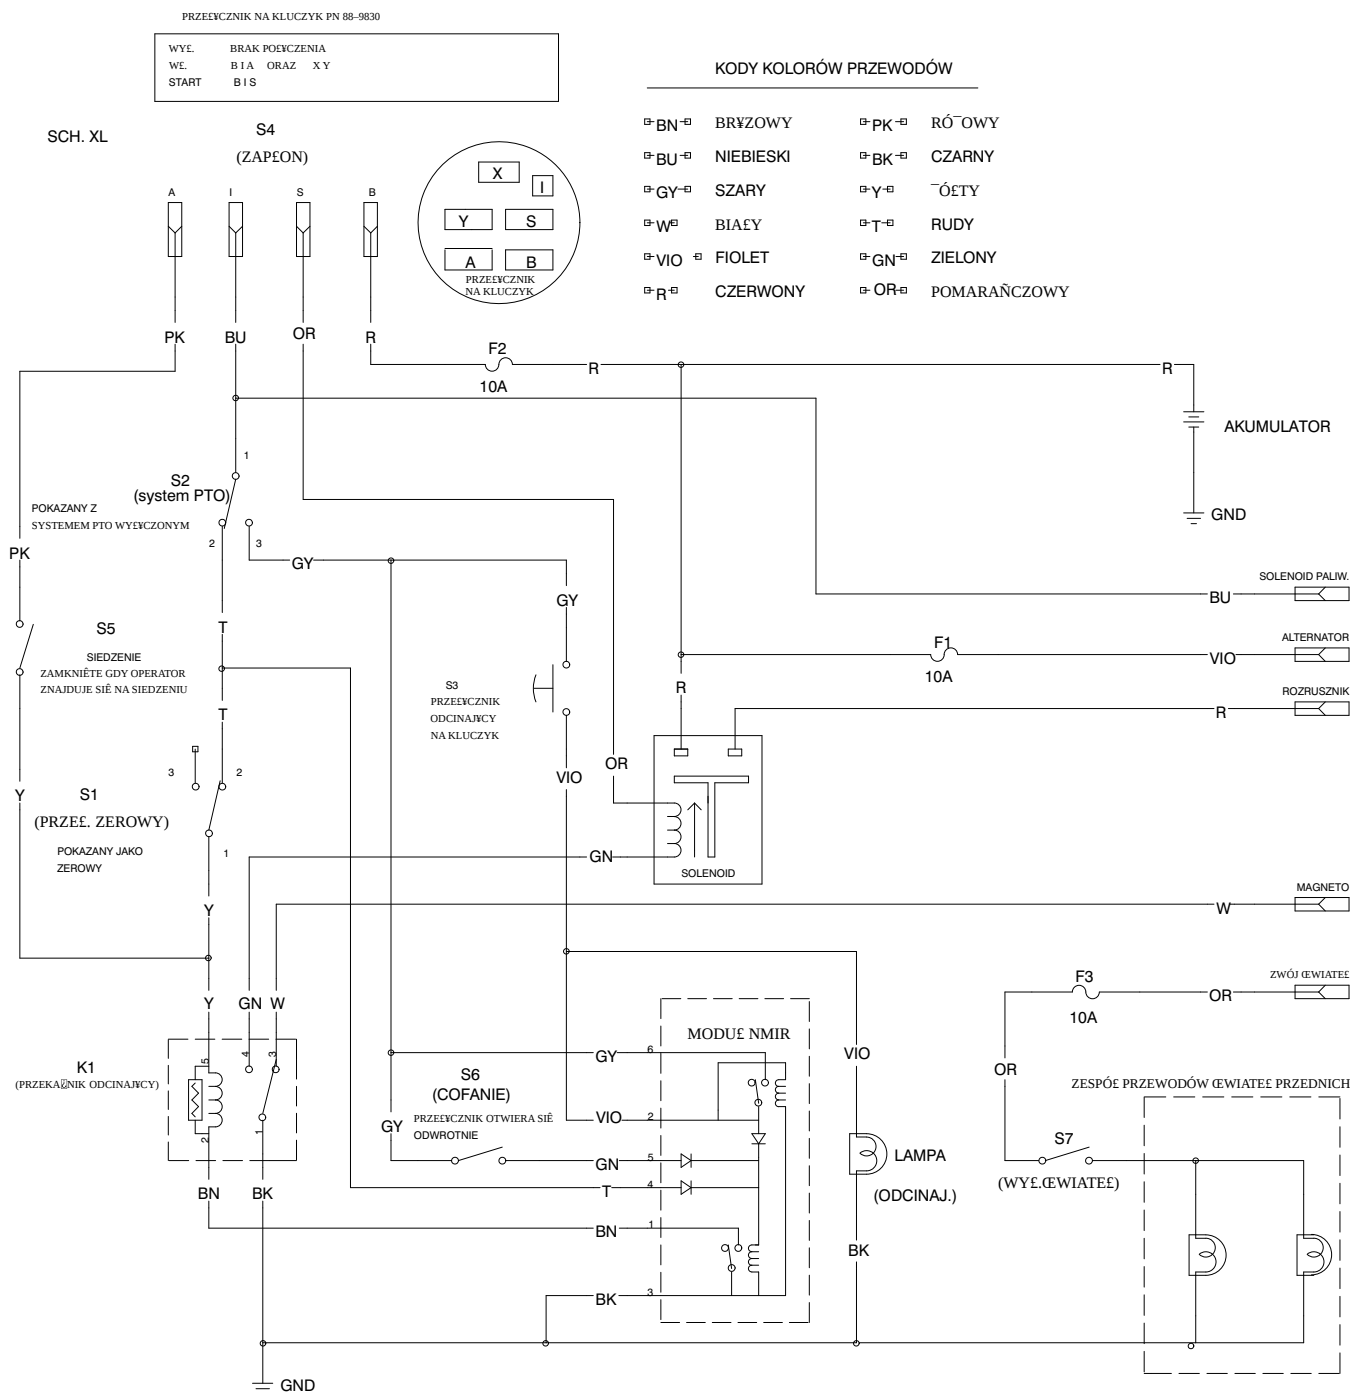


Bezpiecznik

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Układ elektryczny chroniony jest bezpiecznikami. Nie wymagaj one żadnych operacji konserwacyjnych, jednak w przypadku przepalenia się bezpiecznika należy sprawdzić przewody, czy nie wystąpiło spięcie. Aby wymienić bezpiecznik, należy go wyciągnąć (Rys. 16) wyjmując go z gniazda. Aby ponownie włożyć bezpiecznik wystarczy go wepchnąć do gniazda.

Bezpieczniki: 10 amperów, typ wtykowy.

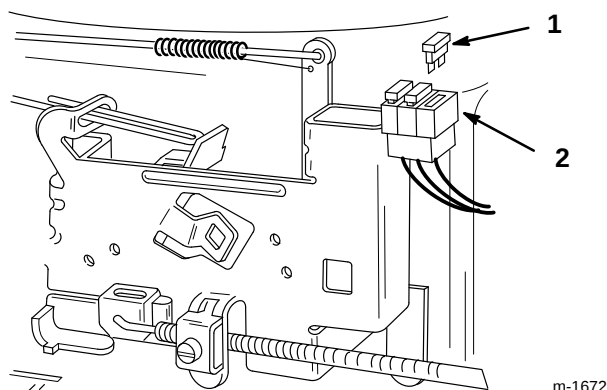

Rysunek 16

1. Bezpiecznik (wyjęty)


2. Gniazdo

Światła przednie

Dane techniczne: żarówka # 1156, typ samochodowy.

Wyjmowanie żarówki

1. Rozpręgnąć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włożyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Otworzyć maskę. Wyjąć wtyki przewodów z obu końcówek gniazda żarówki.
3. Przekręcić gniazdo żarówki 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć gniazdo z reflektora (Rys. 17).
4. Popchnąć i obrócić żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zatrzymania (około 1/4 obrotu), po czym wyjąć żarówkę z gniazda (Rys. 18).

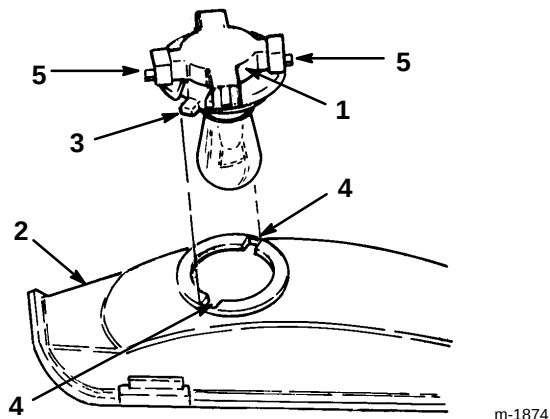

Rysunek 17

1. Gniazdo

2. Reflektor


3. Zatraski

4. Szczeliny

5. Końcówki

Instalowanie żarówki

1. Żarówka posiada metalowe styki na swojej podstawie. Wyrówna je styki ze szczelinami w gnieździe żarówki i włożysz podstawę do gniazda (Rys. 18). Popchnij i obróć żarówkę w prawo aż do zatrzymania.

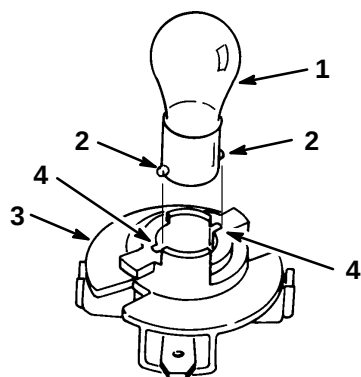

m-1875

Rysunek 18

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Żarówka | 3. Gniazdo |
| 2. Metalowe styki | 4. Szczeliny |

2. Gniazdo żarówki zawiera dwa zatrzaski (Rys. 17). Wyrównaj zatrzaski ze szczelinami w reflektorze, włożysz gniazdo żarówki do reflektora i obróć 1/4 obrotu w prawo do momentu zatrzymania.
3. Wepchnij wtyki przewodów do końcówek w gnieździe żarówki.

Akumulator


Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Po każdych 5 godzinach pracy należy skontrolować poziom elektrolitu w akumulatorze. Akumulator należy utrzymywać w czystości i w stanie pełnego naładowania. Czyścić go należy przy użyciu papierowego ręcznika. W przypadku, gdyby styki akumulatora były skorodowane, należy oczyścić je roztworem czterech części wody do jednej części sody oczyszczonej. Aby zapobiec korozji, styki akumulatora pokryć należy cienką warstwą wosku.

Napięcie: 12 v, min 160 Amperów

Wymywanie akumulatora

1. Rozprężnij kontrolę ostrzy (PTO), wrzuć bieg jałowy, włącz hamulec postojowy i przekręć kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączony, aby zatrzymać silnik.
2. Przesunij siedzenie do przodu, aby odsłonić akumulator.
3. Odłącz ujemny (czarny) przewód uziemienia od akumulatora (Rys. 19).
4. Odcinając gumową osłonę z dodatniego (czerwonego) przewodu. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od akumulatora (Rys. 19).
5. Wyjmij obudowę akumulatora, akumulator oraz dźwignę rurki odpowietrzającej z korpusu (Rys. 20).

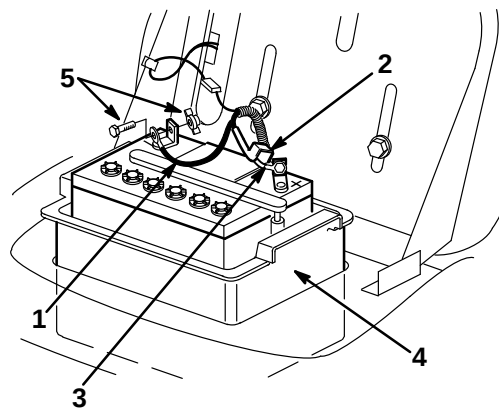

m-1876

Rysunek 19


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Przewód ujemny (czarny) | 4. Obudowa akumulatora |
| 2. Gumowa osłona | 5. Nakrętka skrzydełkowa oraz sworzeń |
| 3. Przewód dodatni (czerwony) | |

Instalowanie akumulatora

1. Włożysz akumulator do obudowy i wepchniesz przewód odpowietrzający do kanału i przez szczelinę w dolnej części obudowy (Rys. 20).

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec

zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Proszę zwrócić uwagę na miejsce, gdzie obudowa akumulatora styka się z korpusem. Na końcu prawej części korpusu znajduje się otwór (Rys. 20). Przez ten otwór należy wkładać długą przewód odpowietrzający akumulator, celem uniknięcia rozlania kwasu akumulatorowego na traktor lub kosiarkę.

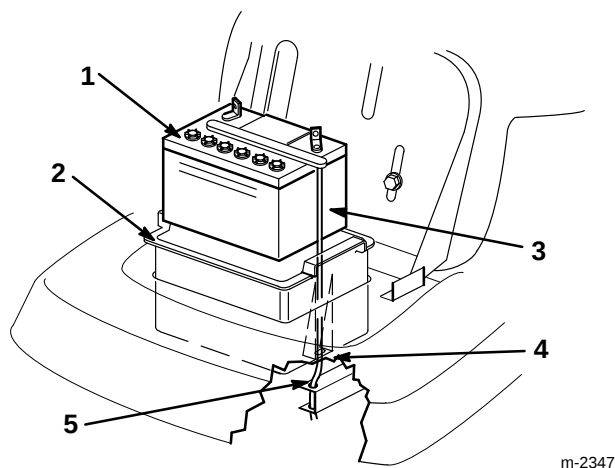


Rysunek 20

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Akumulator | 4. Szczelina w obudowie akumulatora |
| 2. Obudowa akumulatora | 5. Otwory w korpusie |
| 3. Przewód odpowietrzający | |

2. Instalować obudowę akumulatora oraz akumulator w korpusie (Rys. 20). Należy pamiętać, aby wepchnąć koniec przewodu odpowietrzającego do otworu w podstawie korpusu (Rys. 20).
3. Używać nakrętki skrzydełkowej oraz  eruby, po   czy  dodatni (czerwony) przewód z dodatnim (+) gniazdem akumulatora (Rys. 19). Naci gn   gumow  os on  na gniazdo akumulatora.
4. Używać nakr tki skrzyde kowej oraz  eruby, po   czy  ujemny (czarny) przew d z ujemnym ( ) gniazdem akumulatora (Rys. 19).

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

1. Przesun   siedzenie do przodu, aby ods oni  akumulator.
2. Prosz  zwr ci  uwag  na cz    boczn  akumulatora. Elektrolit musi by  zwr cony do linii “G RNEJ” (Rys. 21). Elektrolit nie mo e znajdowa  si  poni ej linii “DOLNEJ” (Rys. 21).
3. Je eli poziom elektrolitu jest niski, nale y doda  odpowiedni  ilo   wody destylowanej; patrz Dodawanie Wody do Akumulatora, strona 28.

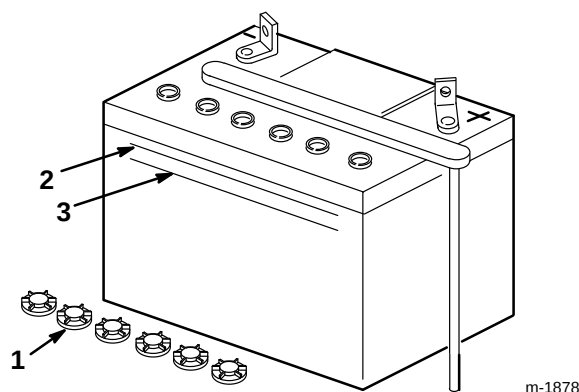

Rysunek 21

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Nakr tki filtra | 3. Linia DOLNA |
| 2. Linia G RNA | |

Dodawanie Wody do Akumulatora

Wskazane jest, aby dodawa  wod  destylowan  do akumulatora tu  przed rozpocz ciem u ywania maszyny. Pozwoli to na dok adne wymieszanie si  wody z roztworem elektrolitu.

1. Wyczy ci  g rn  cz    akumulatora papierowym r cznikiem.
2. Odkr ci  nakr tki filtra (Rys. 21).
3. Wlewa  powoli wod  destylowan  do ka dej kom rki akumulatora do momentu, gdy poziom osi gnie “G RNY” lini  (Rys. 21) na obudowie akumulatora.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wlewać zbyt dużo wody do akumulatora, ponieważ elektrolit (kwas siarkowy) może spowodować poważną korozję i uszkodzenie korpusu.

4. Przykręcić nakrętki filtra do akumulatora.

Ładowanie akumulatora

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Akumulator powinien być zawsze w pełni naładowany (1,260 cięgaru w ładowaniu). Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec zniszczeniu akumulatora przy temperaturze poniżej 0°C (32°F).

1. Wyjąć akumulator z korpusu; patrz Wyjmowanie Akumulatora, strona 27.
2. Sprawdzić poziom elektrolitu; patrz Sprawdzanie Poziomu Elektrolitu, strona 28, kroki 2–3.
3. Zdjąć nasadki filtra z akumulatora i podłączyć 3–4 amperowy ładowarkę akumulatorów do gniazd akumulatora. Ładować akumulator przy 4 amperach lub mniej, przez 4 godziny (12 Voltów). Nie przeładowywać akumulatora. Założyć nasadki filtrowe po zakończeniu ładowania akumulatora.

! OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Ładowanie akumulatora powoduje wytwarzanie się gazów.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Gazy akumulatora mogą spowodować wybuch.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Akumulator należy trzymać z dala od papierosów, źródeł ognia i isker.

4. Zainstalować akumulator w korpusie; patrz Instalowanie Akumulatora, strona 27.

Świeca zapłonowa


Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Po 100 godzinach pracy należy zainstalować nową świecę zapłonową. Po każdych 25 przepracowanych godzinach, należy dokonać sprawdzenia świecy. Trzeba pamiętać o sprawdzeniu przed zainstalowaniem świecy, czy szczelina powietrzna pomiędzy elektrodami środkowymi a bocznymi jest prawidłowa. Do odkręcania i montowania świecy zapłonowej należy używać przeznaczonego do tego celu. Aby sprawdzić i ustawić przerwę pomiędzy elektrodami należy używać czujnika pomiarowego.

Typ: Champion RJ-19LM (lub podobny)
Szczelina powietrzna: 0,762 mm (0.030")

Wyjmowanie świecy zapłonowej

1. Rozprężnięć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włożyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Otworzyć maskę.
3. Wyjąć przewód z korpusu świecy zapłonowej (Rys. 22). Oczyszczyć miejsce wokół świecy, aby brud nie dostał się do silnika i nie spowodować uszkodzenia.
4. Wyjąć świecę zapłonową oraz podkładkę metalową.

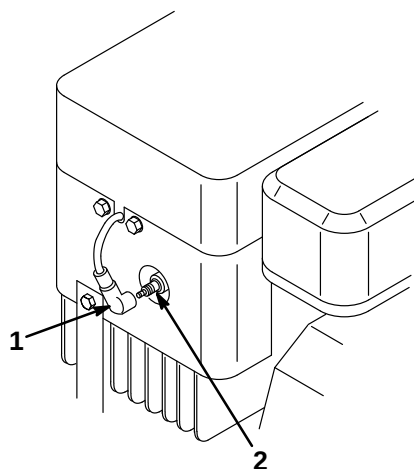

m-1884


Rysunek 22

1. Przewód świecy zapłonowej
2. Świeca zapłonowa

działa prawidłowo. Czarne pokrycie na izolatorze, z reguły oznacza że filtr powietrza jest brudny.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie czyścić świecy zapłonowej. Świecę należy wymienić gdy kolor jej pokrycia jest czarny, gdy elektrody są zużyte lub gdy na świecy możemy zauważyć pęknięcia.

2. Sprawdzić szczelinę pomiędzy centralną a boczną elektrodą (Rys. 23). Zgiąć elektrodę boczną (Rys. 23) jeżeli rozwarcie szczeliny nie jest prawidłowe.

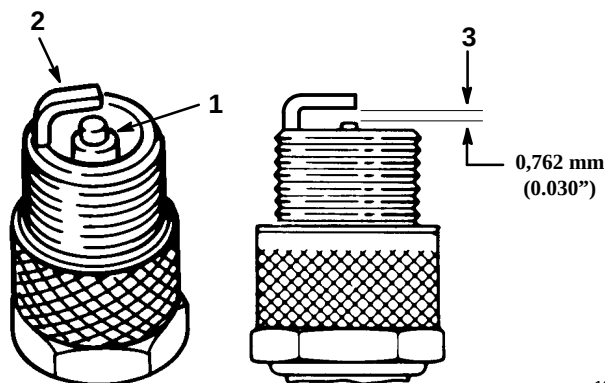

m-1870

Rysunek 23

1. Izolator elektrody centralnej
2. Elektroda boczna
3. Szczelina powietrzna (nie skalować)

Sprawdzanie świecy zapłonowej

1. Proszę spojrzeć na czóło centralnej świecy (Rys. 23). Jeżeli zauważymy jasny brąz lub szarość na izolatorze, oznacza to że silnik

Instalowanie świecy zapłonowej

1. Zainstalować świecę zapłonową oraz metalową podkładkę. Upewnić się, czy szczelina powietrzna została prawidłowo ustawiona.
2. Wkręcić świecę zapłonową do 20,4 Nm (15 ft-lb).

3. Włożyć przewód do otwory zapłonowej (Rys. 22).
4. Zamknąć maskę.

Zbiornik paliwa

Spuszczanie paliwa ze zbiornika

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- W określonych warunkach benzyna jest niezwykle łatwopalna i wysoce wybuchowa.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Ogień lub wybuch benzyny może poparzyć operatora oraz inne osoby i spowodować zniszczenie mienia.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA


- Benzynę wolno spuszczać ze zbiornika tylko, gdy silnik jest zimny. Czynności te należy wykonywać na zewnątrz, na otwartym terenie. Wytrzeć rozlaną benzynę.
- Nie spuszczać benzyny w pobliżu otwartego źródła ognia lub w miejscu gdzie opary benzyny mogą zostać zapalone od iskry.
- Nie palić w tym czasie papierosów, cygar ani fajki.

1. Maszynę należy zaparkować tak, aby przód lewego boku znajdował się nieco wyżej od prawego boku, aby zapewnić pełne spuszczenie benzyny. Następnie wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączony, aby zatrzymać silnik.
2. Otworzyć maskę.
3. Zaciśnąć końce rurki i wepchnąć ją do zbiornika z paliwem (Rys. 24).

4. Zdjąć filtr paliwa (Rys. 24) i pozwolić benzynie spłynąć do kanistra lub innego naczynia.

Uwaga: Teraz jest to najlepszy moment, aby zainstalować nowy filtr paliwa, ponieważ zbiornik jest pusty.

5. Zainstalować przewód paliwowy na filtrze. Założyć zacisk na filtr, aby zabezpieczyć przewód paliwowy.

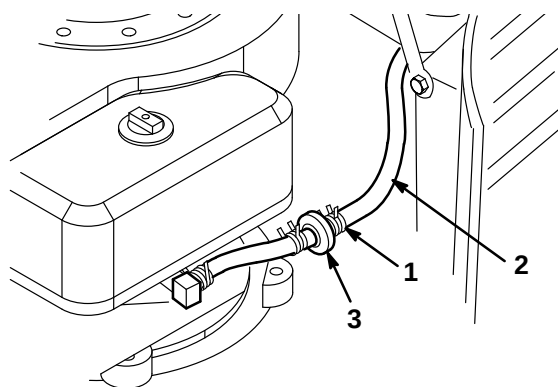

m-1873

Rysunek 24

1. Zacisk rurki
2. Przewód paliwowy
3. Filtr

Filtr paliwowy

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Wymieniać filtr paliwowy po 100 godzinach pracy lub co 1 rok.

Wymiana filtra paliwowego

Najlepszy moment na wymianę filtra paliwowego (Rys. 24) jest wtedy, gdy zbiornik paliwa jest pusty. Nie wolno instalować brudnego filtra jeżeli jest on usuwany z przewodu paliwowego.

1. Rozprzeżnąć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączony, aby zatrzymać silnik.
2. Otworzyć maskę.

3. Ćcisn   ko ce zacisk   rurki i wyci gn   j  z filtra (Rys. 24).
4. Wyj   filtr z przewodu paliwowego.
5. Zainstalowa  nowy filtr i przesun   zaciski rurki bli ej filtra.
6. Zamkn   mask .

Filtr powietrza

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne


Element piankowy: Czy cie i oliwia  co 25 godzin pracy.

Element papierowy: Wymienia  co 100 godzin pracy lub raz na jeden rok.

Uwaga: Je eli warunki pracy s  zakurzone lub piaszczyste, filtr powietrza nale y sprawdza  znacznie cz ciej (co kilka godzin).

Wyjmowanie element   piankowych i papierowych

1. Rozpr gn   kontrol  ostrzy (PTO), wrzuci  bieg ja owy, w  czy  hamulec postojowy i przekr ci  kluczyk w stacyjce na "OFF" – wy  czony, aby zatrzyma  silnik.
2. Otworzy  mask .
3. Przestrze  wok   filtru powietrza nale y utrzymywa  w czysto ci, aby zapobiec przedostaniu si  brudu do silnika i spowodowaniu uszkodzenia. Odkr ci  pokr t  i zdj   pokryw  filtru powietrza (Rys. 25).

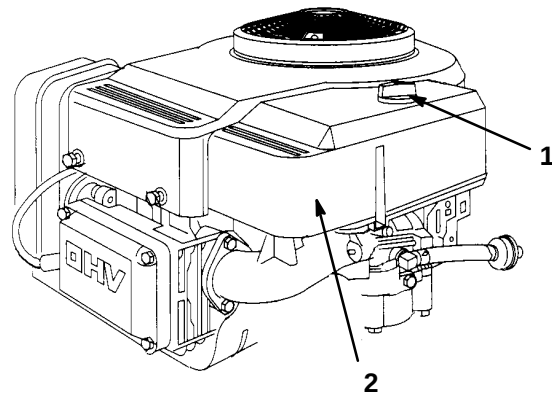


m-1884

Rysunek 25

1. Pokr t 
2. Pokrywa filtru powietrza

4. Ostro nie zsun   element piankowy z elementu papierowego (Rys. 26).

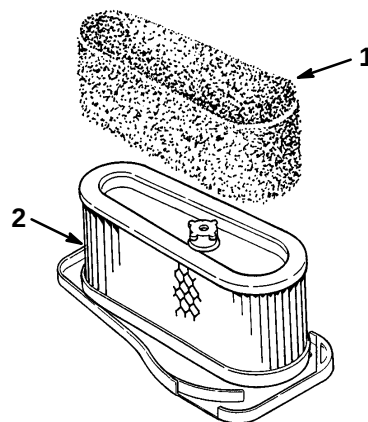


m-1864

Rysunek 26

1. Element piankowy
2. Element papierowy

5. Odkr ci  gumow  uszczelk  i wyj   element papierowy (Rys. 27).

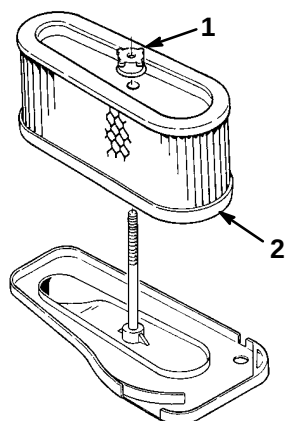

Rysunek 27

m-1865


1. Gumowa nakrętka 2. Element papierowy

Czyszczenie elementu piankowego i papierowego

1. Element piankowy

- Umyć element piankowy w płynnym mydle i ciepłej wodzie. Po wyczyszczeniu elementu, należy go dokładnie spłukać.
- Wysuszyć element wyciskając go w czystej szmatce.
- Nałożyć jedną lub dwie uncje oleju na element (Rys. 28). Wcisnąć element, aby rozprowadzić olej.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Wymienić element piankowy jeżeli jest porwany lub zużyty.

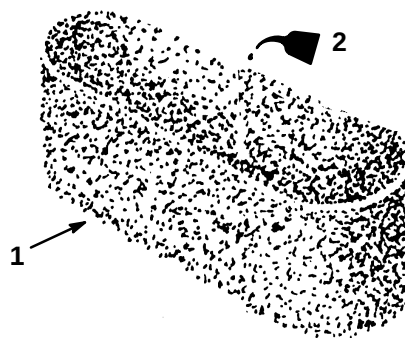

m-1866


Rysunek 28

1. Element piankowy 2. Olej

2. Element papierowy

- Uderzyć lekko elementem o płaską powierzchnię, aby usunąć kurz i brud (Rys. 29).
- Sprawdzić czy element nie jest podarty, czy nie ma zatłuszczonych warstw, uszkodzonej części gumowej.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wolno czyścić elementu powietrzem pod ciśnieniem lub takimi płynami, jak benzyna, rozpuszczalnik czy nafta. Jeżeli element papierowy jest uszkodzony, wadliwy lub nie można go oczyścić, należy go wtedy wymienić.

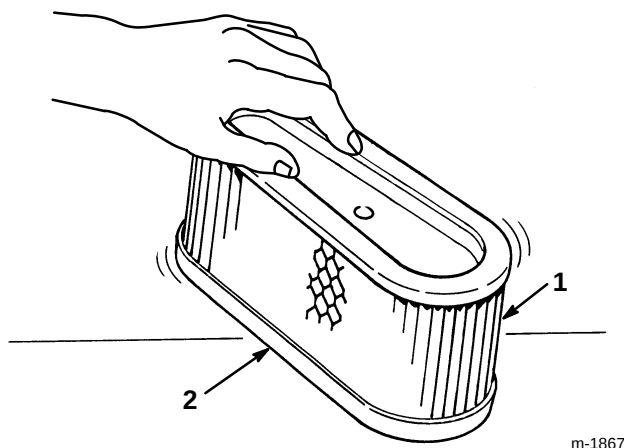

Rysunek 29

1. Element papierowy 2. Uszczelka gumowa

Instalowanie elementu piankowego i papierowego

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. W celu uniknięcia uszkodzenia silnika, należy eksploatować silnik z w pełni zamontowanym piankowym i papierowym filtrem powietrza.

1. Ostrożnie nacisnąć element piankowy na papierowy element filtra powietrza (Rys. 26).
2. Zmontowany filtr powietrza nałożyć na długi pręt. Następnie przykręcić palcami gumową nakrętkę do filtra powietrza (Rys. 27).

Uwaga: Sprawdzić, czy uszczelka gumowa leży płasko do podstawy filtra powietrza.

3. Zainstalować pokrywę filtra powietrza oraz pokrętkę (Rys. 25). Dokręcić pewnie pokrętkę.
4. Zamknąć maskę.

Olej silnikowy

Okresy konserwacyjne/Dane techniczne

Zmieniać olej:


- Po pierwszych 5 godzinach pracy.
- Co 50 godzin pracy.

Uwaga: Olej należy zmieniać częściej, jeżeli pracujemy w niezwykle zakurzonych lub piaszczystych warunkach.

Rodzaj oleju: Olej smarowy z detergentami (API service SF, SG or SH)

Pojemność skrzyni korbowej: 48 oz/1-1/2 qt (1400 cc/1,4 l)


Lepkość: Patrz poniższa tabela

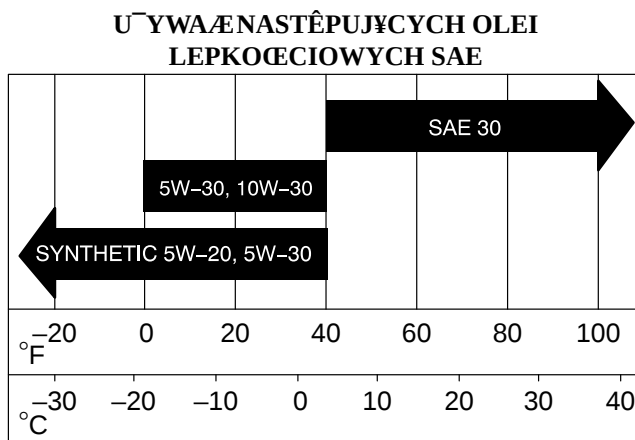

Sprawdzanie poziomu oleju

1. Zaparkować maszynę na płaskiej powierzchni, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na “OFF” – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Otworzyć maskę.
3. Oczyszczać powierzchnię wokół wskaźnika poziomu (Rys. 30) tak, aby brud nie dostał się otworu napełniającego i nie uszkodził silnika.
4. Odkręcić wskaźnik poziomu oleju i wytrzeć metalową końcówkę (Rys. 30).
5. Przykręcić wskaźnik poziomu oleju do kanału wlewczego (Rys. 30). Odkręcić wskaźnik ponownie i sprawdzić metalową końcówkę. Jeżeli poziom oleju jest niski, należy powoli nalać oleju do kanału wlewczego tak, aby poziom podniósł się do znaku “PE&N”.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wolno nalewać zbyt dużo oleju do skrzyni korbowej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika.

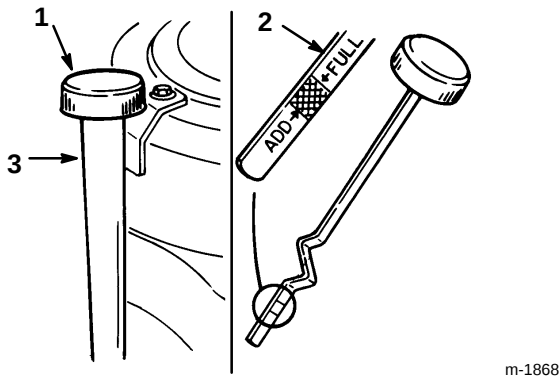

Rysunek 30

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Wskaźnik poziomu oleju | 3. Kanał wlewczy |
| 2. Metalowa końcówka | |


Zmiana/spuszczanie oleju

1. Uruchomić silnik i pozwolić pracować przez pięć minut. Spowoduje to ogrzanie oleju, przez co spuszczenie oleju będzie łatwiejsze.
2. Zaparkować maszynę tak, aby prawy przedni bok znajdował się nieznacznie niżej od lewego boku, aby zapewnić pełne spuszczenie oleju. Następnie wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.

3. Otworzyć maskę.
4. Ustawić naczynie poniżej wskaźnika oleju/kanału wlewczego i wyjąć czop drenażowy (Rys. 31).
5. Gdy spuszczenie oleju zostanie zakończone, zainstalować czop drenażowy.

Uwaga: Zużyty olej należy oddać do zakładu przeróbki oleju.

6. Powoli nalać około 80% określonej ilości oleju do kanału wlewczego (Rys. 30). Następnie sprawdzić poziom oleju; patrz Sprawdzanie Poziomu Oleju, strona 35, kroki 4–5.

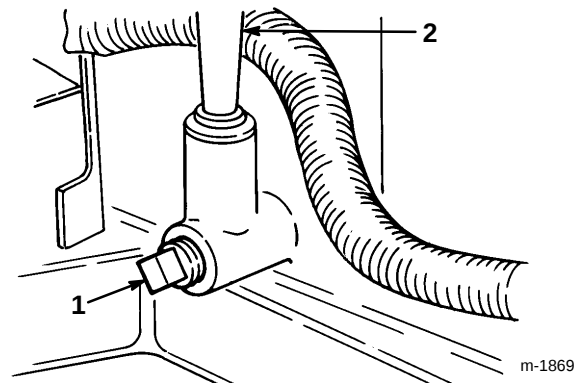

Rysunek 31

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Czop drenażu oleju | 2. Wskaźnik poziomu oleju/
kanał wlewczy |
|-----------------------|---|

Ostrza tnące

W celu zapewnienia wysokiej jakości cięcia, ostrza muszą być ostre. Dla wygodnego ostrzenia i wymiany, możemy skorzystać z dodatkowego ostrza.



OSTRZENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Ostrze, które jest zużyte lub uszkodzone może poślizgać się i jego kawałki mogą zostać odrzucone w kierunku osób znajdujących się w pobliżu.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ


- Kawałki ostrza, które mogą zostać odrzucone mogą poważnie zranić lub nawet zabić operatora lub osoby znajdujące się w pobliżu.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Należy przeprowadzać okresowe sprawdzanie stanu ostrza, czy nie jest zużyte lub uszkodzone. Jeżeli ostrze jest zużyte lub uszkodzone, należy natychmiast zainstalować nowe.

Sprawdzanie ostrza(y)

1. Usunąć kosiarkę; patrz Usuwanie Kosiarki, strona 38.
2. Sprawdzić krawędzie tnące (Rys. 32). Jeżeli krawędzie nie są ostre lub posiadają zadarcia, należy je naostrzyć; patrz Ostrzenie Ostrzy, strona 38.
3. Sprawdzić ostrza, zwłaszcza miejsce zakrzywione (Rys. 32). Jeżeli zauważymy jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zużycia lub powstawania szczeliny w tym miejscu (Rys. 32), należy natychmiast zainstalować nowe ostrze.

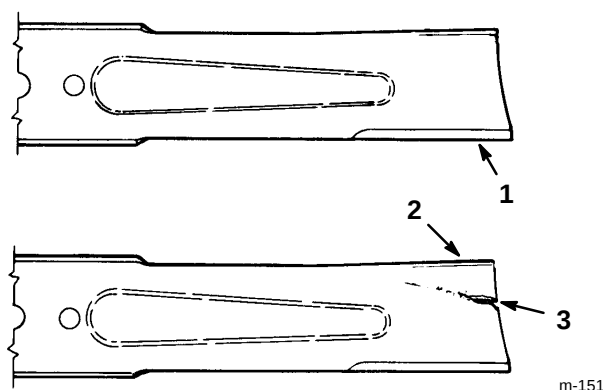


Rysunek 32

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ostrze tnące | 3. Zużycie/powstawanie szczeliny |
| 2. Miejsce zakrzywione | |

Wymowanie ostrza

1. Usunąć kosiarkę; patrz Usuwanie Kosiarki, strona 38.
2. Ostrożnie przechylić kosiarkę.
3. Odkręcić łożysko (klucz (5/8")), podkładkę wygiętą, element ustalający oraz ostrze (Rys. 33). Kłosek drewniany można włożyć zaklinować pomiędzy ostrze a kosiarkę, aby zablokować ostrze podczas odkręcania łożyska.
4. Sprawdzić wszystkie części. W przypadku wykrycia części zniszczone, zastąpić je nowymi.

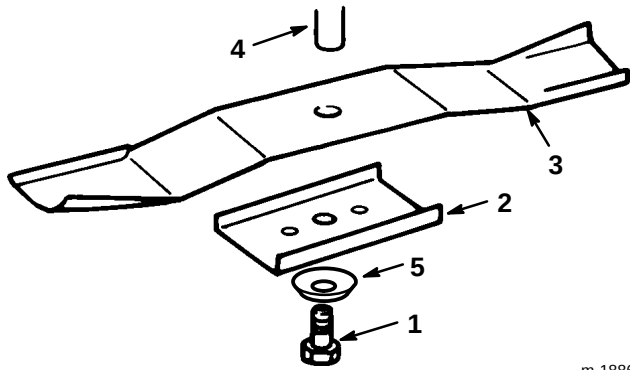


m-1886

Rysunek 33

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Śruba | 4. Trzpień obrotowy |
| 2. Element ustalający | 5. Podkładka wygięta |
| 3. Ostrze | |

Ostrzenie ostrzy

1. Użyj pilnika do ostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach ostrza (Rys. 34). Utrzymuj pierwotny kształt ostrzenia. Ostrze zachowa równowagę jeżeli usuniemy tak samo ilość materiału z obu krawędzi tnących.

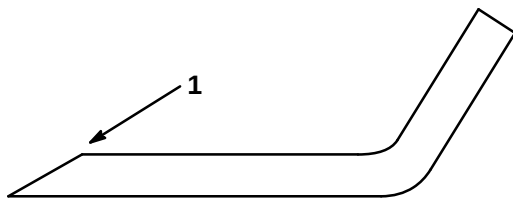


m-1854

Rysunek 34

1. Ostrze pod pierwotnym kształtem

2. Sprawdź równowagę ostrza, ustawiając je na wyważarce (Rys. 35). Jeżeli ostrze pozostaje w pozycji poziomej, oznacza to że ostrze jest wyważone i może być użyte. Jeżeli ostrze nie jest wyważone, należy spiłować trochę materiału z tylnej części ostrza. Czynność tę należy powtarzać do momentu wyważenia ostrza.

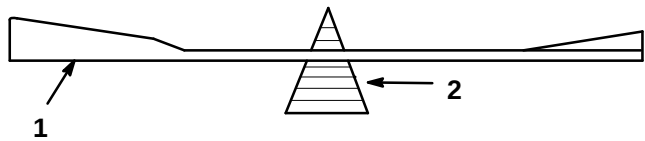

m-1855

Rysunek 35

1. Ostrze
2. Wyważarka

Zakładanie ostrzy

1. Założyć ostrze, element ustalający, podkładkę wygiętą (skierowaną wygięciem do ostrza) oraz śrubę (Rys. 33).


WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Wygięta część ostrza musi być skierowana do wnętrza kosiarki, zapewniając odpowiedni przebieg koszenia.

2. Dokręcić śrubę ostrza do 61-81 Nm (45-60 ft-lb).

Usuwanie kosiarki

1. Zaparkować maszynę na płaskiej powierzchni, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączony, aby zatrzymać silnik.
2. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć przewód od korpusu świecy zapłonowej.
3. Przesunąć dźwignię wysokoocięcia (podnośnik) na wrzód "D".

4. Usunąć ze  ruby ustalaj cej spr zyn  wspieraj c  utrzymanie wysoko ci ci cia (Rys. 36), u ywaj c narz dzie spr zynowe, kt re znajduje si  na wyposa eniu maszyny. Spr zyna znajduje si  pomi dzy obramowaniem a prawym ko em tylnym.

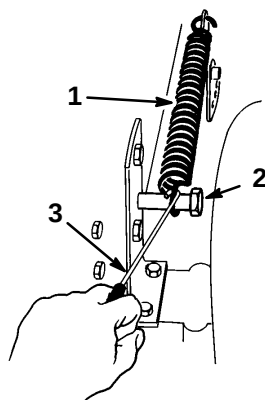


m-1851

Rysunek 36

1. Spr zyna
2.  ruba
3. Narz dzie spr zynowe

6. Usun ć klin poprzeczny i podk ladk  z ramienia kontroli ostrza po lewej stronie kosiarki (Rys. 37). Wysun ć pr t spod ramienia.

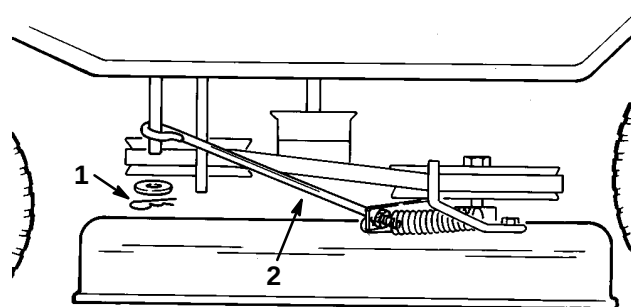


m-1897

Rysunek 37

1. Klin poprzeczny oraz podk ladka
2. Pr t

7. Odkr ci   ruby oraz nakr tki blokuj ce i  ci gn  z przedniej osi dwa wsporniki czopowe kosiarki (Rys. 38).

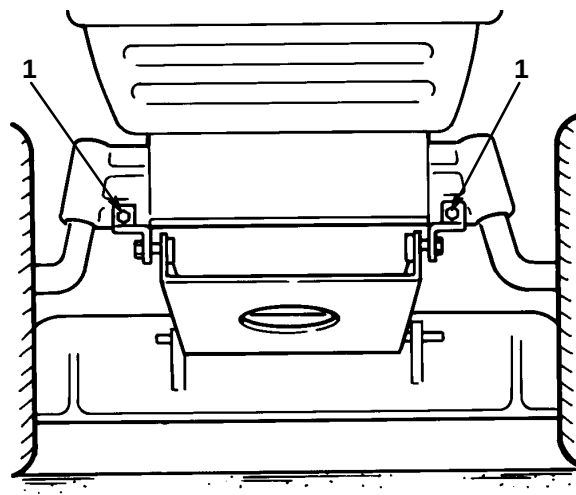

m-1888

Rysunek 38

1. Wsporniki czopowe

! UWAGA

POTENCJALNE ZAGRO ENIA

- D wignia wysoko ci ci cia (podno enik) znajduje si  pod napi ciem spr zyny.

CO SI  MO E WYDARZY 


- Podczas usuwania kosiarki, ten mechanizm spr zynowy mo e zosta  gwa townie zwolniony, powoduj c obra enia operatora lub innych os b.

JAK UNIKN   ZAGRO ENIA

- Przesun ć d wigni  wysoko ci ci cia (podno enik) do pozycji "D" i usun ć spr zyn  wspieraj c  utrzymanie wysoko ci ci cia, aby zwolni  napi cie spr zyny.

5. Przesun ć d wigni  wysoko ci ci cia (podno enik) do wr bu "A".

8. Usunąć klin poprzeczny oraz podkładkę na górnej części wspornika wyrównującego kosiarkę (Rys. 39). Następnie zdjąć wspornik z kołka mocującego. Powtórzyć tę czynność po przeciwnej stronie kosiarki.

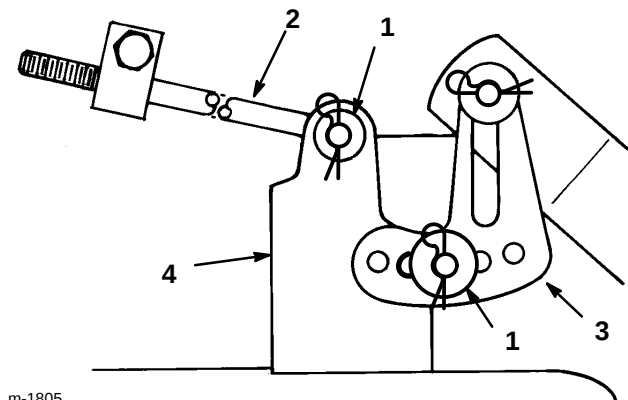

m-1805

Rysunek 39


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Klin poprzeczny oraz podkładka | 3. Wspornik wyrównujący |
| 2. Długo pręt | 4. Zawieszenie kosiarki |
9. Zdjąć klin poprzeczny oraz podkładkę z końcówki długiego pręta (Rys. 39). Następnie zdjąć pręt z zawieszenia kosiarki. Powtórzyć tę czynność po przeciwnej stronie kosiarki.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Przymocować taśmą lub przywiżyć długi pręt do korpusu, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem podczas usuwania kosiarki.

10. Zdjąć pas kosiarki z niższego koła pasowego silnika (Rys. 40). Jeżeli zachowamy ostrożność, możemy zginać prowadnik pasa tuż przy kole pasowym, aby zdjąć pas. Jeżeli to się okaże zbyt trudne, aby zdjąć pas, należy poluzować łożyska i nakrętki zabezpieczające prowadniki pasa.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie

wolno zginać prowadników z dala od koła pasowego, ponieważ pas nie będzie działał prawidłowo po zainstalowaniu kosiarki.

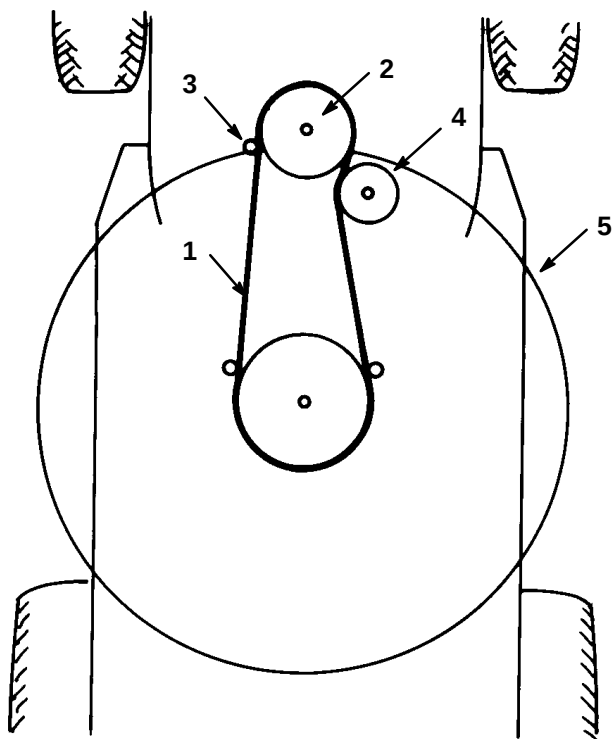

m-1898

Rysunek 40

Widok z góry

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pas kosiarki | 4. Koło pasowe luźne |
| 2. Koło pasowe silnika | 5. Kosiarka 32 calowa |
| 3. Prowadnik pasa | |

11. Skręcić przednie koła całkowicie w lewo. Przesunąć kosiarkę w prawo, aby umożliwić usunięcie.


Instalowanie kosiarki

1. Zaparkować maszynę na płaskim terenie, wyłożyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włożyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłożyć, aby zatrzymać silnik.
2. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i wyjąć przewód z korpusu świecy zapłonowej.

3. Skręcić przednie koła maksymalnie w lewo. Wsunąć kosiarkę pod korpus od prawej strony.
4. Zainstalować pas napędowy kosiarki na dolnym kole pasowym silnika (Rys. 40). Jeżeli zachowamy ostrożność, możemy zgubić prowadnik pasa tuż przy kole pasowym, aby zdjąć pas. Jeżeli to się okaże zbyt trudne, aby zdjąć pas, należy poluzować łożyska i nakrętki zabezpieczające prowadniki pasa.

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Nie wolno zginać prowadników z dala od koła pasowego, ponieważ pas nie będzie prawidłowo funkcjonował po zainstalowaniu kosiarki. Należy zachować maksymalnie 3,175 mm (1/8") pomiędzy prowadnikiem pasa a krawędzią koła pasowego, aby utrzymać pas na kole podczas pracy. Jeżeli przestrzeń ta jest większa niż 3,175 mm (1/8"), należy ustawić prowadniki pasa i pewnie je zakręcić. Prowadniki pasa nie mogą stykać się z kołem pasowym.

5. Przymocować łożyskami i nakrętkami blokującymi wsporniki czopowe kosiarki na przednich osiach (Rys. 41).

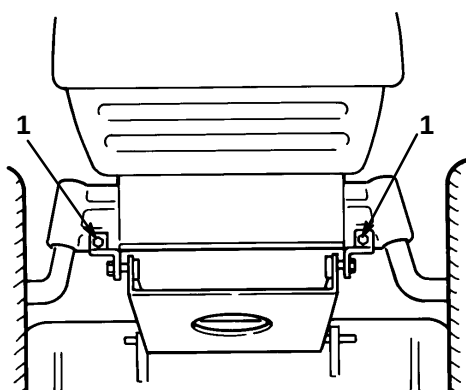


Rysunek 41

1. Wsporniki czopowe

6. Przesunąć dźwignię wysokości cięcia (podnośnik) do wrębu "A".


7. Włożyć koniec długiego pręta przez otwór w zawieszeniu kosiarki (Rys. 42). Założyć podkładkę oraz klin poprzeczny, aby utrzymać pręt w miejscu. Czynność powtórzyć po przeciwnej stronie kosiarki.
8. Założyć szczelinowy wspornik wyrównujący na czoł ramienia wysokości cięcia (Rys. 42). Założyć podkładkę oraz klin poprzeczny, aby przymocować kosiarkę. Czynność powtórzyć po przeciwnej stronie kosiarki.

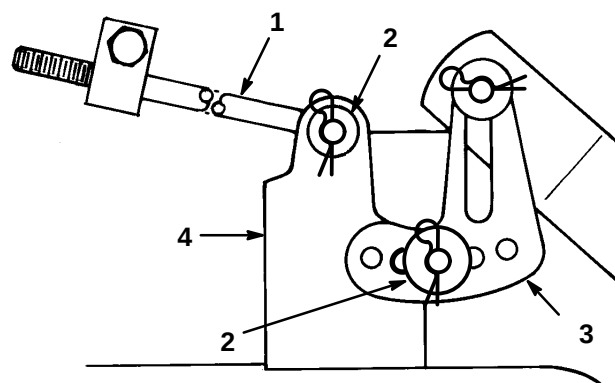

Rysunek 42

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Pręt | 3. Wspornik wyrównujący |
| 2. Klin poprzeczny oraz podkładka | 4. Zawieszenie kosiarki |

9. Założyć regulator ostrzy na ramię i przymocować klinem poprzecznym i podkładką (Rys. 43).

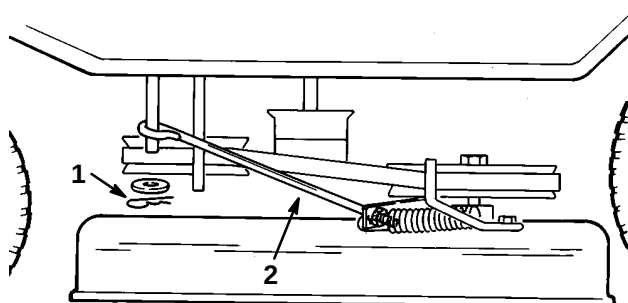


Rysunek 43

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Klin poprzeczny oraz podkładka | 2. Pręt |
|-----------------------------------|---------|

m-1897

10. Przesunąć dźwignię wysokości cięcia (podnośnik) do wrębu "D", aby ułatwić zainstalowanie sprężyny wspomagającej utrzymanie wysokości cięcia.
11. Zagiąć sprężynę wspomagającą utrzymanie wysokości cięcia na łożysku ustalającym (Rys. 44), używając narzędzia sprężynowego, znajdując się na wyposażeniu maszyny.



m-1851

Rysunek 44

1. Sprężyna
2. Łożysko
3. Narzędzie sprężynowe

12. Sprawdzić poziom boczny ostrzy; patrz Wyrównywanie Boczne Kosiarki, strona 42.

Pas napędzający ostrza

Zdejmowanie pasa napędzającego ostrza

1. Usunąć kosiarkę; patrz Usuwanie Kosiarki, strona 38.
2. Poluzować łożyska utrzymujące prowadnik pasa i odsunąć prowadniki pasa od koła pasowego (Rys. 45).
3. Zdjąć pas z koła.


Zakładanie pasa napędzającego ostrza

1. Założyć nowy pas na koło napędzające ostrze i wewnątrz obu prowadników pasa (Rys. 45).

2. Ustawić prowadniki pasa tak, aby znajdowały się 3 mm (1/8") od koła pasowego i przykręcić łożyska mocujące (Rys. 45).

WAŻNE: Nie używać metanolu, benzyny zawierającej metanol lub gazohol, zawierającego więcej niż 10% etanolu, ponieważ układ paliwowy może ulec zniszczeniu. Nie mieszać oleju z benzyną. Upewnić się, czy lewa strona prowadnika pasa jest dobrze zacięnięta tak, aby nie poruszyła się, gdy włączysz się sprężyna hamulcowa.

3. Zainstalować kosiarkę; patrz Instalowanie Kosiarki, strona 40.

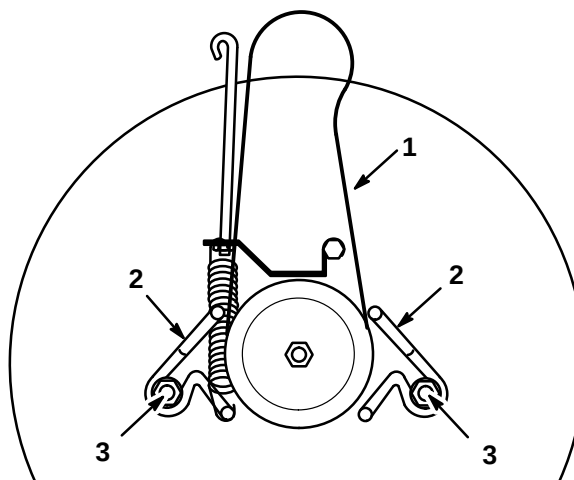

Rysunek 45


Widok z góry

1. Pas kosiarki
2. Prowadnik pasa
3. Łożysko mocująca

Wyrównywanie boczne kosiarki

Ostrza kosiarki muszą być wyważone. Sprawdzać wyważenie boków ostrza przed każdą instalacją kosiarki lub po stwierdzeniu, że ociecinanie jest nierówne. Przed wyważeniem kosiarki, należy wyregulować ciśnienie powietrza w przednich i tylnych kołach na zalecanym poziomie – patrz "Ciśnienie w oponach" (strona 21) w rozdziale Konserwacja.


1. Zaparkować maszynę na płaskiej powierzchni, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, włączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i odłączyć przewód od korpusu świecy zapłonowej.
3. Przesunąć dźwignię wysokości cięcia (podnośnik) do wrębu "C".
4. Ostrożnie obrócić ostrza w obie strony (Rys. 46). Dokonać pomiaru pomiędzy zewnętrznymi krawędziami tnącymi a powierzchnią płaską (Rys. 46). Jeżeli oba wyniki pomiarów nie mieszczą się w 4,762mm (3/16"), niezbędne jest ponowne ustawienie; patrz kroki 5 oraz 6.

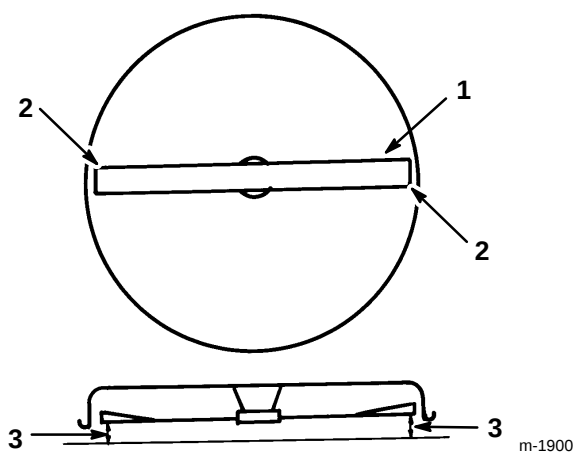

Rysunek 46

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Przekrój boczny ostrza | 3. Zmierzaj tutaj |
| 2. Zewnętrzne krawędzie tnące | |

5. Zdjąć klin poprzeczny wraz z podkładką z wspornika wyrównującego (Rys. 47). Aby wyważyć ostrza, należy ustawić wspornik wyrównujący w innym otworze i założyć podkładkę wraz z klinem poprzecznym. (Rys. 47). Otwór przedni obniża wysokość ostrza a otwór tylny podnosi wysokość. Powtórzyć tę czynność po stronie przeciwnej.

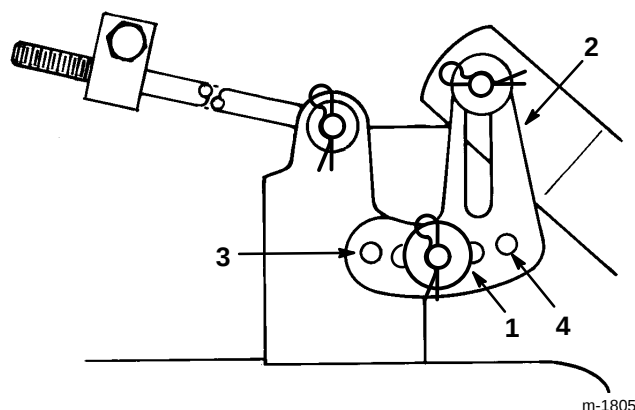

Rysunek 47

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Klin poprzeczny oraz podkładka | 3. Otwór przedni |
| 2. Wspornik wyrównujący | 4. Otwór tylny |


6. Teraz należy sprawdzić nachylenie ostrza przód – tył; patrz Nachylenie Ostrza Przód – Tył, strona 43.

Nachylenie Ostrza Przód – Tył

Nachylenie ostrza przód – tył należy sprawdzać przy każdym instalowaniu kosiarki. Przed sprawdzeniem nachylenia, należy wyregulować ciśnienie powietrza w przednich i tylnych kołach na zalecanym poziomie – patrz "Ciśnienie w oponach" (strona 21) w rozdziale Konservacja. Jeżeli przód kosiarki znajduje

się o 16 mm (5/8") niżej od części tylnej, trzeba dokonać ustawienia nachylenia stosując następujące wskazówki:

1. Zaparkować maszynę na płaskim terenie, wyłączyć kontrolę ostrzy (PTO), wrzucić bieg jałowy, wyłączyć hamulec postojowy i przekręcić kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyłączyć, aby zatrzymać silnik.
2. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i wyjąć przewód z korpusu świecy zapłonowej.
3. Sprawdzić i ustawić poziom wyważenia bocznego ostrza, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej; patrz Wyważanie Boczne Kosiarki, strona 42.
4. Przesunąć dźwignię wysokości cięcia (podnośnik) do wrębu "C".
5. Sprawdzić nachylenie ostrza przód – tył, dokonując pomiaru pomiędzy częścią dolną kosiarki (przód oraz tył) a płaską powierzchnią (Rys. 48). Jeżeli przód kosiarki znajduje się więcej niż 16 mm (5/8") niżej od części tylnej, trzeba dokonać niezbędnych ustawień; patrz kroki 6-10.

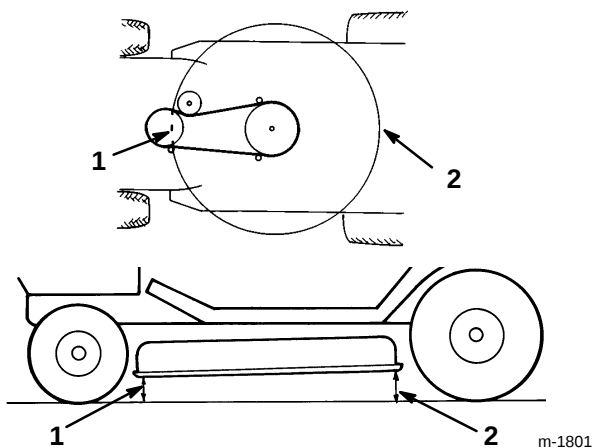


Rysunek 48

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pomiar przedniej części środkowej | 2. Pomiar tylnej części środkowej |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

6. Zmierzyć długość pręta wystającego z przodu bloku ustawieniowego po bokach korpusu (Rys. 49). Jeżeli długość pręta nie wynosi 16 mm (5/8"), należy wyjąć klin poprzeczny i

podkładkę z końca pręta (Rys. 49) i przekręcić pręt, aby uzyskać wymiar 16 mm (5/8"). Następnie należy włożyć koniec pręta do otworu w zawieszaniu kosiarki i przymocować klin poprzecznym i podkładką. Czynność powtórzyć po przeciwnej stronie kosiarki.

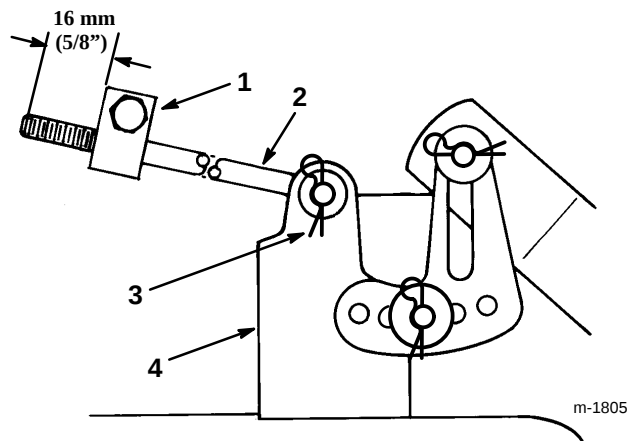


Rysunek 49

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Blok ustawieniowy | 3. Klin poprzeczny oraz podkładka |
| 2. Długi pręt | 4. Zawieszenie kosiarki |

7. Sprawdzić ponownie nachylenie przód – tył. Jeżeli przód kosiarki znajduje się więcej niż 16 mm (5/8") niżej od części tylnej, wykonać krok 8, aby uzyskać wskazówki dotyczące ustawiania. W innym przypadku, sprawdzić ponownie poziom przód – tył, aby upewnić się, że jest on bez zmian.
8. Ustawić nachylenie przód – tył obracając specjalne nakrętki ustawiające nachylenie po obu stronach czopu mocującego kosiarki (Rys. 50).

9. Używaj[ć] klucza calowego lub nasadowego, poma[ć]u obraca[ć] lew[ą] nakr[ętkę], ustalaj[ć] pochylenie, w dół aby podnie[ć] przód kosiarki a do góry aby obni[żyć] (Rys. 50). Obraca[ć] nakr[ętkę] do momentu, aż przód kosiarki b[ędzie] si[ę] znajdowa[ć] 6,350 mm to 16 mm (1/4" do 5/8") niżej od cz[ęści] tylnej.
10. Następnie poma[ć]u obraca[ć] praw[ą] nakr[ętkę] ustalaj[ć] pochylenie do momentu, aż obie nakr[ętki] ustalaj[ć]ce znajd[ą] si[ę] w tej samej pozycji.

WAŻNE: Nie używaj[ć] metanolu, benzyny zawieraj[ć]cej metanol lub gazohol, zawieraj[ć]cego więcej ni[ż] 10% etanolu, ponieważ ukł[ad] paliwowy mo[że] ulec zniszczeniu. Nie miesza[ć] oleju z benzyn[ą].
Jeżeli ustawienie nachylenia nie utrzyma si[ę], nale[ż]y przykr[ęca[ć]  r dkow[ą]  rub  i nakr[ętk  blokuj[ć] i powt rzyć krok 9.

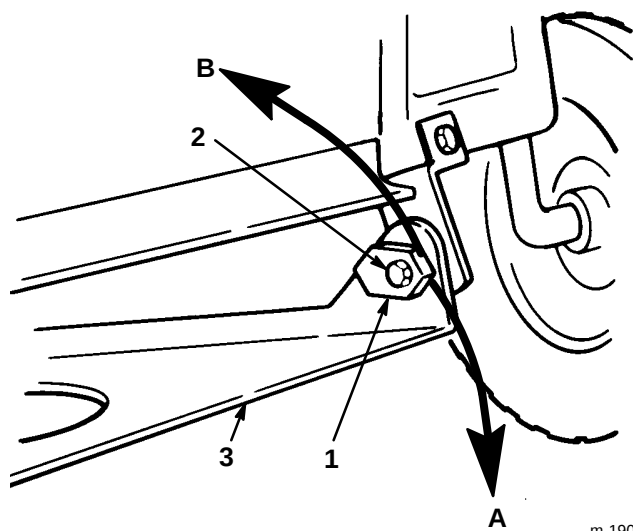


m-1902

Rysunek 50

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Nakr[ętk  ustalaj[ć]ca pochylenie (lewa) | 2.  ruba oraz nakr[ętk  blokuj[ć]ca |
| A = W d  , aby podnie[ć] kosiark  | 3. Czop mocuj[ć]cy kosiark  |
| B = Do g ry, aby opu[ścić] kosiark  | |

11. Jeżeli nie możemy uzyskać przedniego pochylenia w wysokości 6,350 mm do 16 mm (1/4" do 5/8") przy pokręcaniu nakrêtki ustalajêcej pochylenie, naleŹy przesunêć czop mocujêcy kosiarkê (Rys. 51).
 12. Odkrêciê œruby oporowe i nakrêtki mocujêce z kosiarki (Rys. 51).
 13. ObniŹyê czop mocujêcy kosiarki o jeden otwôr i zaœroby œruby oporowe oraz nakrêtki blokujêce (Rys. 51).
- Uwaga:** JeŹeli Państwa kosiarka posiada tylko jeden otwôr, naleŹy zwróciê siê do autoryzowanego punktu serwisowego.
14. Powtôrzyê ustawienie pochylenia ostrza przód – tył; patrz kroki 8-10.

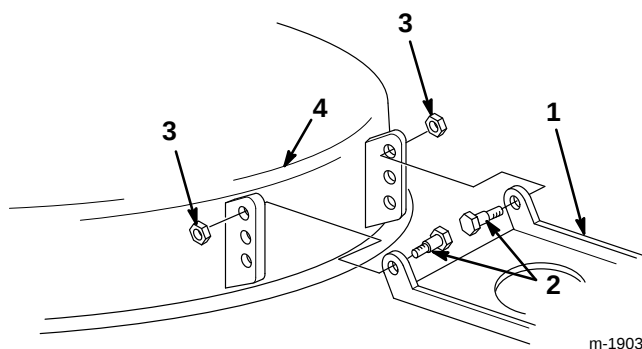

Rysunek 51

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Czop kosiarki | 3. Nakrêtka blokujêca |
| 2. œruba oporowa | 4. Kosiarka |
15. SprawdŹiê ponownie nachylenie przód – tył; patrz krok 5.
 16. Gdy nachylenie przód – tył bêdzie prawidłowe, naleŹy sprawdŹiê ponownie poziom wywaŹenia bocznego kosiarki; patrz WywaŹanie Boczne Kosiarki, strona 42.

17. Wyœrobyê przewód do korpusu œwiecy zapłonowej.


Czyszczenie dolnej czêœci kosiarki

Po kaŹdym uŹyciu kosiarki, naleŹy wykonaê czyszczenie dolnej czêœci kosiarki, aby zapobiec zbieraniu siê trawy i ułatwiê wytwarzanie mulczu i rozproszenie pokosu.

1. Zaparkowaê maszynê na płaskim terenie, wyœłczyê kontrolê ostrzy (PTO) i przekrêciê kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyœłczony, aby zatrzymaê silnik.
2. Zamocowaê złêczkê wêŹa na koñcówkê myjêcej, odkrêciê strumieñ wody (Rys. 52).
3. ObniŹyê kosiarkê do najniŹszej wysokoœci ciêcia.
4. Usiœœ na siedzeniu i uruchomiê silnik. Wyœłczyê sprzêganie przystawki poboru mocy (PTO) i pozwoliê kosiarce pracowaê jednê do trzech minut.
5. Wyœłczyê sprzêganie ostrzy (PTO), pobôr mocy i przekrêciê kluczyk w stacyjce na "OFF" – wyœłczony, aby zatrzymaê silnik. Poczekaê, aŹ wszystkie obrotowe czêœci zatrzymajê siê.
6. Zakrêciê wodê, zdjêæ złêczkê wêŹa z Źêcznika myjêcego.

Uwaga: JeŹeli kosiarka nie jest wystarczajêco czysta po jednym myciu, naleŹy odczekaê 30 minut, po czym powtôrzyê proces ponownie.

7. Aby usunê nadmiernê iloœæ wody, niech kosiarka ponownie popracuje jednê do trzech minut.

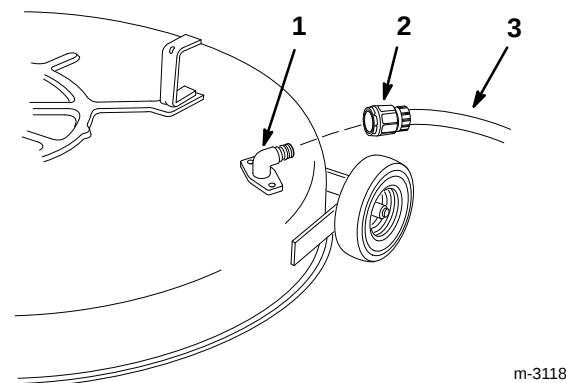

Rysunek 52

1. Łącznik myjący
2. Końcówka (nie należy do wyposażenia)
3. Wąż

! OSTRZEŻENIE

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

- Złamany lub brakujący łącznik może narazić operatora lub inne osoby na odrzucone obiekty lub kontakt z ostrzem.

CO SIĘ MOŻE WYDARZYĆ

- Kontakt z kawałkami kamieni lub kontakt z ostrzem może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

JAK UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA

- Przed kolejnym użyciem kosiarki należy natychmiast wymienić uszkodzony lub wadliwy łącznik.
- Załepiać wszelkie otwory w kosiarce cerubami lub nakrêtkami blokującymi.
- Nie wolno wkładać ręk ani stóp pod kosiarkę.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Wyłłczyæ system kontroli ostrzy (PTO), zaciœgnå hamulec rêczny i przekræciæ klucz w stacyjce w pozycjê “OFF” (wyłłczony) w celu zatrzymania silnika. Wyjåæ kluczyk ze stacyjki.
2. Oczyœciæ zewnêtrznå czêœci caåej maszyny, zwåszcza zaœ silnika, ze œcinków trawy i brudu. Nale¿y równie¿ usunå kawaåki trawy oraz brud z zewnêtrzných czêœci górnych œber cylindra silnika i obudowy dmuchawy.

WAŻNE: Nie u¿ywaæ metanolu, benzyny zawierajåcej metanol lub gazohol, zawierajåcego wiêcej ni¿ 10% etanolu, poniewa¿ ukåad paliwowy mo¿e ulec zniszczeniu. Nie mieszaæ oleju z benzynå. Maszynê myæ mo¿na åagodnym detergentem i wodå. **NIE WOLNO MYÆ MASZINY POD CIÊNIENIEM**, gdy¿ mogåby to doprowadziæ do uszkodzenia obwodów elektrycznych lub do wypåukania smaru, który musi byæ obecny w niektórych punktach tarcia. Nie nale¿y u¿ywaæ zbyt du¿ej iloœci wody, zwåszcza w pobli¿u tablicy rozdzielczej, œwiatlå, silnika i akumulatora.

3. Sprawdziæ hamulce; patrz Hamulce, strona 23.
4. Sprawdziæ filtr powietrza; patrz Filtr Powietrza, strona 32.
5. Nasmarowaæ korpus; patrz Smarowanie, strona 23.
6. Zmieniaæ olej w skrzyniach korbowych; patrz Olej Silnikowy, strona 34.

7. Wyj æ œwiec  zap onow  i sprawdzi  jej stan; patrz Œwieca Zap onowa, strona 29. Po wyj ciu œwiecy z silnika, wla  dwie  y eczki sto owe oleju silnikowego do otworu gniazda œwiecy zap onowej. Nast pnie u y  rozrusznika elektrycznego, aby uruchomi  silnik i rozprowadzi  olej wewn trz cylindra. W o y  œwiec  (ew. œwiece) zap onow  - patrz Œwieca Zap onowa, strona 29. Nie wk ada  przewodu do korpusu œwiecy zap onowej.

8. Wyj   akumulator z korpusu, sprawdzi  poziom elektrolitu i w pe ni go na adowa ; patrz Akumulator, strona 27. Podczas przechowywania nie wolno   czy  przewod  akumulatora z gniazdami akumulatora.

WA NE: Nie u ywa  metanolu, benzyny zawieraj cej metanol lub gazohol, zawieraj cego wi cej ni  10% etanolu, poniew  uk ad paliwowy mo e ulec zniszczeniu. Nie miesza  oleju z benzyn . Akumulator musi by  w pe ni na adowany, aby zapobiec zamarzni ciu i uszkodzeniu w temperaturze poni ej 0 C (32 F). W pe ni na adowany akumulator utrzymuje sw j  adunek przez oko o 50 dni przy temperaturze poni ej 4 C (40 F). Je eli temperatura b dzie wy sza ni  4 C (40 F), nale y sprawdzi  poziom wody i  adowa  co

30 dni.

9. Sprawdzi  ci nienie powietrza w ko ach; patrz Ci nienie Powietrza w Ko ach, strona 23.

10. Przewiduj c d u szy okres przechowywania (ponad 90 dni), do paliwa w zbiorniku nale y doda  œrodek stabilizuj cy/mieszk  specjaln  (1 oz./ga.; 8 ml/l).

- A. Uruchomi  silnik, aby rozprowadzi  ulepszone paliwo w uk adzie paliwowym (5 minut).
- B. Zatrzyma  silnik, odczeka  a  wystygnie i spu ci  benzyn  ze zbiornika; patrz Zbiornik Paliwa, strona 31, lub poczeka , a  w  czony silnik zatrzyma si  sam.
- C. Uruchomi  silnik i odczeka  a  sam zga enie, nast pnie powt rzy  procedur  z w  czonym ga nikiem, a  silnik nie ruszy.
- D. Pozby  si  paliwa w bezpieczny spos b lub wykorzyst  je dla innych urz dze , w terminie 90 dni. Podd  recyclingowi zgodnie z lokalnym ustawodawstwem.

- 11. Sprawdzi  mocowanie wszystkich œrub, nakr tek i sworzni. Wymienia  lub nareperowa  wszelkie uszkodzone lub wadliwe cz eci.
- 12. Zamalowa  wszelkie zadrapania lub go e powierzchni metalowe. W farb  zaopatrzy  si  mo na u autoryzowanego przedstawiciela firmy “Toro”.
- 13. Przechowywa  maszyn  w czystym, suchym gara u lub innym przeznaczonym do tego miejscu. Wyj   kluczyk ze stacyjki i schowa  go w odpowiednim miejscu. Przykry  maszyn , aby utrzyma  j  w czysto ci.

Usuwanie usterek

PROBLEM	MOŹLIWE PRZYCZYNY	DZIAŁANIA KOREKCYJNE
Rozrusznik nie działa.	1. Kontrola ostrzy (PTO) jest WYŁĄCZONA. 2. Hamulec postojowy nie został zaciśnięty. 3. Akumulator jest rozładowany. 4. Złotcza elektryczne są zniszczone lub zbyt luźno połączzone. 5. Przepalony bezpiecznik. 6. Wadliwy przełącznik lub przełącznik.	1. Przeczytać kontrolę ostrzy (PTO) na pozycję WYŁĄCZONĄ. 2. Zaciśnąć hamulec postojowy. 3. Naładować akumulator. 4. Sprawdzić, czy złotcza elektryczne są właściwie połączone. 5. Wymienić bezpiecznik. 6. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy "Toro".
Nie można uruchomić silnika, rozruch jest utrudniony lub też po uruchomieniu silnik staje.	1. Operator nie siedzi na swoim miejscu. 2. Zbiornik z paliwem jest pusty. 3. Filtr powietrza jest zanieczyszczony. 4. Przewody w korpusie świecy zapłonowej są luźne lub rozłączone. 5. Korpus świecy zapłonowej jest zabrudzony lub przerwa jest nieodpowiednia. 6. Dźwawik nie zamyka się. 7. Brud w filtrze paliwa. 8. Ruch jałowy jest zbyt wolny lub mieszanka jest niewłaściwa. 9. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.	1. Usiąść na siedzeniu. 2. Nalać benzyny do zbiornika. 3. Wyczyścić lub wymienić oczyszczacz powietrza. 4. Zainstalować przewody w korpusie świecy zapłonowej. 5. Zainstalować nową, odpowiednio ustawioną świecę zapłonową. 6. Ustawić przewód przepustnicy. 7. Wymienić filtr paliwa. 8. Ustawić jałowy prędkość gałnika oraz mieszankę. 9. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy "Toro".

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	DZIAŁANIA KOREKCYJNE
Silnik traci moc.	1. Zbyt duże obciążenie silnika. 2. Filtr powietrza jest zabrudzony. 3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej. 4. Źebra chłodzące oraz otwory powietrzne pod silnikiem są zapchane. 5. Korpus świecy zapłonowej jest zabrudzony lub przerwa jest nieodpowiednia. 6. Otwór wentylacyjny w nasadce paliwowej jest zatkany. 7. Brud w filtrze paliwa. 8. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo.	1. Wrzucić niższy bieg, aby zmniejszyć prędkość jazdy. 2. Wyczyścić filtr powietrza. 3. Dodać oleju do skrzyni korbowej. 4. Usunąć wszelkie przeszkody z żeber chłodzących i otworów powietrznych. 5. Zainstalować nową, odpowiednio ustawioną świecę zapłonową. 6. Wyczyścić lub wymienić nasadkę paliwową. 7. Wymienić filtr paliwa. 8. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy "Toro".
Silnik przegrzewa się.	1. Zbyt duże obciążenie silnika. 2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej. 3. Źebra chłodzące oraz otwory powietrzne pod silnikiem są zapchane.	1. Wrzucić niższy bieg, aby zmniejszyć prędkość jazdy. 2. Dodać oleju do skrzyni korbowej. 3. Usunąć wszelkie przeszkody z żeber chłodzących i otworów powietrznych.
Zbyt duża wibracja.	1. Ostrze(a) tnące jest wygięte lub źle wyważone. 2. Sworzeń mocujący ostrze jest zbyt luźny. 3. Sworznie mocujące silnik są poluzowane. 4. Koło pasowe silnika, koło pasowe jałowe lub koło pasowe ostrza są obluźnione. 5. Koło pasowe jest zniszczone.	1. Zainstalować nowe ostrze(a) tnące. 2. Dokręcić sworzeń mocujący ostrze. 3. Dokręcić sworznie mocujące silnik. 4. Dokręcić odpowiednie koła pasowe. 5. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy "Toro".
Ostrze(a) nie obraca się.	1. Pas napędzający ostrze jest obluźniany, złamany lub zużyty. 2. Pas napędzający ostrze spadł z koła pasowego.	1. Zainstalować nowy pas napędzający ostrze. 2. Założyć pas napędzający ostrze i sprawdzić prawidłowe ustawienie jałowego koła pasowego oraz prowadnic pasa.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	DZIAŁANIA KOREKCYJNE
Maszyna nie jedzie.	1. Pas trakcyjny jest zużyty, poluzowany lub przerwany. 2. Pas trakcyjny spadł z koła pasowego. 3. Biegi nie działają.	1. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy “Toro”. 2. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy “Toro”. 3. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy “Toro”.
Nierówna wysokość cięcia.	1. Niewłaściwe ciśnienie w kołach. 2. Kosiarka nie jest wypoziomowana. 3. Spodnia część kosiarki jest zabrudzona.	1. Poprawić ciśnienie powietrza w kołach. 2. Wypoziomować kosiarkę bok – bok i przód - tył. 3. Wyczyścić spodnią część kosiarki.

