

Kit de palancas de control extendidas

Cortacésped de asiento

Nº de modelo 138-6020

Instrucciones de instalación


Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
Palanca de control derecha Palanca de control izquierda	1 1	Instale las palancas de control extendidas.
No se necesitan piezas	–	Ajuste la posición de las palancas de control.

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.

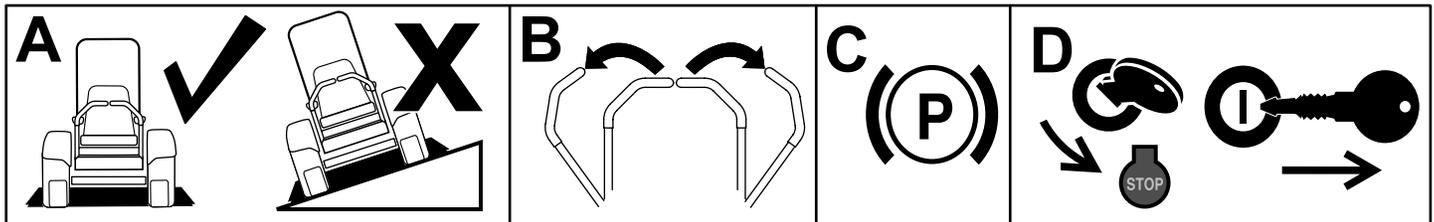


g037289
g037289

Figura 1

Instalación de las palancas de control extendidas

1. Retire los 2 pernos existentes de cada palanca de control (Figura 2).

Nota: Guarde las fijaciones.

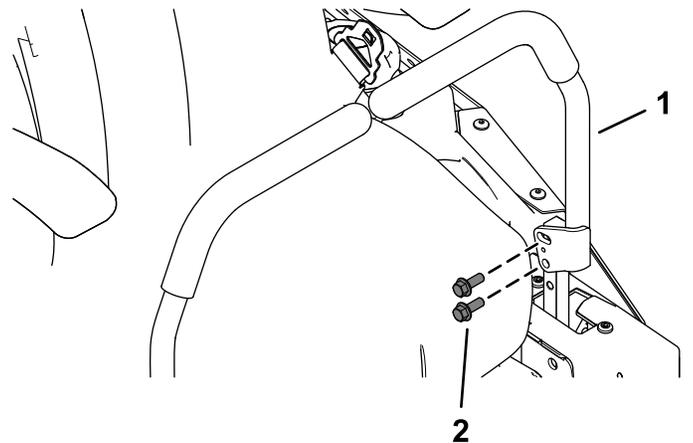

g248240

Figura 2

1. Palanca de control existente
2. Perno existente



2. Retire las palancas de control existentes (Figura 2).
3. Instale provisionalmente cada palanca de control extendida usando los 2 pernos que retiró anteriormente.
 - Para aumentar la altura de las palancas en 2.5 cm (1"), instale los 2 pernos en el juego de taladros inferior (Figura 3).

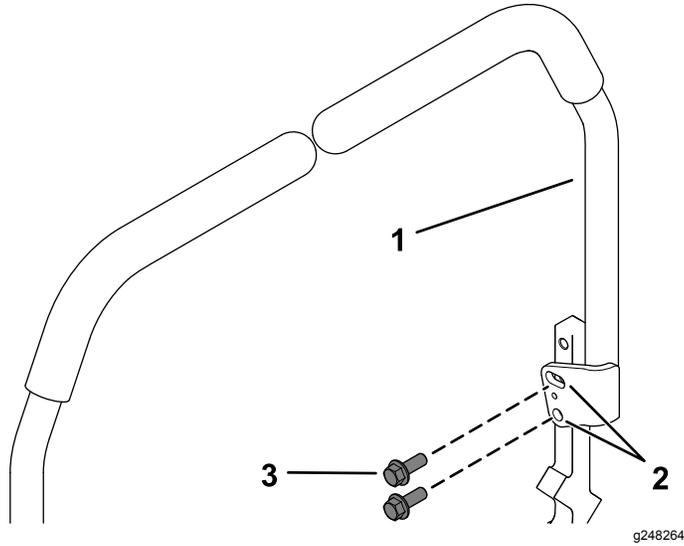


Figura 3

1. Palanca de control extendida
2. Juego de taladros inferior
3. Perno

- Para aumentar la altura de las palancas en 5.7 cm (2¼"), instale los 2 pernos en el juego de taladros superior (Figura 4).

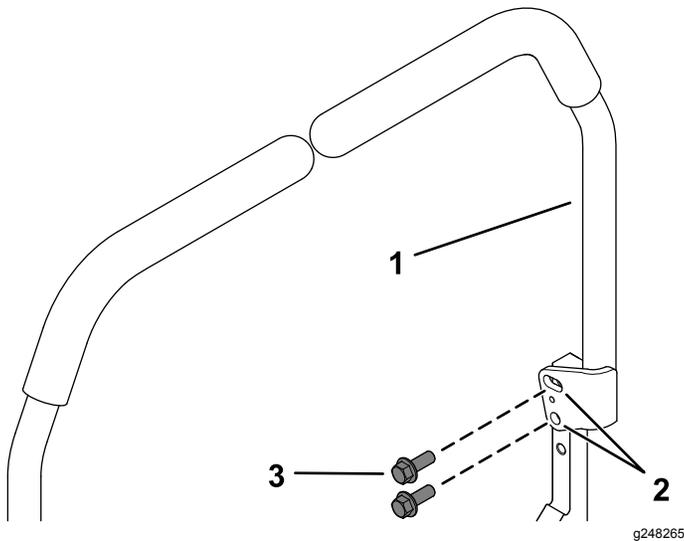


Figura 4

1. Palanca de control extendida
2. Juego de taladros superior
3. Perno

Ajuste de la posición de las palancas de control

1. Mueva la palanca de control hacia adelante o hacia atrás a la posición deseada en el taladro ranurado (Figura 5).

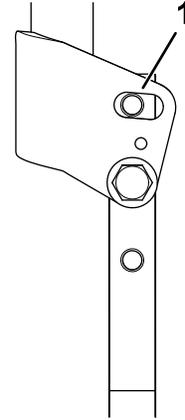


Figura 5

g248266

1. Taladro ranurado
2. Apriete los pernos a 41 N·m (30 pies-libra).