Form No. 3422-307 Rev A

TÜV-Geschwindigkeitsaufkleber 16 km/h

Zugmaschine Groundsmaster® 3280-D

Modellnr. 02979

Installationsanweisungen

Installation


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Aufkleber (16 km/h)	2	Bringen Sie die Aufkleber an der Seite der Motorhaube an.
Schild (Aluminium) Aufkleber (16 km/h) Schraube (6 mm x 30 mm) Distanzstück Scheibe Sicherungsmutter Deckel	1 1 3 3 6 3 3	Befestigen Sie den hinteren Aufkleber.

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

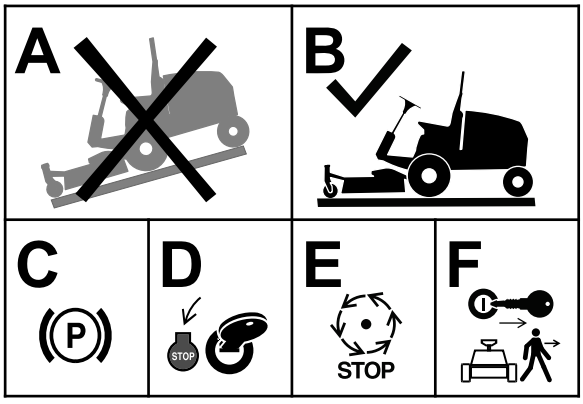

g248595

Bild 1

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor dem Einbau des Kits den Zündschlüssel ab.

Anbringen der Aufkleber an der Seite der Motorhaube

1. Messen Sie an der Motorhaube die Stelle für den Aufkleber (16 km/h), wie in Bild 2 abgebildet, und markieren Sie die Stelle mit Abdeckband.


© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

CE

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3422-307 A

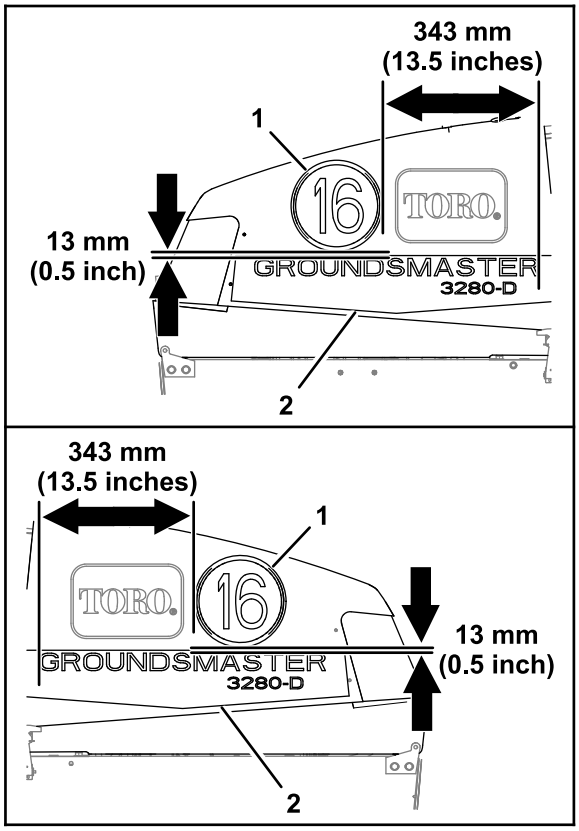

g248529

Bild 2


1. Aufkleber (16 km/h)
2. Aufkleber (Maschinenmodell)

2. Entfernen Sie das Trägermaterial vom Aufkleber (16 km/h).
3. Fluchten Sie den Aufkleber an der Seite der Motorhaube (Bild 2) mit der Stelle aus, die Sie in Schritt 1 ermittelt haben.
4. Bringen Sie den Aufkleber auf der Oberfläche der Motorhaube an und glätten Sie ihn (Bild 2).
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für den Aufkleber (16 km/h) an der anderen Seite der Motorhaube.

Befestigen des hinteren Geschwindigkeitsschilds

Anbringen des Aufklebers am Schild

1. Entfernen Sie das Trägermaterial vom Aufkleber (16 km/h).

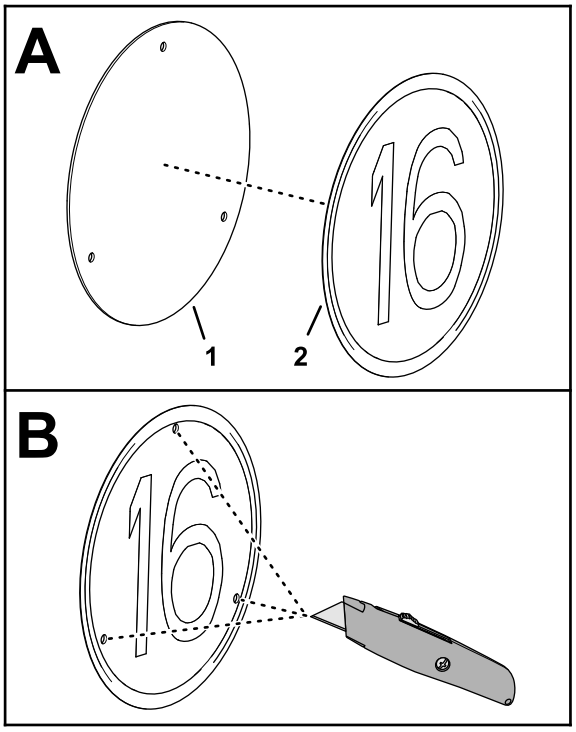

g248522

Bild 3

1. Schild (Aluminium)
2. Aufkleber (16 km/h)


2. Fluchten Sie den Aufkleber mit dem Aluminiumschild aus, wie in Bild 3 abgebildet.
3. Bringen Sie den Aufkleber auf der Oberfläche des Schilds an und glätten Sie ihn (Bild 3).
4. Schneiden Sie den Aufkleber mit einem Teppichmesser auf die drei Löcher (6 mm) im Schild zu (Bild 3).

Montieren des Geschwindigkeitszeichens am Gitter

Maschinen ohne montiertes Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug.

Befestigen Sie das Schild mit einer anderen Person am Gitter.

1. Öffnen Sie die Motorhaube der Maschine, siehe *Bedienungsanleitung* für die Maschine.
2. Fluchten Sie das Geschwindigkeitsschild, das Sie in Anbringen des Aufklebers am Schild (Seite 2) vorbereitet haben, mit dem Gitter der Motorhaube aus; zentrieren Sie das Schild vertikal und horizontal.

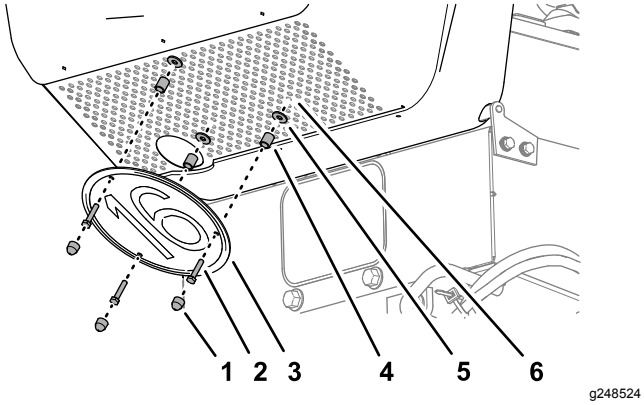


g248524

Bild 4

1. Deckel
2. Schraube (6 mm x 30 mm)
3. Geschwindigkeitsschild
4. Büchse
5. Scheibe
6. Gitter (Rückseite)

3. Montieren Sie das Geschwindigkeitsschild mit den drei Schrauben (6 mm x 30 mm), drei Büchsen und drei Scheiben an der Rückseite des Gitters (Bild 4).
4. Befestigen Sie die drei Scheiben und drei Sicherungsmuttern (Bild 5) an der Innenseite des Gitters an den Schrauben, die Sie in Schritt 3 befestigt haben.

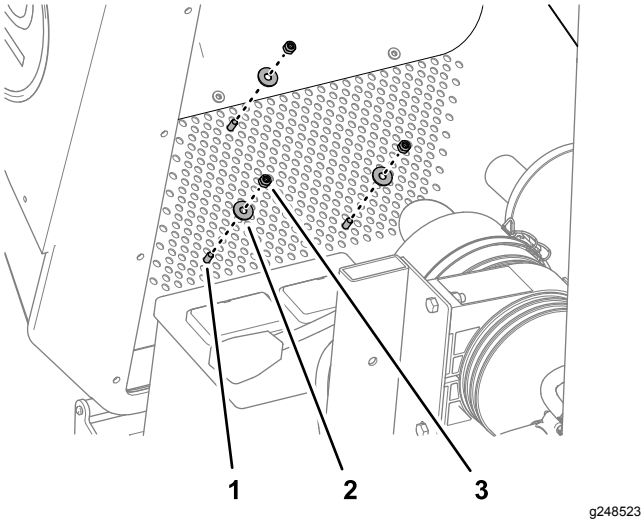


g248523

Bild 5

1. Schraube (6 mm x 30 mm)
2. Scheibe
3. Sicherungsmutter

5. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit der Hand an.

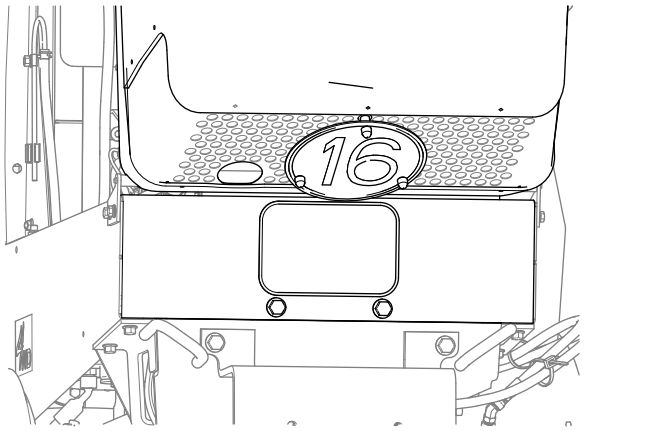


g248528

Bild 6

6. Schließen und verriegeln Sie die Haube.
7. Setzen Sie die Kappen auf die Köpfe der Schrauben auf (Bild 4).

Montieren des Geschwindigkeitsschilds am Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug

Maschinen mit montiertem Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug.

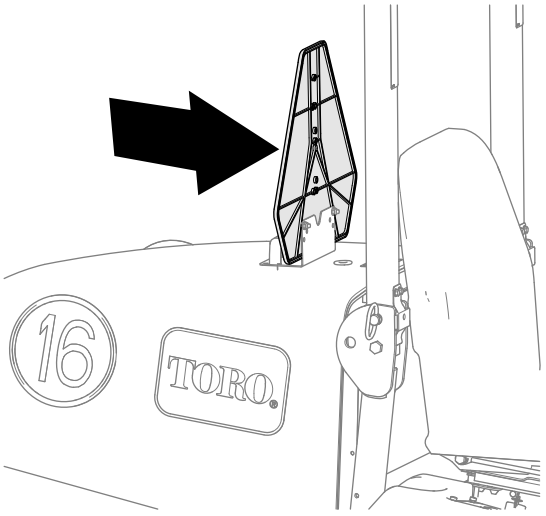

g248530

Bild 7

1. Bohren Sie in der Vorderseite des Schilds für ein langsam fahrendes Fahrzeug ein 6 mm großes Loch, wie in Bild 8 abgebildet.

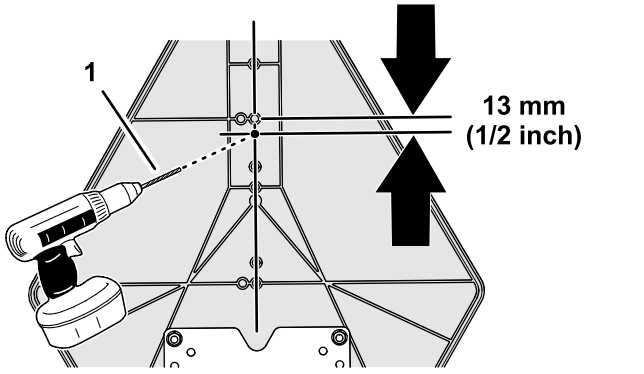


Bild 8

1. Bohren Sie mit einer Bohrkrone (6 mm)

2. Entfernen Sie Grate von den Lochkanten.
3. Fluchten Sie an der Rückseite des Schilds für ein langsam fahrendes Fahrzeug das obere Loch des Geschwindigkeitsschilds (Bild 9) mit dem Loch aus, das Sie in Schritt 1 gebohrt haben.

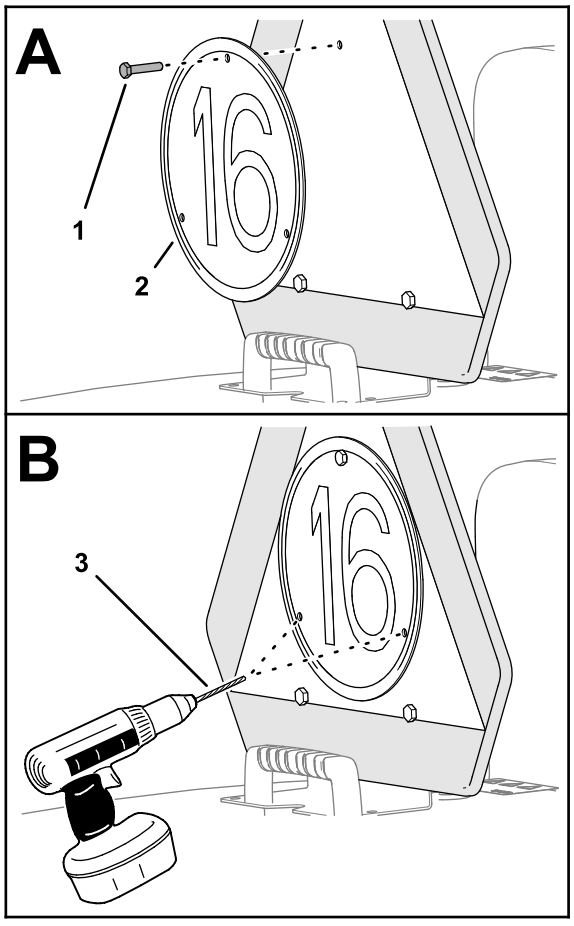


Bild 9

1. Schraube (6 mm x 30 mm)
2. Geschwindigkeitsschild
3. Bohren Sie mit einer Bohrkrone (6 mm)

4. Fluchten Sie die Schilder mit einer Schraube (6 mm x 30 mm) aus (Bild 9).
5. Verwenden Sie das Schild als Bohrschablone und bohren Sie die zwei anderen Löcher im Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug (Bild 9); entfernen Sie die Grate von den Löchern.
6. Montieren Sie das Geschwindigkeitsschild mit drei Schrauben (6 mm x 30 mm), drei Scheiben und drei Sicherungsmuttern am Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug (Bild 10) und ziehen Sie die Schrauben und Muttern mit der Hand an.

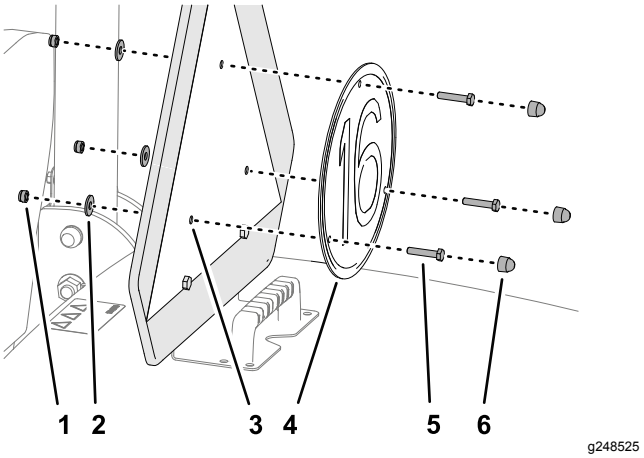


Bild 10

1. Sicherungsmutter
2. Scheibe
3. Schild für ein langsam fahrendes Fahrzeug
4. Geschwindigkeitsschild
5. Schraube (6 mm x 30 mm)
6. Deckel

7. Setzen Sie die Kappen auf die Köpfe der Schrauben auf (Bild 10).