Form No. 3423-155 Rev A

Ledningsnetsæt

Groundsmaster® 3280-D-traktionsenhed med 4-hjulstræk

Modelnr. 138-2998

Monteringsvejledning

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sænk klippeenhederne.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2

Adgang til maskinen

Kræver ingen dele

Åbning af motorhjelmen

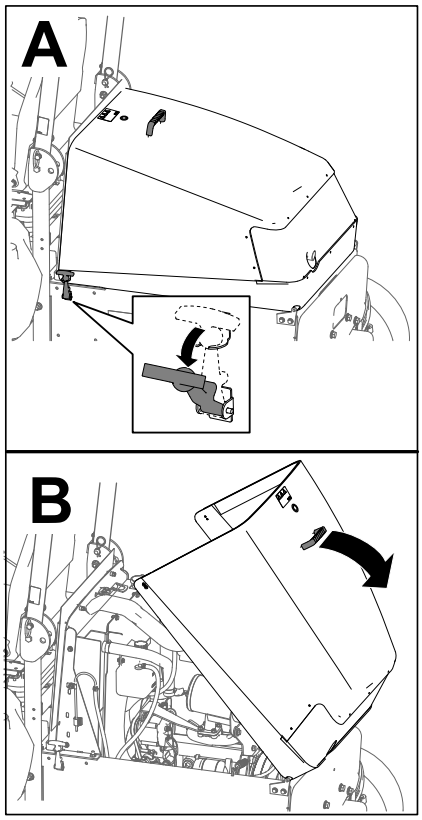

g198446

Figur 1

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3423-155 A

3

Afmontering af batterikablerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister.

- **Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.**
- **Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.**
- **Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.**


⚠ ADVARSEL

Elektriske gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne.

- **Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.**
- **Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.**

1. Tag batteriets minuskabel af batteripolen (Figur 2).

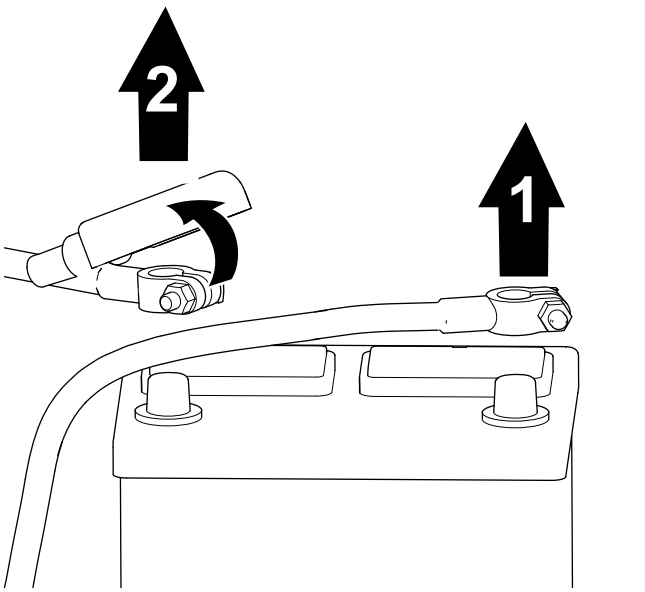

Figur 2

1. Batteriets minuskabel
2. Batteriets pluskabel

2. Løft isolatoren, og tag batteriets pluskabel af batteripolen (Figur 2).

4


Føring af ledningsnettet

Kræver ingen dele

Montering af ledningsnettet

Vigtigt: **Frakobl altid batterikablerne – det sorte (-) kabel først – for at forbygge evt. ledningsbeskadigelse på grund af kortslutninger, når du arbejder med det elektriske system.**

1. Før ledningsnettet på højre side af maskinstellet (Figur 3).

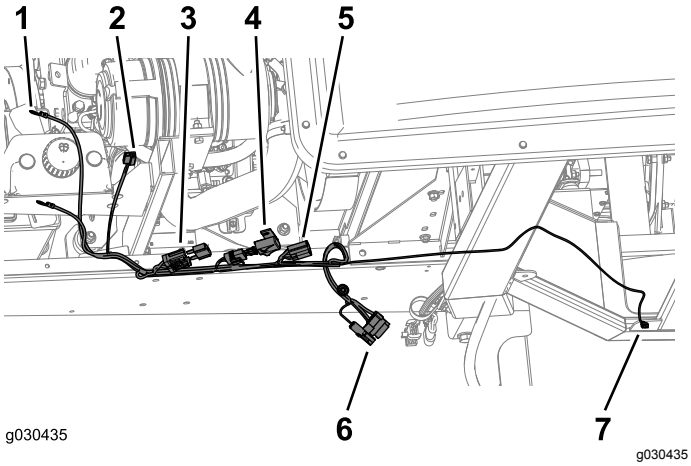


Figur 3

1. Batteripoler
2. Sprinklerkonnektor
3. Sikring (60 A)
4. Sikring (10 A)
5. Relæstik
6. Førerhusets stik
7. Strømstik til førerhus

2. Afmonter den møtrik, der fastgør den positive batteriklemme til den positive batteripol.
3. Monter den positive batteripol fra ledningsnettet til bolten, der bruges til at fastgøre batteriklemmen.
4. Fastgør klemmen med den møtrik, du fjernede tidligere.
5. Gentag de tidligere trin for den negative batteripol på ledningsnettet.

Tilslutning af sprinklervæskeflasken

1. Tilslut stikket i sprinklervæskeflasken (Figur 4).

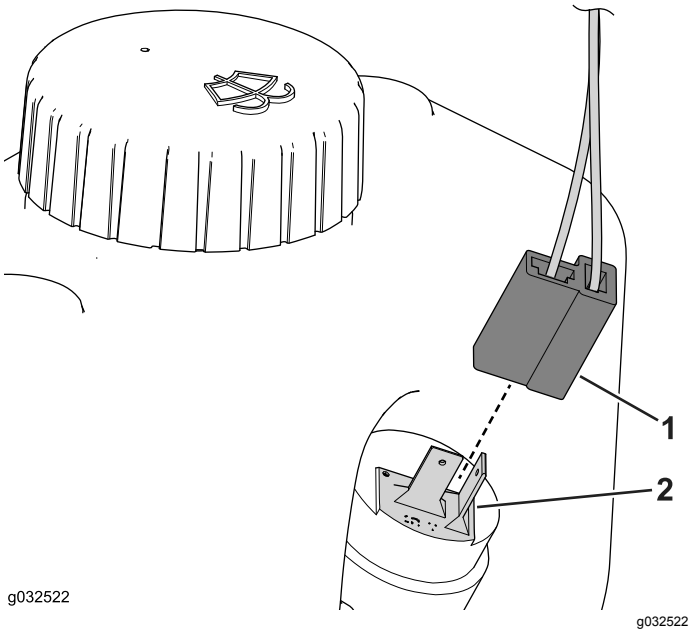

Figur 4


1. Sprinklerstik
2. Tilslutning af sprinklervæskeflaske

2. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningsnettet til stellet.

   Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Tilslutning af batteriet

1. Før den røde og sorte 10 AWG-ledning langs styrtbøjlerøret på stellets venstre side og mod batteriet (Figur 5).
2. Løsn og fjern minuspolklemmen og derefter pluspolklemmen fra batteriet (Figur 5).

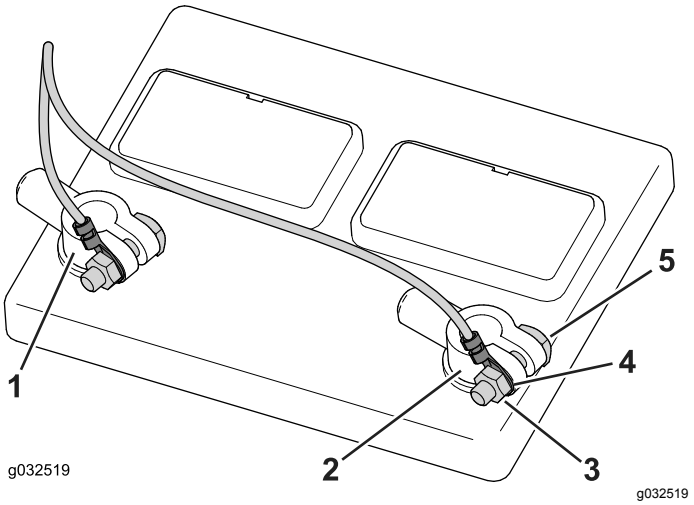

Figur 5


1. Pluspolklemme
2. Minuspolklemme
3. Møtrik
4. Ringstik
5. Bolt

3. Fjern møtrikkerne fra polboltene (Figur 5).
4. Monter pluspolstikket (rød ledning) over pluspolbolten, og fastgør møtrikken løst (Figur 5).
5. Monter minuspolstikket (sort ledning) over minuspolbolten, og fastgør møtrikken løst (Figur 5).
6. Monter pluspolklemmen på batteriets pluspol og derefter minuspolklemmen på batteriets minuspol (Figur 5).
7. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningsnettet til stellet.

   Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Tilslutning til førerhusets ledningsnet

1. Før ledningsnettet langs stellets højre side.
2. Slut ledningsnettet til førerhusets ledningsnet (Figur 6).

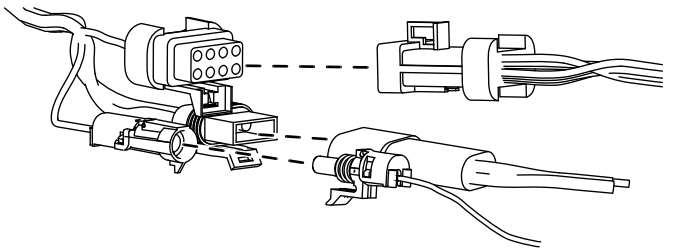

Figur 6