Form No. 3423-166 Rev A

Elkablagesats

Groundsmaster® 3280-D fyrhjulsdriven traktorenhet

Modellnr 138-2998

Monteringsanvisningar

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk klippenheterna.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Komma åt maskinen

Inga delar krävs

Öppna motorhuven

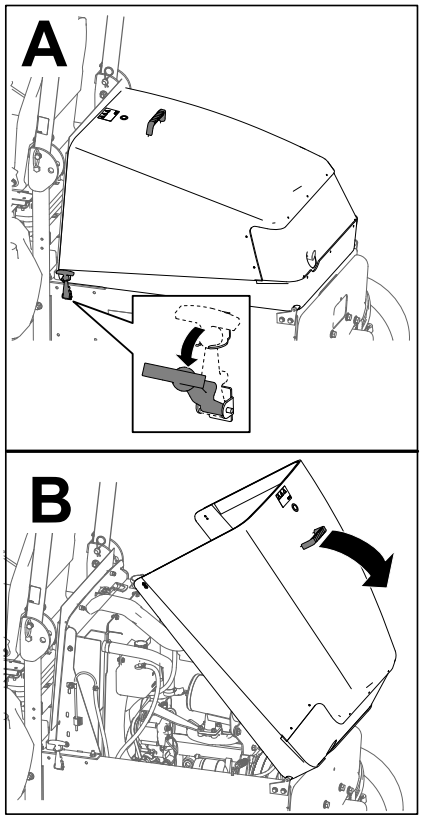

g198446

Figur 1

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

CE

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3423-166 A

3

Ta bort batterikablarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor.

- **Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.**
- **Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.**
- **Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda och säkra batteriet.**


⚠ VARNING

Elektriska gnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor.

- **Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).**
- **Anslut alltid pluskabeln (röd) innan minuskabeln (svart) ansluts.**

1. Ta bort batteriets minuskabel från batteripolen (Figur 2).

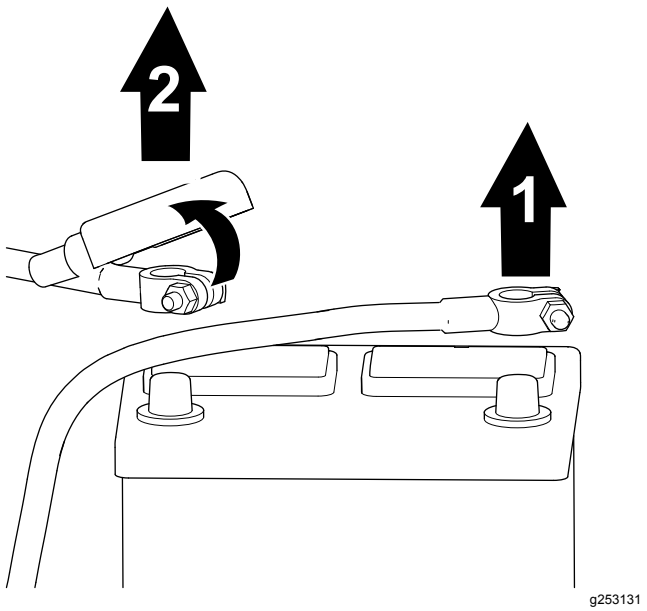

Figur 2

1. Minuskabel
2. Pluskabel

2. Lyft upp isolatorn och ta bort batteriets pluskabel från batteripolen (Figur 2).

4


Dra kablaget

Inga delar krävs

Montera kablaget

Viktigt: **När du arbetar med elsystemet ska du alltid koppla loss batterikablarna – börja med den svarta (–) – för att undvika att ledningarna skadas genom kortslutning.**

1. Dra kablaget på höger sida av maskinramen (Figur 3).

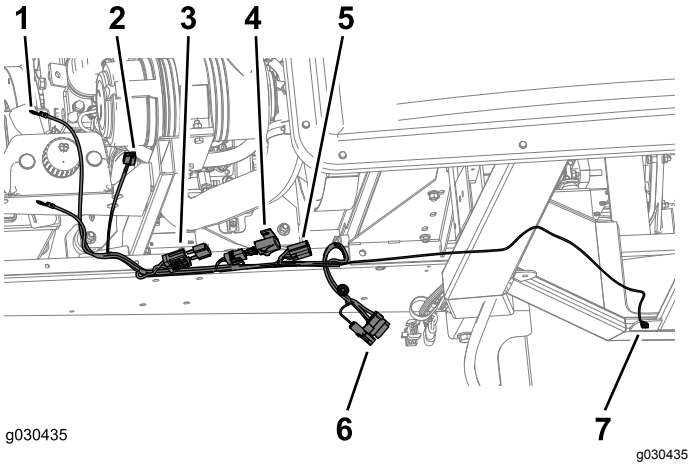


Figur 3

1. Batteripoler
2. Kontakt för spolarvätska
3. Säkring (60 A)
4. Säkring (10 A)
5. Reläkontakt
6. Hyttkontakter
7. Hyttens strömkontakt

2. Ta bort muttern som fäster plusbatteriklämman på plusbatteripolen.
3. Fäst plusbatteripolen från kablaget på skruven som håller fast batteriklämman.
4. Dra åt klämman med muttern som du tog bort tidigare.
5. Upprepa föregående steg för minusbatteripolen på kablaget.

Ansluta flaskan för spolarvätska

1. Sätt i pluggen i flaskan för spolarvätska (Figur 4).

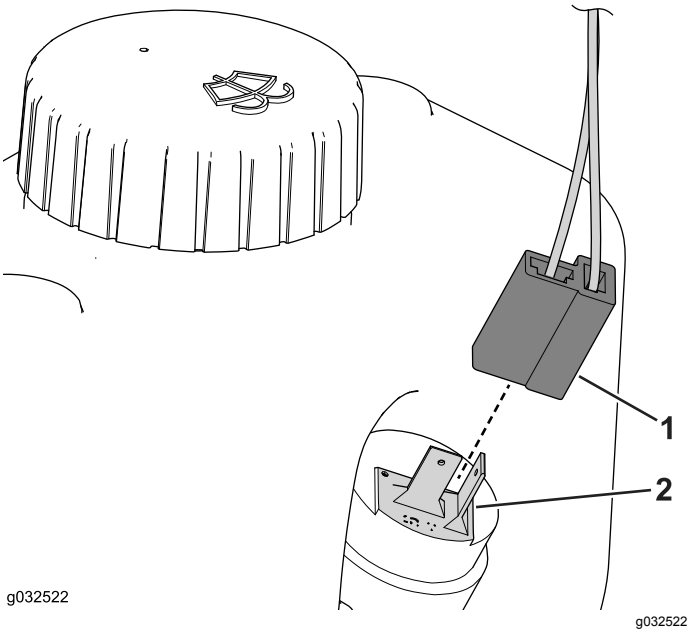

Figur 4


1. Kontakt för spolarvätska
2. Anslutning till spolarvätskeflaska

2. Säkra kablaget på ramen med hjälp av kabelband.

   Obs: Fäst inte kablaget vid heta eller rörliga delar.

Ansluta batteriet

1. Dra de röda och svarta kablarna i storlek 10 längs med vältskyddsröret på ramens vänstra sida och mot batteriet (Figur 5).
2. Lossa och ta bort minuspolens klämma från batteriet, och gör därefter likadant med pluspolens klämma (Figur 5).

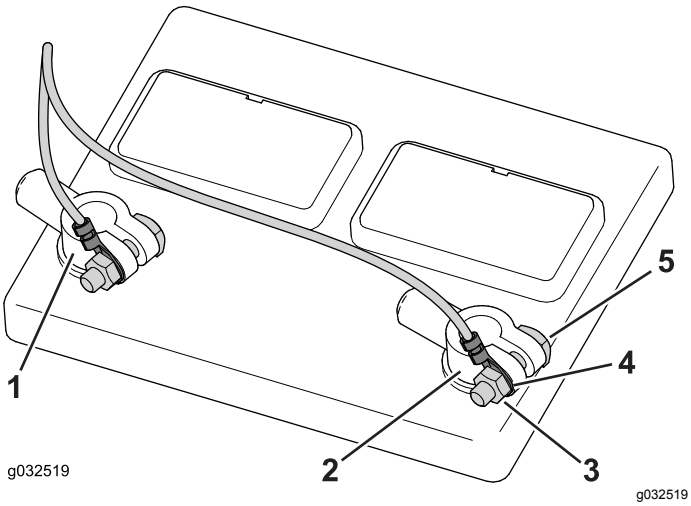

Figur 5


1. Pluspolens klämma
2. Minuspolens klämma
3. Mutter
4. Ringkontakt
5. Skruv

3. Ta bort muttrarna från batteripolernas skruvar (Figur 5).
4. Montera den positiva kontakten (röd kabel) över pluspolens skruv och montera muttern löst (Figur 5).
5. Montera den negativa kontakten (svart kabel) över minuspolens skruv och montera muttern löst (Figur 5).
6. Montera pluspolens klämma på batteriets pluspol och därefter minuspolens klämma på batteriets minuspol (Figur 5).
7. Säkra kablaget på ramen med hjälp av kabelband.

   Obs: Fäst inte kablaget vid heta eller rörliga delar.

Ansluta till hyttkablaget

1. Dra kablaget längs med ramens högra sida.
2. Anslut kablaget till hyttkablaget (Figur 6).

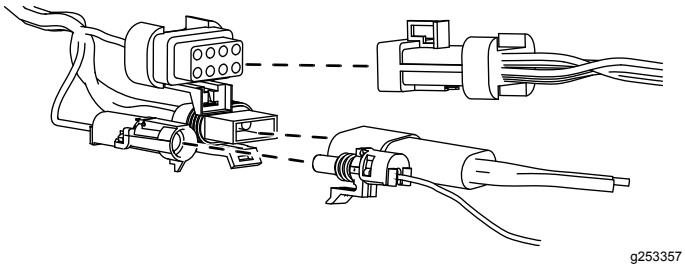

Figur 6