



# L-rails van 15,2 cm en 5 cm

## Workman® GTX multifunctioneel werkvoertuig

Modelnr.: 07158

Modelnr.: 07159

### Installatie-instructies

## Installatie


### Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Omschrijving                 | Hoeveelheid | Gebruik                                                                                                            |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen onderdelen vereist      | —           | De machine klaarmaken voor de montage.                                                                             |
| L-railbeugel van 15,2 cm     | 4           | Een L-railbeugel van 15,2 cm monteren.                                                                             |
| Ring                         | 4           |                                                                                                                    |
| Schroef (fijne schroefdraad) | 8           |                                                                                                                    |
| Schroef (grove schroefdraad) | 8           |                                                                                                                    |
| L-railbeugel van 5 cm        | 4           | Monteer een L-railbeugel van 5 cm (voor een plastic laadbak).                                                      |
| Ring                         | 4           |                                                                                                                    |
| Schroef (grove schroefdraad) | 8           |                                                                                                                    |
| L-railbeugel van 5 cm        | 4           | Monteer een L-railbeugel van 5 cm (voor een platte laadbak van 1,8 m met set met buizen voor zijkant van laadbak). |
| Ring                         | 4           |                                                                                                                    |
| Schroef (fijne schroefdraad) | 8           |                                                                                                                    |
| Borgmoer (1/4")              | 8           |                                                                                                                    |

## De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

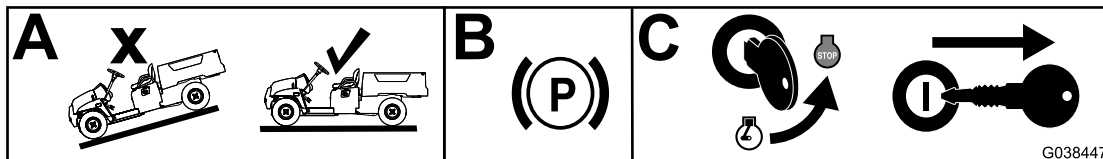


Figuur 1

g038447




# Een L-railbeugel van 15,2 cm monteren

1. Bevestig de beugel op de locaties getoond in [Figuur 2](#) met 2 schroeven ([Figuur 3](#)).

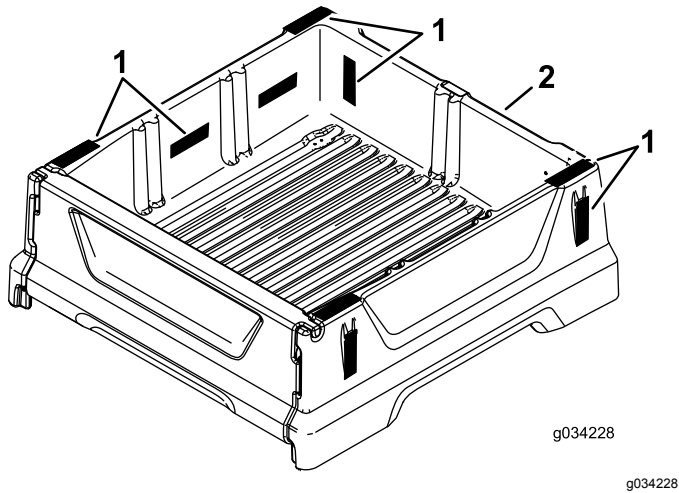

**Figuur 2**


1. Mogelijke locaties van beugel
2. Voorkant van de laadbak

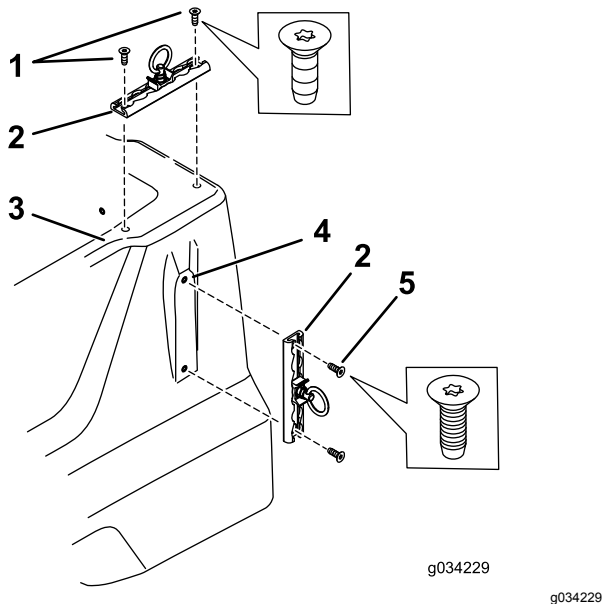

**Figuur 3**

1. Schroeven met grove schroefdraad - 2,03 tot 2,50 N·m
2. Beugel
3. Bovenkant van de laadbak
4. Zijkant van de laadbak
5. Schroeven met fijne schroefdraad - 4,52 tot 5,10 N·m

2. Monteer en gebruik de ring zoals getoond in [Figuur 4](#).

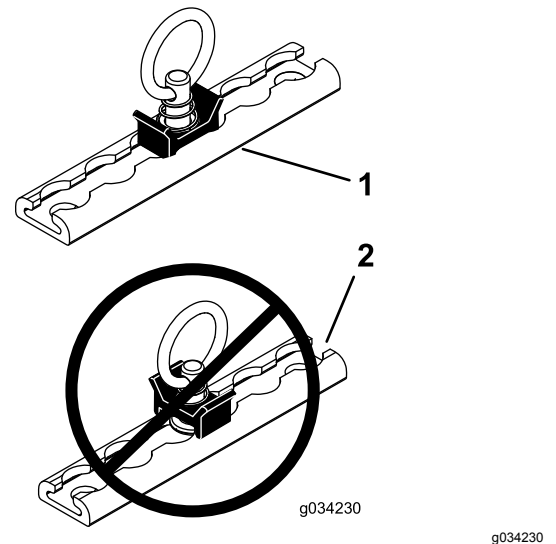

**Figuur 4**


L-railbeugel van 15,2 cm getoond

1. Juiste locatie
2. Onjuiste locatie

# Een L-railbeugel van 5 cm monteren


## Voor een plastic laadbak

1. Bevestig de beugel op de locaties getoond in [Figuur 5](#) met 2 schroeven ([Figuur 6](#)).

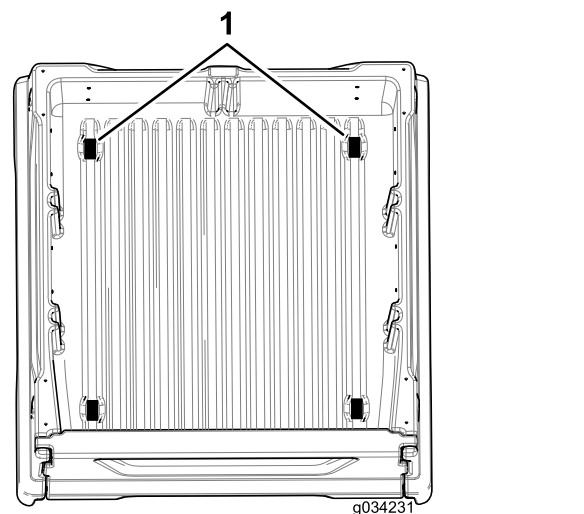

**Figuur 5**

1. Mogelijke locaties van beugel

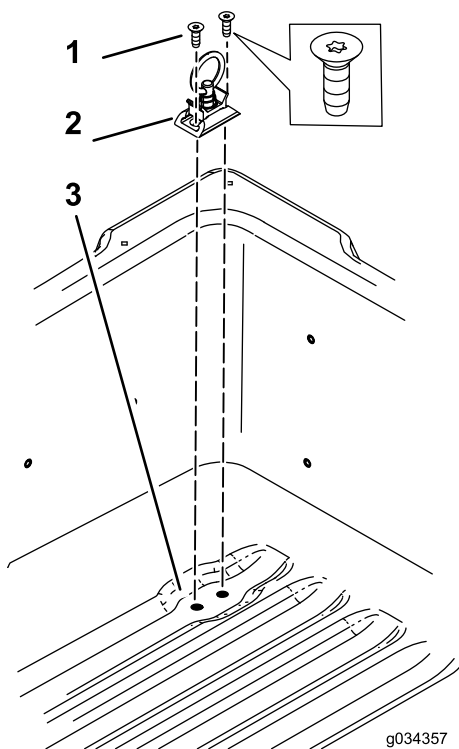

**Figuur 6**


1. Schroeven met grove schroefdraad - 2,03 tot 2,50 N·m
2. Beugel
3. Laadbak

2. Monteer en gebruik de ring zoals getoond in [Figuur 4](#).

## Een L-railbeugel van 5 cm monteren


### Voor een platte laadbak van 1,8 m met set met buizen voor zijkant van laadbak

1. Bevestig de beugel op de locaties getoond in [Figuur 7](#) met 2 schroeven ([Figuur 8](#)).

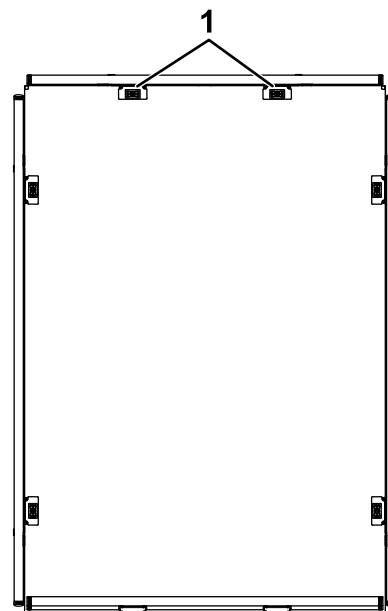

**Figuur 7**

1. Mogelijke locaties van beugel

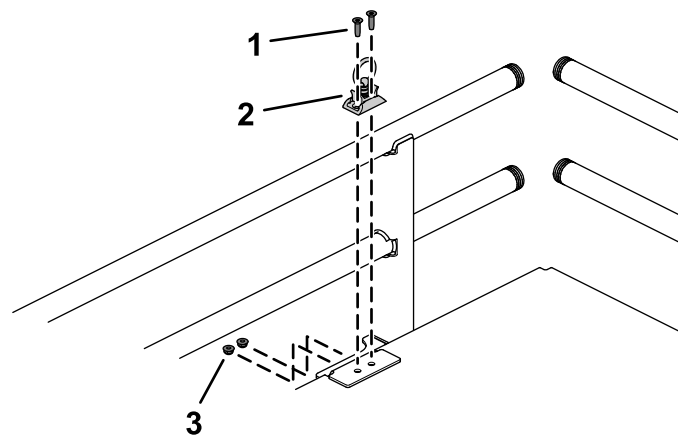

**Figuur 8**

1. Schroeven met fijne schroefdraad - 5,2 tot 6,8 N·m
2. Beugel
3. Borgmoer (1/4 inch)

2. Monteer en gebruik de ring met 2 schroeven met fijne schroefdraad en borgmoeren (1/4 inch) zoals getoond in [Figuur 4](#).



**Count on it.**