



5 eller 15,2 cm L-Track-sett

Workman® GTX-bruksbil

Modellnr. 07158

Modellnr. 07159

Form No. 3426-318 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
15,2 cm L-Track-brakett	4	Monter en 15,2 cm L-Track-brakett.
Ringmontering	4	
Skrue (fin gjenge)	8	
Skrue (grov gjenge)	8	
5 cm L-Track-brakett	4	Monter en 5 cm L-Track-brakett (for et lasteplan i plast).
Ringmontering	4	
Skrue (grov gjenge)	8	
5 cm L-Track-brakett	4	Monter en 5 cm L-Track-brakett (for et 1,8 m flatt plan med rørsidesett).
Ringmontering	4	
Skrue (fin gjenge)	8	
Låsemutter (1/4 tomme)	8	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

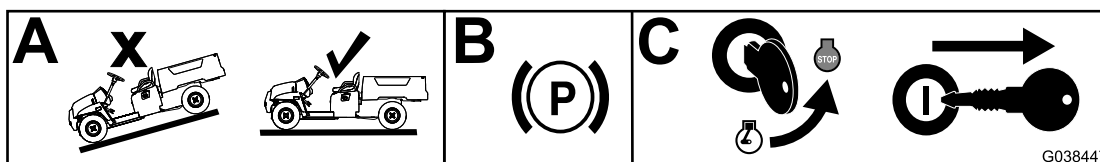


Figur 1




Montere en 15,2 cm L-Track-brakett

1. Fest braketten med to skruer (Figur 3) på plasseringene, som vist i Figur 2.

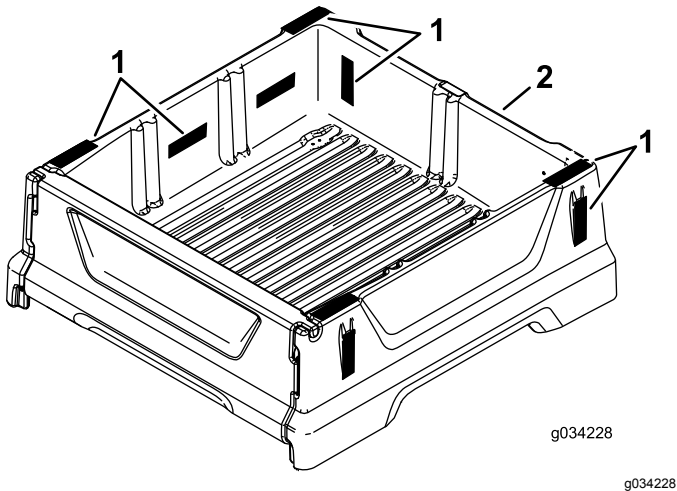

Figur 2


1. Mulige brakettstillinger
2. Foran på planet

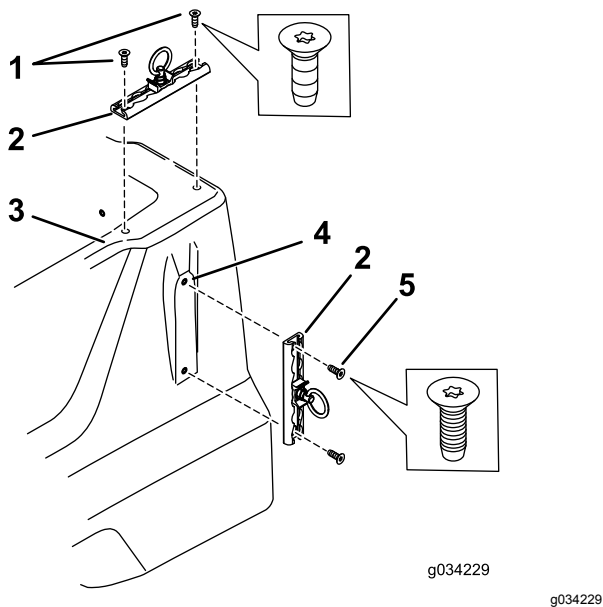

Figur 3

- | | |
|---|--|
| 1. Grovgjengede skruer – 2,03 til 2,50 Nm | 4. Siden av planet |
| 2. Brakett | 5. Fingjengede skruer – 4,52 til 5,10 Nm |
| 3. Oppå planet | |

2. Monter og bruk ringenheten som vist i Figur 4.

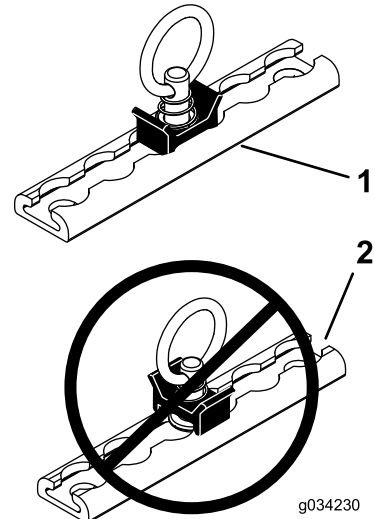

Figur 4


15,2 cm L-Track-brakett vist

1. Riktig stilling
2. Feil stilling

Montere en 5 cm L-Track-brakett


For lasteplan i plast

1. Fest braketten med to skruer (Figur 6) på plasseringene, som vist i Figur 5.

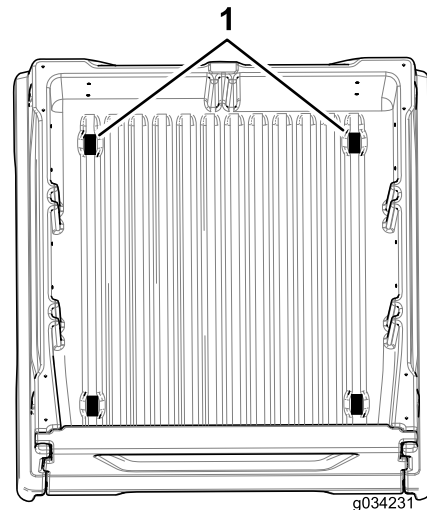

Figur 5

1. Mulige brakettstillinger

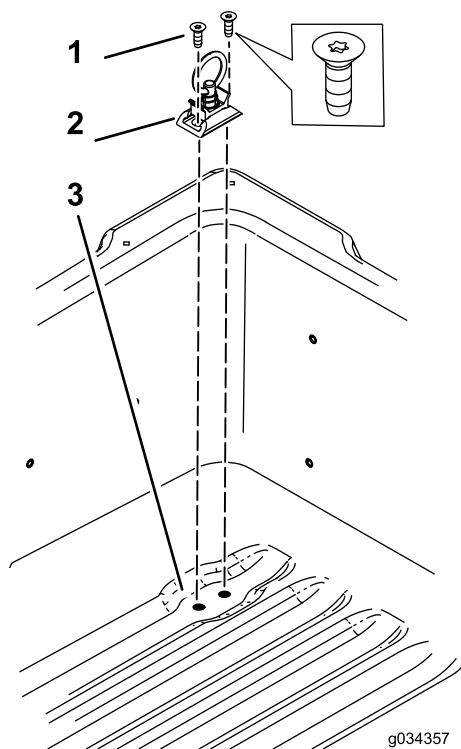

Figur 6


1. Grovgjengede skruer – 2,03 til 2,50 Nm
2. Brakett
3. Plan

2. Monter og bruk ringenheten som vist i [Figur 4](#).

Montere en 5 cm L-Track-brakett


For et 1,8 m flatt plan med rørsidesett

1. Fest braketten med to skruer ([Figur 8](#)) på plasseringene, som vist i [Figur 7](#).

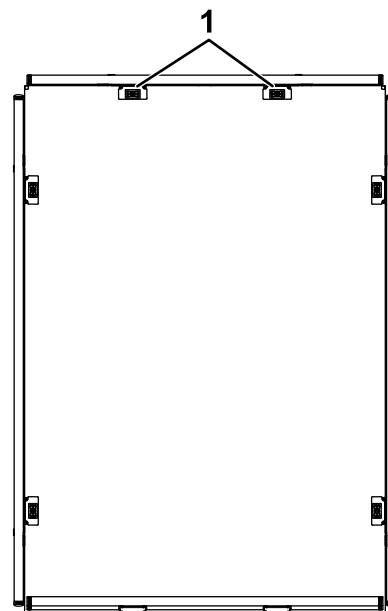

Figur 7

1. Mulige brakett-plasseringer

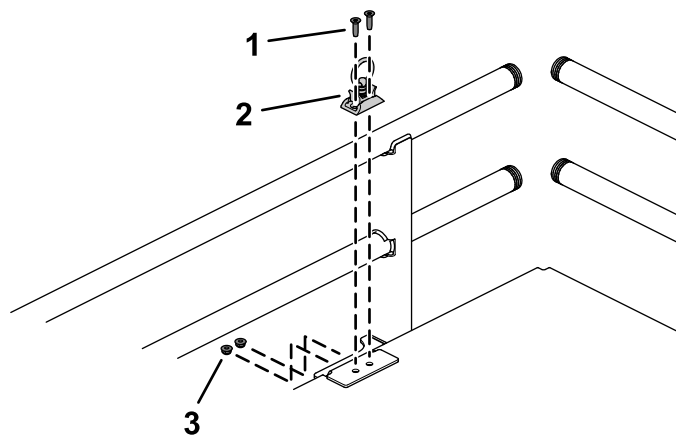

Figur 8

1. Fingjengede skruer – 5,2 til 6,8 Nm
2. Brakett
3. Låsemutter (¼ tomme)

2. Monter og bruk ringmonteringen med de to fingjengede skruene og låsemutterne (¼ tomme), som vist i [Figur 4](#).



Count on it.