Form No. 3427-213 Rev A

Frontborstelset

Greensmaster® 800/1000/Flex™ 18/21/Flex™ 1800/2100/eFlex® 1800/2100 maaier

Modelnr.: 04266

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Linkerbeugel van borstel	1	De borstelbeugels monteren (alleen voor Greensmaster Flex-modellen)
Rechterbeugel van borstel	1	
Flenskopbout (3/8" x 1")	2	
Bout (M10 x 30 mm)	2	
Stelschroef hoogte	2	
Contramoer (5/16")	2	
Borgmoer (5/16")	2	
Borstelveer	2	
Borstelstang	2	
Bout (M6 x 40 mm)	4	
Afstandsstuk	4	
Borgmoer (M6)	4	
Linkerbeugel van borstel	1	De borstelbeugels monteren (alleen voor Greensmaster 800/1000/2000 modellen)
Rechterbeugel van borstel	1	
Bouten (met doorlopende schroefdraad, 5/16" x 1½")	4	
Borgmoer (5/16")	4	
Stelschroef hoogte	2	
Contramoer (5/16")	2	
Borgmoer (5/16")	2	
Borstelveer	2	
Borstelstang	2	
Bout (M6 x 40 mm)	4	
Afstandsstuk	4	
Borgmoer (M6)	4	
Borstel	1	Monteer de borstel.
Borstellip	2	
Bout (M8 x 60 mm)	4	
Ring	4	
Borgmoer (M8)	4	
Flenskopbout (M6 x 20 mm)	4	
Flensmoer (M6)	4	


© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

De borstelbeugels monteren

alleen voor Greensmaster Flex modellen

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, verwijder het sleuteltje (indien aanwezig), koppel de accu los en schakel de machine uit.
2. Verwijder de bout en ring waarmee het linkeruiteinde van het voorframe aan de lip bovenaan het maaidek is bevestigd (Figuur 1).

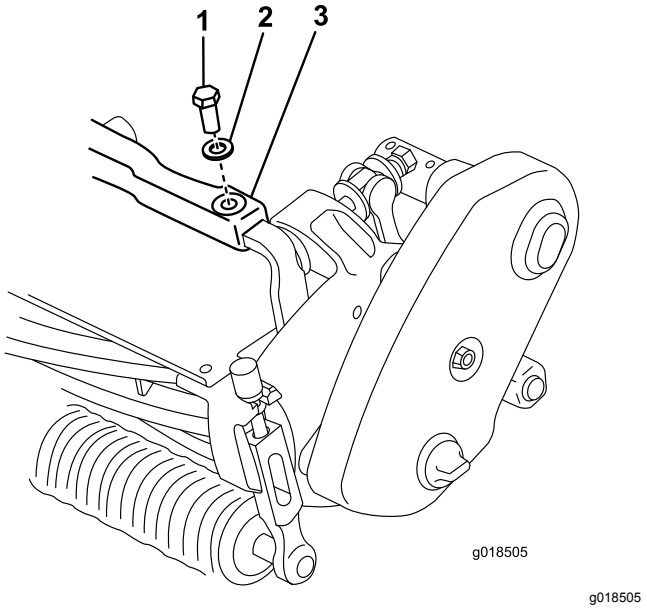


g018505

Figuur 1

1. Bout
2. Ring
3. Voorste frame

3. Monteer de linkerborstelbeugel aan het voorste frame en de lip. Ga als volgt te werk:
   - Bij Flex 1800/2100 modellen moet u een flenskopbout (3/8" x 1") gebruiken om de borstelbeugel aan het voorste frame en de lip te bevestigen, zoals wordt getoond in Figuur 2.
   - Bij Flex 18/21 modellen dient u een nieuwe bout (M10 x 30mm) en de eerder verwijderde ring te gebruiken om de borstelbeugel aan het voorste frame en de lip te bevestigen (Figuur 2).

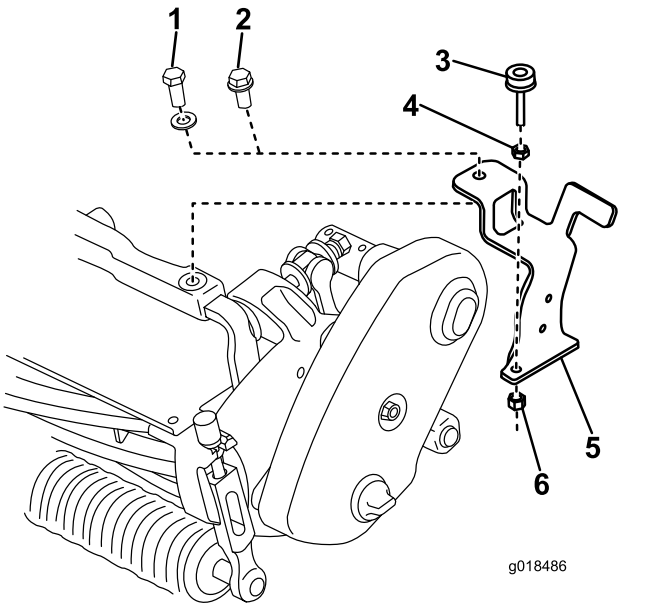

g018486


Figuur 2

1. Bout en ring (Flex 18/21 modellen)
2. Flenskopbout (Flex 1800/2100 modellen)
3. Stelschroef hoogte
4. Contramoer (5/16")
5. Borstelbeugel
6. Borgmoer (5/16")

Opmerking: De beugel moet zodanig geplaatst worden dat het gat in de onderkant naar voren is gericht. De beugel moet over het uiteinde van het voorste frame en de lip komen.

4. Monteer de stelschroef voor de hoogte losjes op de borstelbeugel met een contramoer (5/16") en een borgmoer (5/16") zoals wordt getoond in Figuur 2.
5. Monteer een borstelveer en een borstelstang op de borstelbeugel met (2) bouten (M6 x 40 mm), afstandsstukken en borgmoeren (M6), zoals afgebeeld op Figuur 3.

Opmerking: Zorg ervoor dat de borstelveer gemonteerd wordt met de uitstulping naar buiten. De borstelstang moet gecentreerd worden in de borstelveer als hij naar boven gedraaid wordt in de opslagstand.

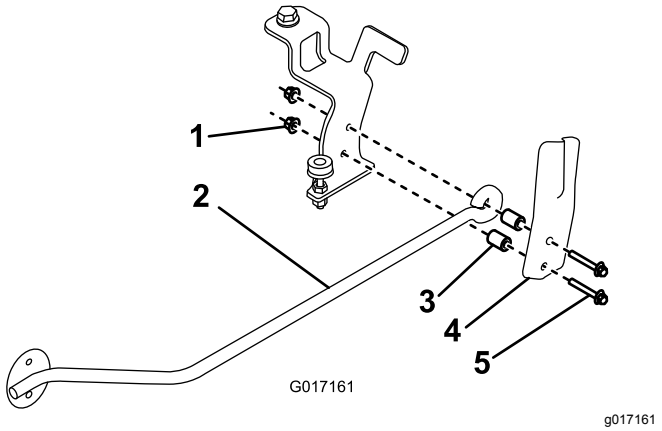

Figuur 3

1. Borgmoer (M6)
2. Borstelstang
3. Afstandsstuk
4. Borstelveer
5. Bout (M6 x 40 mm)


6. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.

   Opmerking: U zult nog borgmoeren over hebben.

De borstelbeugels monteren

Alleen Greensmaster 800/1000/2000-modellen


1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, verwijder het sleuteltje (indien aanwezig) en schakel de machine uit.
2. Verwijder de 2 bouten en ringen waarmee de montagestang van de grasvanger aan de linkerzijplaat is bevestigd (Figuur 4). Gooi de bouten weg maar bewaar de ringen.

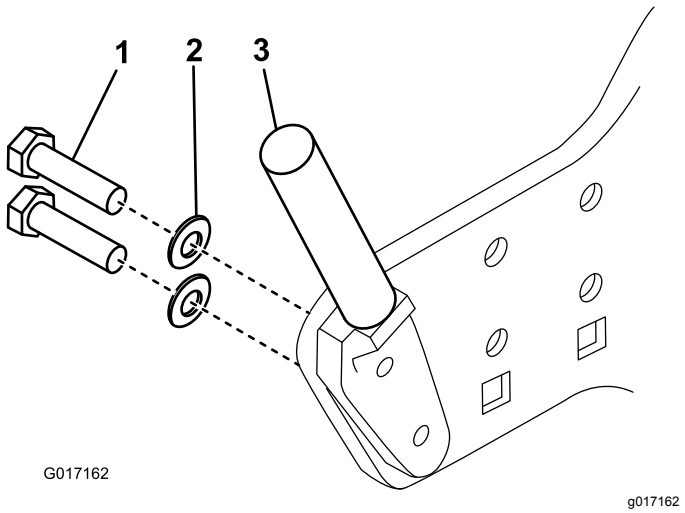

Figuur 4

1. Bout
2. Ring
3. Montagestang van grasvanger

3. Bevestig de montagestang van de grasvanger aan de linkerzijplaat met 2 nieuwe bouten met doorlopende schroefdraad (5/16" x 1½") en de 2 ringen die u eerder verwijderd hebt (Figuur 5).
4. Breng de linkerbeugel van de borstel aan op de bout en bevestig hem met 2 borgmoeren (5/16") zoals wordt getoond in (Figuur 5).

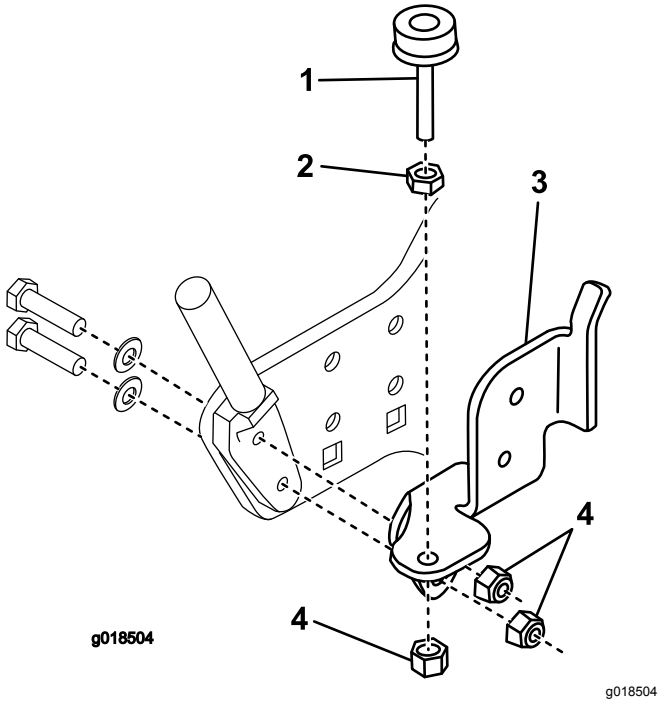


Figuur 5

1. Stelschroef hoogte
2. Contramoer
3. Borstelbeugel
4. Borgmoer (5/16")

Opmerking: De beugel moet zodanig geplaatst worden dat het gat in de onderkant naar voren is gericht.

5. Monteer de stelschroef voor de hoogte losjes op de borstelbeugel met een contramoer (5/16") en een borgmoer (5/16") zoals wordt getoond in Figuur 5.
6. Monteer een borstelveer en een borstelstang op de borstelbeugel met 2 bouten (M6 x 40 mm), afstandsstukken en borgmoeren (M6) zoals afgebeeld op Figuur 6.

   Opmerking: Zorg ervoor dat de borstelveer gemonteerd wordt met de uitstulping naar buiten. De borstelstang moet gecentreerd worden in de borstelveer als hij naar boven gedraaid wordt in de opslagstand.

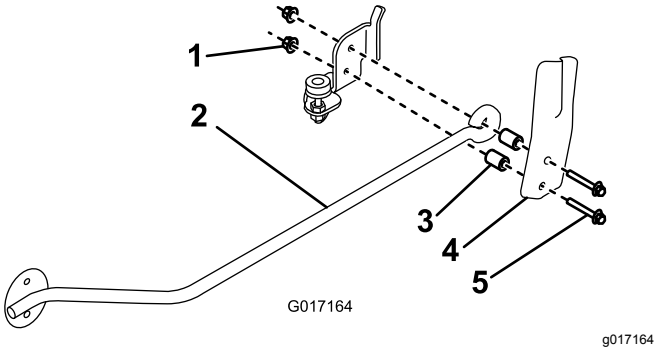

Figuur 6


1. Borgmoer
2. Borstelstang
3. Afstandsstuk
4. Borstelveer
5. Bout

7. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.

De borstel monteren

1. Als u de borstel gaat gebruiken met een maai-eenheid van 46 cm, snij dan 3,80 cm af aan de beide uiteinden van de borstel.
2. Monteer een borstellip op elk uiteinde van de borstel met 2 bouten (M8 x 60 mm), ringen en borgmoeren (M8). Plaats de lippen zoals wordt getoond in Figuur 7. Gebruik de buitenste gaten voor montage op een maaieenheid van 52 cm" en de binnenste gaten voor montage op een maaieenheid van 46 cm.

   Opmerking: Het borstelhaar is schuin afgesneden. Monteer de borstel zo dat de langere haren zich tijdens het maaien het dichtst bij de machine bevinden.
3. Bevestig een montagebeugel voor een borstelstang op elke borstellip. Gebruik hiervoor 2 flenskopbouten (M6 x 20 mm) en flensmoeren (M6) (Figuur 7).

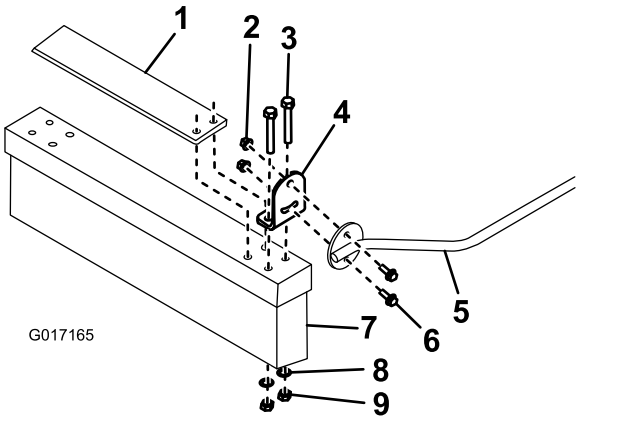

Figuur 7

1. Borstelgewicht (optioneel)
2. Flensmoer (M6)
3. Bout (M8 x 60 mm)
4. Borstellip
5. Montagebeugel van de borstelstang
6. Flenskopbout (M6 x 20 mm)
7. Borstel
8. Ring
9. Borgmoer (M8)

4. Stel de hoogte van de borstel af en maak hem waterpas door de contramoeren los te draaien, de stelschroeven naar de gewenste stand te draaien en de contramoeren weer vast te zetten.

   Opmerking: De uiteinden van het borstelhaar zouden plat tegen de grond moeten komen tijdens het maaien. Als de borstel sprongen maakt, draai de borstel dan zo dat alleen de voorste haren de grond raken en de achterste haren zich minder dan 1/2" boven de grond bevinden.
5. Draai de borstel naar boven en bevestig de stangen in de borstelveren wanneer de borstel niet nodig is.