



# Kit de reparación de cremalleras

## Perforadora direccional 2226

Nº de modelo 131-8953

### Instrucciones de instalación

## Instalación de la cremallera

**Nota:** Utilice un mínimo de 30 cm (12") de cremallera para la reparación.

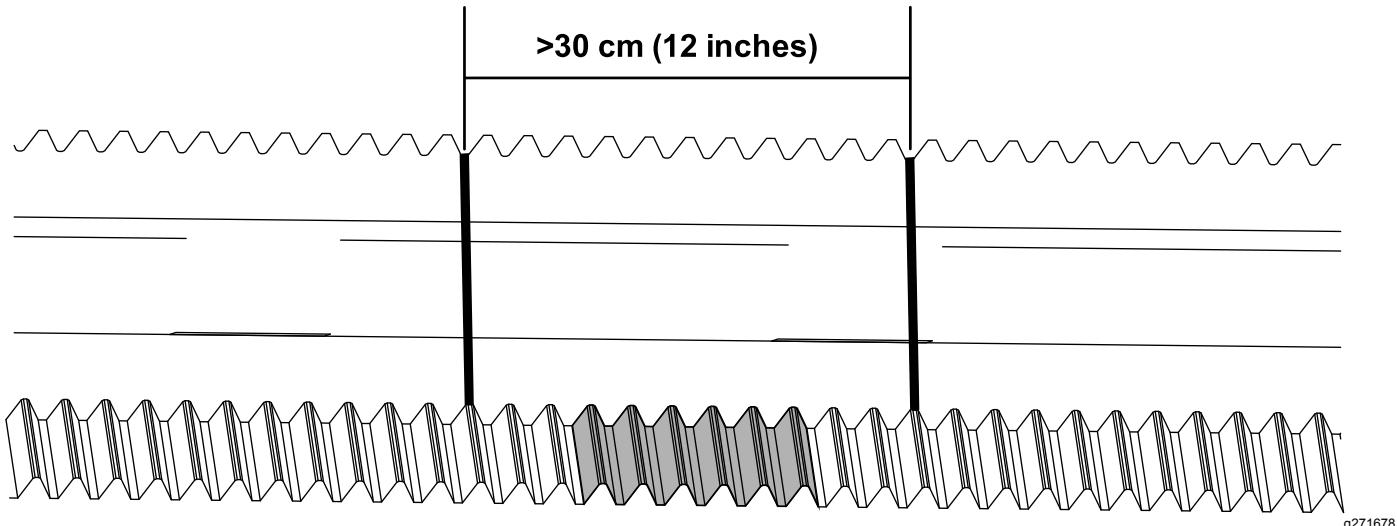


Figura 1

1. Mueva la máquina a una superficie nivelada, apague el motor, retire la llave, gire el interruptor de desconexión de la batería a la posición de DESCONECTADO y espere a que el motor se enfrie; consulte el *Manual del operador*.

**Nota:** Retire el portatubos.



2. Utilice una escuadra para alinear el corte en el centro del valle entre los dientes. Marque la zona a cortar.

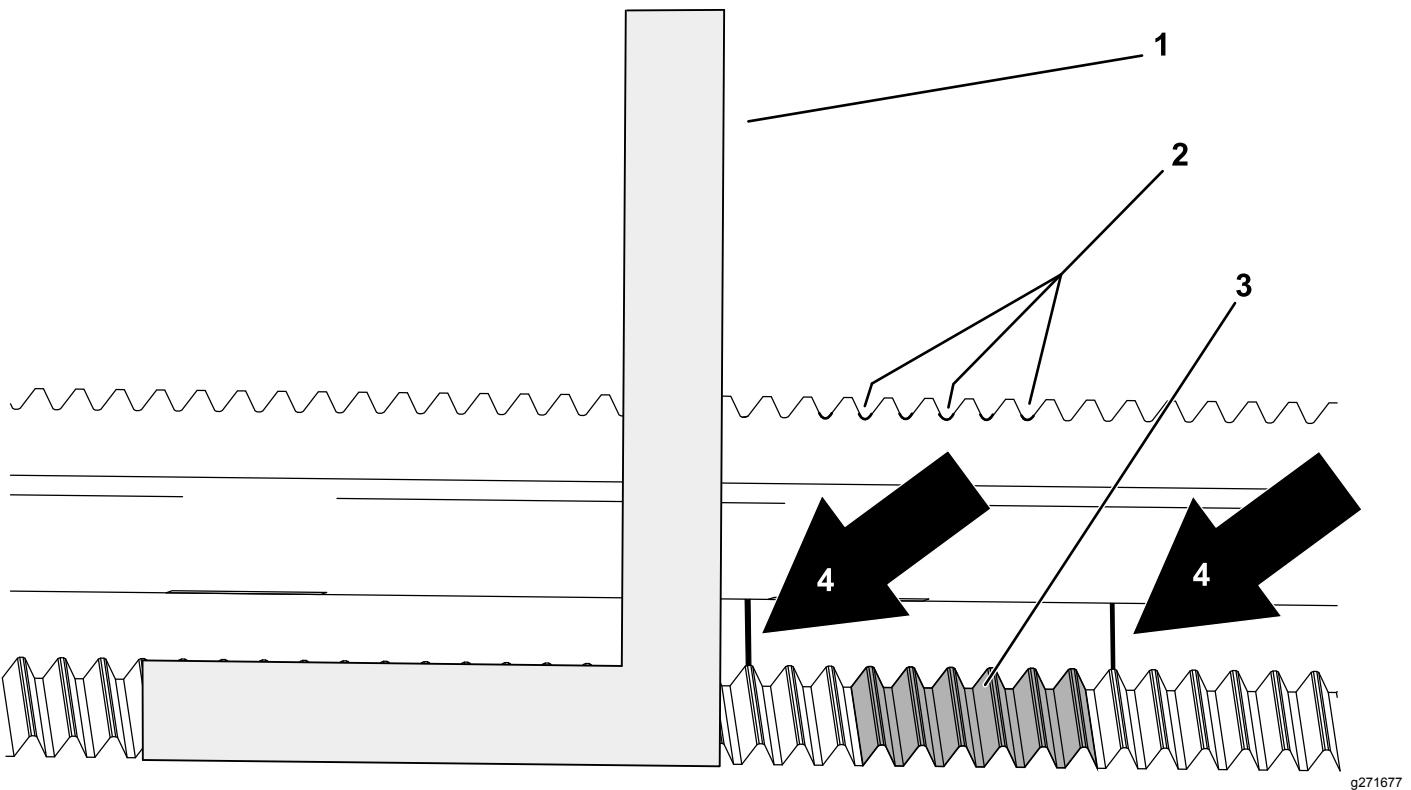


Figura 2

- 1. Escuadra
- 2. Valle entre los dientes

- 3. Dientes dañados
- 4. Ejemplo de marca

3. Elimine con una amoladora las soldaduras existentes en la parte superior e inferior de la zona dañada de la cremallera.

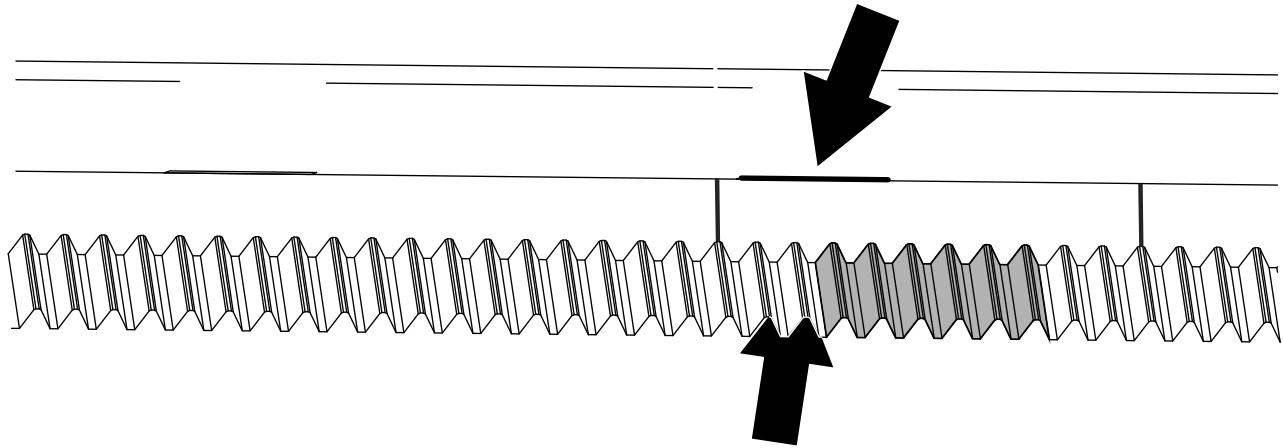


Figura 3

4. Utilice una sierra recíproca o una sierra de cinta para recortar la parte dañada de la cremallera.

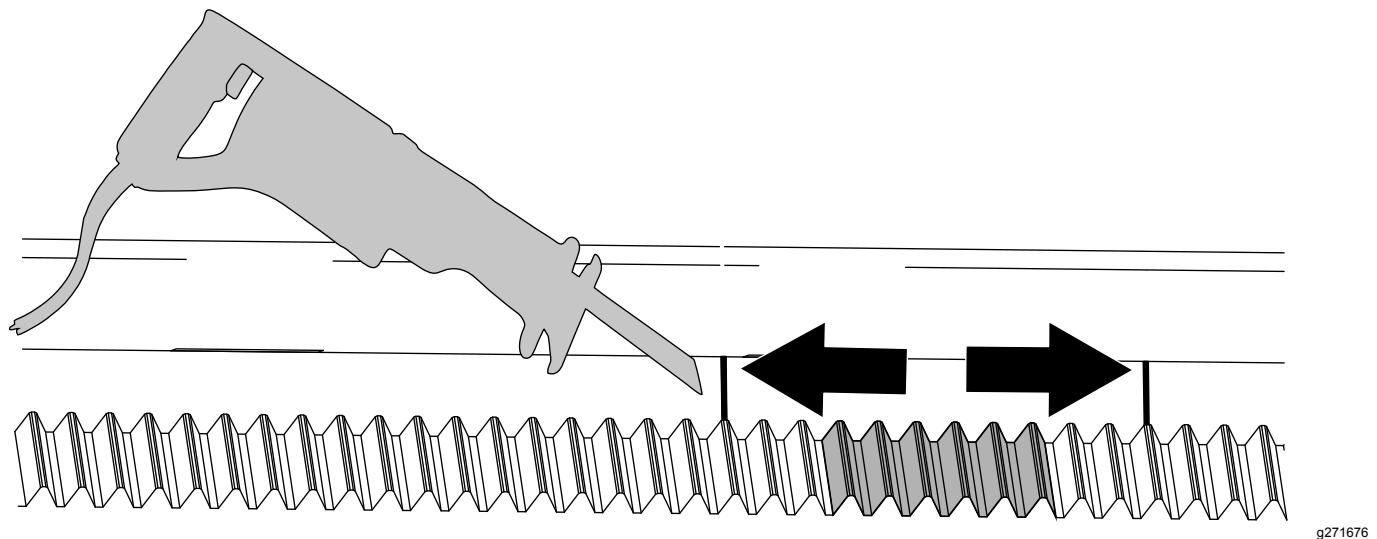


Figura 4

g271676

5. Utilice la sección recortada para medir, marcar y cortar una sección nueva de cremallera.  
6. Utilice un trozo de la cremallera recortada para alinear la sección nueva con la cremallera original.

**Nota:** Desbasté cualquier diente dañado o doblado que impida una alineación correcta.

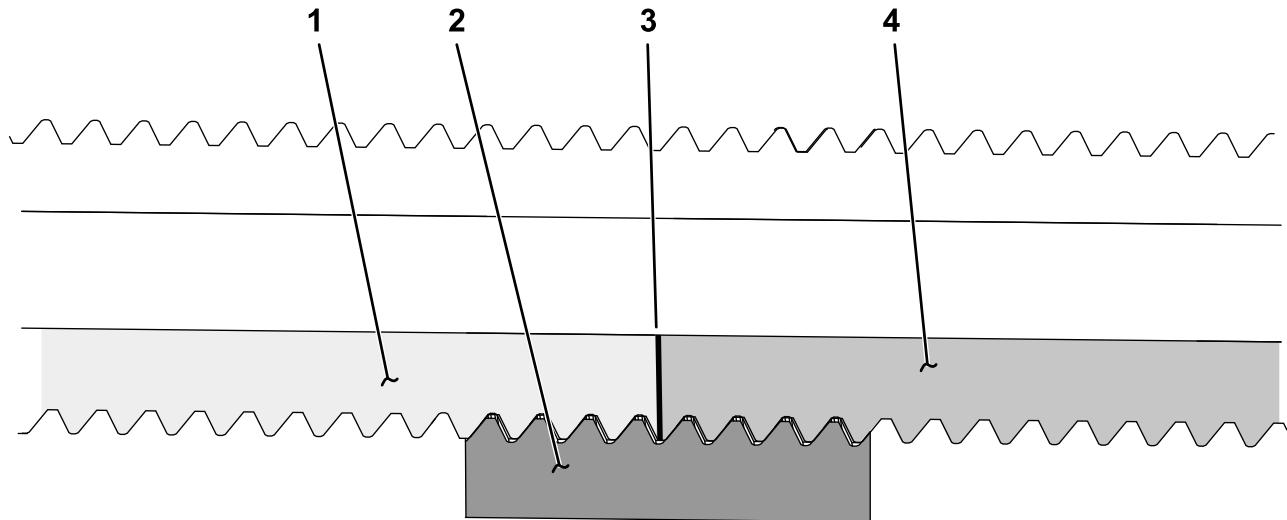


Figura 5

g271680

1. Cremallera original  
2. Trozo de cremallera dañada  
3. Espacio entre los trozos de cremallera  
4. Trozo de cremallera nueva

7. Suelde los trozos de cremallera. Suelde el trozo de cremallera nueva al bastidor. Desbaste las soldaduras hasta que estén enrasadas.

**Importante:** Asegúrese de que las soldaduras y la base de los dientes están planos para evitar que se produzcan daños en los rodillos.

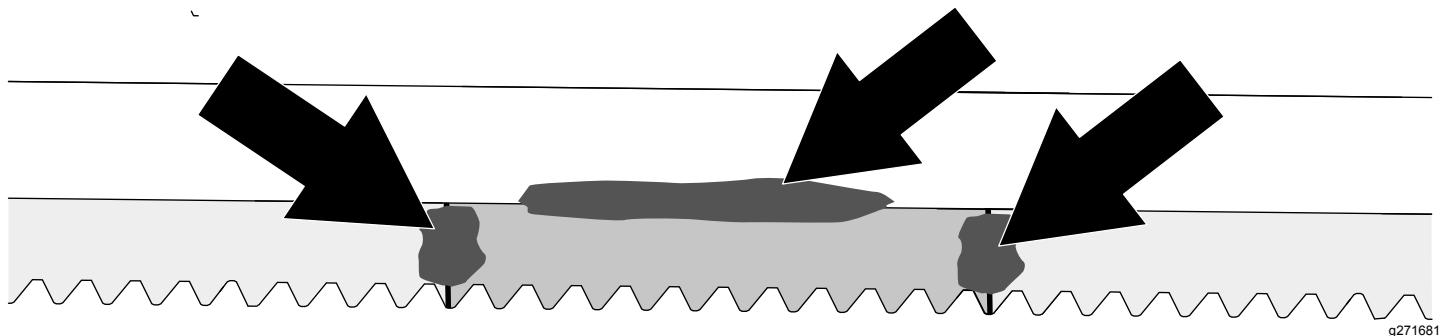


Figura 6

8. Habrá un pequeño espacio en la unión de los trozos de cremallera.

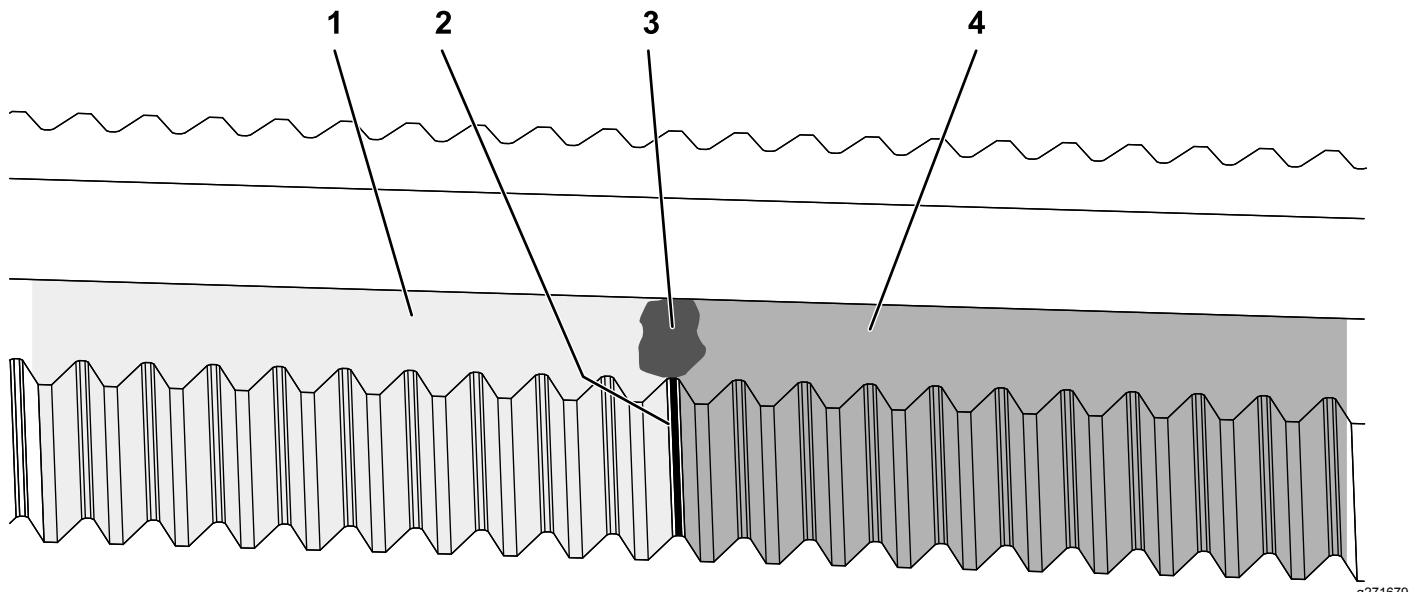


Figura 7

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Cremallera original | 3. Zona soldada              |
| 2. Espacio             | 4. Trozo de cremallera nueva |