



Spiegel met deurbevestiging

Workman® GTX, HDX en MD multifunctionele werkvoertuigen of Outcross tractie-eenheid met cabine

Modelnr.: 136-1997

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	Spiegelbevestiging links Spiegelbevestiging rechts Pakking linkerhandgreep Pakking rechterhandgreep Arm van zijspiegel Arm van binnenspiegel Flensschroef (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	De spiegelbevestigingen aanbrengen.

1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

De machine klaarmaken voor de montage

Workman GTX, HDX en MD

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

De machine klaarmaken voor de montage

Outcross 9060

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de schakelhendel op NEUTRAAL.
3. Laat aanwezige werktuigen zakken.
4. Stel de parkeerrem in werking.
5. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.



2


De spiegelbevestigingen aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Spiegelbevestiging links
1	Spiegelbevestiging rechts
1	Pakking linkerhandgreep
1	Pakking rechterhandgreep
2	Arm van zijspiegel
2	Arm van binnenspiegel
4	Flenskopschroef (6 x 16 mm)

Procedure

1. Verwijder de bouten, steunplaat en moeren waarmee de vergrendeling is bevestigd aan de handgreep (Figuur 1).

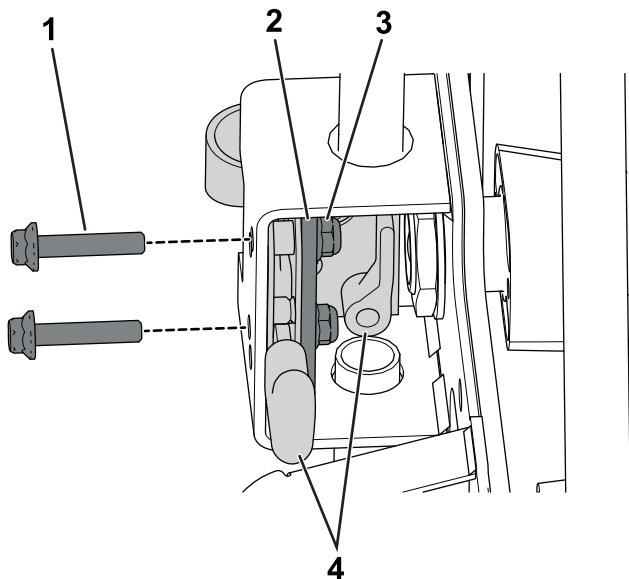

Figuur 1


g272301

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Bout | 3. Moer |
| 2. Steunplaat | 4. Vergrendeling |

2. Verwijder de vergrendeling van de handgreep.
3. Verwijder de bevestigingsmoer, ring, flenskopschroef (6 x 25 mm), 2 ringen en 2 pakkingringen van de deurendel en verwijder de deurendel (Figuur 2).

Opmerking: Bewaar de deurendel, bevestigingsmoer, ring, 2 afstandsstukken en flenskopschroef (6 x 25 mm).

Opmerking: Gooi de grote en de kleine pakkingring weg.

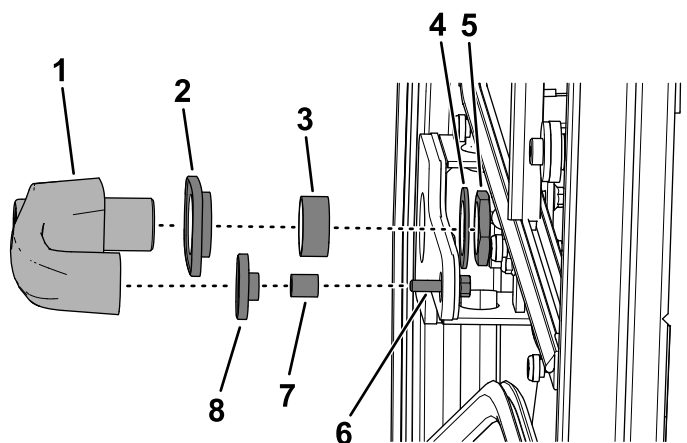


Figuur 2

g189865

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Deurendel | 5. Bevestigingsmoer |
| 2. Grote pakkingring | 6. Flenskopschroef (6 x 25 mm) |
| 3. Groot afstandsstuk | 7. Klein afstandsstuk |
| 4. Ring | 8. Kleine pakkingring |

4. Bevestig de pakking van de handgreep aan de spiegelbevestiging (Figuur 3).

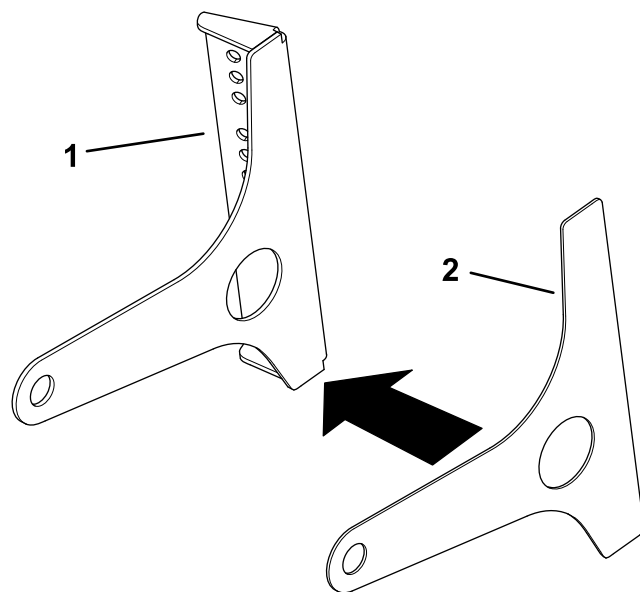


Figuur 3

g189934

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Spiegelbevestiging | 2. Pakking van hendel |
|-----------------------|-----------------------|


5. Monteer de deurendel met behulp van de aangebrachte spiegelbevestiging en de eerder verwijderde bevestigingsmoer, ring, flenskopschroef (6 x 25 mm) en 2 afstandsstukken (Figuur 4).

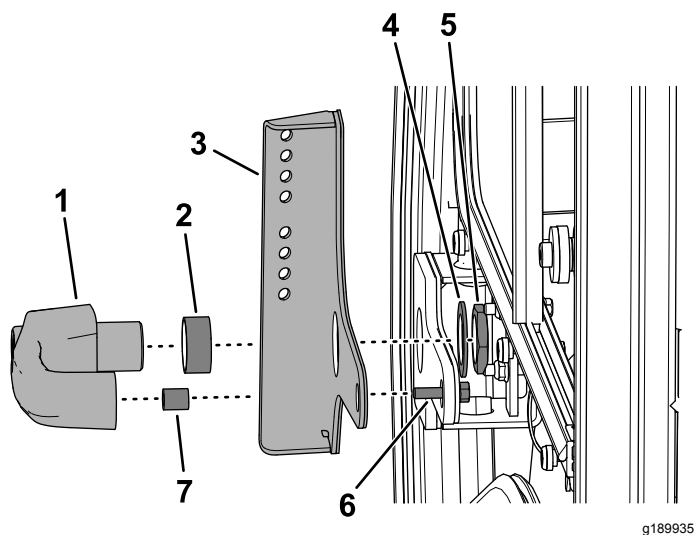

Figuur 4

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Deurhendel | 5. Bevestigingsmoer |
| 2. Groot afstandsstuk | 6. Flenskopbout (6 x 25 mm) |
| 3. Aangebrachte
spiegelbevestiging | 7. Klein afstandsstuk |
| 4. Ring | |


6. Monteer de vergrendeling aan de handgreep met het bevestigingsmateriaal dat u hebt verwijderd in stap 1; raadpleeg [Figuur 1](#).
7. Monteer de arm van de spiegel op de bovenste gaten van de spiegelbevestiging; gebruik hierbij 2 flenskopschroeven (6 x 16 mm) zoals wordt getoond in [Figuur 5](#).

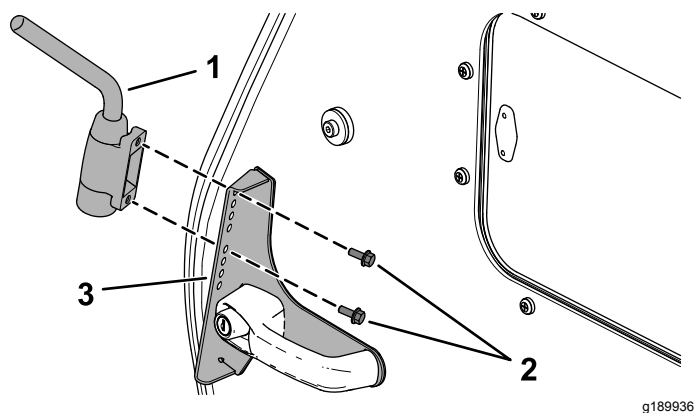

Figuur 5

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Arm van spiegel | 3. Spiegelbevestiging |
| 2. Flenskopschroeven
(6 x 16 mm) | |


8. Schuif de spiegel op de arm van de spiegel en stel de spiegel naar wens af ([Figuur 6](#)).

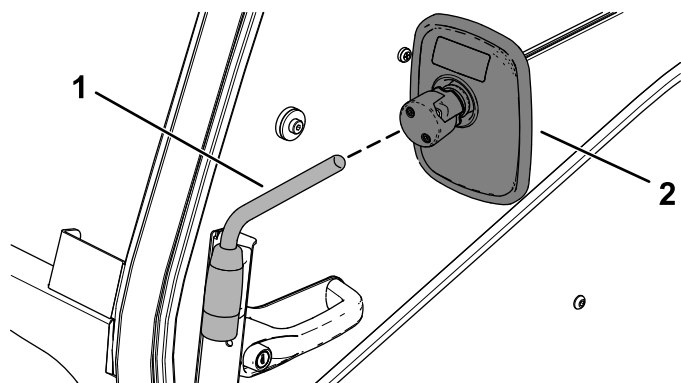

Figuur 6

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Arm van spiegel | 2. Spiegel |
|--------------------|------------|

9. Draai de schroeven aan de achterkant van de spiegel vast om de spiegel op de arm te bevestigen ([Figuur 7](#)).

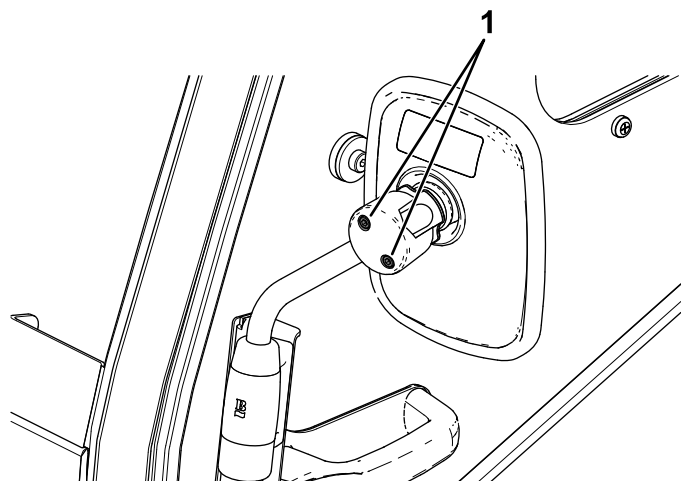

Figuur 7

- | |
|--------------|
| 1. Schroeven |
|--------------|

10. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.



Count on it.