




# Montering

## Montering af Access-baglappesættet

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af maskinen (hvis udstyret hermed).
4. Fjern proppen fra porten øverst på knivcylinderdrevet (Figur 1).

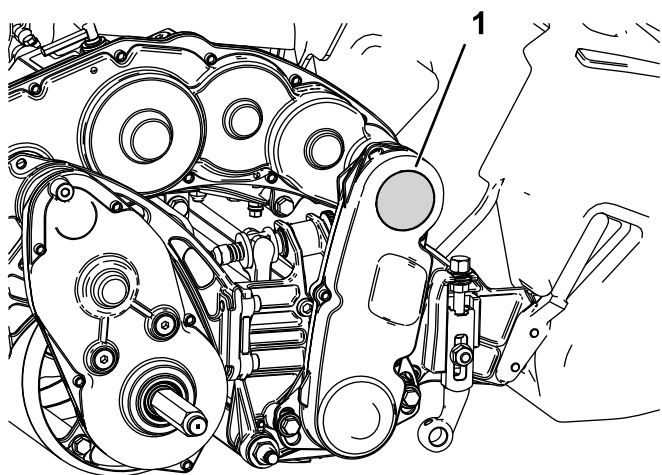


**Figur 1**

g281115

1. Fjern denne prop fra knivcylinderdrevet.

5. Fjern de 3 bolte, der fastgør knivcylinderdrevets dæksel, og afmonter det (Figur 2).

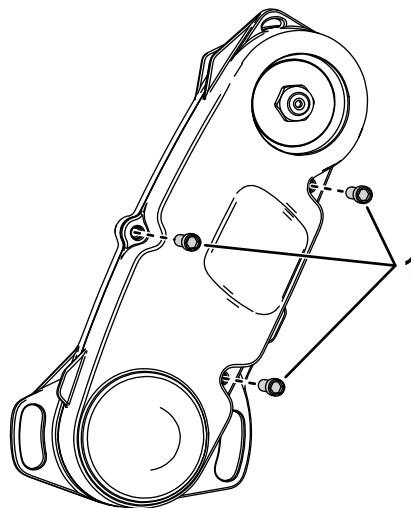


**Figur 2**

g284487

1. Fjern boltene, som fastholder knivcylinderdrevets dæksel.

6. Tryk pakningen ind i knivcylinderdrevets forreste dæksel, så pakning og dæksel er i niveau med hinanden (Figur 3).

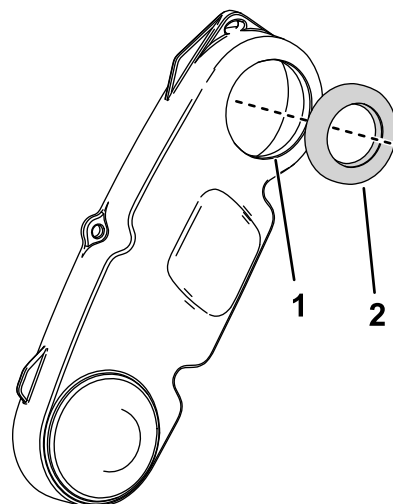


**Figur 3**

g284488

1. Smør denne kant ind, inden pakningen trykkes ind.
2. Pakning



7. Fjern møtrikken fra knivcylinderdrevets aksel (Figur 4).

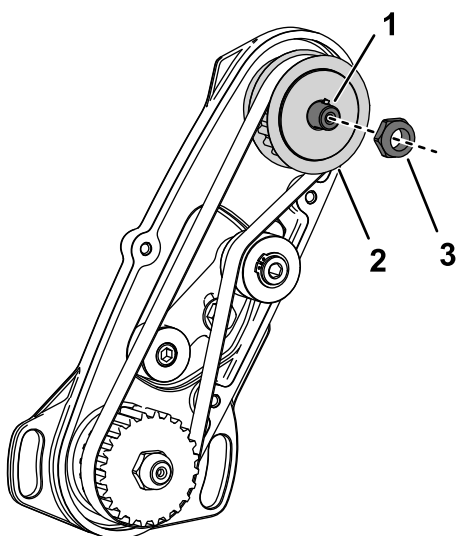


g284489

**Figur 4**

1. Knivcylinderdrevets aksel    3. Møtrik  
2. Hold denne drivremskive fast, så den ikke kan bevæge sig.

8. Monter baglappehjulnavet på knivcylinderdrevets aksel (Figur 5).

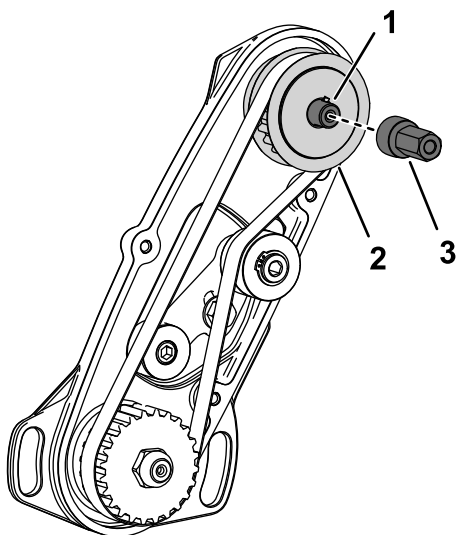


g284490

**Figur 5**

1. Knivcylinderdrevets aksel    3. Baglappehjulnav  
2. Hold denne drivremskive fast, så den ikke kan bevæge sig.

9. Hold drivremskiven fast, så den ikke bevæger sig, og tilspænd baglappehjulnavet med et moment på 27 til 33 Nm.

10. Monter fordækslet på knivcylinderdrevet med de bolte, du fjernede i trin 5 (Figur 6).

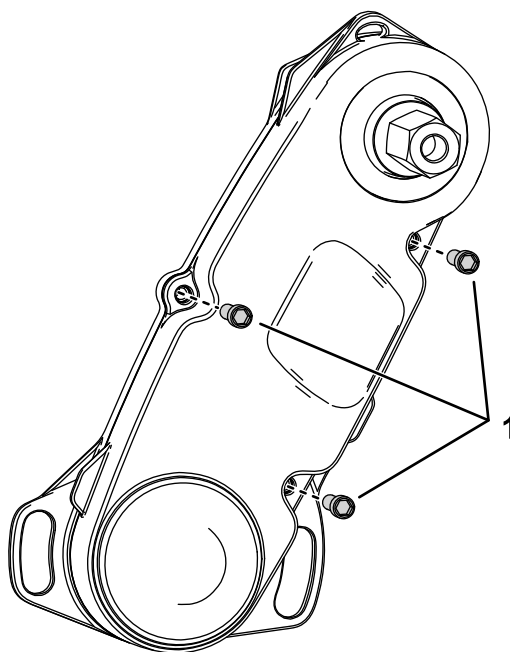

g284522

**Figur 6**

1. Fastgør knivcylinderdrevets dæksel.