



Комплект заточки обратным вращением Access Backlap

Газонокосилка модели Greensmaster® 1018, 1021 или 1026

Номер модели 139-4342

Инструкции по монтажу

Монтаж

Установка комплекта Access Backlap

- Установите машину на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из машины (при наличии).
- Извлеките заглушку из верхней части узла привода барабана ([Рисунок 1](#)).


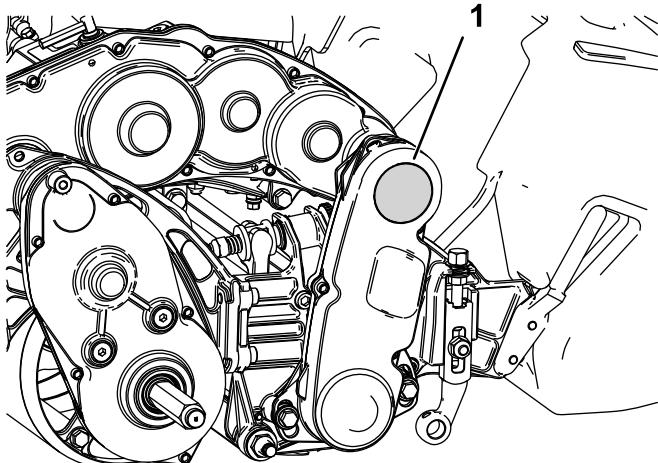


Рисунок 1

g281115

- Извлеките заглушку из узла привода барабана.

- Отверните 3 болта крепления крышки привода барабана и снимите ее ([Рисунок 2](#)).

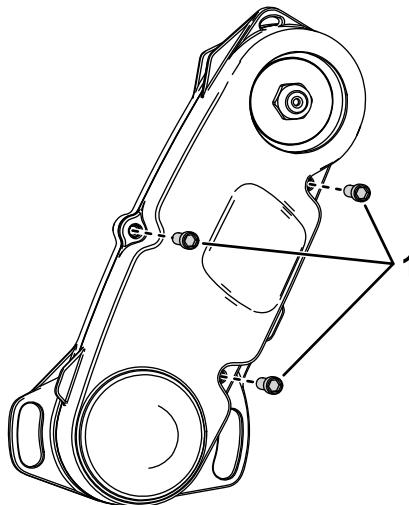

g284487

Рисунок 2

- Отверните болты крепления крышки привода барабана.
- Запрессуйте уплотнение в переднюю крышку привода барабана так, чтобы оно было расположено заподлицо с поверхностью крышки ([Рисунок 3](#)).



* 3 4 2 8 - 4 4 3 * A

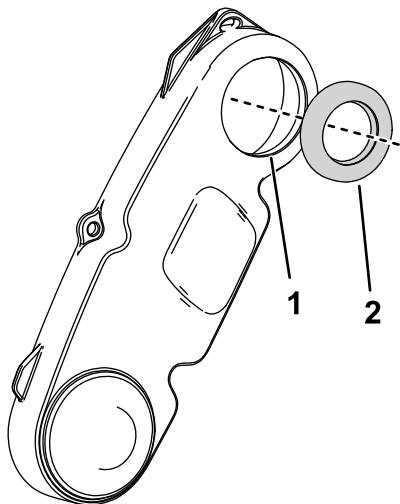


Рисунок 3

g284488

- Смажьте эту кромку, прежде чем запрессовывать уплотнение заподлицо с крышкой.
- Уплотнение
- Отверните гайку с вала привода барабана (Рисунок 4).

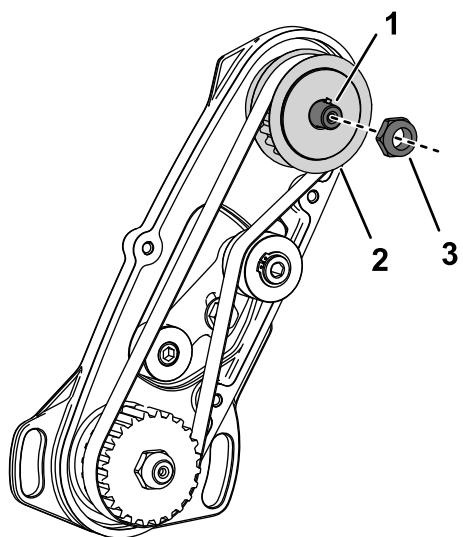


Рисунок 4

g284489

- Вал привода барабана
- Гайка
- Зафиксируйте этот шкив, чтобы не допустить его перемещения.
- Установите ступицу привода заточки обратным вращением на вал привода барабана (Рисунок 5).

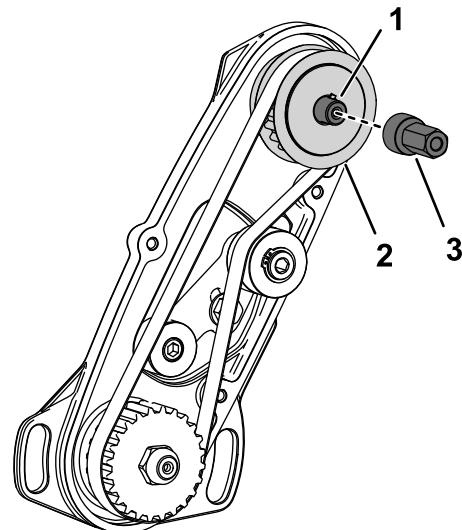


Рисунок 5

g284490

- Вал привода барабана
- Ступица привода заточки обратным вращением
- Зафиксируйте этот шкив, чтобы не допустить его перемещения.
- Удерживая ведущий шкив от вращения, затяните ступицу привода заточки обратным вращением с моментом от 27 до 33 футов-фунтов (36,6 до 44,7 Nm).
- Установите переднюю крышку на узел привода барабана с помощью болтов, снятых при выполнении пункта 5 (Рисунок 6).

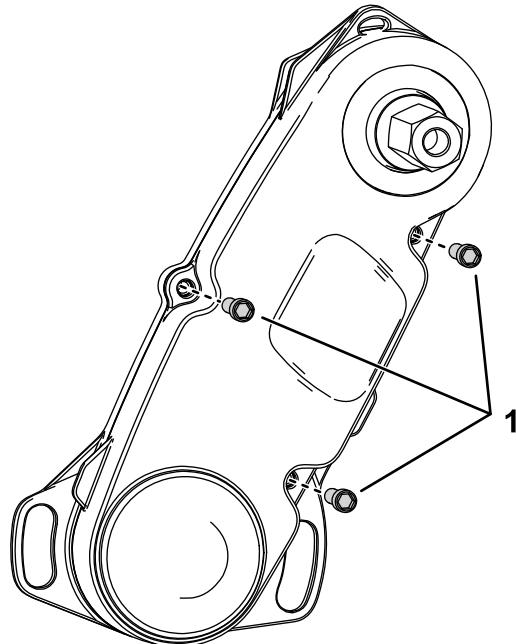


Рисунок 6

g284522

- Закрепите крышку привода барабана.