




Sæt til langsomtgående køretøj

Plæneklipper med roterende skæreknive til træk i Groundsmaster® 1200-serien

Modelnr. 138-9030

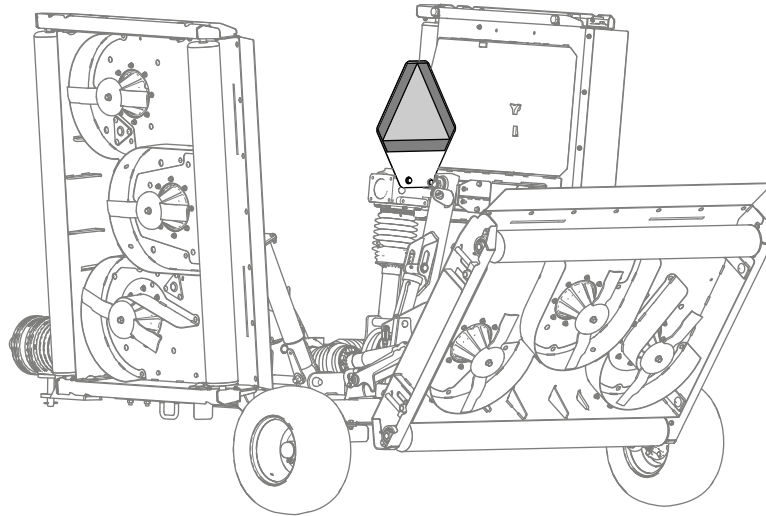

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Skilt til langsomtgående køretøj Maskinskrue Spændeskive	1 2 2	Monter skiltet til langsomtgående køretøj.




1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Kobl maskinen på bugseringskøretøjet. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. Sænk plæneklipperskjoldene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
3. Aktiver bugseringskøretøjets parkeringsbremse, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.

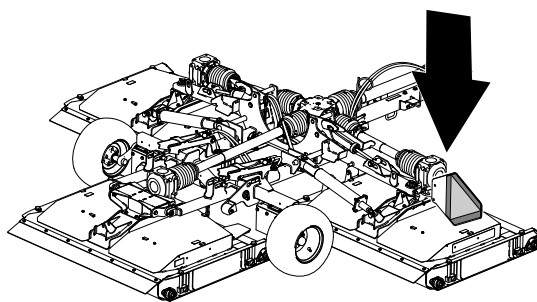

g280579

2


Montering af skiltet til langsomtgående køretøj

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skilt til langsomtgående køretøj
2	Maskinskrue
2	Spændeskive

Fremgangsmåde

1. På højre skjolds gearkasse skal du vende skiltet til langsomtgående køretøjer, så reflekssiden vender bagud ([Figur 1](#)).

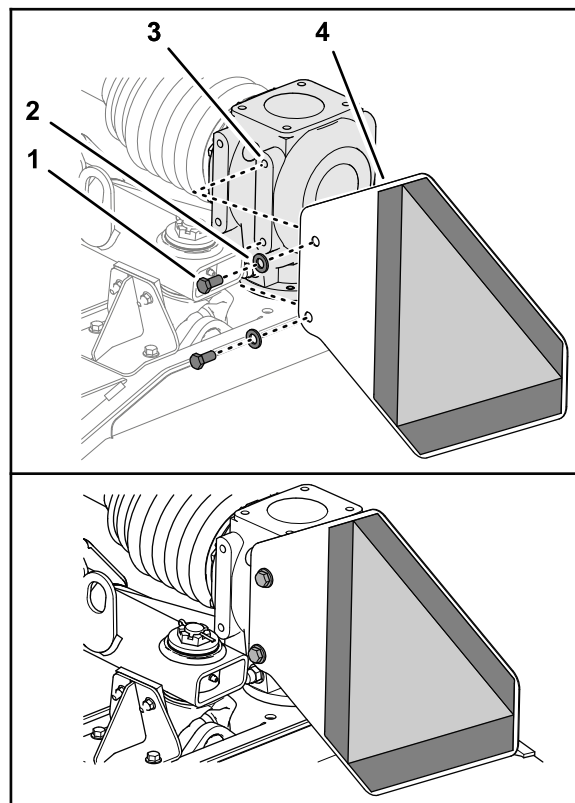

g280577

Figur 1

- | | |
|----------------|--|
| 1. Maskinskrue | 3. Gevindsåret hul (højre skjolds gearkasse) |
| 2. Spændeskive | 4. Skilt til langsomtgående køretøj |

2. Ret hullerne i skiltet til langsomtgående køretøjer ind efter de gevindskårne huller i gearkassen som vist i [Figur 1](#).
3. Monter skiltet til langsomtgående køretøjer på gearkassen med 2 maskinskruer og 2 spændeskiver.
4. Tilspænd maskinskruerne til et moment på 59 til 73 Nm.