




Sett til saktegående kjøretøy

Groundsmaster® 1200-serien med slept gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 138-9030

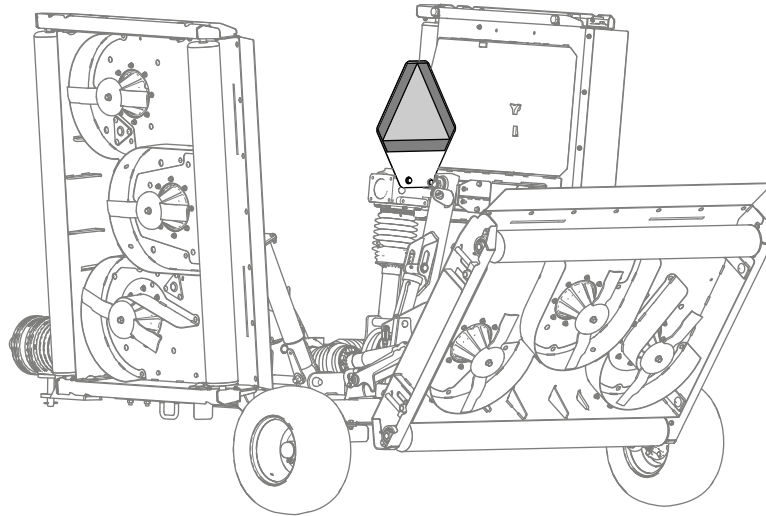

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Skilt for saktegående kjøretøy Hodeskrue Skive	1 2 2	Monter skiltet for saktegående kjøretøy.




1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Koble maskinen til tauekjøretøyet. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
2. Senk klippeenhetene. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
3. Sett på parkeringsbremsen til tauekjøretøyet, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg, før du forlater førerasetet.

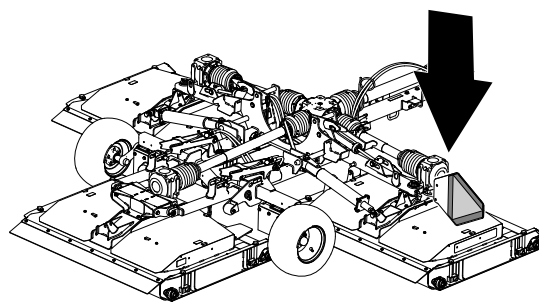

g280579

2


Montere skiltet for saktegående kjøretøy

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skilt for saktegående kjøretøy
2	Hodeskrue
2	Skive

Prosedyre

1. Ved girkassen for høyre klippeenhet innretter du skiltet for saktegående kjøretøy, slik at reflekterende side vender bakover ([Figur 1](#)).

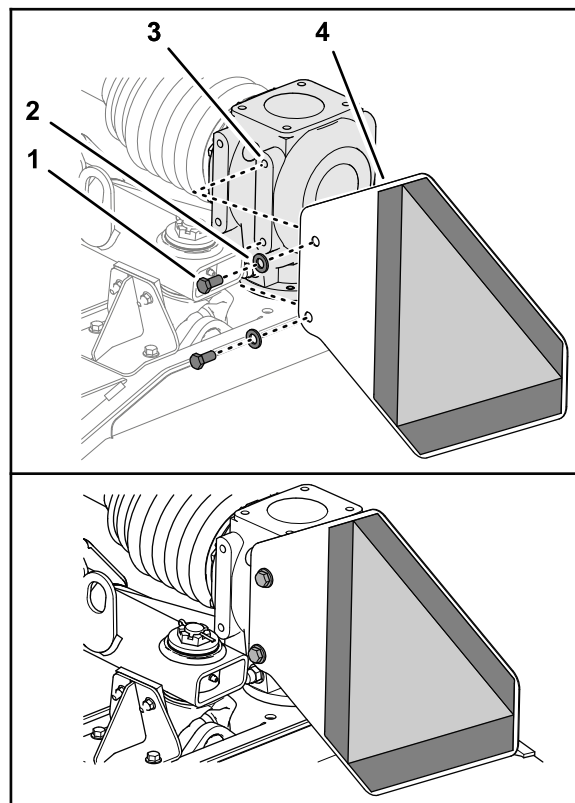

g280577

Figur 1

- | | |
|--------------|--|
| 1. Hodeskrue | 3. Gjenget hull (girkasse for høyre klippeenhet) |
| 2. Skive | 4. Skilt for saktegående kjøretøy |
2. Innrett hullene i det saktegående kjøretøyet med de gjengede hullene i girkassen som vist i [Figur 1](#).
 3. Monter skiltet for saktegående kjøretøy i girkassen med to hodeskruer og to skiver.
 4. Trekk til hodeskruene med et moment på 59 til 73 Nm.