


TORO®

Kit de veículo lento

Cortador rotativo manual Groundsmaster® série 1200

Modelo nº 138-9030

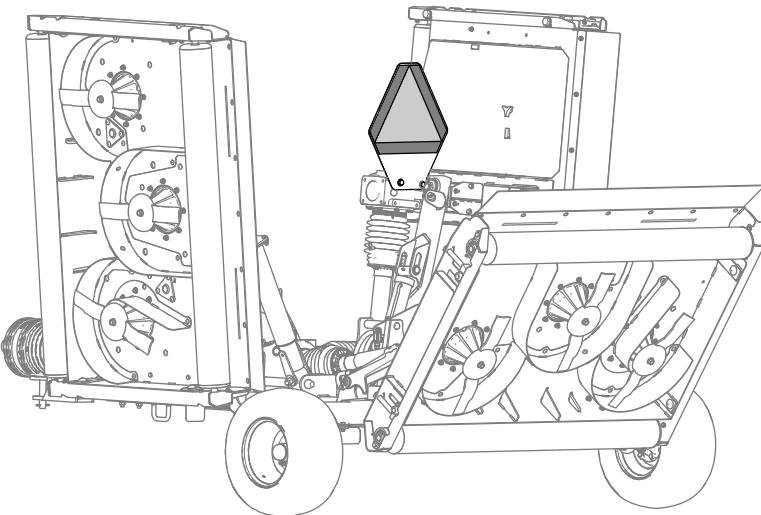

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que a utilização deste produto pode causar exposição a químicos que podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.


Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Prepare a máquina.
2	Sinal de veículo lento Parafuso Tubo de lavagem	1 2 2	Instalação do sinal de veículo lento.



1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

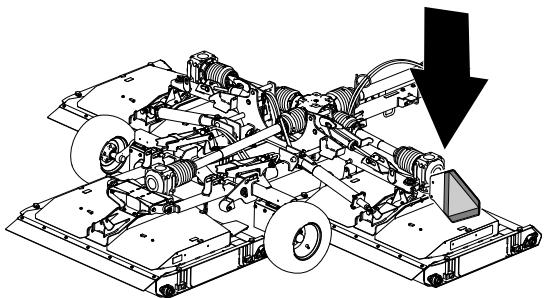

g280579

Procedimento

1. Ligue a máquina ao veículo de reboque; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.
2. Desça as plataformas do cortador; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.
3. Engate o travão de estacionamento do veículo de reboque, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as peças em movimento parem antes de deixar a posição de operador.

2


Instalação do sinal de veículo lento

Peças necessárias para este passo:


1	Sinal de veículo lento
2	Parafuso
2	Tubo de lavagem

Procedimento

1. Na caixa de engrenagens da plataforma direita, alinhe o sinal de veículo lento de forma a que o lado refletor fique para trás ([Figura 1](#)).

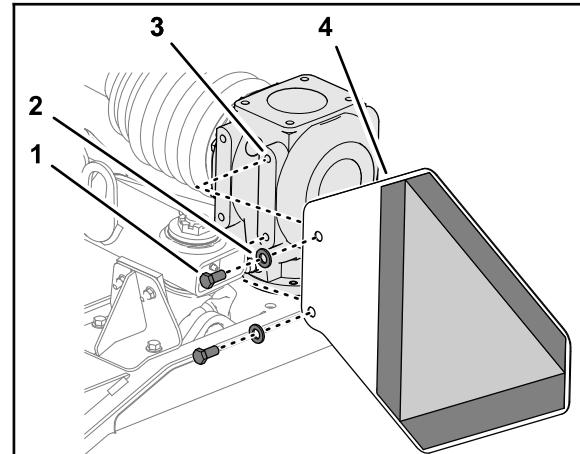

g280577

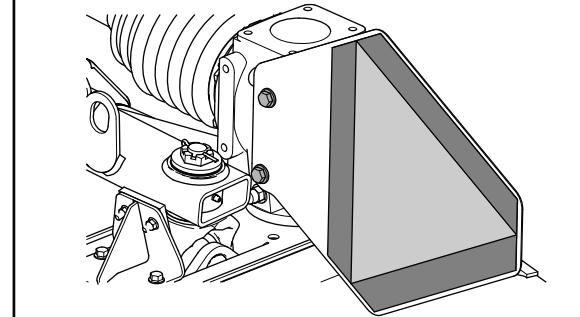

g280577

Figura 1

- | | |
|-------------|---|
| 1. Parafuso | 3. Furo rosulado (caixa de engrenagens da plataforma direita) |
| 2. Anilha | 4. Sinal de veículo lento |
-
2. Alinhe os furos no sinal de veículo lento com os furos rosados na caixa de engrenagens como se mostra na [Figura 1](#).
 3. Monte o sinal de veículo lento na caixa de engrenagens com dois parafusos e duas anilhas.
 4. Aperte os parafusos com uma força de 59 a 73 N m.