




Sats för långsamtgående fordon

Rotorgräsklippare i Groundsmaster® 1200-serien

Modellnr 138-9030

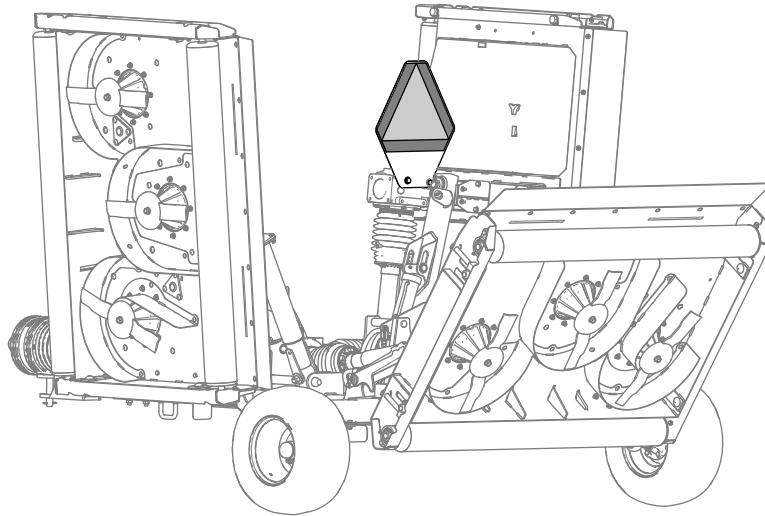

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Skylt för långsamtgående fordon Huvudskruv Bricka	1 2 2	Montera skylten för långsamtgående fordon.




1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Koppla maskinen till bogserfordonet. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Sänk ned klippdäcken. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.
3. Koppla in parkeringsbromsen på bogserfordonet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

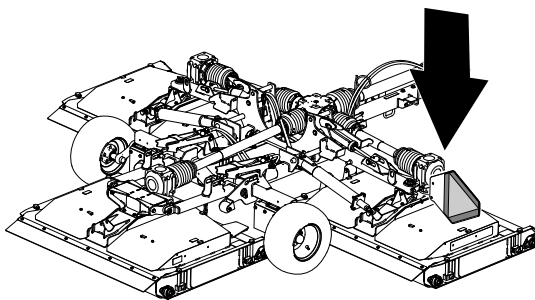

g280579

2


Montera skylten för långsamtgående fordon

Delar som behövs till detta steg:

1	Skylt för långsamtgående fordon
2	Huvudskruv
2	Bricka

Tillvägagångssätt

1. Placera skylten för långsamtgående fordon vid det högra klippdäckets växellåda så att skyltens reflekterande sida vänds bakåt ([Figur 1](#)).

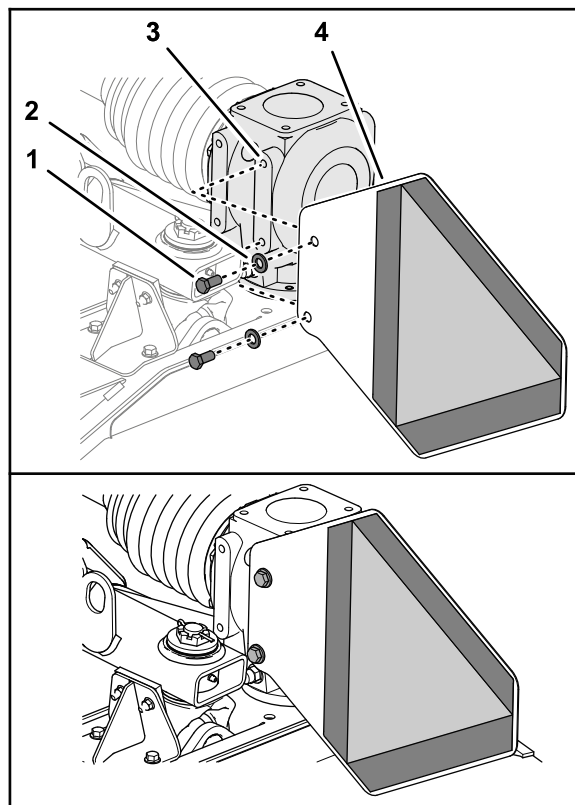

g280577

Figur 1

1. Huvudskruv
2. Bricka
3. Gångat hål (högra klippdäckets växellåda)
4. Skylt för långsamtgående fordon

2. Rikta in hålen i skylten för långsamtgående fordon med de gängade hålen i växellådan enligt [Figur 1](#).
3. Montera skylten för långsamtgående fordon på växellådan med två huvudskruvar och två brickor.
4. Dra åt huvudskruvarna till 59–73 Nm.