



# Kit de retroceso

Cortacésped Recycler® o Super Recycler® de 56 cm (22")

Nº de modelo 139-6623

Nº de modelo 139-6624

## Instrucciones de instalación

### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Cubierta del motor	1	Instalación del kit.
Tope de la cuerda de arranque	1	

El Kit Modelo 139-6623 incluye una cubierta de motor con acabado texturado y el Kit Modelo 139-6624 incluye una cubierta del motor con acabado brillante. Estos kits pueden utilizarse indistintamente, según sus preferencias.


### Preparación de la máquina

- Apague el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y deje que la máquina se enfrie antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Retire las 3 tuercas que sujetan la cubierta al motor, y luego retire la cubierta antigua del motor.

**Nota:** Guarde las tuercas para su uso en el paso 1 de [Instalación de la cubierta y el tope de la cuerda \(página 1\)](#).

### Instalación de la cubierta y el tope de la cuerda

- Sujete la cubierta nueva al motor con las tuercas que retiró anteriormente.
- Instale la cuerda de arranque en la guía de la cuerda, como se muestra en la [Figura 1](#).

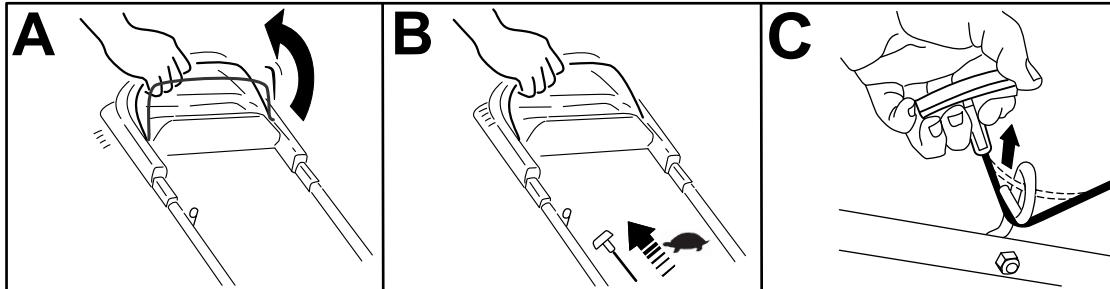


g230719

Figura 1

- Sujete la barra de control de las cuchillas contra el manillar.

4. Tire de la cuerda de arranque para sacar 2.5 cm ( $\frac{3}{4}$ "') de cuerda de la cubierta del motor ([Figura 2](#), A).
5. Con la cuerda sacada, instale el tope en la cuerda de arranque lo más próximo posible al motor ([Figura 2](#), B).
6. Apriete el tope con un alicate para sujetarlo a la cuerda de arranque ([Figura 2](#), C).

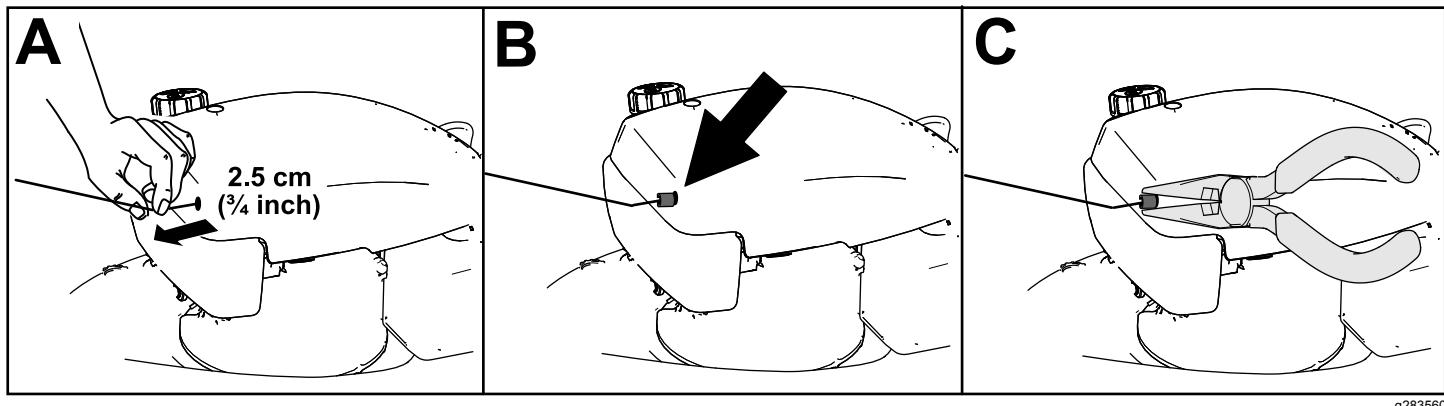

**Figura 2**

g283560