



# Kit lanceur

## Tondeuse Recycler® ou Super Recycler® de 56 cm (22 po)

N° de modèle 139-6623

N° de modèle 139-6624

### Instructions de montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
Carénage de moteur	1	Montage du kit.
Arrêt du câble du lanceur	1	

Le Kit modèle 139-6623 comprend un carénage de moteur à finition texturée et le Kit modèle 139-6624 comprend un carénage de moteur à finition brillante. Ces kits sont interchangeables et peuvent être utilisés selon votre préférence.


## Préparation de la machine

1. Coupez toujours le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement et laissez refroidir la machine avant d'en faire l'entretien.
2. Retirez les 3 écrous qui fixent le carénage du moteur au moteur et déposez l'ancien carénage.

**Remarque:** Conservez les écrous pour l'opération 1 de [Montage du carénage et de l'arrêt du câble \(page 1\)](#).

## Montage du carénage et de l'arrêt du câble

1. Fixez le nouveau carénage sur le moteur avec les écrous retirés précédemment.
2. Installez le câble du lanceur dans le guide, comme montré à la [Figure 1](#).

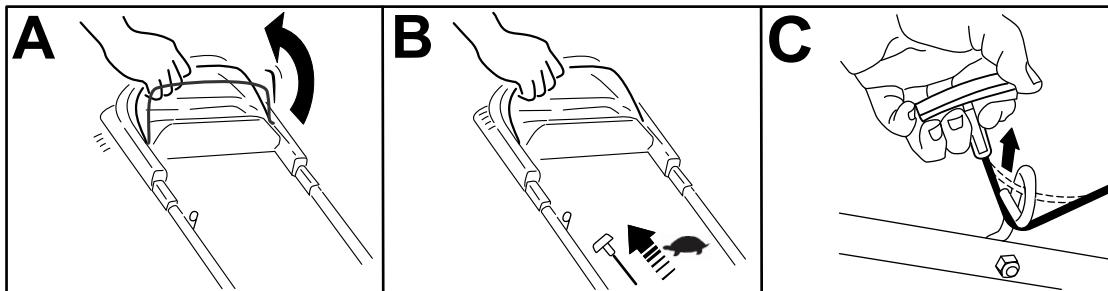


g230719

Figure 1

3. Maintenez la barre de commande de la lame contre le guidon.



4. Tirez le câble du lanceur de 2,5 cm ( $\frac{3}{4}$  po) hors du carénage du moteur (A de [Figure 2](#)).
5. Le câble étant sorti, montez l'arrêt sur le câble aussi près du moteur que possible (B de [Figure 2](#)).
6. Fixez l'arrêt sur le cordon du lanceur en le serrant avec une pince (C de [Figure 2](#)).

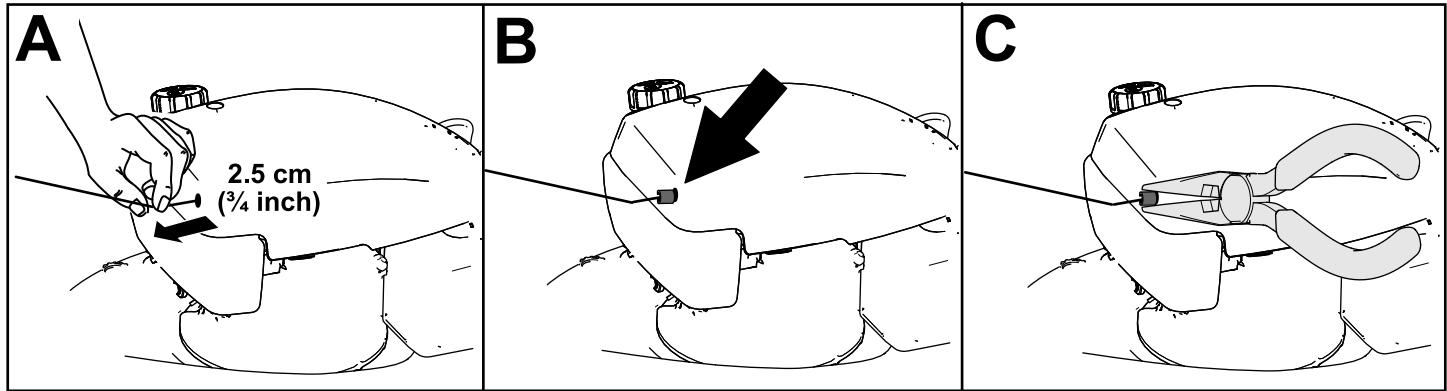

**Figure 2**

g283560