



Kit de cadena de seguridad

Productos remolcados

Nº de modelo 139-3179

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
2	Cadena de seguridad Tornillo de caperuza (½" x 5½") Arandela Casquillo con brida (Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 y 44751) Contratuercas con arandela prensada (½")	2 1 4 2 1	Instale las cadenas.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Preparación de la máquina

Modelo 31905

1. Conecte la máquina al vehículo de remolque; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
2. Baje las carcasas de corte; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
3. Accione el freno de estacionamiento del vehículo de remolque, apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de dejar el asiento del operador.
4. Calce los neumáticos de la máquina.
5. Baje el gato y apoye la máquina; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

Importante: Debe apoyar totalmente el peso de la máquina con el gato.

6. Desconecte la máquina del vehículo de remolque.

Preparación de la máquina

Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 y 44751

1. Si se conecta a un vehículo de remolque, accione el freno de estacionamiento del vehículo de remolque, apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el asiento del operador.
2. Calce los neumáticos de la máquina.



- Si la máquina no está conectada a un vehículo de remolque, apoye la máquina de modo que la barra no toque el suelo; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

2

Instalación de las cadenas de seguridad

Piezas necesarias en este paso:

2	Cadena de seguridad
1	Tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
4	Arandela
2	Casquillo con brida (Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 y 44751)
1	Contratuerca con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ")

Montaje de las cadenas de seguridad en la máquina

Modelo 31905

- Retire la contratuerca con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ "), la arandela ($\frac{1}{2}$ ") y el tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") que fijan la horquilla al tubo de enganche, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

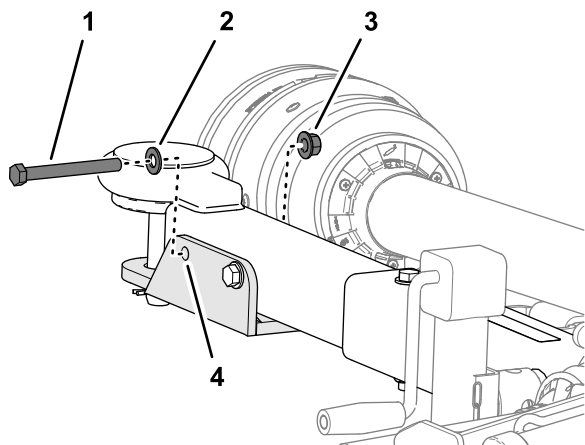


Figura 1

- Tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
- Arandela ($\frac{1}{2}$ ")
- Contratuerca con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ")
- Horquilla

- Monte las 2 cadenas de seguridad en la horquilla ([Figura 2](#)) con 2 tornillos de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ "), 4 arandelas ($\frac{1}{2}$ ") y la contratuerca con arandela prensada.

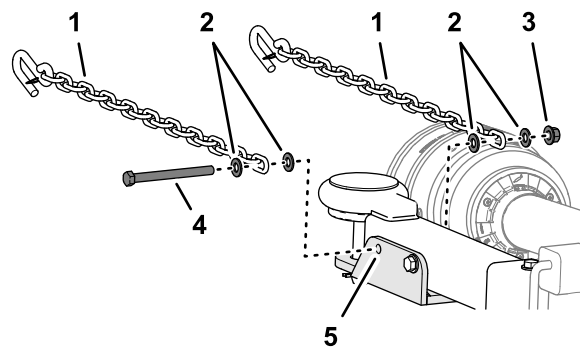


Figura 2

- Cadena de seguridad
- Arandela ($\frac{1}{2}$ ")
- Contratuerca con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ")
- Tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
- Horquilla

- Apriete las contratuercas y los tornillos de caperuza a entre 67 y 83 N·m.

Montaje de las cadenas de seguridad en la máquina

Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 y 44751

- Inserte un casquillo con brida en el taladro inferior a cada lado del canal de la barra ([Figura 3](#)).


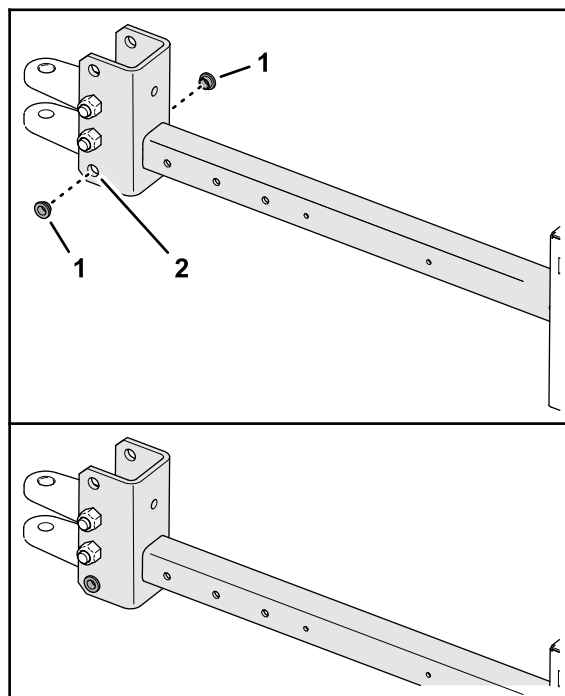


Figura 3

- Casquillo con brida
- Canal de la barra

- Monte las cadenas y las arandelas en el canal de la barra (Figura 4) con el tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") y la contratuerca con arandela prensada ($\frac{1}{2}$ ").

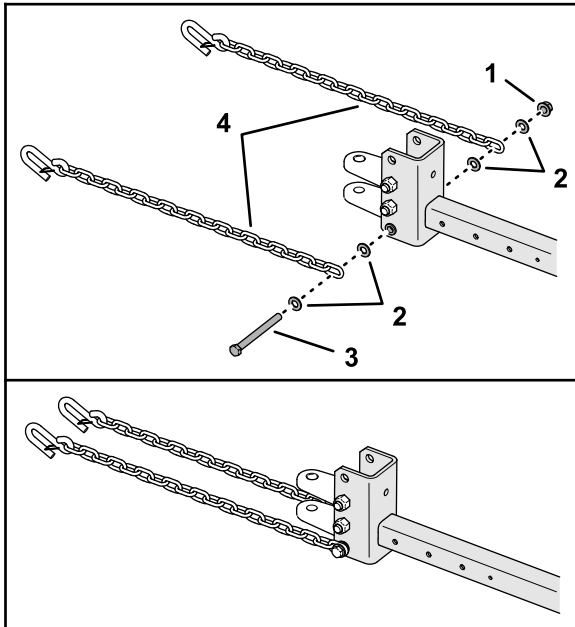

g286826

Figura 4

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Contratuerca con arandela | 3. Tornillo de caperuza ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Arandelas | 4. Cadenas |


- Apriete las contratuercas y los tornillos de caperuza a entre 67 y 83 N·m.

Operación

Conexión de las cadenas de seguridad al vehículo de remolque

- Conecte el cortacésped al vehículo de remolque; consulte el *Manual del operador* del cortacésped.
- Monte el gancho del muelle de la cadena de seguridad derecha al punto de anclaje de la cadena de seguridad a la izquierda del vehículo de remolque (Figura 5).

Importante: Las cadenas de seguridad deben cruzarse por debajo del enganche.

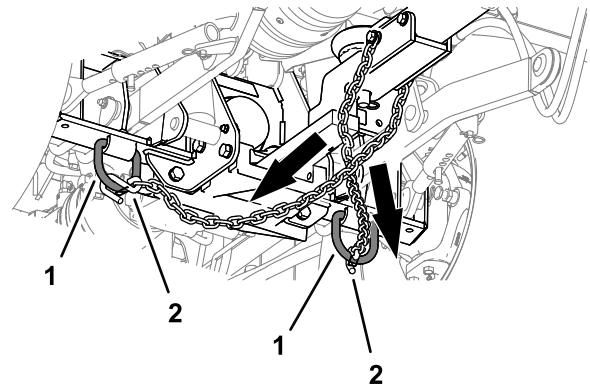

g280661

Figura 5

- | | |
|---|--|
| 1. Punto de anclaje de la cadena de seguridad (se muestran los anillos en forma de D) | 2. Gancho de muelle (cadenas de seguridad) |
|---|--|

- Monte el gancho del muelle de la cadena de seguridad izquierda al punto de anclaje de la cadena de seguridad a la derecha del vehículo de remolque (Figura 5).



Count on it.