



Kit chaînes de sécurité

Produits remorqués

N° de modèle 139-3179

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Chaîne de sécurité Vis d'assemblage (½" x 5½") Rondelle Douille à embase (modèles 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 et 44751) Contre-écrou à embase (½")	2 1 4 2 1	Installation des chaînes.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Préparation de la machine

Modèle 31905

1. Attelez la machine au véhicule tracteur ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
2. Abaissez les plateaux de coupe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
3. Serrez le frein de stationnement du véhicule tracteur, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège de l'utilisateur.
4. Calez les roues de la machine.
5. Baissez le cric pour soutenir la machine ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Important: Vous devez soutenir tout le poids de la machine avec le cric.

6. Détez la machine du véhicule tracteur.

Préparation de la machine

Modèles 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 et 44751

1. Si la machine est attelée à un véhicule tracteur, serrez le frein de stationnement du véhicule tracteur, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège de l'utilisateur.
2. Calez les roues de la machine.



3. Si la machine n'est pas attelée à un véhicule tracteur, soutenez-la pour que la flèche soit au-dessus du sol ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

2

Installation des chaînes de sécurité

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Chaîne de sécurité
1	Vis d'assemblage (1/2" x 5 1/2")
4	Rondelle
2	Douille à embase (modèles 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 et 44751)
1	Contre-écrou à embase (1/2")

Montage des chaînes de sécurité sur la machine

Modèle 31905

1. Retirez le contre-écrou à embase (1/2"), la rondelle (1/2") et la vis d'assemblage (1/2" x 4 1/2") qui fixent la chape au tube d'attelage, comme montré à la [Figure 1](#).


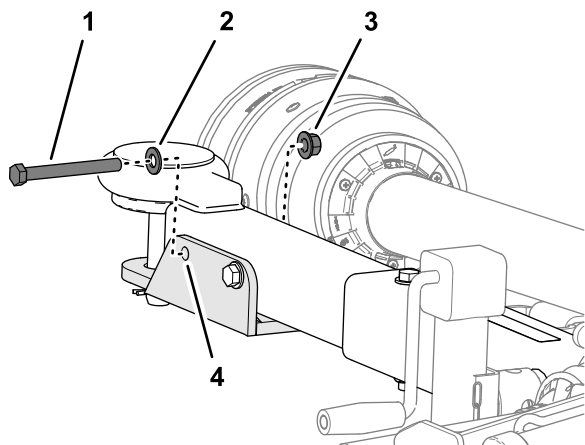


Figure 1

1. Vis d'assemblage (1/2" x 4 1/2")
2. Rondelle (1/2")
3. Contre-écrou à embase (1/2")
4. Chape

2. Montez les 2 chaînes de sécurité sur la chape ([Figure 2](#)) au moyen des 2 vis d'assemblage (1/2" x 5 1/2"), des 4 rondelles (1/2") et le contre-écrou à embase.

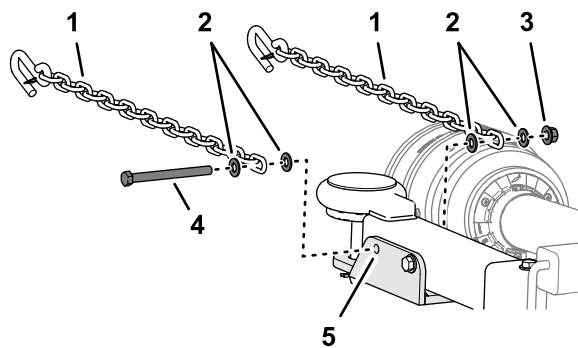

g280660

Figure 2


1. Chaîne de sécurité
2. Rondelle (1/2")
3. Contre-écrou à embase (1/2")
4. Vis d'assemblage (1/2" x 5 1/2")
5. Chape

3. Serrez les contre-écrous et les vis d'assemblage à un couple de 67 à 83 N·m.

Montage des chaînes de sécurité sur la machine

Modèles 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 et 44751

1. Insérez une douille à embase dans le trou inférieur de chaque côté du profilé de la flèche ([Figure 3](#)).

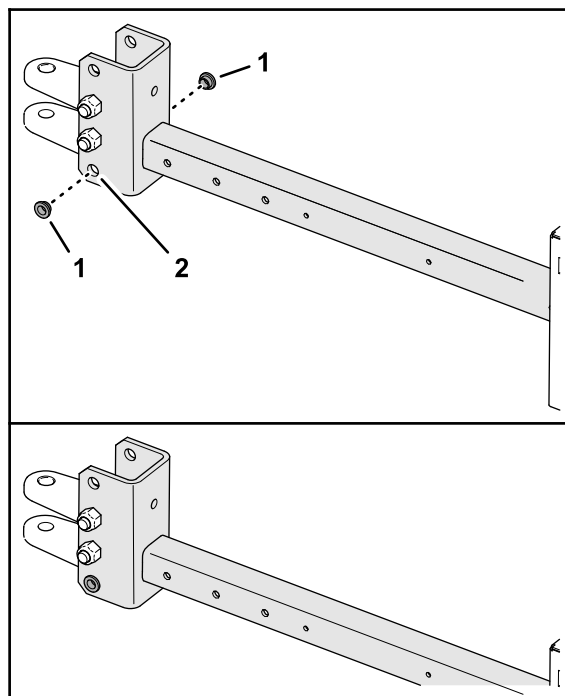


g286827

Figure 3

1. Douille à embase
2. Profilé de flèche

- Montez les chaînes, les rondelles sur le profilé de la flèche (Figure 4) avec la vis ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") et le contre-écrou ($\frac{1}{2}$ ").

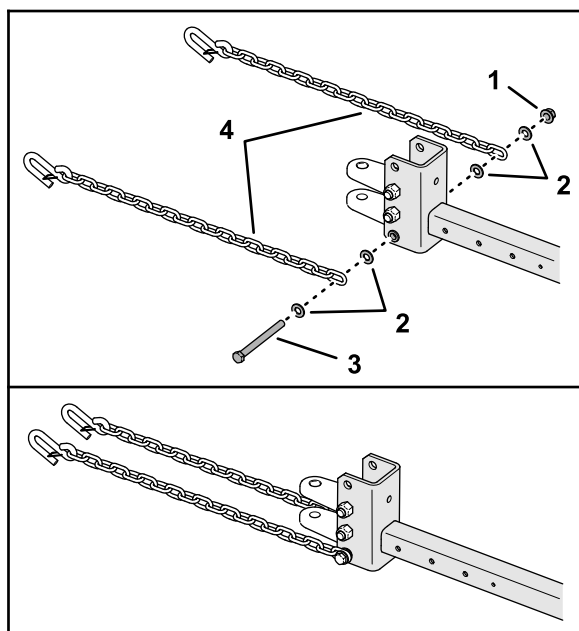

g286826

Figure 4

- | | |
|--|--|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Vis d'assemblage ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Rondelles | 4. Chaînes |


- Serrez les contre-écrous et les vis d'assemblage à un couple de 67 à 83 N·m.

Utilisation

Fixation des chaînes de sécurité au véhicule tracteur

- Attelez la tondeuse au véhicule tracteur ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la tondeuse.
- Accrochez le mousqueton de la chaîne de sécurité droite au point d'ancrage de chaîne de sécurité sur le côté gauche du véhicule tracteur (Figure 5).

Important: Les chaînes de sécurité doivent se croiser sous l'attelage.

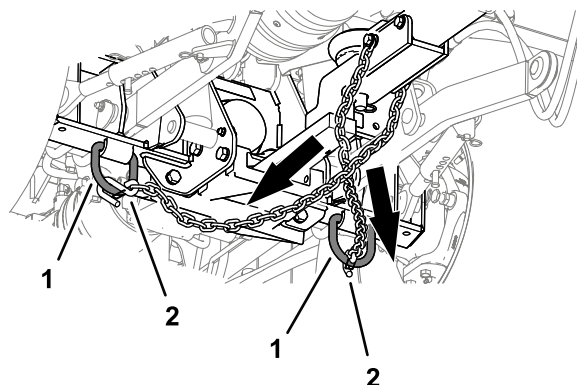

g280661

Figure 5

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Point d'ancrage de chaîne de sécurité (anneaux en D montrés) | 2. Mousqueton (chaînes de sécurité) |
|---|-------------------------------------|

- Accrochez le mousqueton de la chaîne de sécurité gauche au point d'ancrage de chaîne de sécurité sur le côté droit du véhicule tracteur (Figure 5).



Count on it.