



Veiligheidskettingen

Gesleepte producten

Modelnr.: 139-3179

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken.
2	Veiligheidsketting Tapbout (½" x 5½") Ring Flenslager (modellen 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 en 44751) Flensborgmoer (½")	2 1 4 2 1	Monteer de kettingen.

1

De machine klaarmaken

Geen onderdelen vereist

De machine voorbereiden

Model 31905

1. Koppel de machine aan op het sleepvoertuig; zie de *Gebruikershandleiding* van de machine.
2. Laat de maaidekken zakken; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
3. Schakel de parkeerrem van het sleepvoertuig in werking, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
4. Blokkeer de banden van de machine.
5. Kantel de steunpoot naar beneden; zie de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Belangrijk: Laat het gewicht van de machine volledig op de steunpoot rusten.

6. Maak de machine los van het sleepvoertuig.

De machine voorbereiden

Modellen 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 en 44751

1. Indien de machine op een sleepvoertuig is aangesloten, moet u de parkeerrem van het sleepvoertuig in werking stellen, de motor uitschakelen, het contactsleuteltje verwijderen en wachten totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
2. Blokkeer de banden van de machine met een wielkeg.



- Als de machine niet op een sleepvoertuig is aangesloten, ondersteun de machine dan zodat de dissel de grond niet raakt; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

2

De veiligheidskettingen monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Veiligheidsketting
1	Tapbout (1/2" x 5 1/2")
4	Ring
2	Flenslager (modellen 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 en 44751)
1	Flensborgmoer (1/2")

De veiligheidskettingen aan de machine monteren

Model 31905


- Verwijder de flensborgmoer (1/2"), ring (1/2") en tapbout (1/2" x 4 1/2") waarmee de gaffel aan de trekhaakbuis is bevestigd; zie [Figuur 1](#).

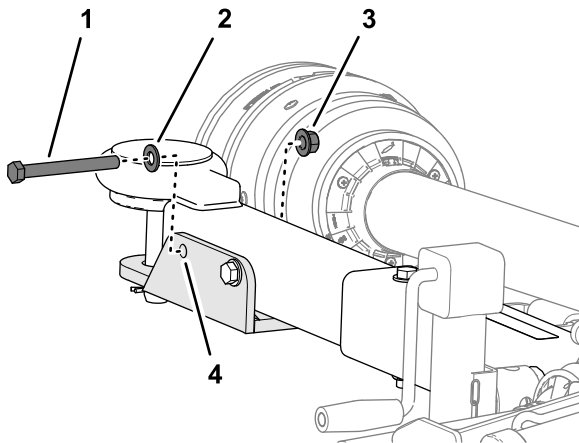

Figuur 1

- Tapbout (1/2" x 4 1/2")
- Ring (1/2")
- Flensborgmoer (1/2")
- Gaffel

- Maak de 2 veiligheidskettingen vast aan de gaffel ([Figuur 2](#)); maak hierbij gebruik van de 2 tapbouten (1/2" x 5 1/2"), de 4 ringen (1/2") en de flensborgmoer.

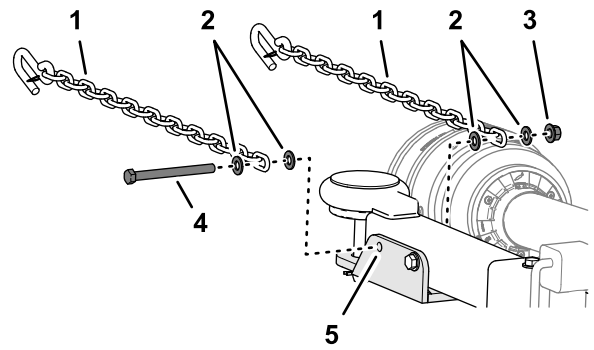

g280660

Figuur 2


- Veiligheidsketting
- Ring (1/2")
- Flensborgmoer (1/2")
- Tapbout (1/2" x 5 1/2")
- Gaffel

- Draai de borgmoeren en tapbouten vast met een torsie van 67 tot 83 N·m.

De veiligheidskettingen aan de machine monteren

Modellen 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 en 44751

- Steek een flenslager in de onderste openingen aan weerszijden van het disselkanaal ([Figuur 3](#)).

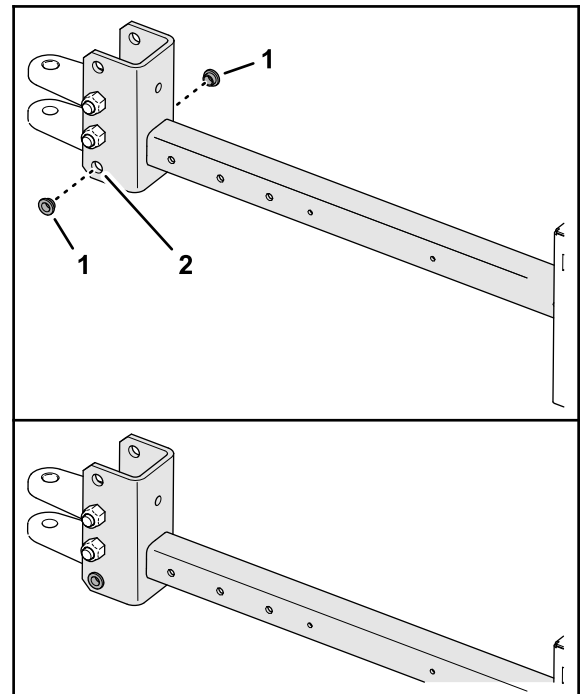

g286827

Figuur 3

- Flenslager
- Disselkanaal


- Monteer de kettingen en ringen met de tapbout (1/2" x 5 1/2") en de flensborgmoer (1/2") aan het disselkanaal ([Figuur 4](#)).

Gebruiksaanwijzing

De veiligheidskettingen vastmaken aan het sleepvoertuig.

1. Koppel de maaier aan op het sleepvoertuig; zie de *Gebruikershandleiding* van de maaier.
2. Maak de veerbelaste haak van de rechterveiligheidsketting vast aan het daarvoor bedoelde bevestigingspunt aan de linkerkant van het sleepvoertuig (Figuur 5).


Belangrijk: De veiligheidskettingen moeten elkaar kruisen onder de trekhaak.

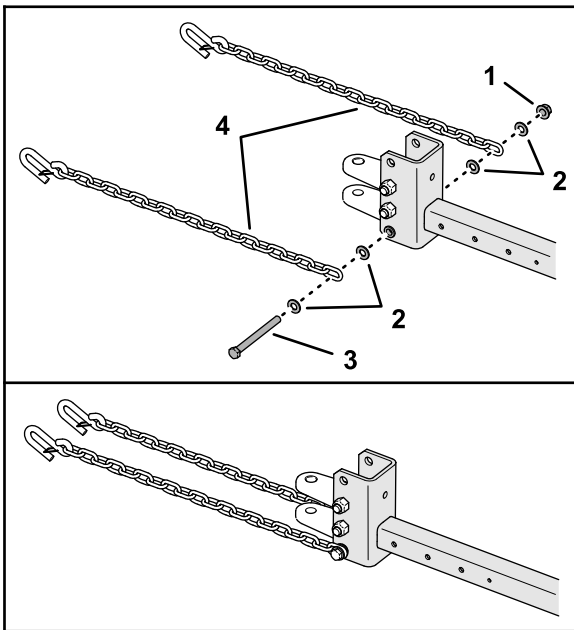

g286826

Figuur 4

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Flensborgmoer (1/2") | 3. Tapbout (1/2"x 5 1/2") |
| 2. Ringen | 4. Kettingen |
-
3. Draai de borgmoeren en tapbouten vast met een torsie van 67 tot 83 N·m.

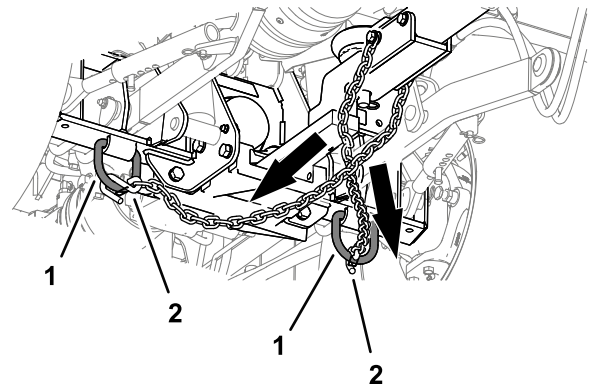

g280661

Figuur 5

- | | |
|---|--|
| 1. Bevestigingspunt van veiligheidsketting (D-ringen getoond) | 2. Veerbelaste haak (veiligheidskettingen) |
|---|--|
-
3. Maak de veerbelaste haak van de linker veiligheidsketting vast aan het daarvoor bedoelde bevestigingspunt aan de rechterkant van het sleepvoertuig (Figuur 5).



Count on it.