



Kit de pesos para ruedas

Cortacésped rotativo Groundsmaster® serie 3500 o unidad de tracción Reelmaster serie 3100

Nº de modelo 136-3315

Instrucciones de instalación

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Peso de la rueda	2	
Adaptador de peso de la rueda	4	
Espárrago roscado	4	Instale el peso de la rueda.
Arandela	4	
Tuerca	4	


Instalación del peso de la rueda

Nota: Instale un peso en cada rueda delantera.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje las unidades de corte, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave.
2. Determine las 2 tuercas de rueda que se van a retirar asegurándose de que no se cubre el vástago de la válvula.

Importante: Asegúrese de que se puede acceder al vástago de la válvula del neumático a través del orificio de acceso del peso de la rueda.

3. Retire las 2 tuercas de rueda de la máquina.

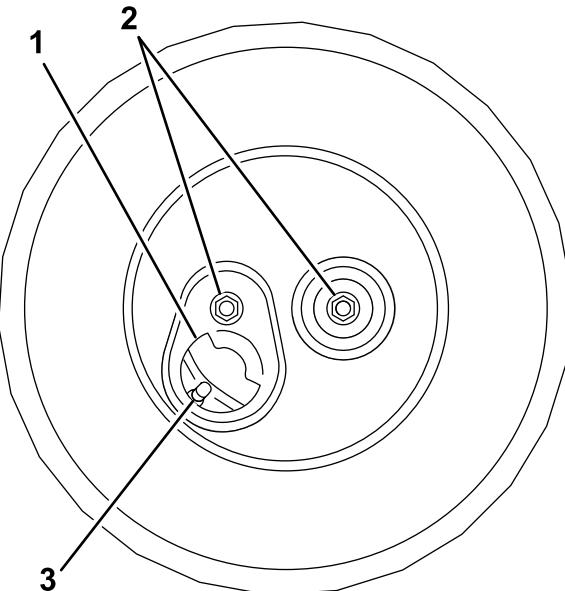

g290694

Figura 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Orificio de acceso al vástago de la válvula | 3. Vástago de la válvula |
| 2. Retirar estas tuercas de rueda. | |

- Instale los espárragos roscados en los adaptadores de los pesos de las ruedas hasta que estén apretados del todo ([Figura 2](#)).
- Instale los conjuntos de adaptador en los espárragos de rueda donde se han retirado las tuercas de rueda ([Figura 2](#)).

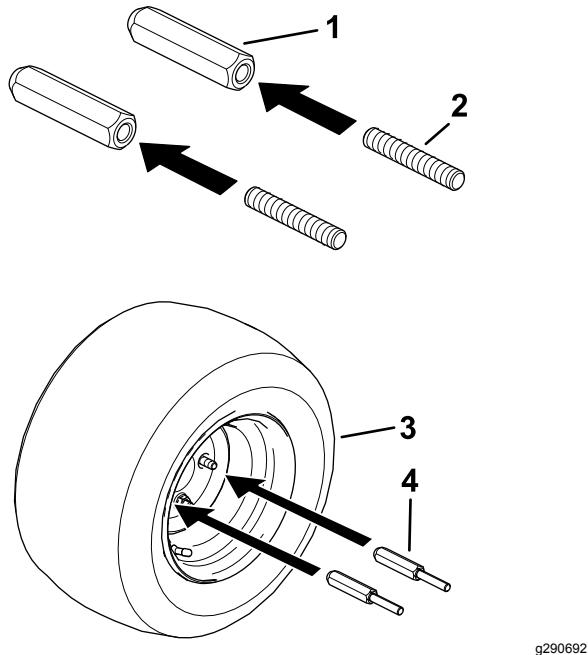


Figura 2

g290692

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Adaptador | 3. Rueda |
| 2. Espárrago roscado | 4. Conjuntos de adaptador |

- Apriete los conjuntos de adaptador a entre 95 y 115 N·m.
- Fije el peso a la rueda con 2 arandelas y 2 tuercas ([Figura 3](#)).
- Apriete las tuercas a entre 95 y 115 N·m.

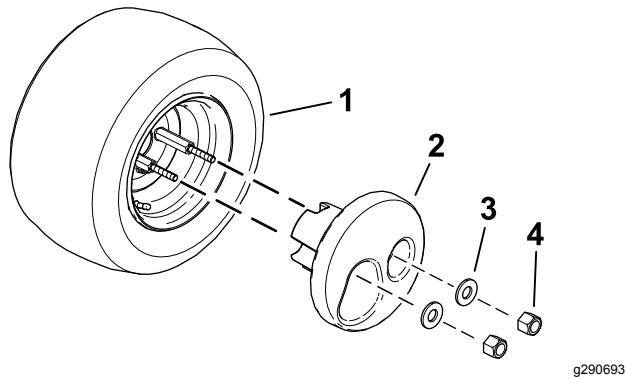


Figura 3

g290693

- | | |
|----------|-------------|
| 1. Rueda | 3. Arandela |
| 2. Peso | 4. Tuerca |