



Wielgewichtenset

Groundsmaster® 3500-serie cirkelmaaier of Reelsmaster
3100-serie tractie-eenheid

Modelnr.: 136-3315

Form No. 3432-849 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Wielgewicht	2	Het wielgewicht monteren.
Adapter voor wielgewicht	4	
Tapbout	4	
Ring	4	
Moer	4	


Het wielgewicht monteren

Opmerking: Monteer een gewicht op elk voorwiel.

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
- Kies de 2 te verwijderen wielmoeren door ervoor te zorgen dat het ventiel niet bedekt is.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u bij het ventiel van de band kunt komen via het toegangsgat van het wielgewicht.

- Verwijder de 2 wielmoeren van de machine.

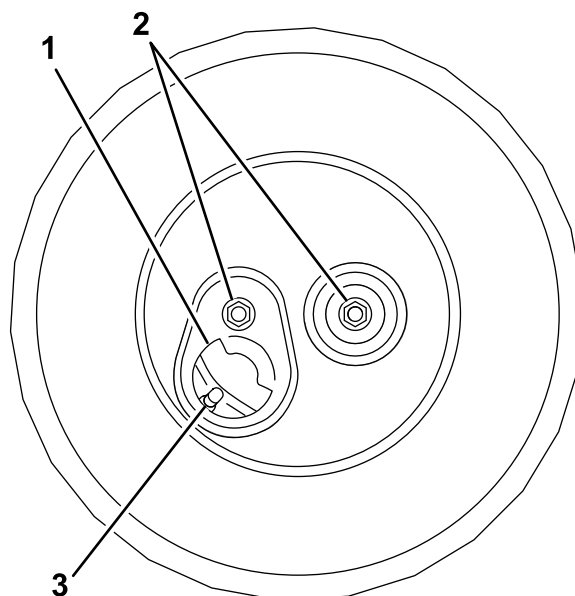


g290694

Figuur 1

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Toegangsgat ventiel | 3. Ventiel |
| 2. Verwijder deze wielmoeren. | |



4. Monteer de tapbouten in de adapters voor het wielgewicht tot ze tot het einde zitten ([Figuur 2](#)).
5. Monteer de adaptereenheden op de wielbouten waar de wielmoeren werden verwijderd ([Figuur 2](#)).

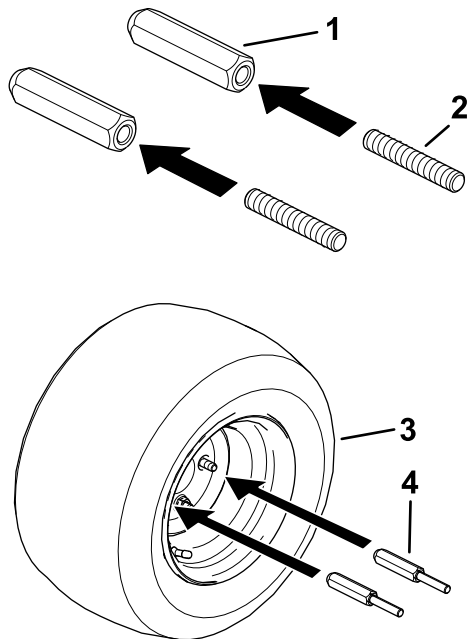


g290692

Figuur 2

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Adapter | 3. Wiel |
| 2. Tapbout | 4. Adaptereenheden |

6. Draai de adaptereenheden vast met een torsie tussen 95 en 115 N·m.
7. Bevestig het gewicht met 2 ringen en 2 moeren aan het wiel ([Figuur 3](#)).
8. Draai de moeren vast met een torsie tussen 95 en 115 N·m.

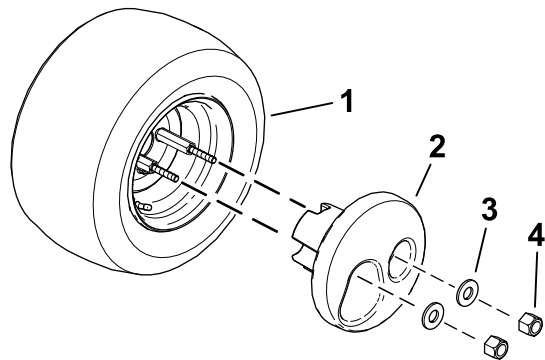

g290693

Figuur 3

- | | |
|------------|---------|
| 1. Wiel | 3. Ring |
| 2. Gewicht | 4. Moer |