



# Комплект беспроводного счетчика моточасов Газонокосилки Greensmaster® моделей 1018, 1021 и 1026

Номер модели 139-4369

## Инструкции по монтажу

### Подготовка машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Выключите двигатель.
4. Отсоедините провод от свечи зажигания; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

### Установка комплекта

1. Установите крепление, монтажную пластину и регулятор на заднюю трубчатую раму с помощью 2 фланцевых гаек, как показано на [Рисунок 1](#).

**Внимание:** Установите между регулятором и монтажной пластиной круглую клемму на проводе, идущем от разъема регулятора ([Рисунок 1](#)).

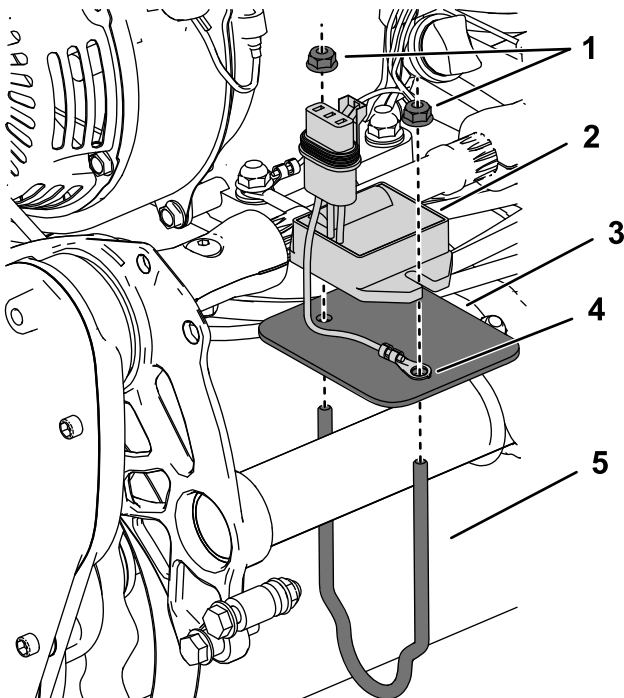


Рисунок 1

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Фланцевые гайки    | 4. Круглая клемма |
| 2. Регулятор          | 5. Крепление      |
| 3. Монтажная пластина |                   |

2. Подсоедините разъем регулятора к жгуту проводов из комплекта беспроводного счетчика моточасов (БСМ) ([Рисунок 2](#)).

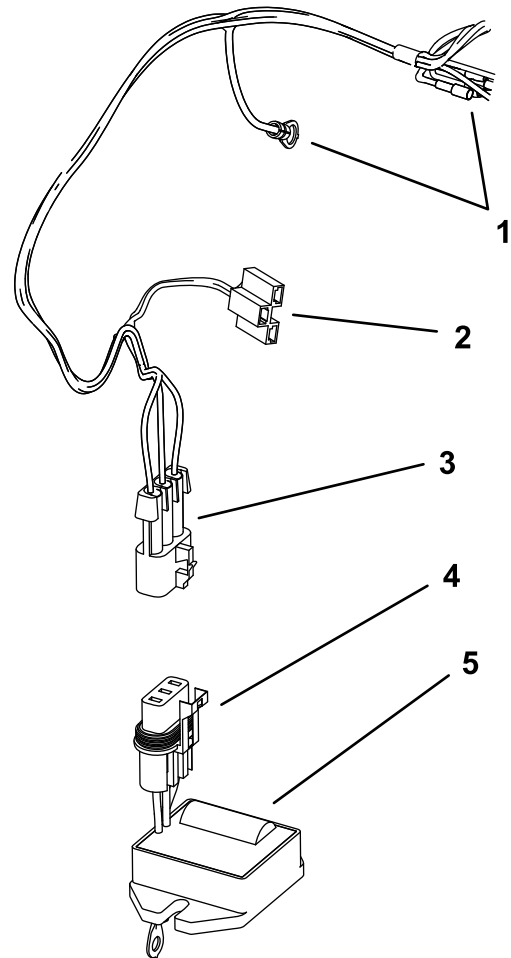



Рисунок 2

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Жгут проводов БСМ – одинарные разъемы | 4. Разъем регулятора |
| 2. Жгут проводов БСМ – разъем БСМ        | 5. Регулятор         |
| 3. Жгут проводов БСМ – разъем регулятора |                      |

3. Снимите и удалите в отходы монтажные кронштейны с лицевой поверхности БСМ.



4. Подсоедините беспроводной счетчик моточасов к жгуту проводов из комплекта БСМ (Рисунок 3).

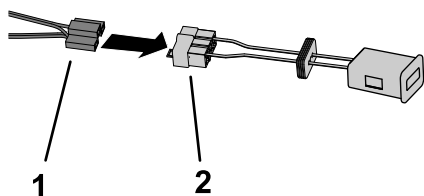


g285847

Рисунок 3

1. Жгут проводов БСМ – разъем БСМ      2. Разъем беспроводного счетчика моточасов

5. Установите проставки и крышку на беспроводной счетчик моточасов и соединения жгута проводов, как показано на Рисунок 4.

**Внимание:** Выведите оставшиеся незакрепленные концы жгута проводов из выемки в крышке беспроводного счетчика моточасов.

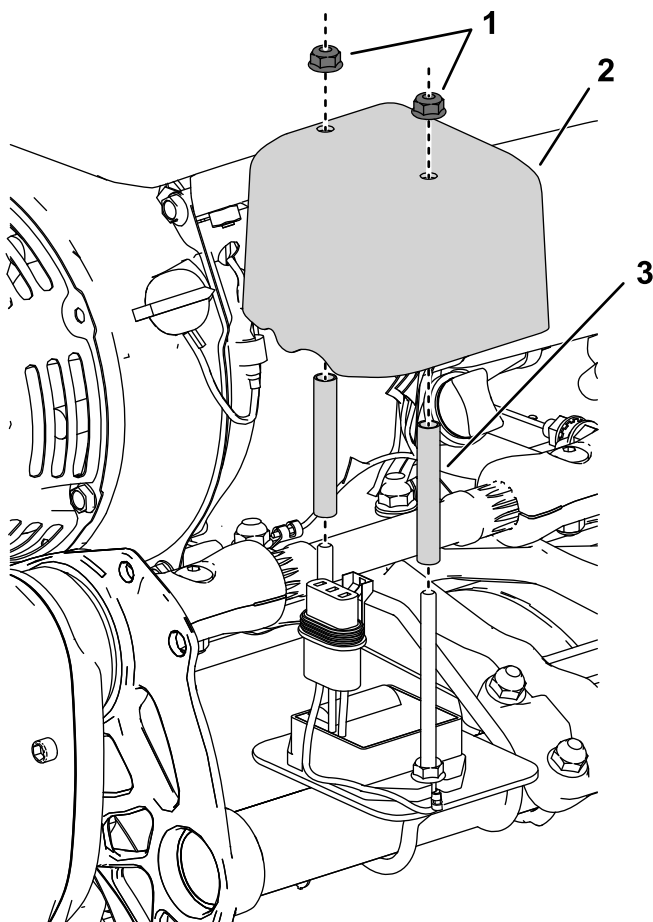

g285846

Рисунок 4

Соединения жгута проводов условно не показаны

1. Фланцевые гайки      3. Проставка  
2. Крышка

6. Подсоедините жгут проводов беспроводного счетчика моточасов к двигателю следующим образом:

Для машин **без установленного** комплекта осветительных приборов:

- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J01 к белому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J02 к зеленому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J03 к монтажному болту двигателя для заземления.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J04 к белому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J05 к зеленому концу жгута проводов двигателя.

Для машин **с установленным** комплектом осветительных приборов:

- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J01 к белому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J02 к черному концу жгута проводов из комплекта осветительных приборов, имеющему маркировку J02.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J03 к монтажному болту двигателя для заземления.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J04 к белому концу главного жгута проводов.
- Подсоедините конец жгута проводов с маркировкой J05 к зеленому концу жгута проводов двигателя.
- Подсоедините белый конец жгута проводов из комплекта осветительных приборов (имеющий маркировку J01), к зеленому концу главного жгута проводов.

# Заявление об учете технических условий

Компания Toro, расположенная по адресу 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, заявляет, что следующий блок (блоки) отвечает (отвечают) перечисленным директивам при условии установки согласно инструкциям, прилагаемым к определенным моделям Toro, как указано в Декларации соответствия.

Номер модели	Заводской номер	Описание изделия	Описание счета-фактуры	Общее описание	Директива
139-4369	—	Комплект беспроводного счетчика моточасов	KIT-WHM, GR10XX SERIES		2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Необходимая техническая документация составлена в соответствии с требованиями части В приложения VII Директивы 2006/42/ЕС.

В случае поступления запроса от органов государственной власти мы обязуемся передать соответствующую информацию по компонентам частично укомплектованных/собранных автомобилей. Метод передачи информации – электронным сообщением.

Данный механизм подлежит вводу в эксплуатацию только после встраивания в утвержденные модели производства компании Toro, на основании Декларации соответствия требованиям и согласно всем инструкциям, в результате чего данный механизм может считаться отвечающим всем соответствующим Директивам.

Сертифицировано:



John Heckel  
Ведущий технический руководитель  
8111 Lyndale Ave. South  
Bloomington, MN 55420, USA  
May 20, 2019

Официальный представитель:

Marcel Dutrieux  
Manager European Product Integrity  
Toro Europe NV  
Nijverheidsstraat 5  
2260 Oevel  
Belgium



**Count on it.**