Form No. 3433-748 Rev A

Servicesats för flödesmätarsensor

Multi Pro®-gräsprut

Modellnr 138-6260

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Läs säkerhets- och användningsanvisningarna i maskinens *bruksanvisning*.

⚠ VARNING

De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, omkringstående personer, djur, växter, jorden och annan egendom.

- **Läs varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som används och följ dem noga. Använd skyddsutrustning i enlighet med kemikalietillverkarens rekommendationer. Använd till exempel lämplig personskyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalien.**
- **Tänk på att mer än en kemikalie kan ingå och att information om varje enskild kemikalie måste tas med i beräkningen.**
- **Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.**
- **Innan sprutsystemet används måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietillverkarens rekommendationer.**
- **Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.**

Kemikaliesäkerhet

De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, kringstående och djur och de kan skada växter, jorden och annan egendom.

- Läs informationen på varje kemikalie. Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig.
- Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du se till att systemet har neutraliserats och sköljts ur tre gånger enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.
- Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.
- Läs varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som används och följ dem noga. Använd skyddsutrustning i enlighet med kemikalietillverkarens rekommendationer.
- Var noga med att skydda kroppen när du använder kemikalier. Använd lämplig personlig skyddsutrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier, till exempel följande:
  - skyddsglasögon och/eller ansiktsmask
  - en kemisk skyddsdräkt
  - en andningsmask eller filtermask
  - kemikaliebeständiga handskar
  - gummistövlar eller andra rejäla skor
  - ett rent ombyte kläder, tvål och pappershanddukar för rengöring
- Se till att ha grundlig utbildning om kemikalierna innan du använder eller hanterar dem.
- Använd korrekt kemikalie för arbetet.
- Följ kemikalietillverkarens anvisningar för att se till att kemikalierna används på ett säkert sätt. Överskrid inte det rekommenderade trycket för systemet.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt
3433-748 A

- Maskinen bör inte fyllas på, kalibreras eller rengöras när andra – särskilt barn – eller husdjur befinner sig i närheten.
- Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation.
- Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar nära kemikalier.
- Rengör inte sprutmunstycken genom att blåsa i dem eller placera dem i munnen.
- Tvätta alltid händerna och andra utsatta kroppsdelar omedelbart efter att du arbetat med kemikalier.
- Kemikalier ska förvaras i den ursprungliga förpackningen på ett säkert ställe.
- Kasta bort oanvända kemikalier och kemikaliebehållare på lämpligt sätt enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren och tillämpliga lokala bestämmelser.
- Kemikalier och ångor är farliga – stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen på tanken.
- Följ alla lokala, regionala och nationella bestämmelser för kemikaliebesprutning.

Montering

Förbereda maskinen

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador.

- **Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter.**
- **Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål.**
- **Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som rekommenderas av kemikalietillverkaren.**


1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. För växeln till NEUTRALLÄGET (manuell) eller PARKERINGSLÄGET (automatisk).
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörelser har stannat innan du kliver ur förarsätet.
6. Rengör grässprutan. Se Rengöra grässprutan i maskinens *bruksanvisning*.
7. Låt maskinens komponenter svalna.

Ta bort flödesmätarens sensor

1. Ta bort kontakten med tre stift för flödesmätarsensorns kablage från kontakten med tre uttag för maskinens kablage (Figur 1).

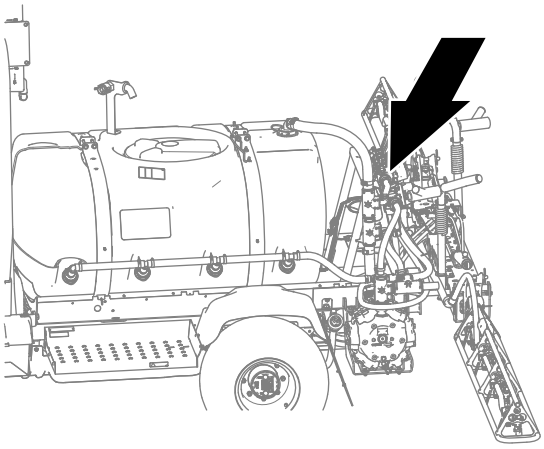

g290117

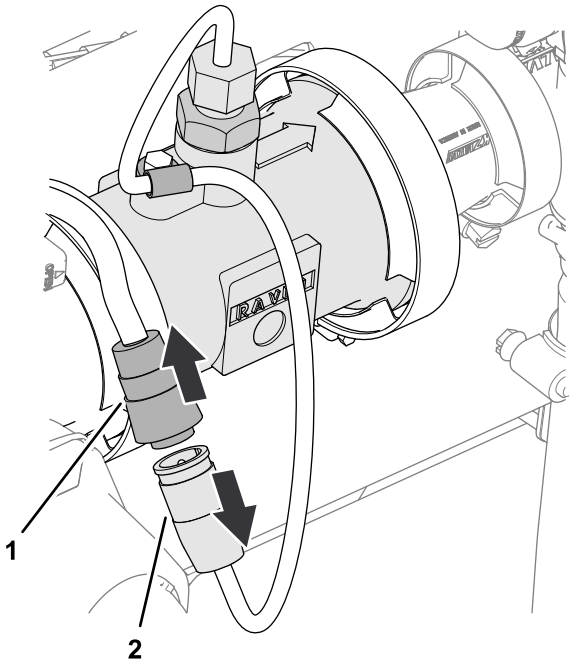


g290118

Figur 1

1. Kontakt med tre uttag (maskinkablage)
2. Kontakt med tre stift (flödesmätarsensorns kablage)

2. Ta bort skruven som fäster sensorkablaget på flödesmätarens stomme (Figur 2).

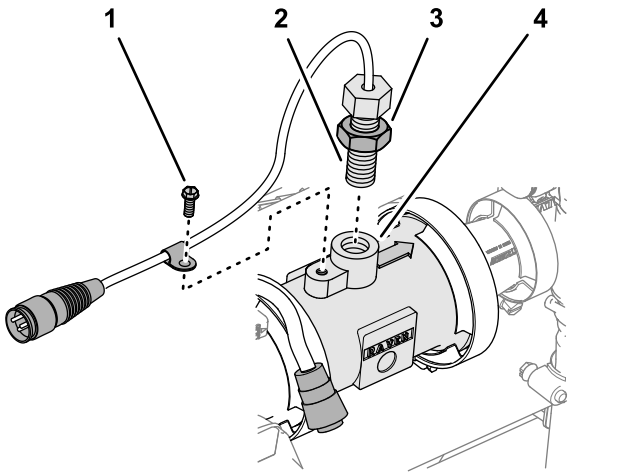

g290119

Figur 2


1. Skruv
2. Flödesmätarens sensor
3. Kontramutter
4. Flödesmätarens stomme

3. Lossa på sensorns kontramutter och gänga av sensorn från flödesmätarens stomme (Figur 2).

Montera flödesmätarens sensor

Förbereda sensorn

1. Ta bort stödklämman från det gamla sensorkablaget (Figur 3).

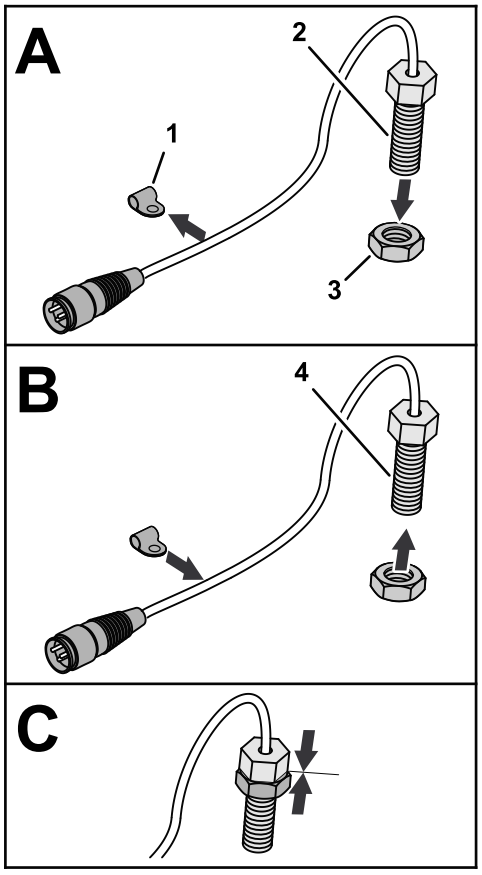

g290120

Figur 3

1. Stödklämma
2. Sensor (gammal)
3. Kontramutter
4. Sensor (ny)


2. Ta bort kontramuttern från den gamla sensorn (Figur 3).

   Obs: Släng den gamla sensorn.

3. Montera stödklämman på kablaget för den nya sensorn (Figur 3).
4. Gänga fast kontramuttern helt på den nya sensorn (Figur 3).

Montera sensorn mot flödesmätaren

1. Gänga sensorn på flödesmätarens stomme medurs tills sensorn vidrör hålets undersida (Figur 4).

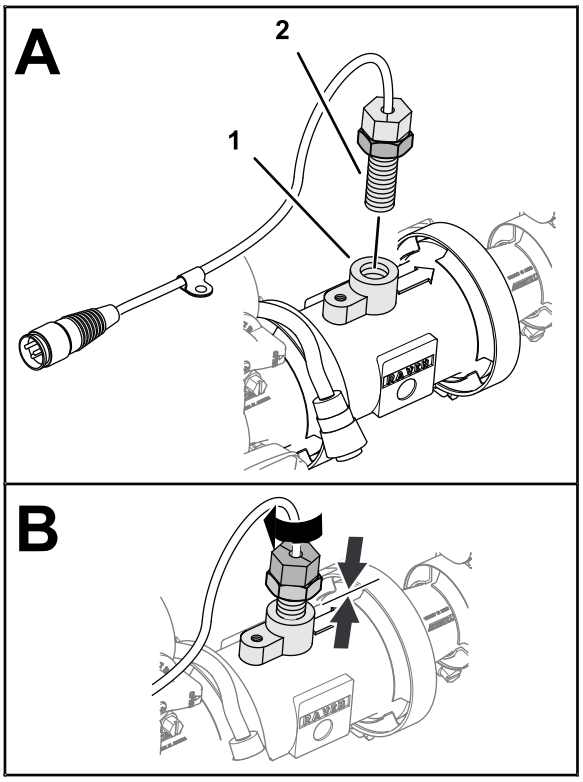


g290132

Figur 4

1. Flödesmätarens stomme
2. Flödesmätarens sensor

2. Om det behövs vrider du sensorn moturs tills justeringsmärket överst på sensorn är riktat mot justeringspilen på flödesmätarens stomme (Figur 5).

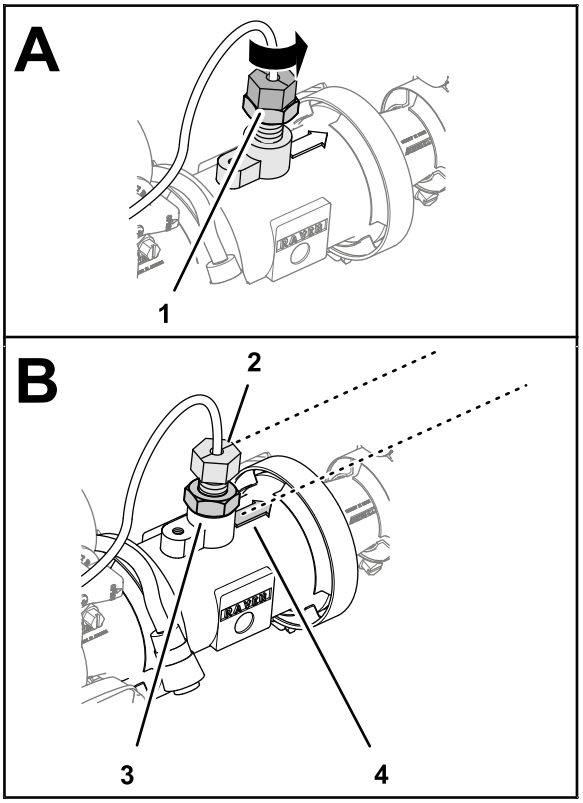


g290131

Figur 5

1. Flödesmätarens sensor
2. Justeringsmärke (sensor)
3. Kontramutter
4. Pil (flödesmätarens stomme)

3. Håll kvar sensorns position och vrid kontramuttern (Figur 5) till 2,26–2,82 Nm.
4. Fäst sensorkablaget på stommen på flödesmätaren med skruven (Figur 6).

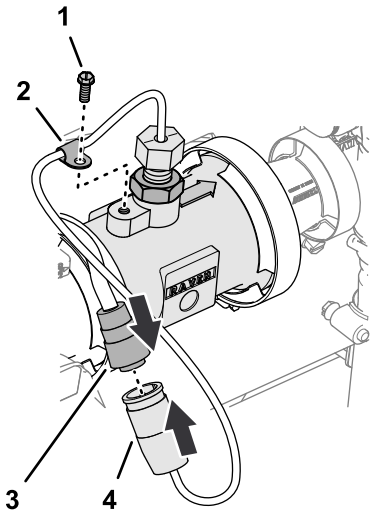

g290146

Figur 6

1. Skruv
2. Stödklämma
3. Kontakt med tre uttag (maskinkablage)
4. Kontakt med tre stift (flödesmätarsensorns kablage)

5. Sätt i kontakten med tre stift för flödesmätarsensorns kablage i kontakten med tre uttag för maskinens kablage (Figur 6).

Uppdatera maskinens programvara

1. Använd tabellen för tillämpliga programvaruuppdateringar för att avgöra om du behöver uppdatera programvaran för maskinen.
2. Om maskinen behöver uppdaterad programvara ska du kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

Tabell för tillämpliga programvaruuppdateringar

Modell	Modellnr	Serienr
Multi Pro 5800 ExcelaRate – bensin	41394	316000001–05060197
Multi Pro 5800 ExcelaRate – diesel	41393	316000001–404847104
Multi Pro 1750	41188	314000001–405240880
Multi Pro WM	41240	314000001–404696508
Alla andra maskiner	41240	314000001–404696508
För alla andra maskiner använder du kalibreringsvärdena från den nya flödesmätaren eller sensorn för att kalibrera styrenheterna och skärmen. Se bruksanvisningen för din skärm. ***Viktigt:*** **Du måste uppdatera maskinens programvara så att sprutsystemet fungerar med den nya flödesmätaren.**		

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.