Form No. 3433-760 Rev A

Servicesæt til gennemstrømningsmålerens sensor

Multi Pro®-plænesprøjte

Modelnr. 138-6260

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Læs også instruktionerne om sikkerhed og betjening i maskinens *betjeningsvejledning*.

⚠ ADVARSEL

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og anden ejendom.

- **Læs de anvendte kemikaliers advarselsetiketter og sikkerhedsdatablade, følg dem nøje, og beskyt dig selv i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.**
- **Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.**
- **Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.**
- **Sørg for, at systemet er skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens/kemikalieproducenternes anbefalinger, før der udføres arbejde på et sprøjtesystem.**
- **Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.**

Kemisikkerhed

De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

- Læs oplysningerne for hvert kemikalie. Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige.
- Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal du sørge for, at det er neutraliseret og skyllet tre gange i henhold til kemikalieproducenternes anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.
- Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.
- Læs og følg nøje advarselsetiketter og sikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig selv i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.
- Beskyt altid din krop, mens du bruger kemikalier. Undgå kontakt med kemikalier ved at bruge de relevante personlige værnemidler, f.eks.:
  - sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsvisir
  - en kemisk beskyttelsesdragt
  - åndedrætsværn eller maske
  - kemikalieresistente handsker
  - gummistøvler eller andet robust fodtøj
  - rent tøj, sæbe og engangshåndklæder til rengøring
- Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.
- Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.
- Følg kemikalieproducentens brugsvejledning for at bruge kemikaliet på sikker vis. Overskrid ikke det anbefalede systemtryk.
- Undlad at fylde, kalibrere eller rengøre maskinen, når der er personer, især børn, eller dyr i nærheden.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

3433-760 A

- Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.
- Undlad at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder i nærheden af kemikalier.
- Undlad at rengøre sprøjtedyserne ved at puste igennem dem eller tage dem i munden.
- Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet med kemikalier.
- Opbevar kemikalier i deres originale emballage på et sikkert sted.
- Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning.
- Kemikalier og dampe er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.
- Overhold alle lokale og nationale bestemmelser for spredning eller sprøjtning af kemikalier.

Montering

Klargøring af maskinen

⚠ FORSIGTIG


Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- **Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.**
- **Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.**
- **Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.**


1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Sæt gearet i positionen NEUTRAL (frigear) (manuelt) eller PARK (parkering) (automatisk).
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Vent på, at al bevægelse standser, inden du forlader førersædet.
6. Rengør sprøjten. Se Rengøring af sprøjten i maskinens *betjeningsvejledning*.
7. Lad maskinkomponenterne køle af.

Afmontering af gennemstrømningsmålerens sensor

1. Fjern stikket med 3 ben på gennemstrømningsmålerens sensor fra stikket med 3 sokler på maskinens ledningsnet (Figur 1).

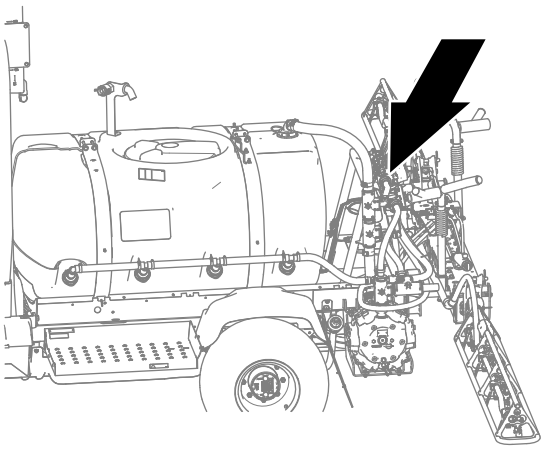

g290117

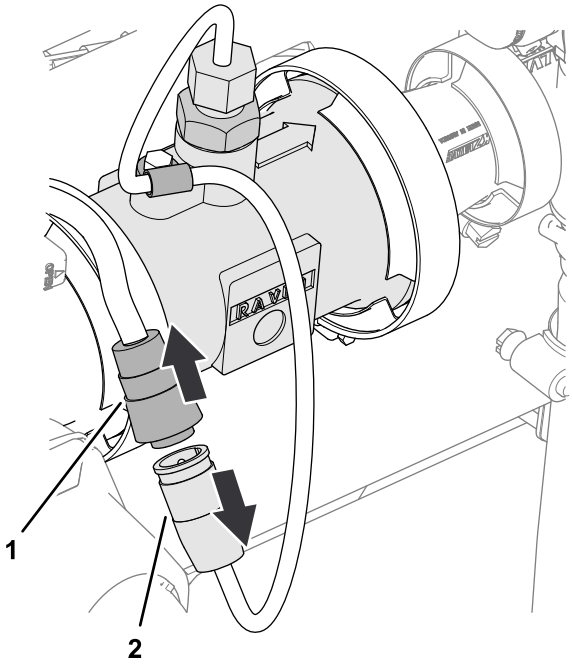


g290118

Figur 1

1. Stik med 3 sokler (maskinens ledningsnet)
2. Stik med 3 ben (ledningsnet til gennemstrømningsmålerens sensor)

2. Fjern bolten, der fastgør sensorledningsnettet til gennemstrømningsmålerens hus (Figur 2).

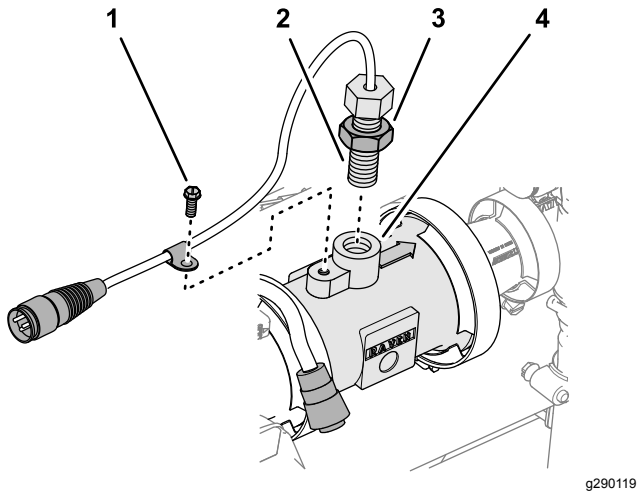

g290119

Figur 2


1. Bolt
2. Gennemstrømningsmålerens sensor
3. Kontramøtrik
4. Gennemstrømningsmålerhus

3. Løsn sensorens kontramøtrik, og skru sensoren af gennemstrømningsmålerens hus (Figur 2).

Montering af gennemstrømningsmålerens sensor

Forberedelse af sensoren

1. Fjern støtteklemmen fra det gamle sensorledningsnet (Figur 3).

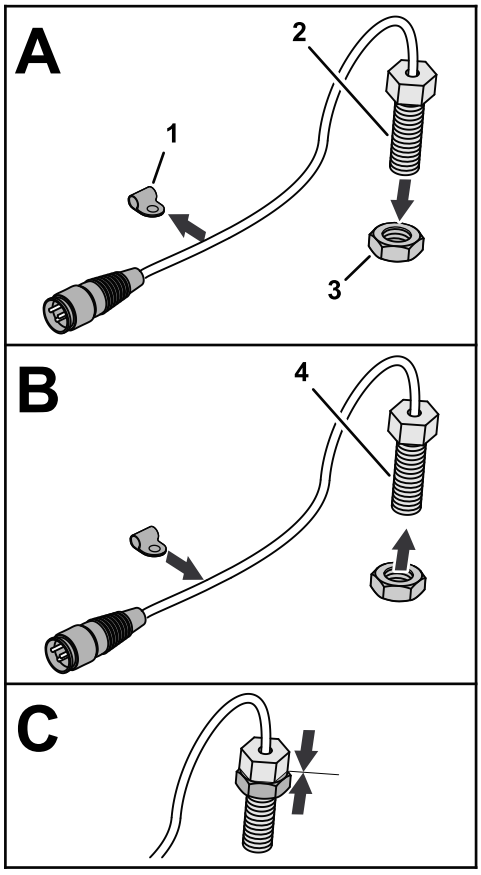

g290120

Figur 3

1. Støtteklemme
2. Sensor (gammel)
3. Kontramøtrik
4. Sensor (ny)


2. Fjern kontramøtrikken fra den gamle sensor (Figur 3).

   Bemærk: Bortskaf den gamle sensor.

3. Monter støtteklemmen på den nye sensors ledningsnet (Figur 3).
4. Skru kontramøtrikken helt fast på den nye sensor (Figur 3).

Montering af sensoren på gennemstrømningsmåleren

1. Skru sensoren ind i gennemstrømningsmålerens hus med uret, indtil sensoren kommer i kontakt med bunden af hullet (Figur 4).

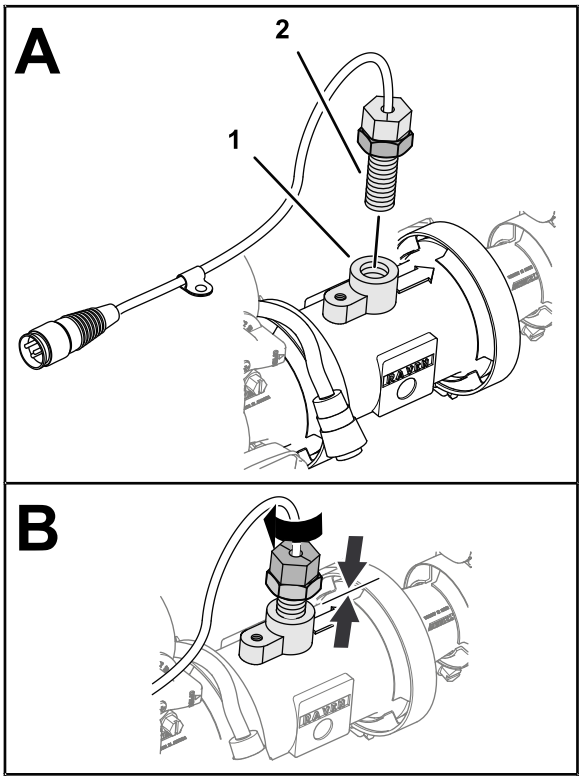


g290132

Figur 4

1. Gennemstrømningsmålerhus
2. Gennemstrømningsmålerens sensor

2. Drej om nødvendigt sensoren mod uret, indtil justeringsmærket øverst på sensoren flugter med gennemstrømningsmålerhusets justeringspil (Figur 5).

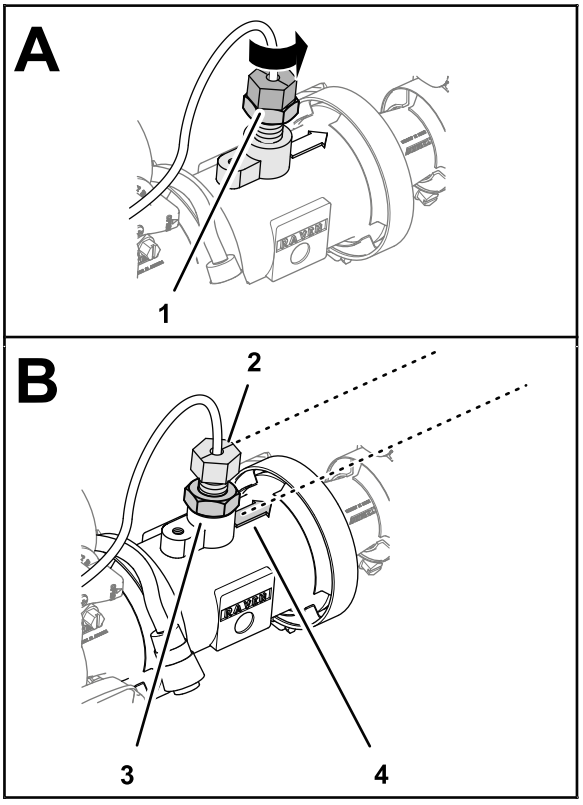


g290131

Figur 5

1. Gennemstrømningsmålerens sensor
2. Justeringsmærke (sensor)
3. Kontramøtrik
4. Pil (gennemstrømningsmålerhus)

3. Hold sensoren på plads, og tilspænd kontramøtrikken (Figur 5) med et moment på 2,26 til 2,82 Nm.
4. Fastgør sensorledningsnettet til gennemstrømningsmålerens hus med bolten (Figur 6).

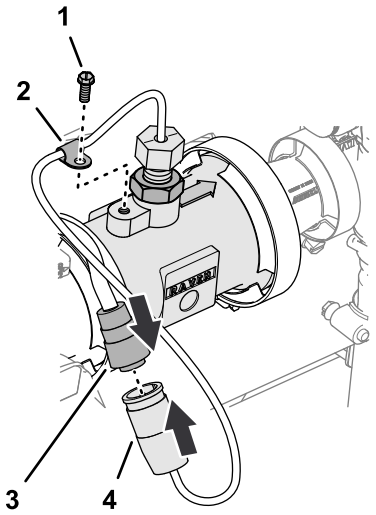

g290146

Figur 6

1. Bolt
2. Støtteklemme
3. Stik med 3 sokler (maskinens ledningsnet)
4. Stik med 3 ben (ledningsnet til gennemstrømningsmålerens sensor)

5. Sæt stikket med 3 ben på gennemstrømningsmålerens sensor i stikket med 3 sokler på maskinens ledningsnet (Figur 6).

Opdatering af maskinsoftwaren

1. Brug tabellen over softwareopdatering for at finde ud af, om du skal opdatere softwaren til din maskine.
2. Hvis din maskine har brug for en softwareopdatering, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler.

Tabel over softwareopdatering

Model	Modelnr.	Serienr.
Multi Pro 5800 ExcelaRate – benzin	41394	316000001–05060197
Multi Pro 5800 ExcelaRate – diesel	41393	316000001–404847104
Multi Pro 1750	41188	314000001–405240880
Multi Pro WM	41240	314000001–404696508
Alle andre maskiner	41240	314000001–404696508
For alle andre maskiner skal du bruge CAL-numrene fra den nye gennemstrømningsmåler eller -sensor til at kalibrere styreenhederne og skærmen. Se betjeningsvejledningen til din skærm. ***Vigtigt:*** **Din maskinsoftware skal opdateres, så sprøjtesystemet fungerer med den nye gennemstrømningsmåler.**		

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.