



Kabelio kreiptuvo pakeitimo rinkinys

Sniego valytuvas „Power Clear®“

Modelio Nr. 140-3660

Instaliavimo instrukcijos

Pavienės dalys

Naudodamiesi žemiau pateikta lentele, patikrinkite, ar visos dalys buvo transportuotos.


Apibūdinimas	Kiekis	Naudojimas
Dalys nenaudojamos	–	Išimkite esamą kabelio kreiptuvą.
Kabelio kreiptuvas	1	Sumontuokite pakaitinį kabelio kreiptuvą.
Kabelio kreiptuvo gaubtas	1	
Varžtas	1	
Veržlė	1	

Pastaba: Nustatykite kairiąją ir dešiniąją agregato pusę iš įprastos darbinės padėties.



Esamo kabelio kreiptuvo išėmimas

1. Nuimkite diržo gaubtą nuo kairiosios agregato pusės išsukdami jį laikančius varžtus. Išsaugokite diržo gaubtą ir jo varžtus, jų prireiks montuojant vėliau.
2. Atkabinkite sankabos kabelį nuo tarpinės vairo pavaros svirties.
3. Išimkite kabelio kreiptuvą iš agregato išsukdami ir išimdami jį laikančius varžtą ir veržlę. Pašalinkite kabelio kreiptuvą ir susijusią techninę įrangą.

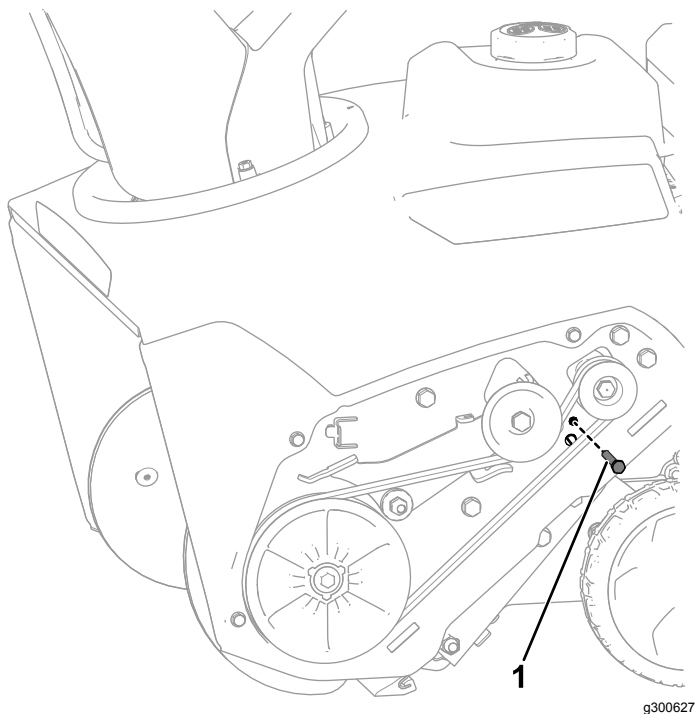

Skaičiai 1

Pavaizduotas „Power Clear®“ modelis 38752; agregato išvaizda gali skirtis

1. Kabelio kreiptuvo varžtas



Skaičiai 2

1. Kabelio kreiptuvas
2. Sankabos kabelis

Pakaitinio kabelio kreiptuvo montavimas

1. Nuimkite pakaitinio kabelio kreiptuvo gaubtą, prakiškite sankabos kabelį pro kreiptuvą, kaip pavaizduota [Skaičiai 3](#) ir uždarykite kreiptuvą.




Skaičiai 3

g300275

1. Kabelio kreiptuvo gaubtas 2. Kabelio kreiptuvas

2. Pritvirtinkite kabelio kreiptuvo mazgą prie agregato pateiktu varžtu ir veržle ([Skaičiai 4](#)).


Pastaba: Įsitikinkite, kad kabelio kreiptuvo mazgo iškyša yra jai skirtos agregato angos viduje ([Skaičiai 5](#)).

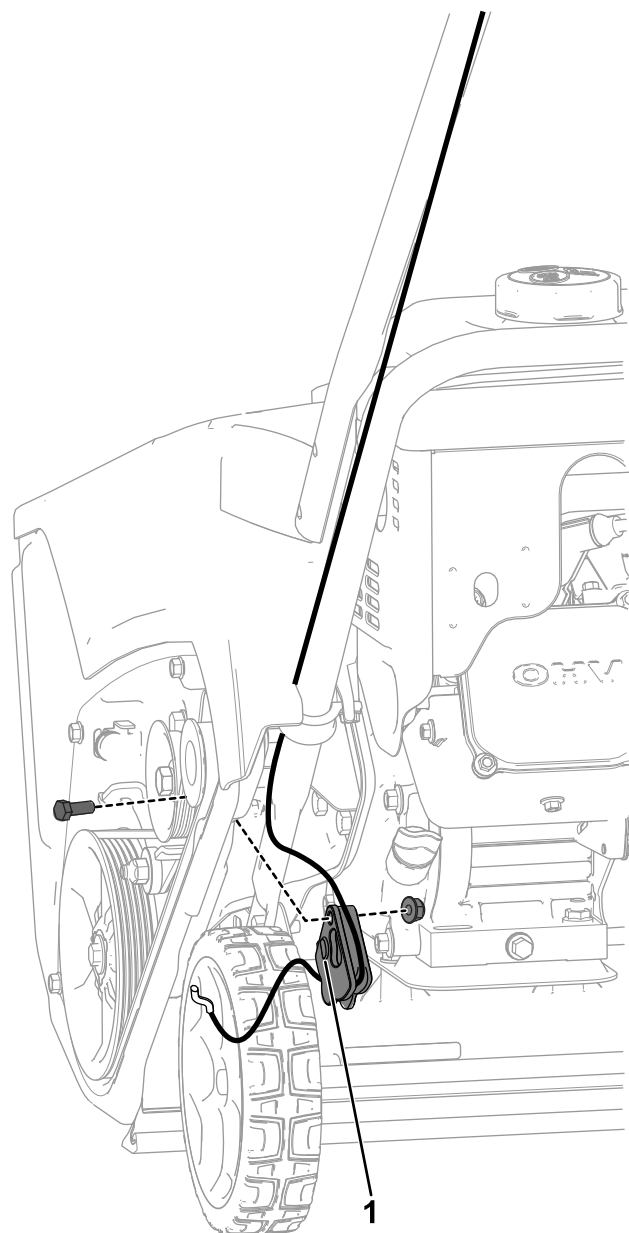

Skaičiai 4

g300276

1. Iškyša

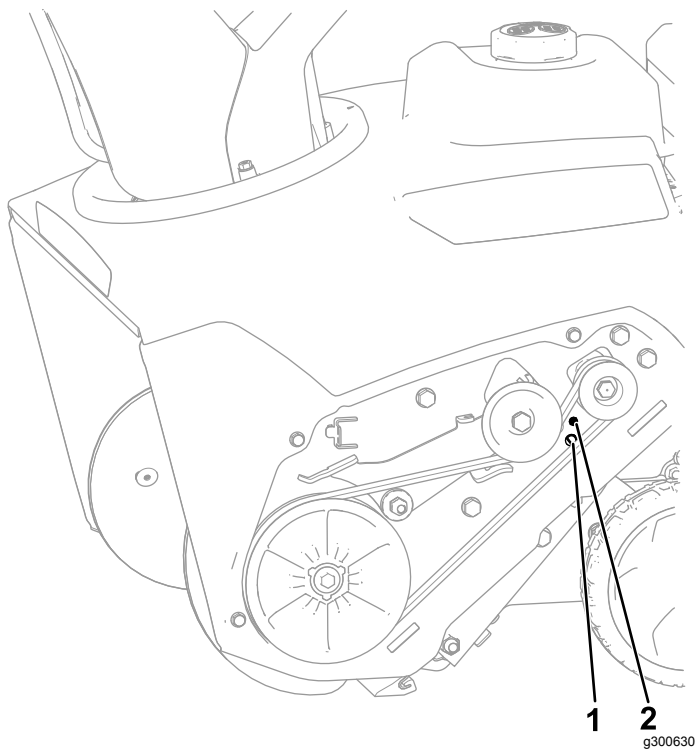

Skaičiai 5

1. Anga iškyšai
 2. Tvirtinimo anga
-
3. Užkabinkite sankabos kabelį ant tarpinės vairo pavaros svirties.
 4. Uždėkite anksčiau nuimtą diržo gaubtą ant agregato panaudodami atitinkamą įrangą.