


Claxonset
Workman® GTX multifunctioneel werkvoertuig

Modelnr.: 133-3016

Modelnr.: 133-3017

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
2	12 V-claxon (voor GTX-benzinevoertuigen) 48 V-claxon (voor GTX elektrische voertuigen) Zeskantschroef (5/16" x 3/4") Flensmoer (5/16")	1 1 1 1	De claxon monteren.
3	Claxonknop Rubberen knop	1 1	De claxonknop plaatsen.
4	Zekering (30 A)	1	De zekering plaatsen in de zekeringhouder.
5	Geen onderdelen vereist	–	De accu aansluiten.
6	Geen onderdelen vereist	–	Testen of de claxon werkt.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Voor GTX-benzinevoertuigen

1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Koppel de minkabel los van de accu; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

Voor GTX elektrische voertuigen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Maak de zwarte hoofdkabel (-) los die de accugroep verbindt met het aardingspunt van de machine; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

2


De claxon monteren en aansluiten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	12 V-claxon (voor GTX-benzinevoertuigen)
1	48 V-claxon (voor GTX elektrische voertuigen)
1	Zeskantschroef (5/16" x 3/4")
1	Flensmoer (5/16")

Voor GTX-benzinevoertuigen


1. Maak de rubberen banden aan beide zijden van de motorkap los en breng de motorkap omhoog.
2. Monteer de 12 V-claxon op de bestaande opening in de dashboardbeugel met de zeskantschroef (5/16" x 3/4") en de flensmoer (5/16"); zie [Figuur 1](#).

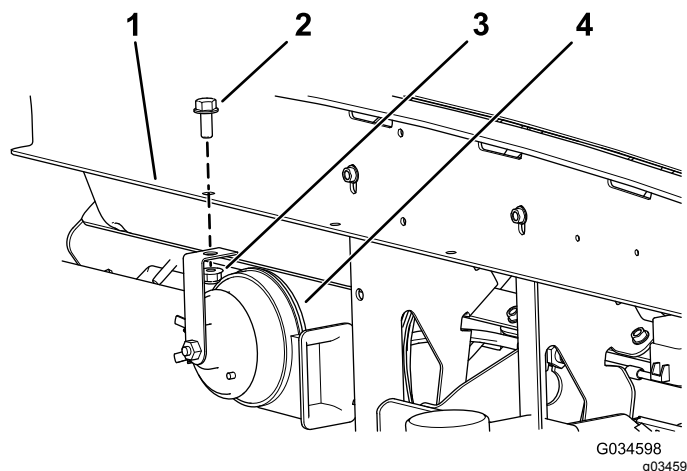

Figuur 1

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Dashboardbeugel | 3. Flensmoer (5/16") |
| 2. Zeskantschroef (5/16" x 3/4") | 4. 12 V-claxon |

3. Verbind de 2 vrouwelijke aansluitingen van de hoofdkabelboom met de 2 mannelijke aansluitingen van de 12 V-claxon ([Figuur 2](#)).

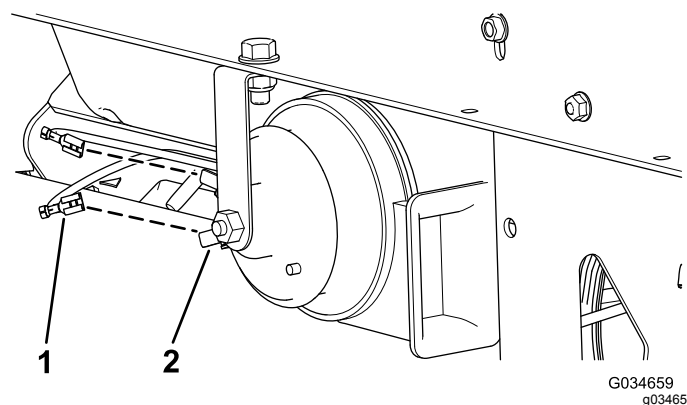


Figuur 2

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Vrouwelijke aansluiting | 2. Mannelijke aansluiting |
|----------------------------|---------------------------|

Voor GTX elektrische voertuigen

1. Maak de rubberen banden aan beide zijden van de motorkap los en breng de motorkap omhoog.
2. Monteer de 48 V-claxon op de bestaande opening in de dashboardbeugel met de zeskantschroef (5/16" x 3/4") en de flensmoer (5/16"); zie [Figuur 3](#).


Opmerking: De beugel op de claxon en de flensmoer (5/16") bevinden zich binnenin de dashboardbeugel ([Figuur 3](#)).

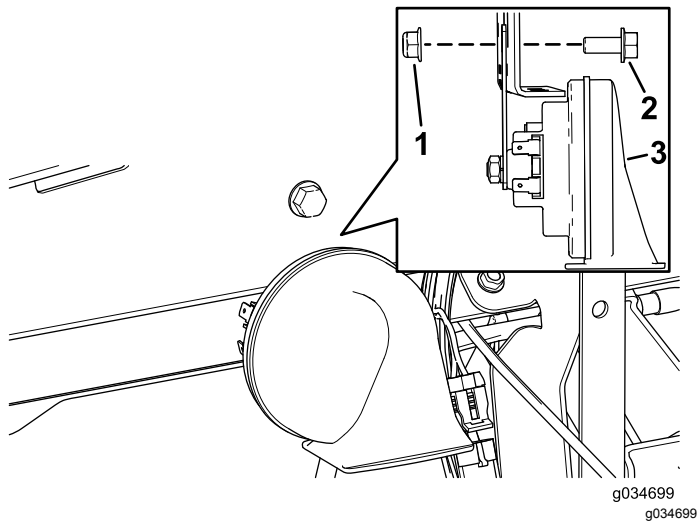

Figuur 3

1. Flensmoer (5/16")
2. Zeskantschroef (5/16" x 3/4")
3. 48 V-claxon

3. Verbind de 2 vrouwelijke aansluitingen van de hoofdkabelboom met de 2 mannelijke aansluitingen van de 48 V-claxon ([Figuur 4](#)).

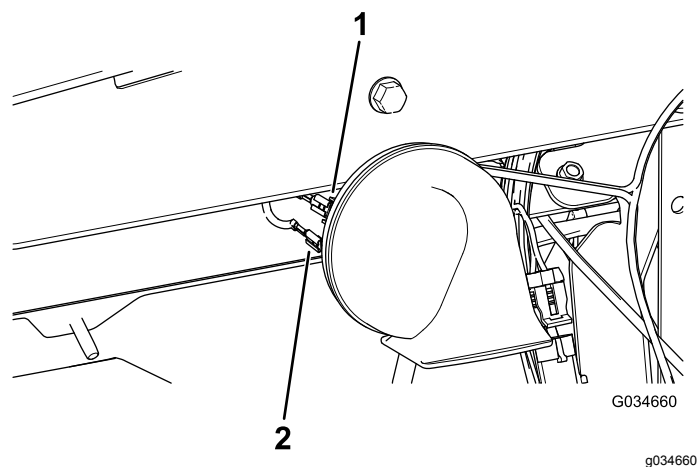

Figuur 4

1. Mannelijke aansluiting
2. Vrouwelijke aansluiting

3


De claxonknop plaatsen en aansluiten

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Claxonknop
1	Rubberen knop

Voor GTX-benzinevoertuigen


1. Steek uw hand onder de dashboardbeugel en druk de kunststof plug eruit.
2. Steek uw hand onder de dashboardbeugel en monteer de claxonknop in de opening ([Figuur 5](#)).

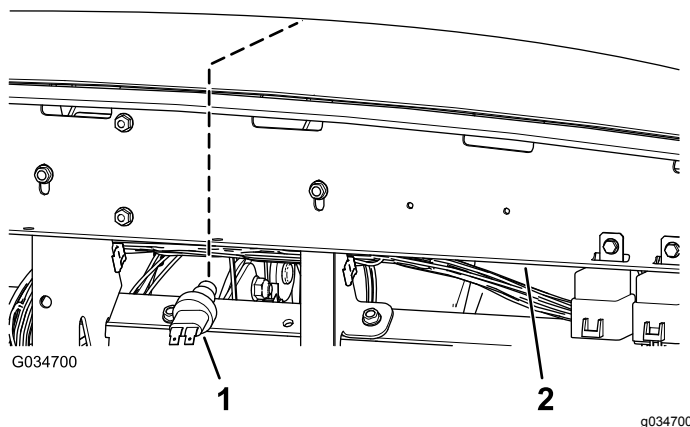

Figuur 5

1. Claxonknop
2. Dashboardbeugel


3. Breng de rubberen knop aan op de claxonknop ([Figuur 6](#)).

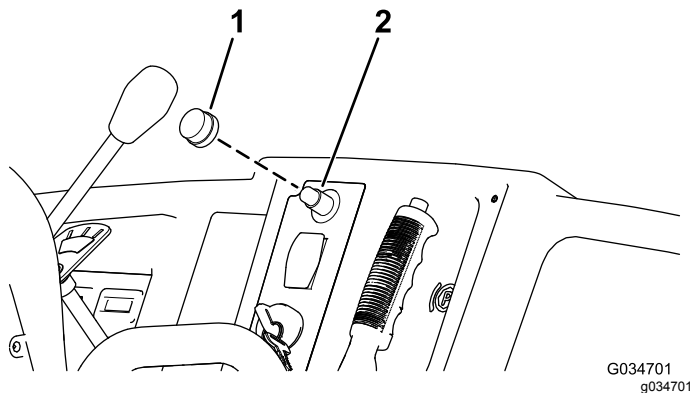

Figuur 6

1. Rubberen knop
2. Claxonknop

4. Verbind de vrouwelijke aansluiting van de hoofdkabelboom met de mannelijke aansluiting van de claxonknop ([Figuur 7](#)).

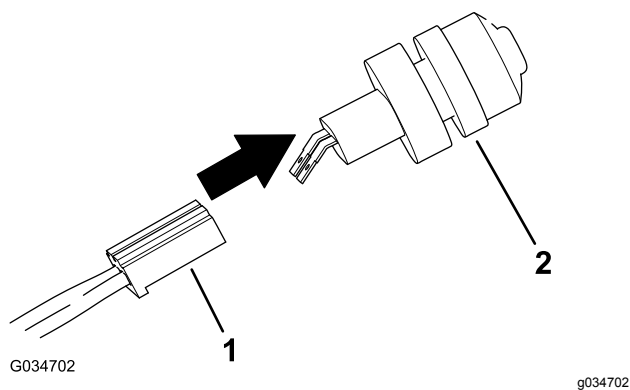

Figuur 7

Voor GTX elektrische voertuigen

1. Steek uw hand onder de dashboardbeugel en druk de kunststof plug eruit.
2. Steek uw hand onder de dashboardbeugel en monteer de claxonknop in de opening ([Figuur 5](#)).
3. Breng de rubberen knop aan op de claxonknop ([Figuur 6](#)).
4. Verbind de vrouwelijke aansluiting van de hoofdkabelboom met de mannelijke aansluiting van de claxonknop ([Figuur 7](#)).

4

De zekering plaatsen


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zekering (30 A)
---	-----------------

Voor GTX-benzinevoertuigen

Voor machines met serienummer 403999999 en lager:


Breng de zekering (30 A) aan in de opening in de zekeringhouder ([Figuur 8](#)).

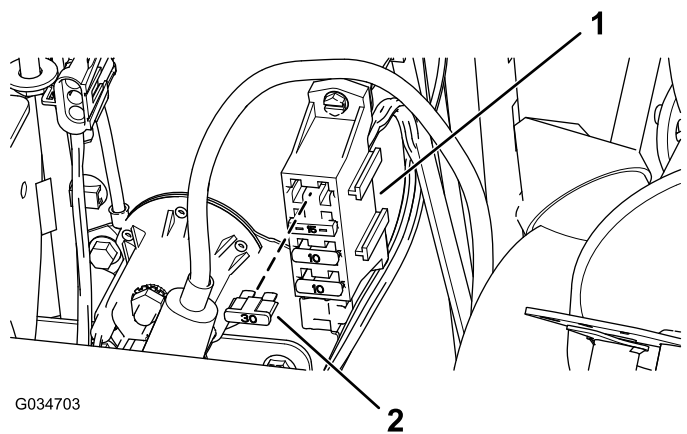

Figuur 8

Voor machines met serienummer 404000000 en hoger:

Breng de zekering (30 A) aan in de opening in de zekeringhouder ([Figuur 9](#)).

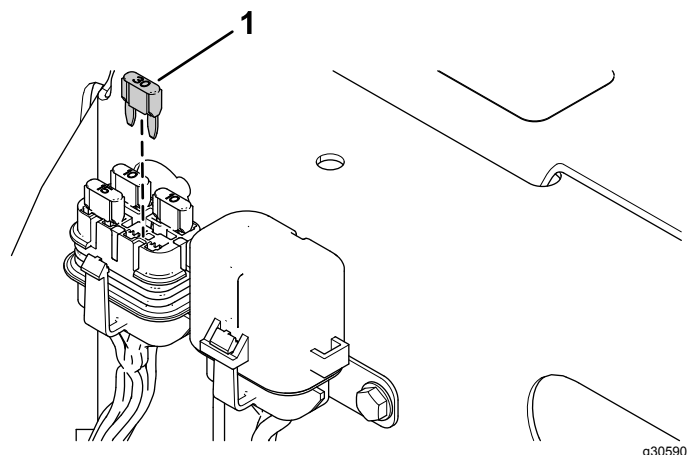


Figuur 9

Voor GTX elektrische voertuigen

Voor machines met serienummer 403999999 en lager:

Breng de zekering (30 A) aan in de opening in de zekeringhouder (Figuur 10).

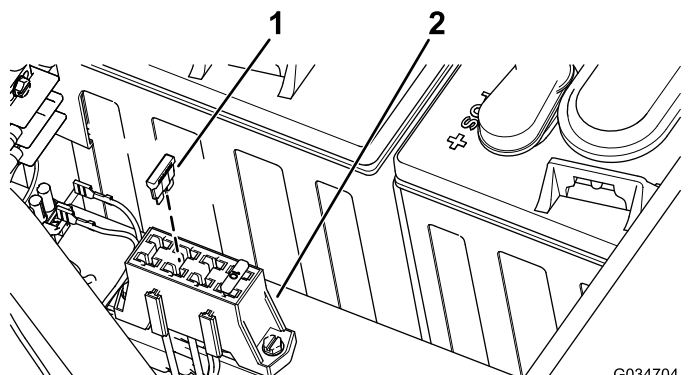


Figuur 10

1. Zekering (30 A) 2. Zekeringhouder

Voor machines met serienummer 404000000 en hoger:

Breng de zekering (30 A) aan in de opening in de zekeringhouder (Figuur 11).

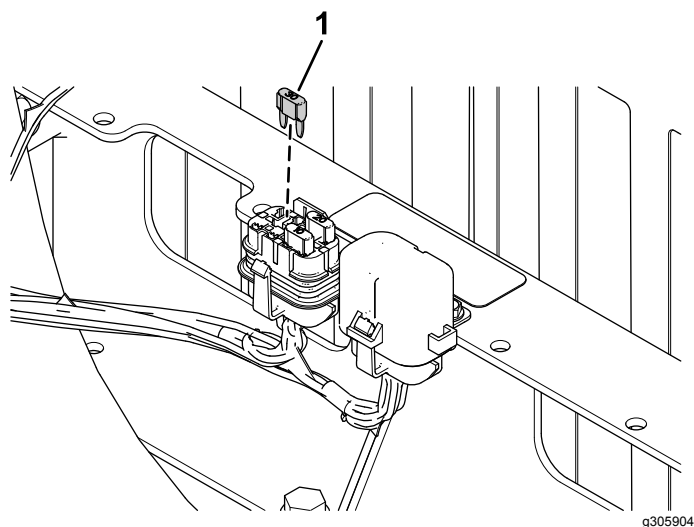

Figuur 11

1. Zekering (30 A)

5

De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

Voor GTX-benzinevoertuigen

Koppel de minkabel aan; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

Voor GTX elektrische voertuigen

Sluit de zwarte hoofdkabel (-) aan die de accugroep verbindt met het aardingspunt van de machine; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

6

Testen of de claxon werkt

Geen onderdelen vereist

Procedure

Ga na of u de claxon hoort wanneer u op de claxonknop drukt en dat deze stopt wanneer u de knop loslaat.

Opmerking: Als u de claxon niet hoort, controleer dan of de kabelboom goed is aangesloten.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.