



Oppbevaringsbokssett

Trekkenhet i Groundsmaster® 3200- eller 3300-serien

Modellnr. 31983

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Baseplate	1	Montere settet.
Kort sideplate	1	
Høy sideplate	1	
Endeplate	2	
Låsebolt (nr. 10 x ½ tomme)	12	
Låsemutter (nr. 10)	12	


Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



Montere settet

1. Bruk dimensjonene som vises i [Figur 1](#), plasser baseplaten på plattformen og juster den etter setebasen.

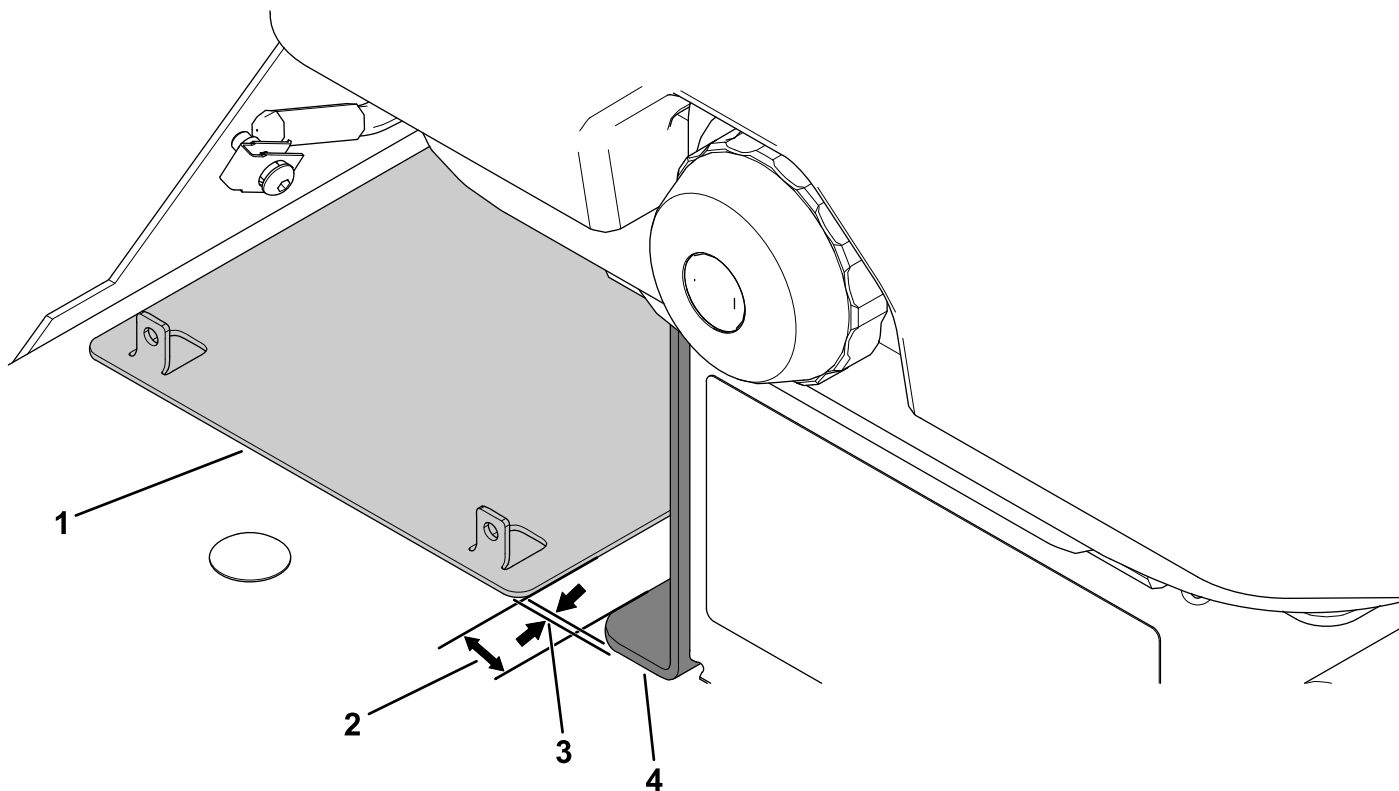


g307673

Figur 1

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Baseplate | 3. 6,4 mm |
| 2. 22,6 mm | 4. Setebase |

2. Bruk baseplaten som mal og bor to hull (6,4 mm) inn i plattformen, som vist i [Figur 2](#).

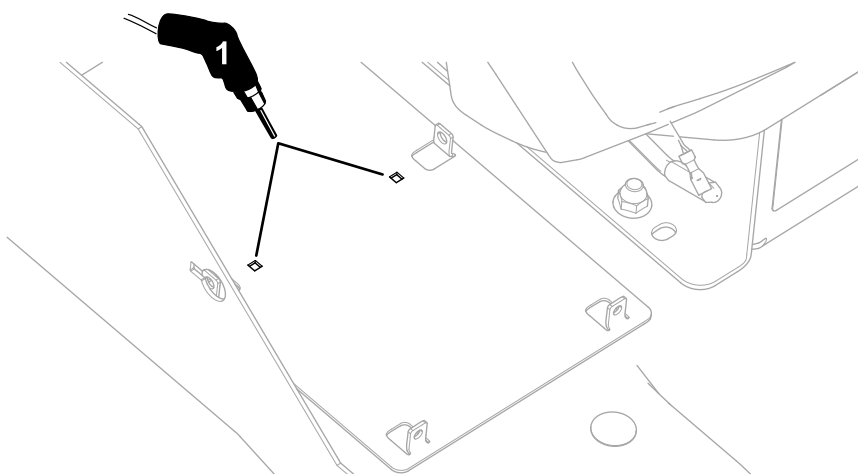


g307014

Figur 2

1. Bor to hull (6,4 mm) her.

3. Fest baseplaten, den korte sideplaten, den høye sideplaten og de to endeplatene ved hjelp av ti låsebolter (nr. 10 x ½ tomme) og ti låsemutter (nr. 10), som vist i [Figur 3](#).

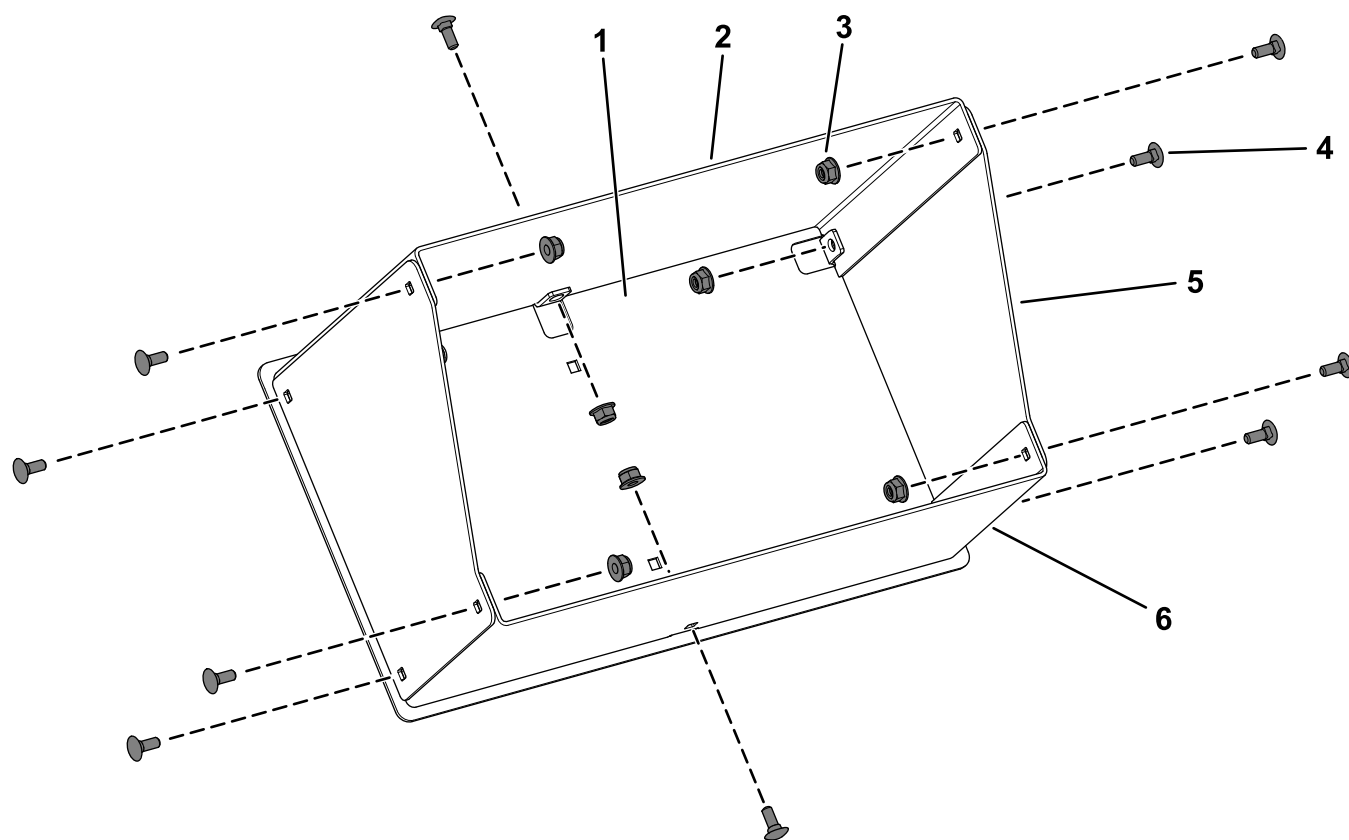


g306980

Figur 3

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Baseplate | 4. Låsebolt (nr. 10 x ½ tomme) |
| 2. Høy sideplate | 5. Endeplate |
| 3. Låsemutter (nr. 10) | 6. Kort sideplate |

4. Fest den monterte oppbevaringsboksen til plattformen ved bruk av to låsebolter (nr. 10 x ½ tomme) og to låsemuttere (nr. 10) som vist i [Figur 4](#).

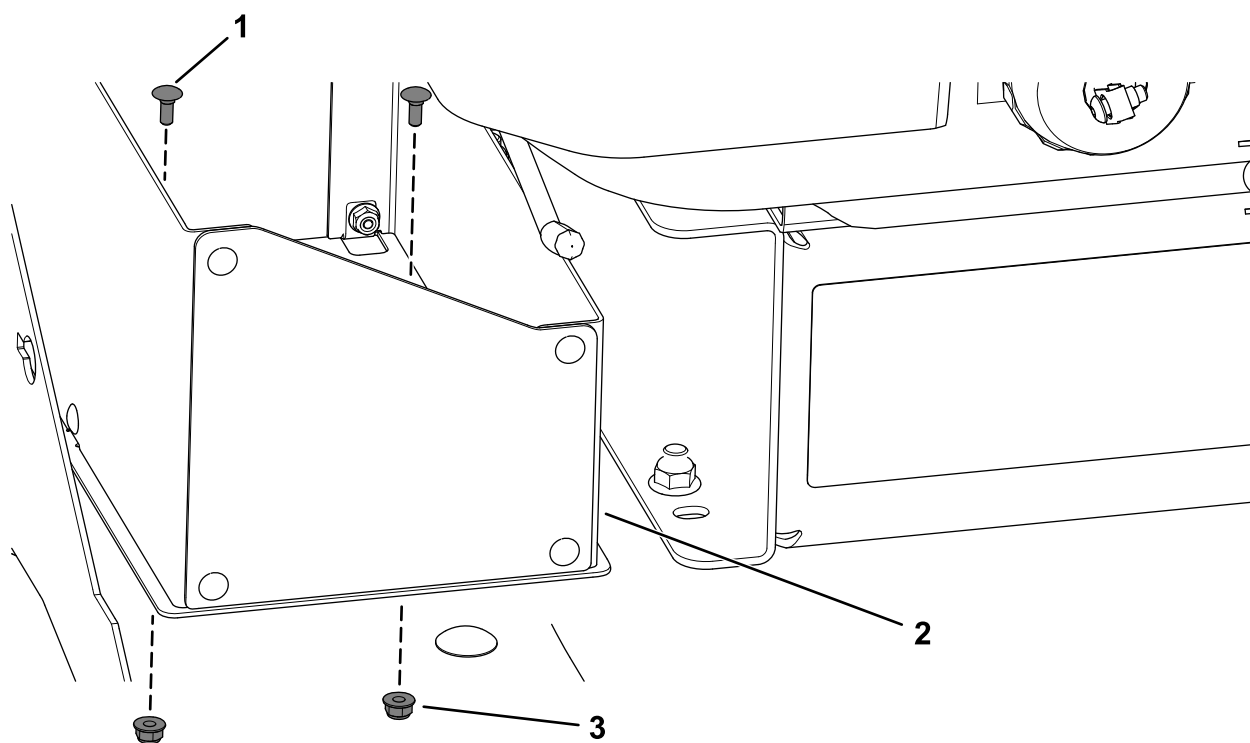

g307016

Figur 4

1. Låsebolt (nr. 10 x ½ tomme)
2. Oppbevaringsboks

3. Låsemutter (nr. 10)